RZECZPOSPOLITA POLSKA

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **21796**

(21) Numer zgłoszenia: **23175**

(51) Klasyfikacja: ***24-04***

(22) Data zgłoszenia: **25.02.2015**

(54) **Opatrunek ochronny**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2015 WUP 11/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ZYSKOWSKA BEATA, Otwock, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
ZYSKOWSKA BEATA, Otwock, (PL)

PL 21796

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opatrunek ochronny znajdujący zastosowanie w medycynie. Przeznaczony jest on do ochrony miejsc na skórze przed działaniem niekorzystnych warunków. Zastosowanie opatrunku w okolicy dojść centralnych np.: Broviac oraz gastrostomii.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu nadana mu przez kształt, układ linii, konturów i strukturę. Opatrunek ochronny zgodnie ze wzorem przemysłowym nadaje się do wielokrotnego odtwarzania w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z materiałów tekstylnych.

Opatrunek ochronny dzięki swej budowie spełnia ważną rolę w ochronie skóry. Wykonany z tkanin o właściwościach leczniczych, np.: tkanina bambusowa, wielobarwnej, gładkiej i jednolitej. Tkanina bambusowa dzięki swym sprawdzonym działaniom leczniczym ma korzystnie wpływać na stan skóry. Jej działanie antybakteryjne, obniżające temperaturę ciała i wchłaniające wilgoć ma zapobiegać namnażaniu się bakterii pod opatrunkiem. Opatrunek ma kształt prostokąta lub kwadratu, wielkość jej uzależniona jest od potrzeb. Składa się z kilku prostokątów lub kwadratów o różnej wielkości.

Opatrunek po złożeniu tworzy jeden prostokąt na którym zewnętrzna warstwa jest, wielobarwna, kolorowa, jednolita lub gładka. Opatrunek dzięki swej funkcji ochronnej spełnia również doznania estetyczne, wpływa na wyobraźnie a przede wszystkim poprawia nastrój u chorych dzieci, dzięki zastosowaniu kolorowej warstwy zewnętrznej. Przedstawione rozwiązanie ma ułatwić wykonywanie opatrunków, zmniejszenie wykorzystania obecnie stosowanych rozwiązań oraz wpłynąć na polepszenie samopoczucia u chorych pacjentów. Opatrunek ochronny ulega biodegradacji.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zilustrowany na załączonym rysunku, na którym:

fig. 1 – przedstawia osłonę ochronną od frontu **odmiana 1**,

fig. 2 – osłona ochronna z widoku od frontu **odmiana 2**,

fig. 3 – osłonna ochronna widok z przodu **odmiana 3**,

fig. 4 – prezentuje osłonę w widoku od czoła **odmiany 4**,

fig. 5 – przedstawia osłonę ochronną od frontu **odmiana 5**

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego pokazanego na rysunku fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5 należy zaliczyć, że opatrunek ochronny składa się z prostokątów, którego poszczególne części są ze sobą połączone jednym z boków i różnią się między sobą wielkością. Warstwy opatrunku umieszczone jedna na drugiej tworzą jedną całość. Poszczególne części opatrunku na obrzeżach lub na całości prostokąta są zaopatrzone w element klejący. Na jednej z części może, ale nie musi być dochodzące do środka nacięcie zakończone w formie krzyża lub koła.

Do cech wspólnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć kształt i budowę jak pokazano na ilustracjach.

Ilustracja wzoru

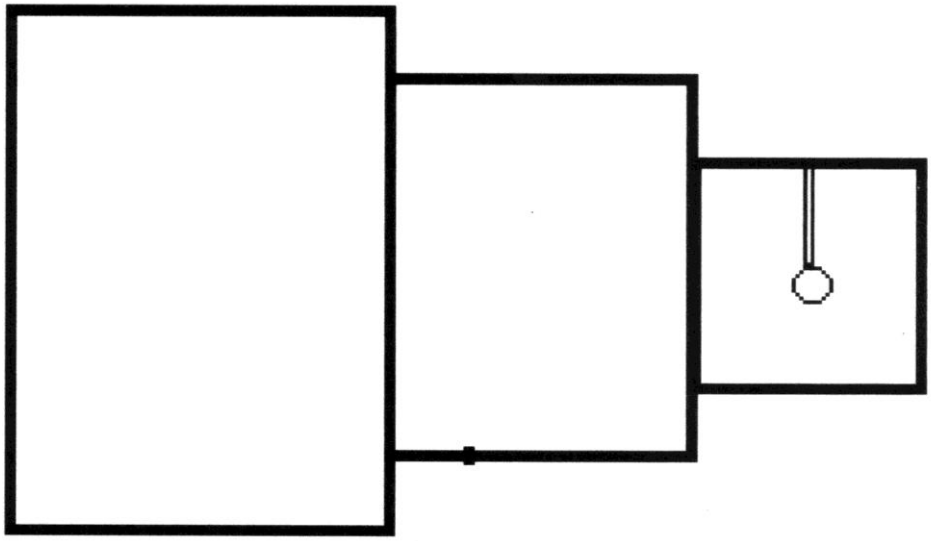

fig. 1

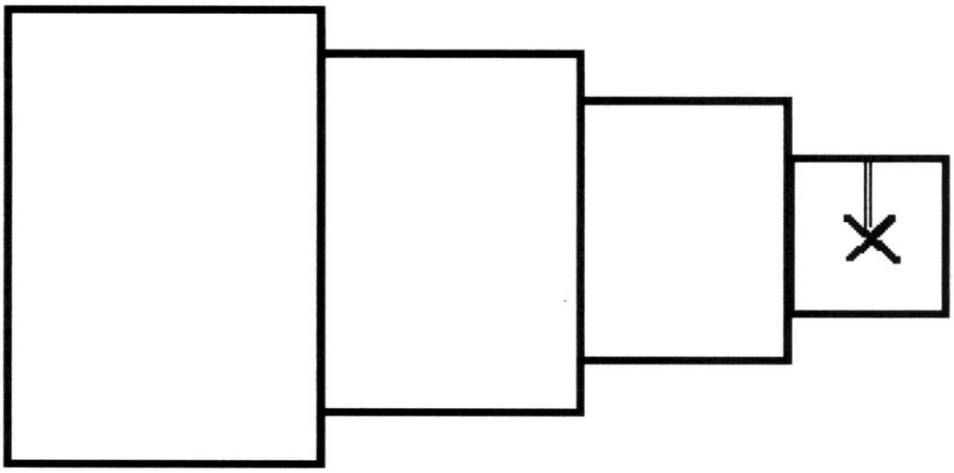

fig. 2

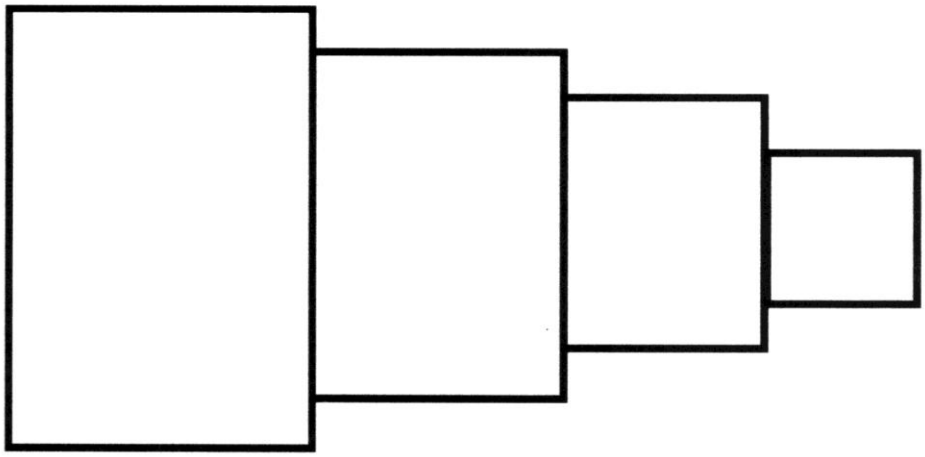

fig. 3

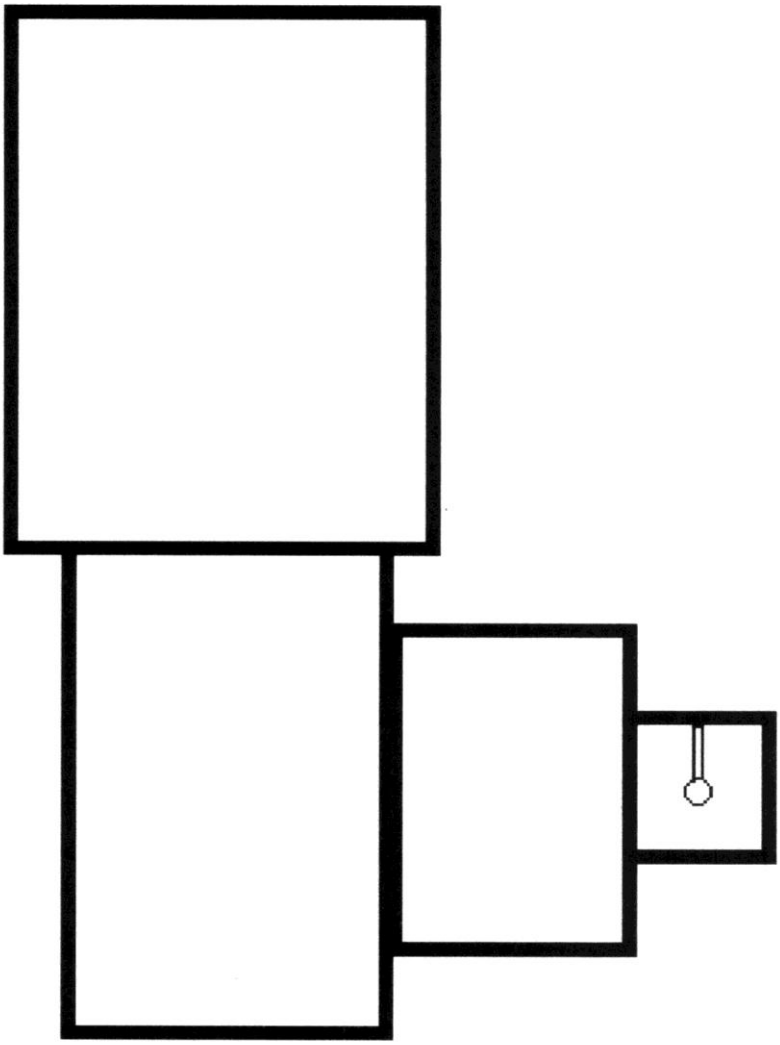

fig. 4

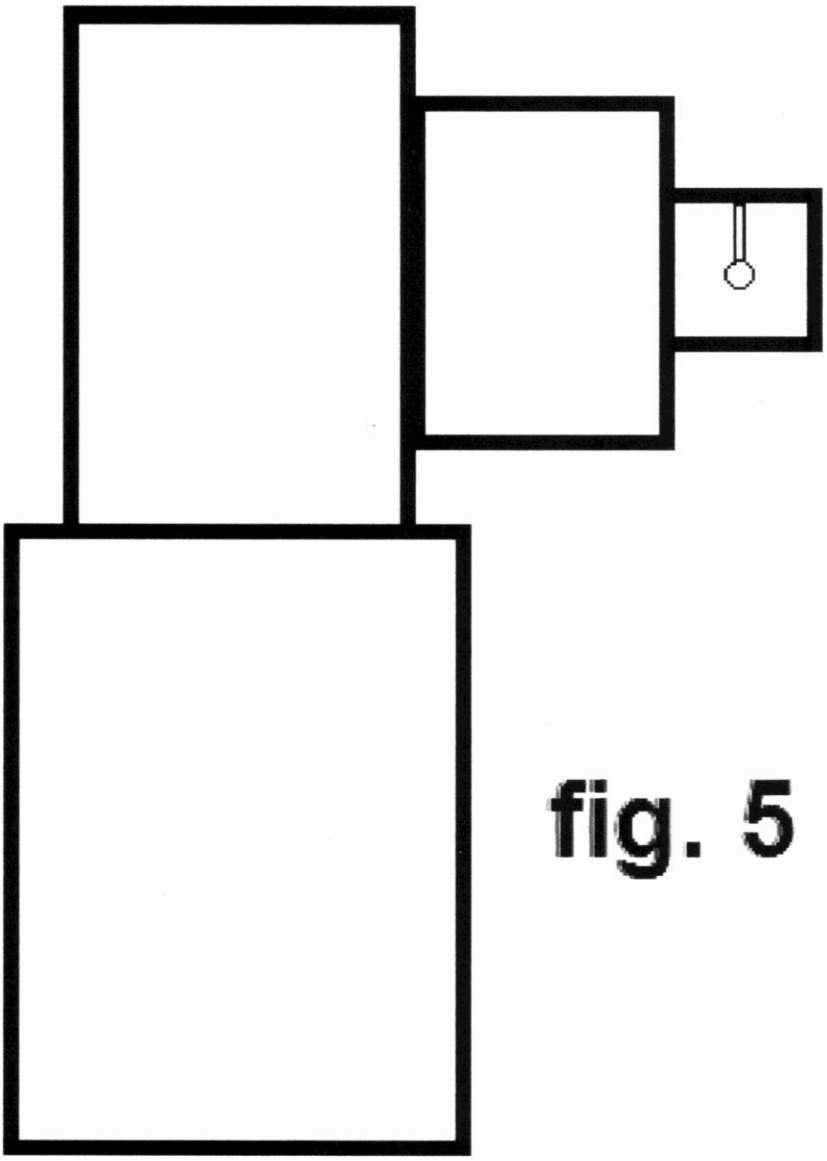

fig. 5