

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4608**

(51) Klasyfikacja:  
**08-06**

(21) Numer zgłoszenia: **1924**

(22) Data zgłoszenia: **17.10.2002**

(54)

**Uchwyt meblowy uniwersalny**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.04.2004 WUP 04/2004**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AKCES-BIS  
Piotr Błażek, Aleksandra Błażek Sp. J.,  
Kępno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Błażek Piotr, Kępno, (PL);  
Błażek Aleksandra, Kępno, (PL)**

**PL 4608**

Nr Rp. 4608.....

Klasa 08-06.....

## Uchwyt meblowy uniwersalny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy uniwersalny.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia pięcioelementowy uchwyt meblowy uniwersalny, fig. 2 – trójelementowy uchwyt meblowy, fig. 3 – przekrój pionowy uchwyty wzdłuż linii A-A na fig. 1, fig. 4 – przekrój pionowy uchwyty wzdłuż linii B-B na fig. 1, fig. 5 – łącznik uchwyty pięcioelementowego w widoku z przodu z częściowym przekrojem pionowym wzdłuż linii F-F na fig. 6, fig. 6 – ten sam łącznik w widoku z góry, fig. 7 – ten sam łącznik w widoku od spodu, fig. 8 – ten sam łącznik w widoku z boku, fig. 9 – ten sam łącznik w przekroju pionowym wzdłuż linii C-C na fig. 5, fig. 10 – ten sam łącznik w przekroju pionowym wzdłuż linii D-D na fig. 5, fig. 11 – ten sam łącznik w przekroju pionowym wzdłuż linii E-E na fig. 5, fig. 12 – element zakończeniowy uchwyty meblowego uniwersalnego w widoku z przodu, fig. 13 – ten sam uchwyt w widoku z góry, fig. 14 – ten sam uchwyt w widoku od spodu, a fig. 15 – ten sam uchwyt w widoku z boku.

Uchwyt meblowy uniwersalny pięcioelementowy według wzoru przemysłowego przedstawiony na fig. 1 składa się z dwóch elementów rurowych 1 połączonych z sobą łącznikiem 2, których wolne końce zaślepione są elementami zakończeniowymi 3. Elementy rurowe 1 mają w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do trapezu, którego górny bok podstawy 4 jest lekko wklęsły.

Łącznik 2 stanowi bryła monolityczna złożona z dwóch ramion 5 w kształcie płytki prostokątnej, mającej na dolnej powierzchni wyjęcie prostokątne 6 oraz dwa wzdłużne garbki 7, a na zewnętrznej górnej powierzchni dwa identyczne wzdłużne garbki 8, przy czym oba ramiona 5 zwieńczone są z sobą głowicą 9, mającą w widoku z boku kształt zbliżony do pogrubionej litery „T”, a w przekroju poprzecznym kształt prostokątnego elementu rurowego 10 zakończonego na górnym końcu elementem ceowym z pochylonymi bocznymi ściankami 11 przylegającymi do bocznych ścianek 12 elementu rurowego 1 oraz

lekko wklęsłą jego górną powierzchnią 13 o identycznym profilu jak profil górnej powierzchni elementu rurowego 1. Na wklęsłej powierzchni 13 głowicy 9 znajduje się prostokątne wyjęcie 14, a dolny rurowy element tej głowicy ma otwór 15 o profilu kwadratowym.

Z kolei element zakończeniowy 3 stanowi bryła monolityczna złożona z jednego ramienia 5, identycznego jak w łączniku 2, oraz głowicy 9 również o identycznym kształcie jak w łączniku 2, której czoło jest zaślepione całkowicie ścianką 16.



W pięcioelementowym uchwycie przedstawionym na fig. 1 ramiona 5 łącznika 2 umieszczone są w czołach dwóch elementów rurowych 1, a w zewnętrznych ich dwóch czołach umieszczone są ramiona 5 elementów zakończeniowych 3.

Z kolei w trójelementowym uchwycie przedstawionym na fig. 2 w czołach jednego elementu rurowego 1 umieszczone są ramiona 5 elementów zakończeniowych 3.

### Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy uniwersalny przedstawiony na fig. 1-15 charakteryzuje się tym, że:

- składa się z dwóch elementów rurowych 1 połączonych z sobą łącznikiem 2, których wolne końce są zaślepione elementami zakończeniowymi 3;
- składa się z elementu rurowego 1 zaślepiętego obustronnie elementami zakończeniowymi 3;
- elementy rurowe 1 mają w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do trapezu, którego górny bok podstawy 4 jest lekko wklęsły;
- łącznik 2 stanowi bryła monolityczna złożona z dwóch ramion 5 zwieńczonych z sobą głowicą 9, mającą w widoku z boku kształt zbliżony do pogrubionej litery „T”, przy czym ramiona 5 mają kształt płytek prostokątnych zaopatrzonych na swych powierzchniach w garbki wzdłużne 7 i 8, a głowica 9 ma w przekroju poprzecznym kształt prostokątnego elementu rurowego 10 zakończonego u góry elementem ceowym z pochylonymi bocznymi ściankami oraz lekko wklęsłą jego górną powierzchnią 13 zaopatrzoną w prostokątne wyjęcie 14;
- element zakończeniowy 3 stanowi bryła monolityczna złożona z jednego ramienia 5 identycznego jak w łączniku 2, oraz głowicy 9 o identycznym kształcie jak w łączniku 2, przy czym jedno czoło tej głowicy jest zaślepione ścianką 16.

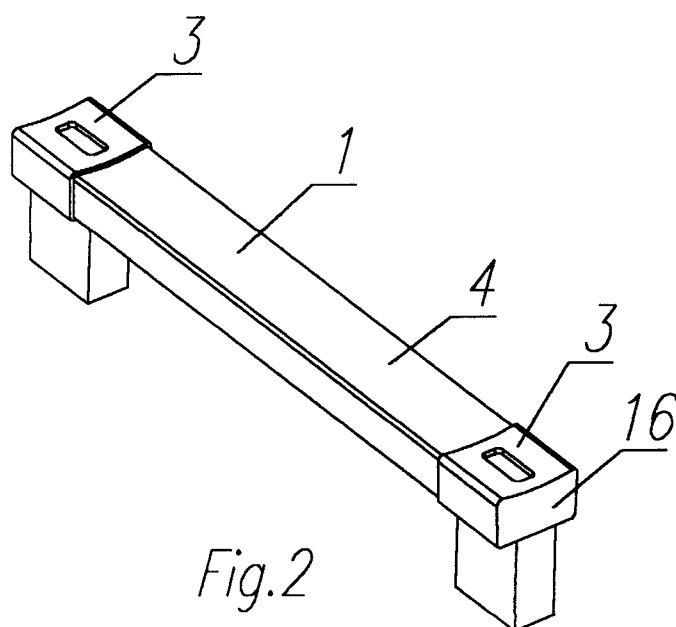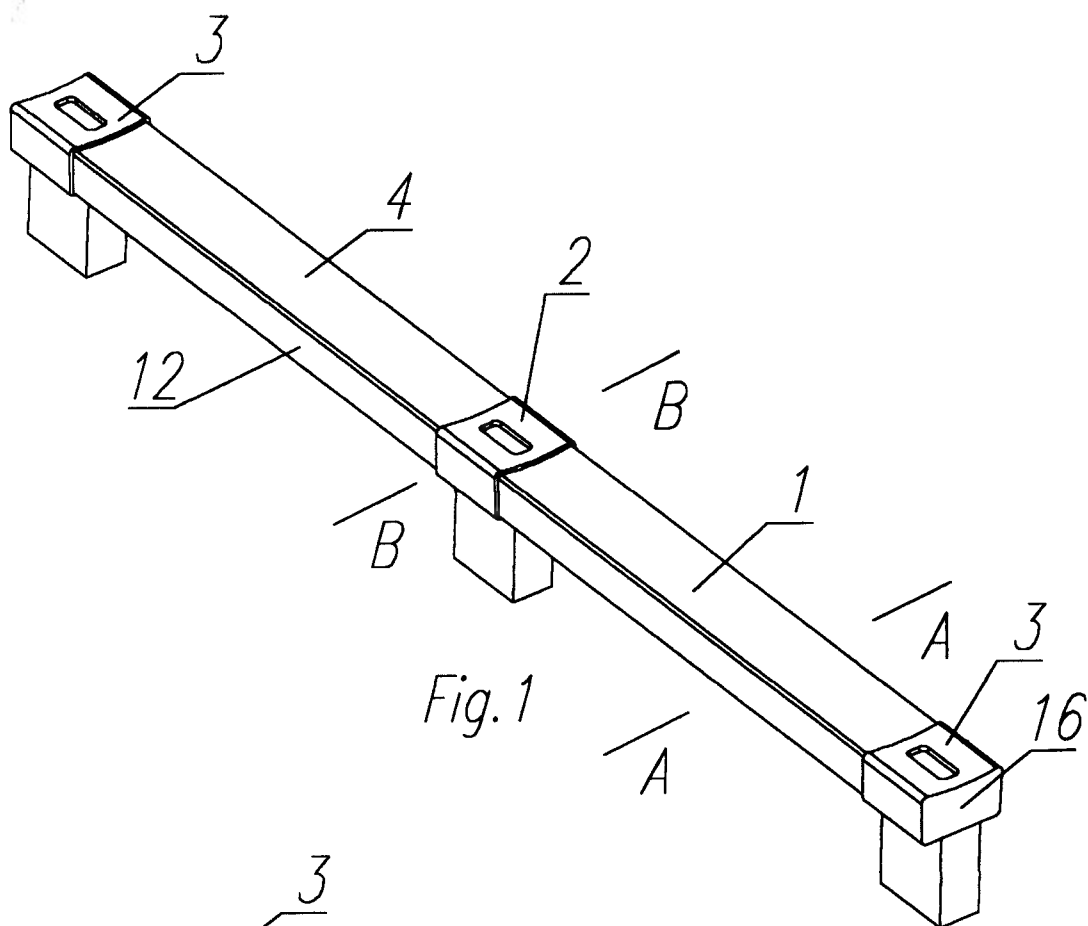




Fig.3

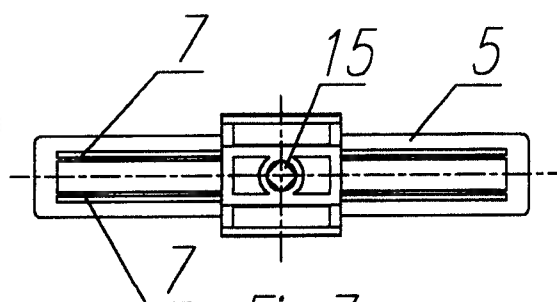


Fig.7




Fig.8

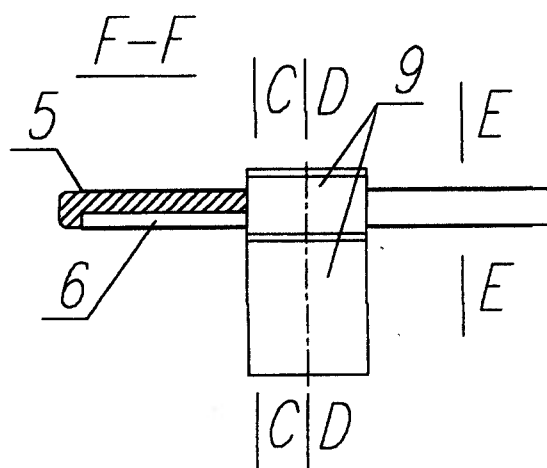


Fig.5

B-B

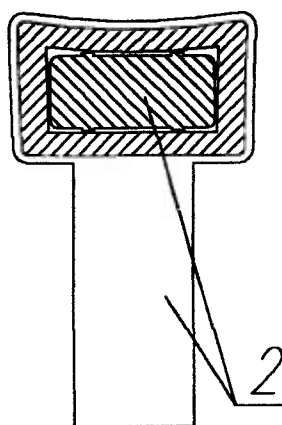


Fig.4

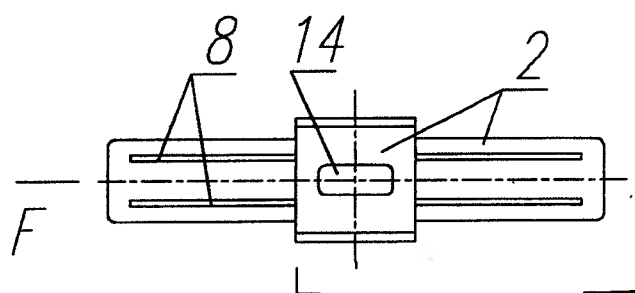


Fig.6

C-C




Fig. 9

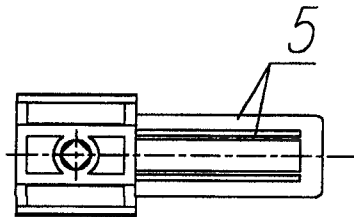


Fig. 14

D-D




Fig. 10




Fig. 12




Fig. 15

E-E




Fig. 11




Fig. 13