



(11) **EP 2 058 746 A1**

(12) **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(43) Date de publication:
13.05.2009 Bulletin 2009/20

(51) Int Cl.:
G06F 21/00 (2006.01)

(21) Numéro de dépôt: **08290496.2**

(22) Date de dépôt: **29.05.2008**

(84) Etats contractants désignés:
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT
RO SE SI SK TR**
Etats d'extension désignés:
AL BA MK RS

• **Moyart, Didier**
69006 Lyon (FR)

(74) Mandataire: **Bonnans, Arnaud**
Santarelli
14, avenue de la Grande Armée
Boîte Postale 237
F-75822 Paris Cedex 17 (FR)

(30) Priorité: **31.05.2007 FR 0755389**

(71) Demandeur: **OBERTHUR TECHNOLOGIES**
75017 Paris (FR)

Remarques:

Les revendications
18-19-20-21-24-30-32-33-34-35-37-38-39-40-41-42
-45-46- et 47 sont réputées abandonnées pour défaut
de paiement des taxes de revendication (règle 45(3)
CBE).

(72) Inventeurs:
• **Jayet, Stéphane**
69330 Meyzieu (FR)
• **Leduc, Olivier**
69300 Caluire et Cuire (FR)

(54) **Entité électronique portable, station hôte et procédé associé**

(57) L'invention concerne une station hôte comportant :

- des moyens de communication avec un premier composant électronique, ledit premier composant électronique possédant un identifiant dit « premier », ledit premier identifiant répondant à une convention prédéterminée, les identifiants suivant ladite convention comprenant une partie dite « commune », commune aux composants électroniques d'une même famille, et une partie dite « unique » spécifique à chaque exemplaire de composant électronique au sein d'une même famille,

- des moyens de communication avec au moins un second composant électronique, ledit second composant électronique possédant un identifiant dit « second », ledit second identifiant étant conforme à ladite convention, et la partie commune dudit second identifiant étant différente de la partie commune dudit premier identifiant, et

- des moyens de vérification d'un appariement selon une règle prédéterminée de la partie unique dudit premier identifiant avec la partie unique dudit deuxième identifiant.

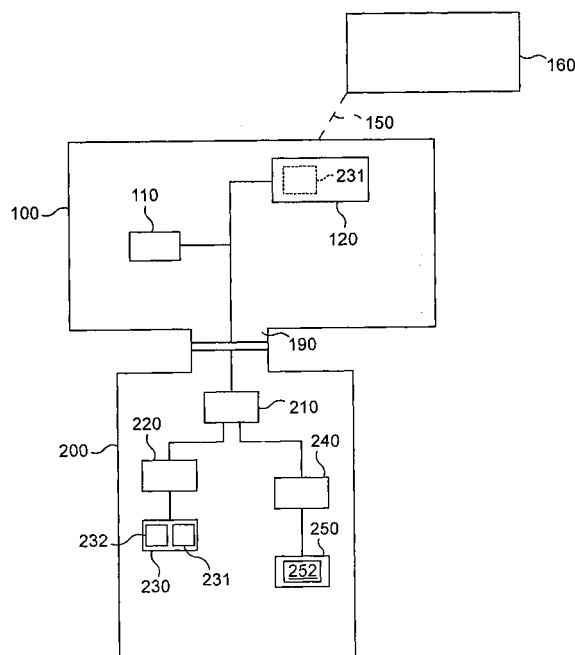


Fig. 1

Description

[0001] La présente invention concerne une entité électronique portable et une station hôte, ainsi qu'un procédé associé.

[0002] La station hôte peut être un ordinateur personnel, portable ou fixe, un terminal de travail relié à un serveur, un ordinateur central (« *mainframe computer* »), un ordinateur de poche ou tout autre appareil électronique capable d'exécuter des opérations.

[0003] L'entité électronique portable (ou amovible) peut être une clef électronique. Elle peut aussi être une carte à microcircuit ou une radio-étiquette.

[0004] L'entité électronique portable comporte un ou plusieurs composants électroniques. Ces composants électroniques peuvent être, par exemple, une mémoire non volatile et un système de lecteur de carte à microcircuit, cette carte étant amovible ou installée à demeure.

[0005] L'entité électronique portable peut comporter également un circuit électronique qui peut être un circuit intégré, comportant par exemple un microprocesseur. Le circuit électronique peut être un microcontrôleur comportant un microprocesseur, des mémoires et des périphériques de communication, et contrôlant éventuellement la mémoire précédemment décrite.

[0006] Il est d'usage que les composants électroniques possèdent des identifiants. Ceux-ci sont souvent donnés par les constructeurs à leurs composants. Il peut s'agir de chaînes hexadécimales, binaires, ou d'autres types d'informations.

[0007] Un tel identifiant comporte souvent une partie dite « partie commune » qui est identique pour tous les composants électroniques d'un même modèle et une partie dite « partie unique », spécifique d'un exemplaire physique du composant donné au sein de la famille des composants d'un même modèle.

[0008] On notera que la notion de famille peut varier en fonction du fabricant de composants électroniques ; par exemple pour certains constructeurs, des microcontrôleurs identiques ne font partie de la même famille que si le contenu de leur mémoire morte est identique, mais d'autres constructeurs peuvent estimer que cette condition n'est pas indispensable. La même remarque est valable aussi pour des contrôleurs de mémoire si une mémoire morte est rattachée à chaque contrôleur de mémoire.

[0009] Par ailleurs, les composants électroniques possèdent des fonctionnalités. Dans de nombreuses situations, une fonctionnalité d'un premier composant électronique est complémentaire, du point de vue de la station hôte (y compris les utilisateurs humains ou matériels de la station hôte), d'une fonctionnalité d'un deuxième composant électronique.

[0010] La complémentarité peut, à titre d'exemple, résider dans le fait que l'indisponibilité, par exemple l'absence, de la fonctionnalité du deuxième composant électronique (respectivement du premier composant) entraîne

ne que la fonctionnalité du premier composant électronique (ou respectivement du deuxième composant électronique) est inopérante, au moins partiellement, par exemple sans effet.

[0011] A titre d'exemple, la fonctionnalité d'un premier composant peut être la mise à disposition de la station hôte de données sensibles contenues dans ce premier composant, et la fonctionnalité d'un second composant complémentaire de la fonctionnalité du premier composant du point de vue de la station hôte peut être la mise à disposition de la station hôte de données sensibles contenues dans ce deuxième composant et complémentaires du point de vue de la station hôte des données sensibles contenues dans le premier composant électronique.

[0012] Un autre exemple porte sur un premier composant comportant des moyens pour décrypter des données mémorisées dans un deuxième composant. Une application exécutée par la station hôte lit les données mémorisées dans le deuxième composant, et les envoie au premier composant qui les décrypte et les renvoie à la station hôte.

[0013] D'autres fonctionnalités de composants électroniques sont naturellement envisageables.

[0014] La présente invention aborde le problème qui se pose dans une situation où au moins deux composants électroniques sont en relation avec une station hôte, et où le premier des composants électroniques comporte une fonctionnalité complémentaire, du point de vue de la station hôte, de la fonctionnalité d'un deuxième des composants électroniques.

[0015] Dans une telle situation, il serait avantageux que la station hôte puisse reconnaître, automatiquement ou de manière autonome, quel composant est complémentaire de l'autre, afin, par exemple, de ne mettre en oeuvre une application utilisant les fonctionnalités complémentaires qu'en présence des deux composants.

[0016] Or il n'existe pas pour le moment de solution pour permettre à la station hôte de mettre en relation automatiquement ou de manière autonome les deux composants possédant des fonctionnalités complémentaires pour pouvoir ainsi utiliser ces fonctionnalités.

[0017] On notera que le problème se pose notamment quand les deux composants électroniques sont dans la même entité électronique portable.

[0018] Ce problème est notamment ressenti dans les contextes où il est souhaitable, voire impératif, que la station hôte puisse s'assurer, pour son utilisateur, qu'un des composants n'a pas été illicitement remplacé par un autre au sein d'une même entité électronique portable.

[0019] Pour résoudre le problème ci-dessus dans différents contextes, la présente invention propose, selon une première définition de l'invention, une station hôte comportant

- des moyens de communication avec un premier composant électronique, ledit premier composant électronique possédant un identifiant dit « premier »,

ledit premier identifiant répondant à une convention prédéterminée, les identifiants suivant ladite convention comprenant une partie dite « commune », commune aux composants électroniques d'une même famille, et une partie dite « unique » spécifique à chaque exemplaire de composant électronique au sein d'une même famille,

- des moyens de communication avec au moins un second composant électronique, ledit second composant électronique possédant un identifiant dit « second », ledit second identifiant étant conforme à ladite convention, et la partie commune dudit second identifiant étant différente de la partie commune dudit premier identifiant

caractérisée en ce que ladite station hôte comporte en outre des moyens de vérification d'un appariement selon une règle prédéterminée de la partie unique dudit premier identifiant avec la partie unique dudit deuxième identifiant.

[0020] Cette station hôte offre l'avantage que la vérification d'un appariement selon une règle prédéterminée permet de disposer d'une information indiquant la réalisation ou la non-réalisation de l'appariement, information dont peut ensuite dépendre la réalisation d'une application, la communication avec un utilisateur, ou avec un calculateur extérieur à la station hôte.

[0021] Dans le cas où les moyens de communication et les identifiants sont conformes à la norme USB, celle-ci servant de convention prédéterminée, on rappelle qu'un identifiant comporte les champs suivants : identifiant de vendeur (VID, commun à tous les composants électroniques fabriqués par un même fabricant ou commercialisés par un même vendeur), identifiant de produit (PID, commun à tous les composants électroniques d'un même modèle), numéro de série (SN) et chaîne de description de produit (Product Description String).

[0022] Selon une convention particulière, la partie commune de l'identifiant est la concaténation des VID, PID et Product Description String, la partie unique de l'identifiant étant SN.

[0023] Selon une autre convention particulière, la partie commune de l'identifiant est la concaténation des VID et PID seulement, et la partie unique de l'identifiant est la concaténation de Product Description String et SN.

[0024] Selon une troisième convention particulière, la partie commune de l'identifiant est la concaténation des VID et PID, alors que la partie unique est SN, le Product Description String n'intervenant pas à ce niveau.

[0025] On rappelle à ce sujet qu'avec certains systèmes d'exploitation, deux clefs USB ne peuvent pas fonctionner si leurs identifiants de vendeur, identifiants de produit et numéros de série sont identiques.

[0026] Préférentiellement, un appariement suivant ladite règle prédéterminée est réalisé lorsqu'une égalité arithmétique prédéterminée entre une partie de ladite partie unique du premier identifiant et la même partie de ladite partie unique dudit deuxième identifiant est réali-

sée.

[0027] Préférentiellement, ladite partie comprend un numéro de série conforme à la norme USB. Dans ce cas, la convention prédéterminée est conforme à la norme USB.

[0028] Selon un mode de réalisation préféré, ladite égalité arithmétique est l'identité.

[0029] Selon une caractéristique avantageuse, lesdits moyens de vérification comprennent une application dite « de vérification » apte à déterminer ledit premier identifiant.

[0030] Préférentiellement, ladite application de vérification est apte à comparer

- un identifiant attribué à un volume logique correspondant audit premier composant électronique,
- avec chaque identifiant attribué aux volumes logiques correspondant aux composants électroniques communiquant avec ladite station hôte par des moyens de communication conformes à une norme prédéterminée,

en sorte de déterminer ledit premier identifiant.

[0031] Selon un mode de réalisation, ledit identifiant attribué à un volume logique correspondant audit premier composant électronique est obtenu en utilisant la commande API Windows™ GetVolumeNameForVolumeMountPoint, et chaque identifiant attribué aux volumes logiques correspondant aux composants électroniques communiquant avec ladite station hôte par des moyens de communication conformes à une norme prédéterminée est obtenu en utilisant au moins les commandes API Windows™ SetupDiEnumDeviceInfo et GetVolumeNameForVolumeMountPoint.

[0032] Préférentiellement, la station hôte est caractérisée en ce qu'elle comporte en outre des moyens de mise en oeuvre d'une recherche parmi une pluralité de composants électroniques possédant chacun un identifiant conforme à ladite convention et dont la partie commune est différente de celle dudit premier identifiant, d'un composant électronique dont la partie unique de l'identifiant est appariée avec la partie unique dudit premier identifiant.

[0033] Cette caractéristique permet d'identifier ou localiser un composant électronique pour lequel un appariement est réalisé parmi une pluralité de composants en communication avec la station hôte.

[0034] Préférentiellement, la station hôte est caractérisée en ce qu'elle comporte en outre des moyens pour exécuter une application dite « dépendante » et des moyens pour soumettre une exécution d'une partie au moins de ladite application à ladite vérification dudit appariement.

[0035] Cela permet d'utiliser l'information portant sur l'appariement de telle sorte qu'elle détermine le déroulement de l'exécution d'une application.

[0036] Préférentiellement, la station hôte est caractérisée en ce que ladite application dépendante est apte à

utiliser une fonctionnalité dudit premier composant dite « première » et une fonctionnalité dudit second composant dite « seconde ».

[0037] Cela permet d'utiliser l'information portant sur l'appariement de telle sorte que l'application utilise les fonctionnalités des deux composants uniquement si ceux-ci sont appariés.

[0038] La station hôte peut préférentiellement être caractérisée en ce que ladite application dépendante comprend un programme de vérification d'identité, la fonctionnalité du premier composant comprenant la mise à disposition de ladite application d'un premier ensemble de données biométriques ou personnelles et la fonctionnalité du deuxième composant comprenant la mise à disposition de ladite application d'un deuxième ensemble de données biométriques ou personnelles.

[0039] Alternativement, ladite application comprend un navigateur réseau et la fonctionnalité dudit premier composant comprend la mise à disposition de ladite application de données personnelles et que la fonctionnalité dudit second composant comprend la mise à disposition de ladite application d'une clef cryptographique.

[0040] Alternativement, les connexions des entités portables à une station hôte peuvent se faire par des moyens de communication conformes à la norme ISO 7816, ou encore conforme à la norme 14443, ou encore à toute autre norme connue de l'homme du métier.

[0041] Selon un mode de réalisation particulier, le système d'exploitation de ladite station hôte est une version de Windows™.

[0042] Le système d'exploitation peut être une version de Windows Vista™, Windows XP™, Windows NT™, ou alternativement une version de Mac OS™, Unix, Linux, ou un système mainframe.

[0043] Selon une deuxième définition de l'invention, celle-ci propose une entité électronique portable comprenant

- un premier composant électronique (220, 230) possédant un identifiant dit « premier » ledit premier identifiant étant conforme à une convention prédéterminée, les identifiants suivant ladite convention prédéterminée comprenant une partie dite « commune », commune aux composants électroniques d'une même famille, et une partie dite « unique » spécifique à chaque exemplaire de composant électronique au sein d'une même famille,
- un second composant électronique (250) de type possédant un identifiant dit « second », ledit second identifiant étant conforme à ladite convention, et la partie commune dudit second identifiant étant différente de la partie commune dudit premier identifiant,
- des moyens de communication avec une station hôte,

caractérisée en ce que la partie unique dudit premier identifiant et la partie unique dudit second identifiant sont appariées selon une règle prédéterminée.

[0044] Cette entité électronique portable est en mesure d'être utilisée par la station hôte précédemment évoquée.

[0045] Préférentiellement, l'entité électronique portable comporte en outre des moyens de mise en oeuvre d'une vérification d'un appariement selon une règle prédéterminée de la partie unique dudit premier identifiant avec la partie unique dudit second identifiant.

[0046] De manière préférée, ledit premier composant électronique et ledit deuxième composant électronique sont des composants physiques distincts. Selon une variante, ils peuvent être des composants émules par un unique composant physique.

[0047] Selon une troisième définition de l'invention, proche de la deuxième définition de l'invention, celle-ci propose une entité électronique portable comprenant

- un premier composant électronique possédant un identifiant dit « premier » ledit premier identifiant étant conforme à une convention prédéterminée, les identifiants suivant ladite convention prédéterminée comprenant une partie dite « commune », commune aux composants électroniques d'une même famille, et une partie dite « unique » spécifique à chaque exemplaire de composant électronique au sein d'une même famille,
- des moyens de communication avec au moins un second composant électronique de type possédant un identifiant dit « second », ledit second identifiant étant conforme à ladite convention, la partie commune dudit second identifiant étant différente de la partie commune dudit premier identifiant,
- des moyens de communication avec une station hôte,

caractérisée en ce que l'entité électronique portable comporte en outre des moyens de mise en oeuvre d'une vérification d'un appariement selon une règle prédéterminée de la partie unique dudit premier identifiant avec la partie unique dudit second identifiant.

[0048] Cette entité électronique portable offre l'avantage que la vérification d'un appariement selon une règle prédéterminée permet de disposer d'une information indiquant la réalisation ou la non-réalisation de l'appariement, et dont on peut ensuite faire dépendre la réalisation d'une application, la communication avec un utilisateur, ou avec un calculateur extérieur à la station hôte ou à l'entité électronique portable.

[0049] Les entités électroniques portables selon la deuxième et la troisième définition générale de l'invention peuvent avantageusement être caractérisée comme suit :

Préférentiellement, un appariement suivant ladite règle prédéterminée est réalisé lorsqu'une égalité arithmétique prédéterminée entre une partie de ladite partie unique du premier identifiant et la même partie de ladite partie unique dudit deuxième identi-

fiant est réalisée.

Préférentiellement, ladite partie comprend un numéro de série conforme à la norme USB. Dans ce cas, la convention prédéterminée est conforme à la norme USB.

Préférentiellement, ladite égalité arithmétique est l'identité.

Préférentiellement, lesdits moyens de communication avec une station hôte sont conformes à la norme USB.

Préférentiellement, le premier composant électronique est un ensemble comprenant un contrôleur de mémoire et une mémoire non volatile rattachée audit contrôleur de mémoire.

Différents types de mémoire non volatile existent et peuvent être utilisés isolément ou en combinaison. Il s'agit par exemple de la mémoire non réinscriptible (ROM), de la mémoire réinscriptible (NVRAM, par exemple de type EEPROM ou Flash RAM).

Dans le cadre de la troisième définition générale de l'invention, préférentiellement, lesdits seconds moyens de communication comprennent un lecteur de carte à microcircuit.

Un tel lecteur peut également être présent dans l'entité électronique portable faisant l'objet de la deuxième définition de l'invention, notamment si l'un des composants de cette entité électronique portable est une carte à microcircuit. Plus généralement, des moyens de communication avec les composants électroniques peuvent être présents dans l'entité électronique portable de la deuxième définition.

Alternativement, le second composant électronique est monté sur le même circuit imprimé que le premier composant.

Préférentiellement, une carte à microcircuit est insérée dans ledit lecteur de carte à microcircuit, et ladite carte à microcircuit est personnalisée avec un identifiant, par exemple le second identifiant.

Dans le cadre des deuxième et troisième définition de l'invention, selon une caractéristique avantageuse, lesdits moyens de mise en oeuvre d'une vérification d'un appariement comprennent une application dite « de vérification » apte à être mise en oeuvre par la station hôte.

Préférentiellement, ladite application de vérification est à lancement automatique après la connexion de l'entité électronique portable à la station hôte.

Selon un mode de réalisation, ledit premier composant électronique comprenant une mémoire conservant les instructions de ladite application de vérification, ladite application de vérification est apte à déterminer ledit premier identifiant.

Préférentiellement, ladite application de vérification est apte à comparer un identifiant attribué à un volume logique correspondant au périphérique mémorisant ladite application, avec chaque identifiant attribué aux volumes logiques correspondant aux composants électroniques communiquant avec la-

dite station hôte par des moyens de communication conformes à une norme prédéterminée, en sorte de déterminer ledit premier identifiant.

Par exemple, ledit identifiant attribué à un volume logique correspondant au périphérique mémorisant ladite application est obtenu en utilisant la commande API Windows™ GetVolumeNameForVolumeMountPoint, et chaque identifiant attribué aux volumes logiques correspondant aux composants électroniques communiquant avec ladite station hôte par des moyens de communication conformes à une norme prédéterminée est obtenu en utilisant au moins les commandes API Windows™ SetupDiEnumDeviceInfo et GetVolumeNameForVolumeMountPoint.

Préférentiellement, ledit identifiant est mémorisé dans un fichier inscrit dans une zone mémoire de ladite carte à microcircuit.

Préférentiellement, l'entité électronique portable comporte en outre des moyens de mise en oeuvre d'une recherche parmi une pluralité de composants électroniques communiquant avec la station hôte, possédant chacun un identifiant conforme à ladite convention et dont la partie commune de l'identifiant est différente de celle dudit premier identifiant, d'un composant électronique dont la partie unique de l'identifiant est appariée avec la partie unique dudit premier identifiant.

Ces moyens de mise en oeuvre d'une recherche peuvent être une application apte à être mise en oeuvre sur une station hôte communiquant avec l'entité électronique portable, et peuvent notamment être inclus dans l'application de vérification.

Cette caractéristique permet d'identifier ou localiser un composant électronique pour lequel un appariement est réalisé parmi une pluralité de composants en communication avec la station hôte.

Préférentiellement, elle comporte en outre une mémoire conservant des instructions d'une application dite dépendante apte à être au moins partiellement chargée sur une station hôte, et des moyens pour soumettre l'exécution d'une partie au moins de ladite application dépendante à ladite vérification dudit appariement.

Préférentiellement, ledit premier composant électronique comprend ladite mémoire conservant des instructions d'une application dépendante.

Par simplicité l'application dépendante et l'application de vérification peuvent être confondues, une partie de l'application assurant la fonction de recherche et/ou de vérification, une partie étant dépendante du résultat de la vérification.

Préférentiellement, ladite application est apte à utiliser une fonctionnalité dudit premier composant dite « première » et une fonctionnalité dudit second composant dite « seconde ».

Selon un mode de réalisation préféré, ladite application comprend un navigateur réseau et la fonction-

nalité dudit premier composant comprend la mise à disposition de ladite application de données personnelles et la fonctionnalité dudit deuxième composant comprend la mise à disposition de ladite application d'une clef cryptographique.

Par exemple, ledit navigateur est adapté au réseau Internet, ou ledit navigateur est adapté à un réseau de télécommunications mobiles.

Préférentiellement, ledit navigateur est sécurisé par l'utilisation des fonctions de sécurisation de la carte à microcircuit. Et préférentiellement, ledit navigateur réseau n'autorise l'accès qu'à des adresses Internet prédéterminées.

Selon une variante de réalisation, ladite application comprend un programme de vérification d'identité et la fonctionnalité du premier composant comprend la mise à disposition de ladite application d'une photographie d'identité enregistrée et la fonctionnalité du deuxième composant comprend la mise à disposition de ladite application de données textuelles d'identité.

Préférentiellement, l'entité électronique portable est caractérisée en ce qu'elle comporte en outre des moyens de mise en oeuvre d'une détermination de l'identifiant dudit premier composant électronique, ou du composant électronique qui comprend ladite mémoire conservant des instructions d'une application.

Cela permet d'utiliser une application dont le code n'inclut pas l'identifiant du composant électronique, mais qui au cours de son exécution est capable de le déterminer. Il en résulte des économies en matière de production de l'entité électronique portable, du fait du nombre des étapes de production qui est ainsi réduit.

Préférentiellement, lesdits moyens de mise en oeuvre d'une détermination de l'identifiant dudit premier composant électronique comprennent des moyens d'utilisation d'au moins une fonction d'un système d'exploitation de ladite station hôte.

Alternativement, les moyens de communication avec la station hôte peuvent aussi être conformes à la norme ISO 7816 ou encore être conforme au format des cartes de MMC (acronyme de « MultiMedia Card » pour carte multimédia), ou des cartes SD (pour « Secure Digital »), par exemple.

L'entité électronique portable peut également être un téléphone, un assistant personnel électronique (PDA), ou un document électronique, c'est-à-dire un document papier avec un microcircuit comportant des moyens de communication par exemple sans contact dans l'épaisseur de l'une de ses pages, tel qu'un passeport électronique.

De manière préférée, ledit premier composant électronique et ledit deuxième composant électronique sont des composants physiques distincts. Selon une variante, ils peuvent être des composants émulés par un unique composant physique.

Selon une quatrième définition générale de l'invention, celle-ci propose un procédé de vérification sur une station hôte avec laquelle communique un premier composant électronique possédant un identifiant dit « premier », ledit premier identifiant répondant à une convention prédéterminée, les identifiants suivant ladite convention comprenant une partie dite « commune », commune aux composants électroniques d'une même famille, et une partie dite « unique » spécifique à chaque exemplaire de composant électronique au sein d'une même famille, caractérisé en ce que le procédé comprend une étape de vérification d'un appariement selon une règle prédéterminée, de ladite partie unique dudit premier identifiant avec la partie unique d'un identifiant dit « second » d'un second composant électronique communiquant avec ladite station hôte, ledit second identifiant étant conforme à ladite convention, et la partie commune dudit second identifiant étant différente de la partie commune dudit premier identifiant. Préférentiellement, l'appariement suivant ladite règle prédéterminée est réalisé lorsqu'une égalité arithmétique prédéterminée entre une partie de ladite partie unique du premier identifiant et la même partie de ladite partie unique dudit deuxième identifiant est réalisée.

Préférentiellement, ladite partie comprend un numéro de série conforme à la norme USB. Dans ce cas, la convention prédéterminée est conforme à la norme USB.

Préférentiellement, le procédé comporte en outre une étape de recherche parmi une pluralité de composants électroniques communiquant avec ladite station hôte et possédant chacun un identifiant conforme à ladite convention prédéterminée et dont la partie commune est différente de celle dudit premier identifiant, d'un composant électronique dont la partie unique de l'identifiant est appariée avec la partie unique dudit premier identifiant.

Selon une caractéristique avantageuse, le procédé comprend en outre une étape de comparaison

- d'un identifiant attribué par un système d'exploitation de ladite station hôte à un volume logique correspondant audit premier composant électronique,
- avec chaque identifiant attribué par ledit système d'exploitation à un volume logique correspondant à un périphérique physique communiquant avec ladite station hôte sur laquelle ladite application est exécutée par des moyens de communication conformes à la norme USB,

en sorte de déterminer l'identifiant dudit premier composant électronique.

Préférentiellement, le procédé comprend une étape d'obtention de l'identifiant attribué à un volume logique correspondant au périphérique mémorisant la-

dite application en utilisant la commande API Windows™ GetVolumeNameForVolumeMountPoint, et une étape d'obtention de chaque identifiant attribué aux volumes logiques correspondant aux composants électroniques communiquant avec ladite station hôte par des moyens de communication conformes à une norme prédéterminée en utilisant au moins les commandes API Windows™ SetupDiEnumDeviceInfo et GetVolumeNameForVolumeMountPoint.

Préférentiellement, le procédé comporte une étape d'exécution d'une application et une étape de soumission d'au moins une partie de ladite exécution à ladite vérification dudit appariement.

Préférentiellement, le procédé comporte une étape de détermination ou de mémorisation ou d'obtention, de l'identifiant dudit premier composant électronique, préférentiellement en utilisant au moins une fonction d'un système d'exploitation de la station hôte.

Préférentiellement, le procédé selon l'invention possède des caractéristiques similaires à celles décrites précédemment pour la station hôte selon l'invention ou l'entité électronique portable selon l'invention, ces caractéristiques étant prises une par une ou en combinaison.

[0050] Egalement, le procédé comprend une étape de lecture ou de mémorisation ou d'obtention d'un identifiant d'une carte à puce comprise dans ledit second composant électronique, ledit identifiant étant inscrit dans un fichier dans une mémoire de la carte à puce.

[0051] De manière préférée, ledit premier composant électronique et ledit deuxième composant électronique sont des composants physiques distincts. Selon une variante, ils peuvent être des composants émulés par un unique composant physique.

[0052] Selon une cinquième définition générale de l'invention, celle-ci propose un programme d'ordinateur comprenant une suite d'instructions aptes, lorsqu'elles sont exécutées par un microprocesseur, à mettre en oeuvre un procédé selon l'invention.

[0053] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lumière de la description détaillée ci-après et des dessins dans lesquels :

- la Figure 1 est une vue d'un mode de réalisation d'une entité électronique portable selon l'invention, connectée à une station hôte selon l'invention.
- la Figure 2 est une vue d'un mode de réalisation d'une station hôte selon l'invention, à laquelle est connectée une entité électronique portable.

[0054] Un premier mode de réalisation de l'invention permet la mise en oeuvre d'un navigateur sécurisé pour accéder au serveur d'une banque.

[0055] En référence à la figure 1, une station hôte 100

comprend un processeur 110 et une mémoire 120, ainsi qu'un premier connecteur USB 190 et un deuxième connecteur USB (non représenté). La station hôte 100 est un ordinateur personnel fonctionnant avec un système d'exploitation disponible dans le commerce, au domicile d'un particulier et est connectée au réseau Internet 150, qui lui permet de communiquer avec le serveur distant 160 d'une banque.

[0056] Un utilisateur connecte une clef USB 200, c'est-à-dire une entité électronique portable possédant des moyens de communication avec une station hôte conforme à la norme USB, au connecteur 190. Cette clef contient les données bancaires personnelles de l'utilisateur et lui a été fournie par sa banque.

[0057] Une deuxième clef USB 300 (non représentée) est connectée au deuxième connecteur, soit par erreur, soit parce que plusieurs personnes utilisent la station hôte 100 simultanément.

[0058] La clef USB 200 comprend un contrôleur 220 de mémoire flash, une mémoire flash 230 rattachée au contrôleur 220, un lecteur 240 de carte à microcircuit et une carte à microcircuit 250 introduite dans le lecteur 240.

[0059] Le contrôleur 220 de mémoire flash et le lecteur 240 sont reliés à un concentrateur 210 (ou « *hub* ») de la clef 200.

[0060] Le contrôleur 220 de mémoire flash est conforme à la classe des « *Mass Storage Class devices* » (voir par exemple « *USB Mass Storage Class Specification Overview, revision 1.2* », USB Implementers Forum, Inc.). Son identifiant est VID/PID1/SN1.

[0061] La mémoire flash 230 a reçu des données personnelles 232 (nom, prénom, numéro de compte bancaire, identifiant personnel), spécifiques au porteur de la clef USB 200. Ces données ont été enregistrées soit à l'émission de la clef USB 200 par la banque, soit ultérieurement.

[0062] Le lecteur 240 est conforme à la classe des « *Integrated Circuit(s) Cards Interface Devices* » (voir par exemple « *Specification for Integrated Circuit(s) Cards Interface Devices* » rev. 1.1, USB Implementers Forum, Inc.).

[0063] La carte à microcircuit 250 est conforme à la classe des « *Integrated Circuit(s) Card devices* » (voir par exemple « *Specification for USB Integrated Circuit(s) Card Devices Revision 1.0* », USB Implementers Forum, Inc.).

[0064] Cette carte 250 est dans le cas particulier présenté, une carte SIM, au format ID-000 et conforme à la norme ISO 7816. La carte 250 est personnalisée de manière différente pour chaque clef. Un identifiant lui a été fourni lors d'une étape de personnalisation électrique, au cours de laquelle un fichier a été créé dans la mémoire de la carte à microcircuit, un identifiant étant inscrit dans le fichier.

[0065] Elle provient du même vendeur que le contrôleur 220, son identifiant de vendeur étant donc VID. Son identifiant de produit est celui de la famille des cartes à microcircuit noté ici PID2 et différent de PID1. Elle a été

personnalisée de telle sorte que son numéro de série SN1 soit le même que celui du contrôleur 220. Son identifiant est VID/PID2/SN1.

[0066] Le lecteur de carte à microcircuit 240 n'a pas d'identifiant.

[0067] Ces éléments 220, 230, 240, 250 sont compatibles avec des pilotes (« *drivers* » selon la terminologie anglo-saxonne) standards USB.

[0068] Une application 231 est mémorisée dans la mémoire flash 230. Il s'agit d'un navigateur Internet pouvant fonctionner sur la station hôte 100. Ce navigateur a été écrit pour la banque émettrice, et n'autorise que l'accès à des adresses Internet (URL) autorisées, en l'occurrence correspondant aux serveurs de la banque émettrice. Pour cela, le navigateur, avant d'afficher une page, vérifie que l'adresse est autorisée, c'est-à-dire, qu'elle correspond au serveur de la banque. Des préférences du navigateur peuvent être enregistrées dans la mémoire flash 230, à son initialisation ou ultérieurement.

[0069] Le code de l'application 231 inclut l'identifiant de produit PID1 du contrôleur 220 auquel est rattachée la mémoire morte 230, ainsi que l'identifiant PID2, qui désigne comme on l'a vu, la famille des cartes à microcircuit.

[0070] Enfin, le contrôleur 220 permet le lancement automatique de l'application 231 sur la station hôte 100 selon un mécanisme dit « *autorun* » connu de l'homme de métier.

[0071] On considère maintenant le cas où la clef USB 300 (non représentée), provenant du même fabricant que la clé USB 200, comprend un contrôleur 320 de mémoire flash d'identifiant VID/PID3/SN2 et une mémoire flash 330.

[0072] Le contrôleur 320 de mémoire flash a un identifiant de produit différent de l'identifiant de produit du contrôleur 220 de mémoire flash car le contenu de la mémoire morte du contrôleur 320 diffère du contenu de la mémoire morte du contrôleur 220. Ainsi l'identifiant de produit PID3 est différent de PID1. Il est également différent de PID2.

[0073] Par ailleurs, la mémoire flash 330 a reçu son identifiant après le contrôleur 320 et a le même numéro de série SN2. De manière importante, le numéro de série SN2 est différent du numéro de série SN1.

[0074] La clef USB 300 comprend aussi un lecteur 340 de carte à microcircuit contenant une carte à microcircuit 350 provenant du même fabricant et qui a été personnalisée de telle sorte que son numéro de série soit le même que celui du contrôleur 220, c'est-à-dire SN2. Son identifiant est donc VID/PID2/SN2.

[0075] Une application 331 est mémorisée dans la mémoire flash 330. L'application 331 peut être un autre navigateur limitant l'accès au serveur d'une banque, éventuellement identique à la banque émettrice de la clef USB 200.

[0076] L'application 231, qui comme on l'a vu est mémorisée dans la mémoire 230 de la clef USB 200, se charge automatiquement et est exécutée par l'unité cen-

trale 110. Elle communique à partir de ce moment là avec les composants électroniques 220 et 240 par des moyens de communication conformes à la norme USB, en utilisant un cryptage des communications, de manière connue de l'homme du métier et utile dans le dispositif décrit.

[0077] Elle effectue les étapes suivantes :

Dans une première étape, l'application 231 recherche parmi les composants électroniques connectés ceux dont l'identifiant de produit est égal à PID1. Elle lit leurs numéros de série et les mémorise.

Dans une deuxième étape, l'application 231 recherche parmi les composants électroniques connectés ceux dont l'identifiant de produit est égal à PID2.

Pour ce faire, l'application 231 crée la liste de tous les lecteurs de carte à microcircuit connectés à la station hôte 100, en utilisant par exemple la méthode faisant partie des API Windows™ SCardListReaders.

Puis, pour chaque lecteur de cette liste, l'application 231 adresse une série de commandes au format APDU requérant l'identifiant de la carte contenue dans le lecteur. Elle reçoit en retour une réponse au format APDU contenant cet identifiant. Elle le compare à PID2 et retient le lecteur de carte à microcircuit si cet identifiant est effectivement égal à PID2.

Dans une troisième étape, l'application 231 sélectionne parmi les composants identifiés à la deuxième étape, uniquement ceux dont le numéro de série est égal aux numéros de série mémorisés à la première étape.

Dans une quatrième étape l'application 231 utilise les données mises à disposition par les composants identifiés à la troisième étape pour mettre en oeuvre la communication à travers le réseau avec le serveur distant 160.

[0078] Ainsi, dans la situation représentée, on a la situation suivante :

Dans la première étape, l'application 231 trouve uniquement le contrôleur 220. Elle lit alors le numéro de série du contrôleur 220, c'est-à-dire SN1, et le mémorise.

Dans la deuxième étape, l'application 231 trouve les cartes 250 et 350.

Dans la troisième étape, l'application 231 sélectionne parmi les composants 250 et 350, tous ceux dont le numéro de série est égal à SN1, et trouve alors uniquement la carte 250.

Dans la quatrième étape, l'application 231 utilise de façon conjointe les données mises à sa disposition par la carte à microcircuit 250 et la mémoire flash 230 pour établir une connexion sécurisée via le réseau 150 avec le serveur 160 distant.

[0079] Les échanges entre le navigateur 231 et le ser-

veur 400 sont cryptés, à l'aide de moyens de cryptographie disponibles dans la carte à microcircuit 250.

[0080] L'application 231 utilise les fonctions de sécurisation disponibles dans la carte à microcircuit 250, connues de l'homme du métier et utiles dans le dispositif décrit. Elle utilise notamment une clef cryptographique, ou autres moyens cryptographiques, spécifiques à chaque carte à microcircuit ou chaque titulaire de carte.

[0081] L'application 231 assure la sécurisation de la communication avec le serveur 160 à l'aide d'un identifiant et d'un élément secret (par exemple une clef cryptographique) différents pour chaque clef ou porteur de clef. L'élément secret est par exemple mémorisé dans la carte 250 avec éventuellement divers moyens cryptographiques.

[0082] L'application 231 utilise les données personnelles 232 (nom, prénom, numéro de compte bancaire, identifiant personnel), contenues dans la mémoire flash 230 pour communiquer avec le serveur 160 de façon personnalisée.

[0083] La vérification de l'identité entre les numéros de série permet d'éviter que l'application 231 accède ou utilise des données présentes dans la mémoire 330, qui doivent rester confidentielles, car n'appartenant pas au détenteur de la clef 200.

[0084] L'application 331 de la deuxième carte peut utiliser, symétriquement, un autre identifiant et un autre élément secret mémorisé dans la carte 350, et elle n'accède pas aux données présentes dans la mémoire 260.

[0085] La solution proposée ici permet aussi d'éviter de devoir donner un identifiant au contrôleur 220 spécifique à chaque porteur, et donc tardivement dans le processus de fabrication du dispositif. Seule la carte 250 est personnalisée, et cette personnalisation est réalisée de façon peu coûteuse. Il en résulte des économies conséquentes.

[0086] Les données 232 sont alors enregistrées lors de l'utilisation de la clef USB après personnalisation. Il peut s'agir de préférences de l'utilisateur de la clef 200 de données historiques de connexion au serveur distant 160 ou de données de gestion du compte de l'utilisateur.

[0087] Selon un mode de réalisation alternatif, la station hôte 100 peut être un ordinateur portable, un assistant personnel ou un téléphone mobile communiquant avec le serveur distant 160 par un réseau de télécommunications mobiles.

[0088] Selon une variante du premier mode de réalisation ainsi décrit, l'identifiant de produit PID1 du contrôleur 220 n'est pas inclus dans le code de l'application 231.

[0089] L'application 231, une fois lancée, recherche l'identifiant du composant électronique depuis lequel elle a été lancée. Elle utilise pour cela des fonctions du système d'exploitation.

[0090] Dans une première étape, l'application 231 obtient, dès son lancement, le chemin courant dans le système de fichier, qui est celui depuis lequel elle a été lancée.

[0091] Dans une deuxième étape, l'application 231 détermine l'identifiant spécifique (appelé *guid* pour « *globally unique identifier* » ou identifiant globalement unique) attribué par le système d'exploitation au volume (ou périphérique) logique correspondant au chemin trouvé dans la première étape.

[0092] Dans une troisième étape, l'application 231 crée la liste de tous les périphériques physiques de classe USB connectés à la station 100.

10 [0093] Dans le cas décrit ci-dessus, elle trouve les contrôleurs de mémoire 220 et 320, et les lecteurs de carte à microcircuit 240 et 340.

15 [0094] Dans une quatrième étape, l'application 231 énumère tous les périphériques logiques associés à chaque périphérique physique trouvé à la troisième étape. Puis elle détermine et mémorise, pour chaque périphérique logique ainsi trouvé, le chemin dans le système de fichier correspondant.

20 [0095] Dans une cinquième étape, l'application 231 détermine et mémorise, pour chacun des chemins dans le système de fichier déterminés au cours de l'étape précédente, l'identifiant spécifique attribué par le système d'exploitation au volume (ou périphérique) logique correspondant.

25 [0096] Dans une sixième étape, l'application 231 compare l'identifiant spécifique obtenu à la deuxième étape, avec les identifiants spécifiques obtenus à la cinquième étape, et trouve ainsi l'unique périphérique physique auquel est associé l'identifiant spécifique obtenu à la deuxième étape.

30 [0097] Enfin, l'application 231 mémorise l'identifiant de vendeur et l'identifiant de produit du périphérique physique ainsi trouvé.

35 [0098] Ces étapes sont menées à l'aide de commandes d'interface de programmation API Windows™ dont la liste est donnée ci-dessous :

1 ère étape : getCwd
2eme étape : GetVolumeNameforVolumeMount-
40 Point
3eme étape : SetupDiGetClassDevs
4eme étape : SetupDiEnumDeviceInfo puis
SetDiGetDeviceInterfaceDetail
5eme étape : GetVolumeNameForVolumeMount-
45 Point
6eme étape : CM_Get_Device_ID

[0099] Selon un deuxième mode de réalisation, l'invention permet de détecter la falsification d'un passeport électronique comportant des moyens de communication conformes à la norme USB.

[0100] En référence à la figure 2, l'ordinateur 400 de la douane (ou de la police) comporte un processeur 410 et une mémoire 420. Une application de contrôle d'identité 421 exécutable sur l'ordinateur 400 est enregistrée dans la mémoire 420 (ou sur un support tel qu'un disque dur).

[0101] Un passeport électronique 500 comporte un

concentrateur 510, auxquels sont reliés un lecteur de carte à microcircuit 540 contenant une carte à microcircuit 550, ainsi qu'un contrôleur de mémoire flash 520 lui-même relié à une mémoire flash 530.

[0102] Tous ces composants 520, 530, 540, 550 viennent du même fabricant dont l'identifiant est VID. Alternativement, ils peuvent venir de fabricants différents.

[0103] Ce fabricant a donné l'identifiant de produit PID5 aux contrôleurs de mémoire flash, et l'identifiant de produit PID6 aux cartes à microcircuit.

[0104] L'identifiant du contrôleur de mémoire flash 520 est ainsi VID/PID6/SN, SN étant le numéro de série du contrôleur de mémoire flash 520.

[0105] La carte à microcircuit 550 a été personnalisée après l'affectation du numéro de série au contrôleur de mémoire flash 520 et possède le même numéro de série que le contrôleur de mémoire flash 520. Son identifiant est VID/PID6/SN.

[0106] La carte 550 contient les informations textuelles d'identité 551 du titulaire du passeport (nom, prénom, date de naissance).

[0107] La mémoire flash 530 contient une photo 533 du titulaire du passeport, dans une partie de la mémoire 530 protégée en écriture ou non modifiable par le porteur.

[0108] Une première falsification envisageable consiste en le déplacement de la mémoire flash 530 d'une première clef sur une deuxième clef dont la carte à microcircuit contient des informations textuelles d'identité différentes.

[0109] Une deuxième falsification envisageable consiste en le déplacement de la carte à microcircuit 550 d'une première clef vers une deuxième clef dont la mémoire flash contient une photo différente.

[0110] Au passage de la douane, ou lors d'un contrôle d'identité, un opérateur connecte la clef passeport 500 à l'ordinateur 400.

[0111] L'application de contrôle d'identité 421 est alors exécutée par l'unité centrale 410.

[0112] Dans la suite de la mise en oeuvre de ce mode de réalisation, la communication entre la station hôte 400 et la clef 500 est sécurisée, par l'utilisation des moyens cryptographiques disponibles dans la carte à microcircuit 550, pour crypter et signer les informations transférées d'une entité à l'autre, notamment les identifiants.

[0113] Dans une première étape, l'application 421 recherche les cartes à microcircuit, en recherchant les composants électroniques ayant comme identifiant de produit PID6. Elle trouve la carte 550. Elle authentifie la carte à microcircuit 550 à l'aide de ses moyens cryptographiques.

[0114] Puis l'application 421 recherche les contrôleurs de mémoire flash en recherchant les composants électroniques ayant comme identifiant de produit PID5. Elle trouve le contrôleur de mémoire 520.

[0115] L'application 421 authentifie aussi le contrôleur de mémoire 520 à l'aide des moyens cryptographiques de la carte à microcircuit 550.

[0116] Dans une deuxième étape, l'application 421 lit

le numéro de série des composants électroniques identifiés lors de la première étape, c'est à dire le contrôleur de mémoire 520 et la carte à microcircuit 550.

[0117] S'ils sont différents alors la clef est falsifiée, et l'application 421 en informe l'opérateur, en général le douanier.

[0118] S'ils sont identiques, alors l'application 421 charge la photo 563 dans la mémoire 420 de l'ordinateur et affiche la photo 563 à l'écran de l'ordinateur 400.

[0119] Le douanier compare la photo 563 avec l'apparence du porteur et lit à l'écran les informations textuelles sur l'identité du porteur contenues dans la carte à microcircuit 550.

[0120] La vérification du lien entre les numéros de série (ici de l'identité entre ceux-ci) permet de s'assurer que les informations dans la mémoire flash 530 et les informations dans la carte à microcircuit 550 sont bien apparées (c'est-à-dire fonctionnellement complémentaires l'une de l'autre) et que la vérification d'identité qui utilise les deux sources d'information peut être menée correctement.

[0121] La présente invention ne se limite pas à la forme de réalisation décrite ci-dessus et représentée au dessin. Elle concerne également toutes les variantes de réalisation à la portée de l'homme du métier.

[0122] L'homme du métier peut adapter les modes de réalisation décrits en fonction de ses connaissances générales. Notamment, il peut utiliser d'autres types de composants (membre d'une classe de composants électroniques USB ou non) et d'autres applications. L'interface et les moyens de communication peuvent être conformes à la norme ISO7816, ou à la norme ISO14443 ou à toute autre norme ou spécification.

[0123] Egalement, l'invention peut être mise en oeuvre en comparant la concaténation d'une chaîne de description de produit et d'un numéro de série des identifiants conformes à la norme USB de deux composants électroniques.

[0124] L'homme du métier peut également adapter l'invention en l'utilisant dans une situation où l'identifiant est dans une zone mémoire réinscriptible. Il sait également l'adapter à une situation où les identifiants de vendeur des différents composants électroniques ne sont pas égaux.

Revendications

1. Station hôte comportant :

- des moyens de communication avec un premier composant électronique (520, 530), ledit premier composant électronique possédant un identifiant dit « premier », ledit premier identifiant répondant à une convention prédéterminée, les identifiants suivant ladite convention comprenant une partie dite « commune », commune aux composants électroniques d'une même

me famille, et une partie dite « unique » spécifique à chaque exemplaire de composant électronique au sein d'une même famille,
- des moyens de communication avec au moins un second composant électronique (550), ledit second composant électronique possédant un identifiant dit « second », ledit second identifiant étant conforme à ladite convention, et la partie commune dudit second identifiant étant différente de la partie commune dudit premier identifiant,

caractérisée en ce que ladite station hôte comporte en outre des moyens de vérification d'un appariement selon une règle prédéterminée de la partie unique dudit premier identifiant avec la partie unique dudit deuxième identifiant.

2. Station hôte selon la revendication 1, **caractérisée en ce qu'**une partie unique selon ladite convention comprend un numéro de série conforme à la norme USB.

3. Station hôte selon la revendication 2, **caractérisée en ce que** ladite partie comprend la concaténation d'une chaîne de description de produit et d'un numéro de série conformes à la norme USB.

4. Station hôte selon l'une des revendications 1 à 3, **caractérisée en ce qu'**un appariement suivant ladite règle prédéterminée est réalisé lorsqu'une égalité arithmétique prédéterminée entre une partie de ladite partie unique du premier identifiant et la même partie de ladite partie unique dudit deuxième identifiant est réalisée.

5. Station hôte selon la revendication 4, **caractérisée en ce que** ladite égalité arithmétique est l'identité.

6. Station hôte selon l'une des revendications 1 à 5, **caractérisée en ce que** lesdits moyens de vérification comprennent une application dite « de vérification » apte à déterminer ledit premier identifiant.

7. Station hôte selon la revendication 6, **caractérisée en ce que** ladite application de vérification est apte à comparer

- un identifiant attribué à un volume logique correspondant audit premier composant électronique,
- avec chaque identifiant attribué aux volumes logiques correspondant aux composants électroniques communiquant avec ladite station hôte par des moyens de communication conformes à une norme prédéterminée,

en sorte de déterminer ledit premier identifiant.

8. Station hôte selon la revendication 7, **caractérisée en ce que**

- ledit identifiant attribué à un volume logique correspondant audit premier composant électronique est obtenu en utilisant la commande API Windows™ GetVolumeNameForVolumeMountPoint
- et chaque identifiant attribué aux volumes logiques correspondant aux composants électroniques communiquant avec ladite station hôte par des moyens de communication conformes à une norme prédéterminée est obtenu en utilisant au moins les commandes API Windows™ SetupDiEnumDeviceInfo et GetVolumeNameForVolumeMountPoint.

9. Station hôte selon l'une des revendications 1 à 8, **caractérisée en ce qu'**elle comporte en outre des moyens de mise en oeuvre d'une recherche parmi une pluralité de composants électroniques possédant chacun un identifiant conforme à ladite convention et dont la partie commune est différente de la partie commune dudit premier identifiant, d'un composant électronique dont la partie unique de l'identifiant est appariée avec la partie unique dudit premier identifiant.

10. Station hôte selon l'une des revendications 1 à 9, **caractérisée en ce qu'**elle comporte en outre des moyens pour exécuter une application dite « dépendante » et des moyens pour soumettre une exécution d'une partie au moins de ladite application dépendante à ladite vérification dudit appariement.

11. Station hôte selon la revendication 10, **caractérisée en ce que** ladite application dépendante est apte à utiliser une fonctionnalité dudit premier composant dite « première » et une fonctionnalité dudit second composant dite « seconde ».

12. Station hôte selon l'une des revendications 10 à 11, **caractérisée en ce que** ladite application dépendante comprend un programme de vérification d'identité, la fonctionnalité du premier composant comprenant la mise à disposition de ladite application d'un premier ensemble de données biométriques ou personnelles et la fonctionnalité du deuxième composant comprenant la mise à disposition de ladite application d'un deuxième ensemble de données biométriques ou personnelles.

13. Station hôte selon l'une des revendications 1 à 12, **caractérisée en ce que** le système d'exploitation de ladite station hôte est une version de Windows™.

14. Entité électronique portable comprenant

- un premier composant électronique (220, 230 ; 520, 530) possédant un identifiant dit « premier » ledit premier identifiant étant conforme à une convention prédéterminée, les identifiants suivant ladite convention prédéterminée comprenant une partie dite « commune », commune aux composants électroniques d'une même famille, et une partie dite « unique » spécifique à chaque exemplaire de composant électronique au sein d'une même famille,
- un second composant électronique (240, 250 ; 540, 550) de type possédant un identifiant dit « second », ledit second identifiant étant conforme à ladite convention, et la partie commune dudit second identifiant étant différente de la partie commune dudit premier identifiant,
- des moyens de communication avec une station hôte,

caractérisée en ce que la partie unique dudit premier identifiant et la partie unique dudit second identifiant sont appariées selon une règle prédéterminée.

15. Entité électronique portable selon la revendication 14 **caractérisée en ce que** le premier composant électronique et le deuxième composant électronique sont des composants physiques distincts.

16. Entité électronique portable comprenant

- un premier composant électronique (220, 230) possédant un identifiant dit « premier » ledit premier identifiant étant conforme à une convention prédéterminée, les identifiants suivant ladite convention prédéterminée comprenant une partie dite « commune », commune aux composants électroniques d'une même famille, et une partie dite « unique » spécifique à chaque exemplaire de composant électronique au sein d'une même famille,
- des moyens de communication (240) avec au moins un second composant électronique de type possédant un identifiant dit « second », ledit second identifiant étant conforme à ladite convention, et la partie commune dudit second identifiant étant différente de la partie commune dudit premier identifiant,
- des moyens de communication avec une station hôte,

caractérisée en ce que l'entité électronique portable comporte en outre des moyens de mise en oeuvre d'une vérification d'un appariement selon une règle prédéterminée de la partie unique dudit premier identifiant avec la partie unique dudit second

identifiant.

17. Entité électronique portable selon la revendication 16, **caractérisée en ce qu'**une partie unique selon ladite convention comprend un numéro de série conforme à la norme USB.18. Entité électronique portable selon l'une des revendications 16 ou 17, **caractérisée en ce qu'**un appariement suivant ladite règle prédéterminée est réalisé lorsqu'une égalité arithmétique prédéterminée entre une partie de ladite partie unique du premier identifiant et la même partie de ladite partie unique dudit deuxième identifiant est réalisée.19. Entité électronique portable selon la revendication 18, **caractérisée en ce que** ladite égalité arithmétique est l'identité.20. Entité électronique portable selon l'une des revendications 16 à 19, **caractérisée en ce que** lesdits moyens de communication avec une station hôte sont conformes à la norme USB.21. Entité électronique portable selon l'une des revendications 16 à 20, **caractérisée en ce que** le premier composant électronique est un ensemble comprenant un contrôleur de mémoire (220) et une mémoire flash (230) rattachée audit contrôleur de mémoire.22. Entité électronique portable selon l'une des revendications 16 à 21, **caractérisée en ce que** lesdits moyens de communication avec au moins un second composant électronique comprennent un lecteur (240) de carte à microcircuit.23. Entité électronique portable selon la revendication 22, **caractérisée en ce qu'**une carte à microcircuit est insérée dans ledit lecteur de carte à microcircuit, et **en ce que** ladite carte à microcircuit est personnalisée avec ledit second identifiant.24. Entité électronique portable selon la revendication 23, **caractérisée en ce que** ledit second identifiant est mémorisé dans un fichier inscrit dans une zone mémoire de ladite carte à microcircuit.25. Entité électronique portable selon l'une des revendications 16 à 24, **caractérisée en ce que** lesdits moyens de mise en oeuvre d'une vérification d'un appariement comprennent une application dite « de vérification » apte à être mise en oeuvre par la station hôte.26. Entité électronique portable selon la revendication 25, **caractérisée en ce que** ladite application de vérification est à lancement automatique après la connexion de l'entité électronique portable à la station

hôte.

27. Entité électronique portable selon l'une des revendications 25 ou 26, **caractérisée en ce que** ledit premier composant électronique comprenant une mémoire conservant les instructions de ladite application de vérification, ladite application de vérification est apte à déterminer ledit premier identifiant. 5
28. Entité électronique portable selon la revendication 27, **caractérisée en ce que** ladite application de vérification est apte à comparer 10
- un identifiant attribué à un volume logique correspondant au périphérique mémorisant ladite application, 15
 - avec chaque identifiant attribué aux volumes logiques correspondant aux composants électroniques communiquant avec ladite station hôte par des moyens de communication conformes à une norme prédéterminée, 20
- en sorte de déterminer ledit premier identifiant.
29. Entité électronique portable selon la revendication 28, **caractérisée en ce que** 25
- ledit identifiant attribué à un volume logique correspondant au périphérique mémorisant ladite application est obtenu en utilisant la commande API Windows™ GetVolumeNameForVolumeMountPoint 30
 - et chaque identifiant attribué aux volumes logiques correspondant aux composants électroniques communiquant avec ladite station hôte par des moyens de communication conformes à une norme prédéterminée est obtenu en utilisant au moins les commandes API Windows™ SetupDiEnumDeviceInfo et GetVolumeNameForVolumeMountPoint. 40
30. Entité électronique portable selon l'une des revendications 16 à 29, **caractérisée en ce qu'elle** comporte en outre des moyens de mise en oeuvre d'une recherche parmi une pluralité de composants électroniques possédant chacun un identifiant conforme à ladite convention et dont la partie commune est différente de celle dudit premier identifiant, d'un composant électronique dont la partie unique de l'identifiant est appariée avec la partie unique dudit premier identifiant. 45 50
31. Entité électronique portable selon l'une des revendications 16 à 30, **caractérisée en ce qu'elle** comporte en outre une mémoire conservant des instructions d'une application dite « dépendante » apte à être au moins partiellement chargée sur une station hôte, et des moyens pour soumettre l'exécution

d'une partie au moins de ladite application dépendante à ladite vérification dudit appariement.

32. Entité électronique portable selon la revendication 31 **caractérisée en ce que** ledit premier composant électronique comprend ladite mémoire conservant des instructions de ladite application dépendante. 5
33. Entité électronique portable selon la revendication 31 ou la revendication 32 **caractérisée en ce que** ladite application dépendante est apte à utiliser une fonctionnalité dudit premier composant dite « première » et une fonctionnalité dudit second composant dite « seconde ». 10
34. Entité électronique portable selon l'une des revendications 31 à 33 **caractérisée en ce que** ladite application dépendante comprend un navigateur réseau et **en ce que** la fonctionnalité dudit premier composant comprend la mise à disposition de ladite application de données personnelles et la fonctionnalité dudit second composant comprend la mise à disposition de ladite application d'une clef cryptographique. 15 20
35. Entité électronique portable selon la revendication 34 **caractérisée en ce que** ledit navigateur réseau n'autorise l'accès qu'à des adresses Internet prédéterminées. 25
36. Procédé de vérification sur une station hôte (100 ; 400) avec laquelle communique un premier composant électronique (220, 230 ; 520, 530) possédant un identifiant dit « premier », ledit premier identifiant répondant à une convention prédéterminée, les identifiants suivant ladite convention comprenant une partie dite « commune », commune aux composants électroniques d'une même famille, et une partie dite « unique » spécifique à chaque exemplaire de composant électronique au sein d'une même famille, **caractérisé en ce que** le procédé comprend une étape de vérification d'un appariement selon une règle prédéterminée, de ladite partie unique dudit premier identifiant avec la partie unique d'un identifiant dit « second » d'un second composant électronique (250 ; 550) communiquant avec ladite station hôte, ledit second identifiant étant conforme à ladite convention et la partie commune dudit second identifiant étant différente de la partie commune dudit premier identifiant. 30 35 40 45 50
37. Procédé selon la revendication 36, **caractérisé en ce qu'une** partie unique selon ladite convention comprend un numéro de série conforme à la norme USB. 55
38. Procédé selon la revendication 36 ou 37, **caracté-**

risé en ce qu'un appariement suivant ladite règle prédéterminée est réalisé lorsqu'une égalité arithmétique prédéterminée entre une partie de la partie unique dudit premier identifiant et la même partie de la partie unique dudit deuxième identifiant est réalisée.

39. Procédé selon l'une des revendications 36 à 38, **caractérisé en ce qu'il** comporte en outre une étape de recherche parmi une pluralité de composants électroniques communiquant avec ladite station hôte et possédant chacun un identifiant conforme à ladite convention prédéterminée et dont la partie commune est différente de la partie commune dudit premier identifiant, d'un composant électronique dont la partie unique de l'identifiant est appariée avec la partie unique dudit premier identifiant. 5
40. Procédé selon l'une des revendications 36 à 39, **caractérisé en ce qu'il** comporte une étape de détermination de l'identifiant dudit premier composant électronique. 10
41. Procédé selon la revendication 40, **caractérisé en ce qu'il** comporte en outre une étape de comparaison 15
- d'un identifiant attribué par un système d'exploitation de ladite station hôte à un volume logique correspondant audit premier composant électronique, 30
 - avec chaque identifiant attribué par ledit système d'exploitation à un volume logique correspondant à un périphérique physique communiquant avec ladite station hôte sur laquelle ladite application est exécutée par des moyens de communication conformes à la norme USB, 35
- en sorte de déterminer ledit premier identifiant. 40
42. Procédé selon la revendication 41, **caractérisé en ce qu'il** comprend 40
- une étape d'obtention de l'identifiant attribué à un volume logique correspondant au périphérique mémorisant ladite application en utilisant la commande API Windows™ GetVolumeNameForVolumeMountPoint 45
 - et une étape d'obtention de chaque identifiant attribué aux volumes logiques correspondant aux composants électroniques communiquant avec ladite station hôte par des moyens de communication conformes à une norme prédéterminée en utilisant au moins les commandes API Windows™ SetupDiEnumDeviceInfo et GetVolumeNameForVolumeMountPoint. 50 55

43. Procédé selon l'une des revendications 36 à 42, **ca-**

ractérisé en ce qu'il comporte en outre une étape de lecture d'un identifiant d'une carte à microcircuit comprise dans un composant électronique, ledit identifiant étant inscrit dans un fichier dans une mémoire de ladite carte à microcircuit.

44. Procédé selon la revendication 43, **caractérisé en ce que** ladite carte à microcircuit étant incluse dans le deuxième composant électronique, il comporte une étape préalable de personnalisation électronique de ladite carte à microcircuit au cours de laquelle un identifiant comportant un numéro de série correspondant au numéro de série d'un contrôleur de mémoire inclus dans le premier composant électronique est inscrit dans une mémoire de ladite carte à microcircuit.
45. Procédé selon l'une des revendications 36 à 44, **caractérisé en ce qu'il** comporte une étape d'exécution d'une application dite « dépendante », au moins une partie de ladite exécution étant soumise à ladite vérification dudit appariement.
46. Procédé selon l'une des revendications 36 à 45, **caractérisé en ce que** ledit premier composant électronique et ledit deuxième composant électronique sont des composants physiques distincts.
47. Programme d'ordinateur comprenant une suite d'instructions aptes, lorsqu'elles sont exécutées par un microprocesseur, à mettre en oeuvre un procédé selon l'une des revendications 36 à 46.

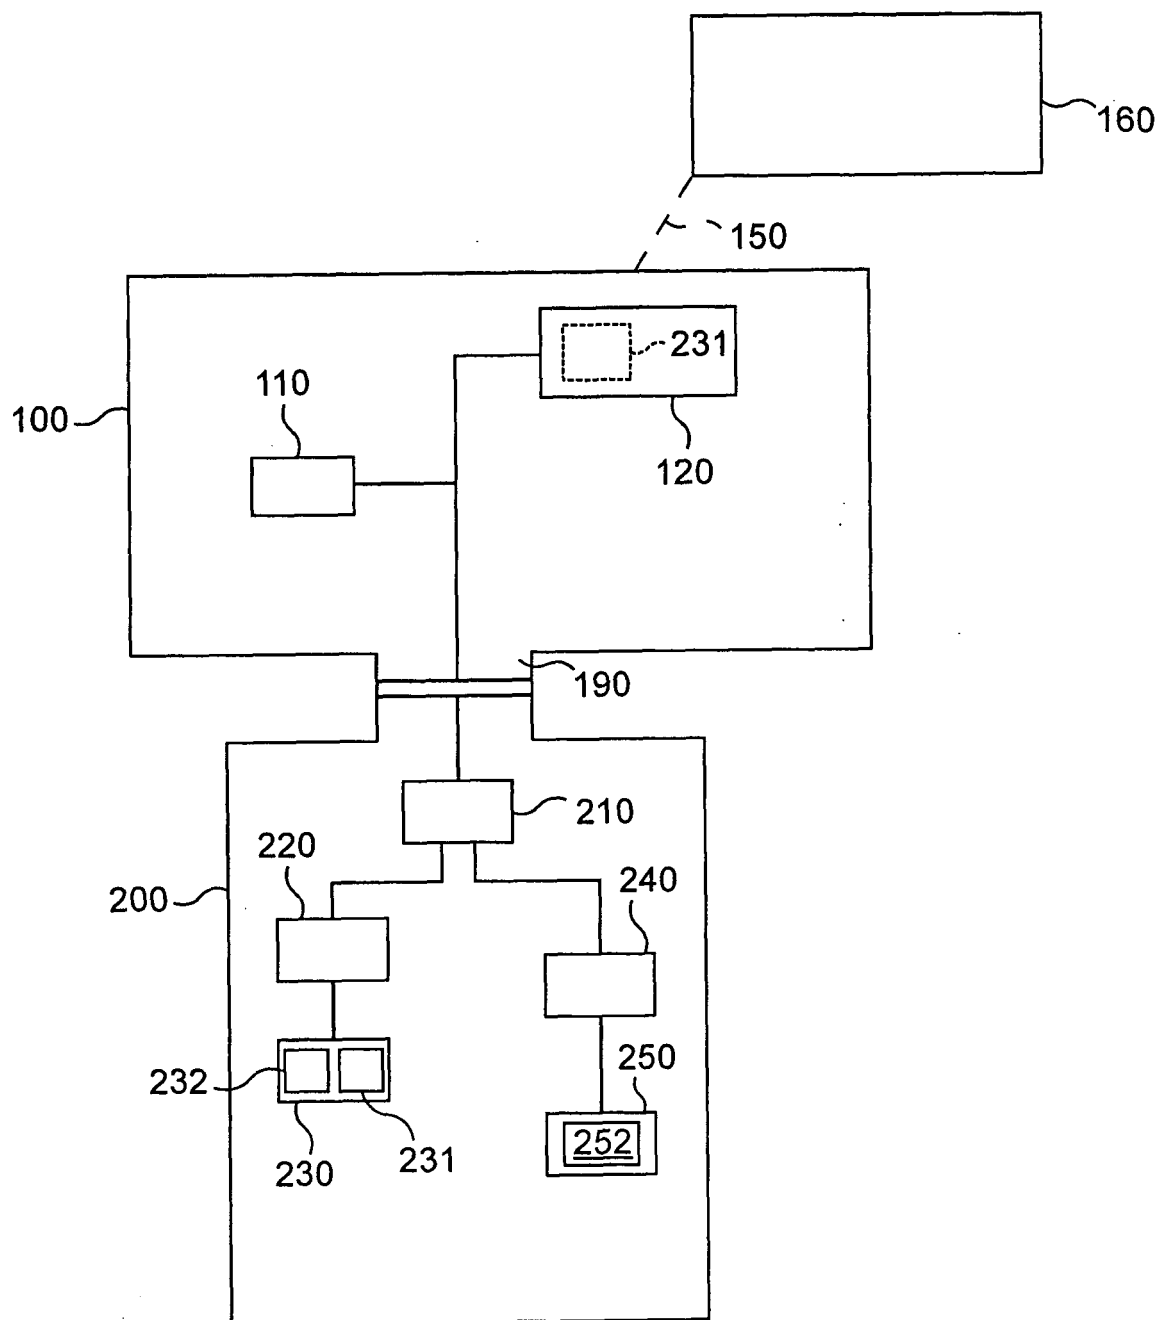


Fig. 1

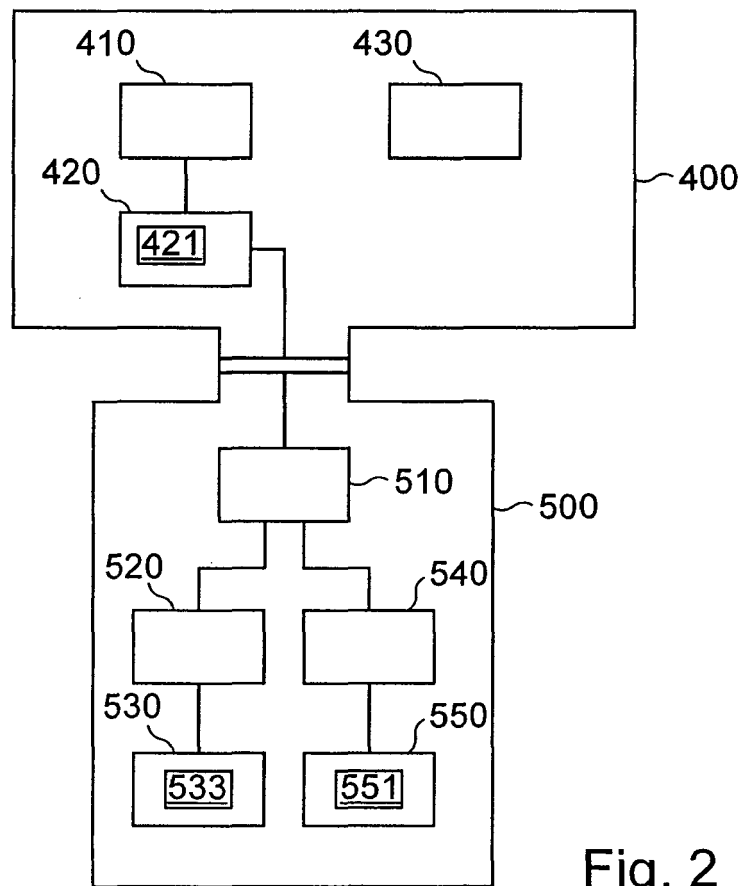


Fig. 2



RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande

EP 08 29 0496

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (IPC)
X	DE 34 11 570 A1 (KUEBLER MONIKA [DE]) 7 novembre 1985 (1985-11-07) * page 4 *	1-17,22, 23, 25-29, 31,36, 43,44	INV. G06F21/00
X	US 2007/006290 A1 (LI JUI Y [TW]) 4 janvier 2007 (2007-01-04) * figure 3 * * alinéa [0015] - alinéa [0016] *	1-17,22, 23, 25-29, 31,36, 43,44	
A	US 2005/154894 A1 (FREUDENSCHUSS REINHOLD [DE]) 14 juillet 2005 (2005-07-14) * alinéa [0007] - alinéa [0008] * * alinéa [0014] - alinéa [0017] *	1-17,22, 23, 25-29, 31,36, 43,44	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (IPC) G06F G07F
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche Munich		Date d'achèvement de la recherche 26 mars 2009	Examineur Chabot, Pedro
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	

4

EPO FORM 1503 03.82 (P04C02)



Numéro de la demande

EP 08 29 0496

REVENDEICATIONS DONNANT LIEU AU PAIEMENT DE TAXES

La présente demande de brevet européen comportait lors de son dépôt les revendications dont le paiement était dû.

- ☒ Une partie seulement des taxes de revendication ayant été acquittée dans les délais prescrits, le présent rapport de recherche européenne a été établi pour les revendications pour lesquelles aucun paiement n'était dû ainsi que pour celles dont les taxes de revendication ont été acquittées, à savoir les revendication(s):

16-17, 22-23, 25-29, 31, 36, 43-44

- ☐ Aucune taxe de revendication n'ayant été acquittée dans les délais prescrits, le présent rapport de recherche européenne a été établi pour les revendications pour lesquelles aucun paiement n'était dû.

ABSENCE D'UNITE D'INVENTION

La division de la recherche estime que la présente demande de brevet européen ne satisfait pas à l'exigence relative à l'unité d'invention et concerne plusieurs inventions ou pluralités d'inventions, à savoir:

- ☐ Toutes les nouvelles taxes de recherche ayant été acquittées dans les délais impartis, le présent rapport de recherche européenne a été établi pour toutes les revendications.

- ☐ Comme toutes les recherches portant sur les revendications qui s'y prêtaient ont pu être effectuées sans effort particulier justifiant une taxe additionnelle, la division de la recherche n'a sollicité le paiement d'aucune taxe de cette nature.

- ☐ Une partie seulement des nouvelles taxes de recherche ayant été acquittée dans les délais impartis, le présent rapport de recherche européenne a été établi pour les parties qui se rapportent aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées, à savoir les revendications:

- ☐ Aucune nouvelle taxe de recherche n'ayant été acquittée dans les délais impartis, le présent rapport de recherche européenne a été établi pour les parties de la demande de brevet européen qui se rapportent à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications, à savoir les revendications:

- ☐ Le présent rapport supplémentaire de recherche européenne a été établi pour les parties de la demande de brevet européen qui se rapportent à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications (Règle 164 (1) CBE)

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 08 29 0496

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.

Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

26-03-2009

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
DE 3411570 A1	07-11-1985	AUCUN	
US 2007006290 A1	04-01-2007	JP 2007012032 A	18-01-2007
US 2005154894 A1	14-07-2005	WO 03079163 A2	25-09-2003
		DE 10211036 A1	09-10-2003
		EP 1485770 A2	15-12-2004

EPO FORM P0460

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82