

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21694**

(21) Numer zgłoszenia: **23021**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(22) Data zgłoszenia: **30.12.2014**

(54)

Obudowa modułu fotokatalizatora

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2015 WUP 09/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
DYTRYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

CHRÓŚCIELEWSKI KRZYSZTOF, Łódź, (PL)

PL 21694

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa modułu fotokatalizatora przeznaczonego w szczególności do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach zamkniętych.

Znane są obudowy i urządzenia do oczyszczania powietrza stanowiące elementy systemów klimatyzacji, filtrów, bądź stanowiące samodzielne urządzenia wykonane w postaci brył o różnym kształcie i stylistyce wykończenia.


Istota wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie obudowy modułu oraz fakturze materiałów wykorzystanych do jej wykonania.

Obudowa modułu fotokatalizatora wykonana jest w postaci prostopadłościanu o zaokrąglonych narożnikach i zaokrąglonych krawędziach pionowych. Ściany boczne obudowy wykonane są z grubej siatki metalowej o drobnych oczkach, nierdzewnej, szczotkowanej lub chromowanej zmatowionej. Siatka może być malowana na odpowiednie kolory. Pokrywa górna wykonana jest z blachy aluminiowej lub stalowej anodowanej pokrytej naklejonym drewnopodobnym materiałem wykończeniowym. W pokrywie górnej umiejscowiony jest panel z przyciskami sterującymi. Górne i dolne krawędzie ścian bocznych wykończone są płaską listwą metalową.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na rysunku w widoku aksonometrycznym.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest to, że obudowa wykonana jest w postaci prostopadłościanu 1 o zaokrąglonych narożnikach 2 i zaokrąglonych krawędziach pionowych 3 ścian bocznych 4. Ściany boczne 4 obudowy wykonane są z grubej siatki metalowej o drobnych oczkach, nierdzewnej, szczotkowanej. Pokrywa górna 5 obudowy wykonana jest z blachy stalowej anodowanej pokrytej naklejonym drewnopodobnym materiałem wykończeniowym. W pokrywie górnej 5 umiejscowiony jest panel 6 z przyciskami sterującymi. Górne i dolne krawędzie ścian bocznych 4 wykończone są płaską listwą metalową 7.

Ilustracja wzoru

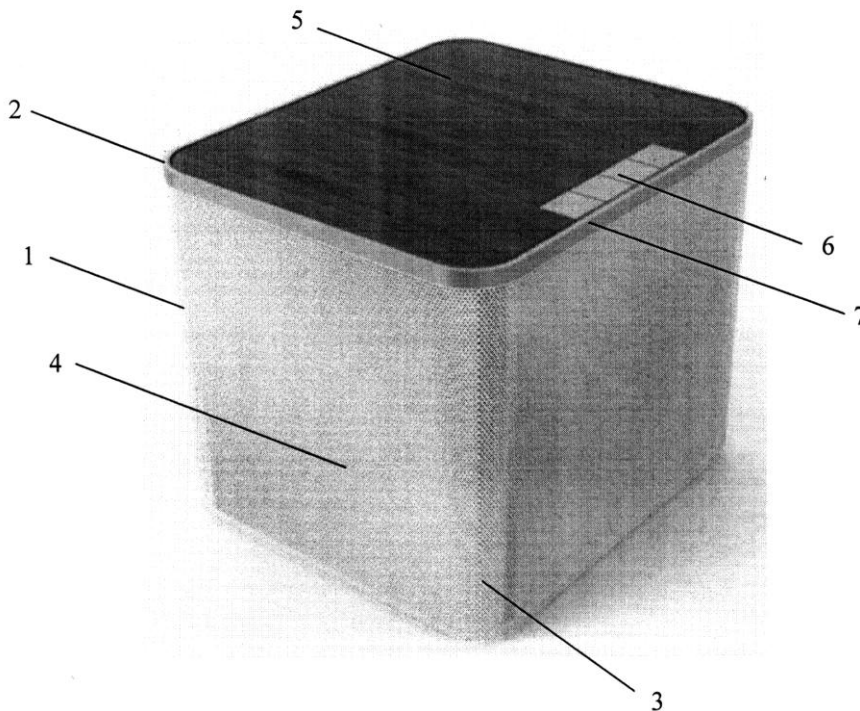

Rys.