

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.912**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **18647**

(22) Data zgłoszenia: **09.09.1999**

(54)

Parkan

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Adamczyk Krzysztof,
Opoczno-Brzustówek Kolonia, (PL)
Adamczyk Piotr, Wola Załęzna, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Adamczyk Krzysztof,
Opoczno-Brzustówek Kolonia, (PL);
Adamczyk Piotr, Wola Załęzna, (PL)**

PL Rp.912

25-02

Rp 9.12

Adamczyk Krzysztof
Adamczyk Piotr
Opoczno, Polska

Parkan

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 09.09.1999v

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest parkan przeznaczony do ochrony różnego rodzaju budynków.

Istotą wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego przedstawiono na załączonej fotografii przedstawiającej parkan w widoku z przodu.


Parkan przeznaczony do ochrony różnego rodzaju budynków, według wzoru zdobniczego jest utworzony z płaskowników pionowych, równoległych do siebie, które są skręcone śrubowo w dwóch miejscach, gdzie w górnej części mocowane są między dwoma równoległymi wygiętymi w łuk płaskownikami, a w dolnej części, mocowane są między dwoma płaskownikami równoległymi do siebie. Między płaskownikiem pionowym, w dwóch miejscach usytuowane są płaskowniki w postaci zbliżonej do litery „C”, których wybrzuszenia są skierowane do górnych i dolnych płaskowników poziomych, a przez wybrzuszenia przechodzi krótki pręt.

Zastrzeżenie ochronne

Parkan przeznaczony do ochrony różnego rodzaju budynków wykonany głównie z płaskowników oraz opasek i ściśniętych śrubami,

znamiennie tym, że jest utworzony z płaskowników pionowych równoległych do siebie, które są skręcone śrubowo w dwóch miejscach, gdzie w górnej części mocowane są między dwoma równoległymi wygiętymi w łuk płaskownikami a w dolnej części mocowane są między dwoma płaskownikami równoległymi do siebie, przy czym między płaskownikami pionowymi w dwóch miejscach usytuowane są płaskowniki w postaci zbliżonej do litery „C”, których wybrzuszenia są skierowane do górnych i dolnych płaskowników poziomych, a przez wybrzuszenia przechodzi krótki pręt, jak uwidoczniono na załączonej fotografii.

Kierownik Wydziału
inż. Marian Gancarz

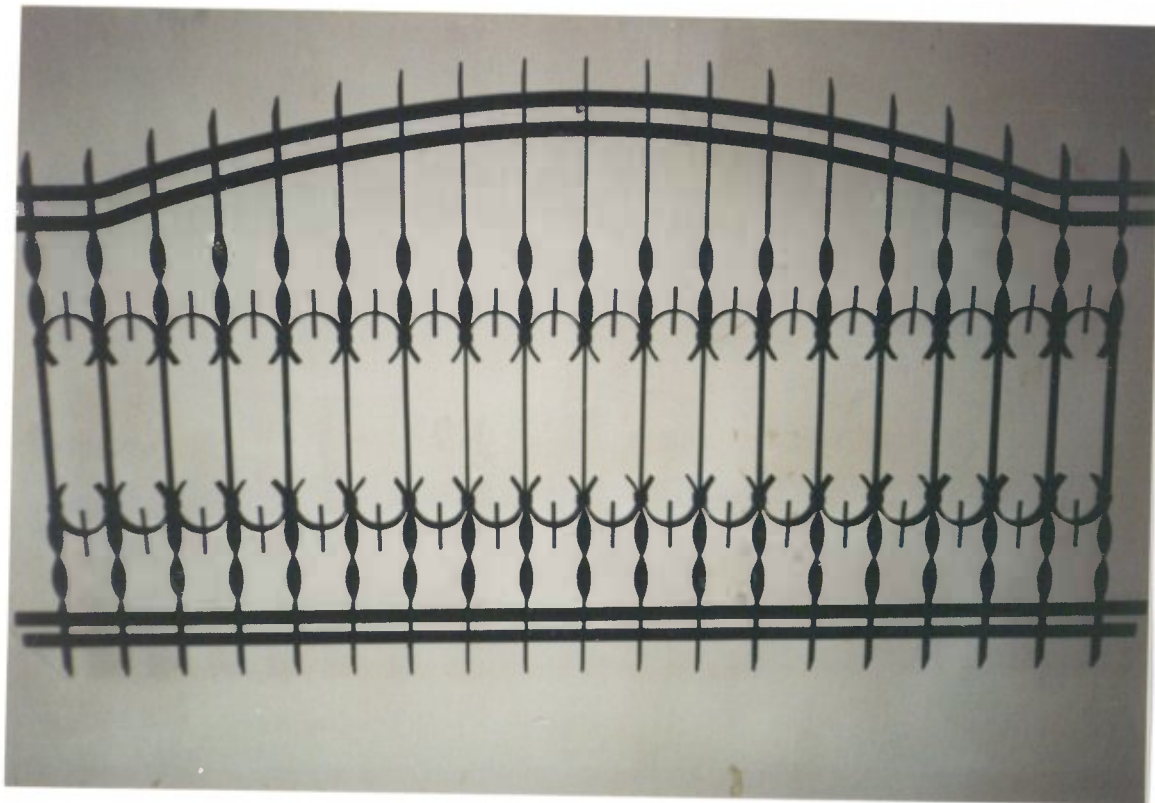

Adamczyk Krystof
Adamczyk Piotr
Patentownik

Rzecznik Patentowy
[Signature]
inż. Marian Gancarz