



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101995900457028
Data Deposito	26/07/1995
Data Pubblicazione	26/01/1997

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
A	41	C		

Titolo

REGGISENO CON COPPE SENZA CUCITURA, PREFORMATE IN MATERIALE
TERMOSAGOMATO.

PD 95 A 0 0 0 1 5 2

Ing. MAURIZIO BENETTIN
Albo Consulenti Propr. Ind.
n. 477

COMET srl

CHIOGGIA (VE)

TITOLO

REGGISENO CON COPPE SENZA CUCITURA PREFORMATE IN
MATERIALE TERMOSAGOMATO.

DESCRIZIONE

La presente invenzione è attinente al settore dell'abbigliamento intimo per donna ed in particolare concerne reggiseni, corpetti e top.

Attualmente i reggiseni e la parte reggiseno dei corpetti sono dotati di coppe la cui cavità è ottenuta mediante cucitura di varie parti di stoffa, pizzi, ecc.

Le coppe sono in genere realizzate con una cucitura trasversale che divide in due la coppa ed una ulteriore cucitura verticale nella sola parte inferiore. Tali coppe richiedono una lavorazione particolarmente onerosa come il taglio dei vari componenti secondo lo sviluppo della coppa e la cucitura dei bordi dei vari componenti.

E' da considerare anche che le varie cuciture risultano fastidiose per molte donne e con il tempo e l'uso tendono ad indebolirsi ed a scucirsi.

Per ovviare a tutti i suddetti inconvenienti si è studiato e realizzato un nuovo tipo di reggiseni,





[Handwritten signature]

tops e corpetti dotati di coppe senza cuciture.

Le nuove coppe sono composte da un pezzo unico di tessuto sagomato e privo di cuciture salvo quelle di bordo necessarie per l'unione alle rimanenti parti del capo intimo.

Ognuna delle nuove coppe è realizzata in un pezzo unico di materiale composto sia da fibre naturali o da fibre sintetiche o qualsiasi percentuale.

La sagomatura della coppa viene realizzata mediante deformazione termica con la quale le fibre del tessuto si adattano alla conformazione desiderata.


La coppa così costituita, che può essere priva della cucitura superiore di rinforzo, garantisce un ottimo sostegno anche senza ferretti o rinforzi inferiori.

Per particolari esigenze è possibile prevedere una doppia cucitura inferiore di rinforzo oppure l'inserimento in detta cucitura inferiore di un rinforzo metallico o plastico.

E' possibile prevedere anche un'imbottitura interna fissa, o una tasca atta ad accogliere una imbottitura amovibile.

Il tessuto di cui sono composte le nuove coppe può essere sintetico o almeno in parte sintetico; esso può essere coprente oppure in pizzo, o traforato

[Handwritten signature]



con un determinato stampo sono uguali senza possibilità di differenze come attualmente può succedere con la tecnica delle cuciture.

Nella tavola allegata viene presentato, a titolo esemplificativo e non limitativo, una pratica realizzazione del trovato.

Nella varie figure di tav. 1 si mostrano alcune forme di reggiseni che possono essere realizzati con la tecnica della termodeformazione delle coppe e senza cucitura centrale o trasversale.

In tav. 2 e tav. 3 si mostra un reggiseno con le coppe senza cucitura, dotato di rinforzo laterale-inferiore (R) collegato alla bretellina di sostegno (B). Il bordo superiore della coppa è dotato di un riporto e di una cucitura di rinforzo (tav. 2), oppure il bordo superiore della coppa è privo di rinforzo e cucitura ed è sagomato con balze e/o decorazioni in genere (tav. 3).

Tale bordo "libero" può essere inoltre termodeformato per realizzare balze decorative in rilievo.

Queste sono le modalità schematiche sufficienti alla persona esperta per realizzare il trovato, di conseguenza, in concreta applicazione potranno esservi delle varianti senza pregiudizio alla

PD 95 A 0 0 0 1 5 2



sostanza del concetto innovativo.

Pertanto con riferimento alla descrizione che
precede e alla tavola acclusa si esprimono le
seguenti rivendicazioni.

[Handwritten signature]




RIVENDICAZIONI

1. Reggiseno caratterizzato dal fatto che le coppe sono realizzate con elementi interi e dove la cavità è ottenuta per termodeformazione del pizzo o del tessuto in genere
2. Reggiseno come da rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che il bordo superiore della coppa è privo di riporto e cucitura e dove detto bordo è sagomato a balza o altri motivi decorativi.
3. Reggiseno come da rivendicazione 2 caratterizzato dal fatto che detta balza sul bordo della coppa è termodeformata.
4. Reggiseno come da rivendicazioni 1 o 2 o 3 caratterizzato dal fatto che la coppa è dotata di un rinforzo laterale-inferiore posto in continuità con la bretellina.
5. Reggiseno come dalle rivendicazioni che precedono caratterizzato dal fatto che la sua produzione, la sua commercializzazione si intendono protetti dal presente brevetto per invenzione industriale il tutto come descritto ed illustrato.

Padova, 26 luglio 1995,

COMET srl

per incarico,

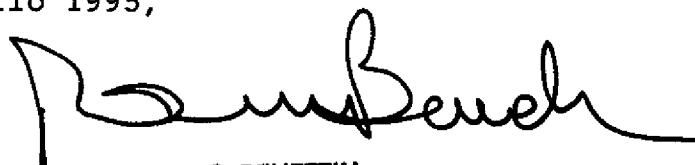
 Ing. MAURIZIO BENETTIN
 Albo Consulenti Propr. Ind.
 n. 477₆


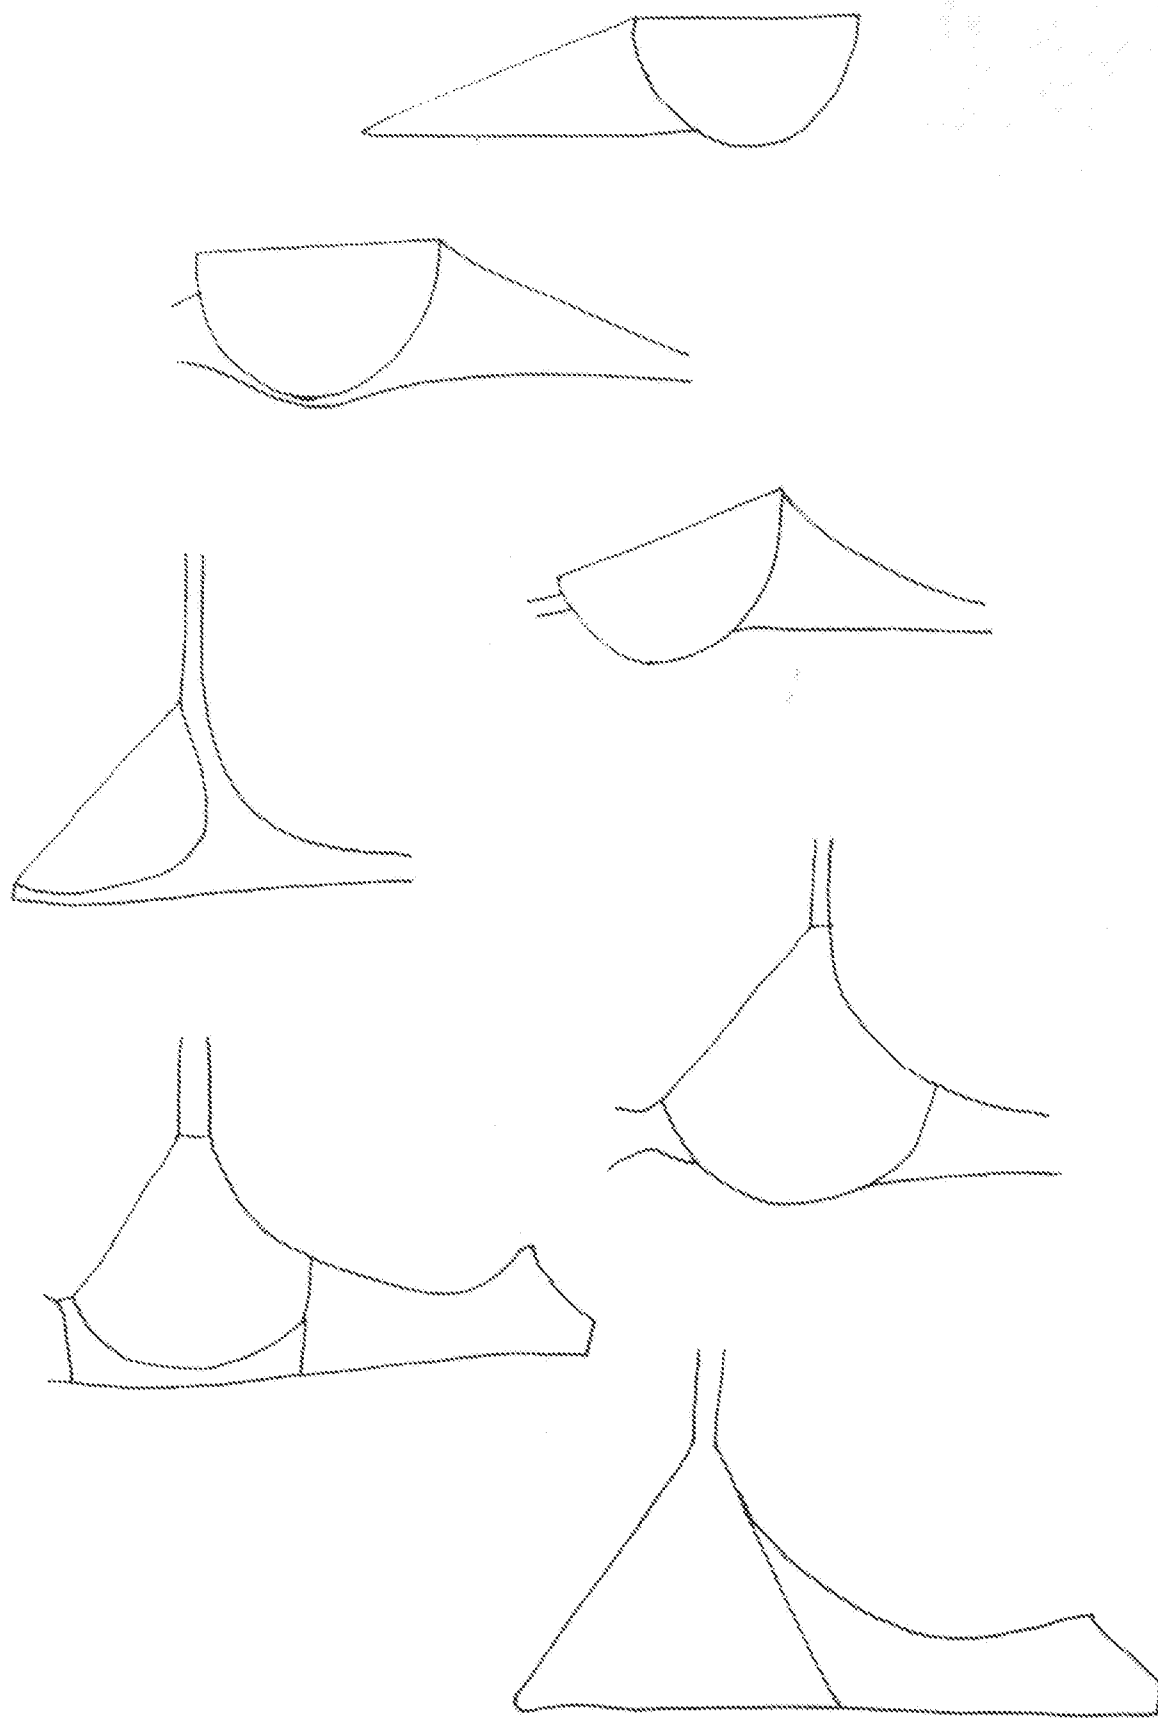


TAVOLA 1

PD 95 A 0 0 0 1 5 2



26 LUG 1995
 Ing. MAURIZIO BENETTIN
 Albo Consulenti
 n. 477


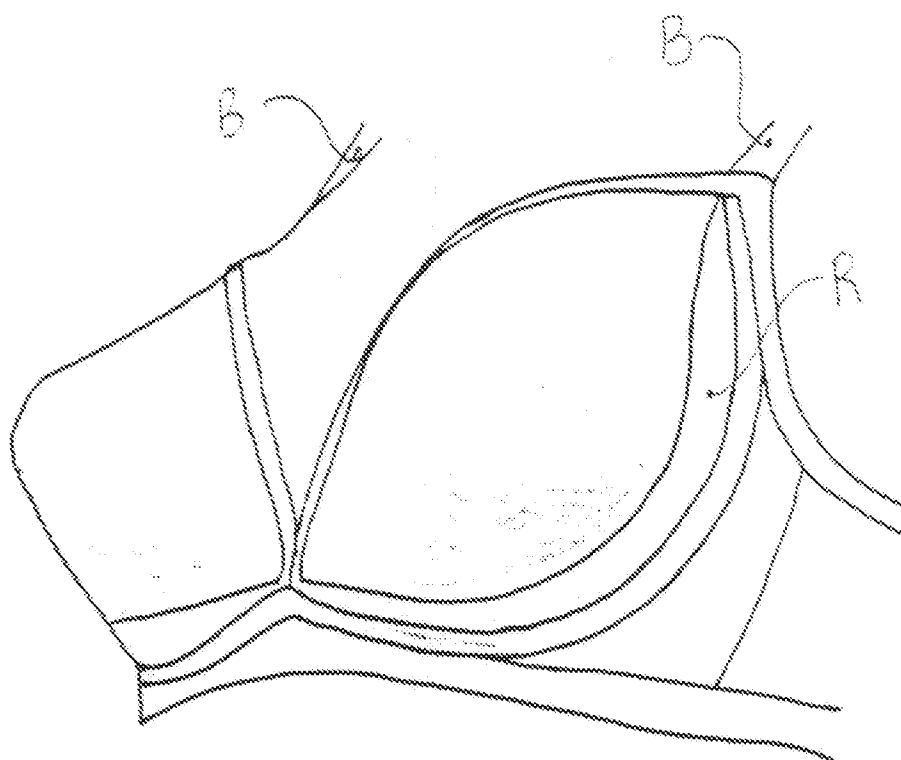


TAVOLA 2

PD 95 A 0 0 0 1 5 2



26 LUG 1995

Ing. MAURIZIO BENETTIN
Albo Consulenti Propr. Ind.
N. 477

[Handwritten signature]


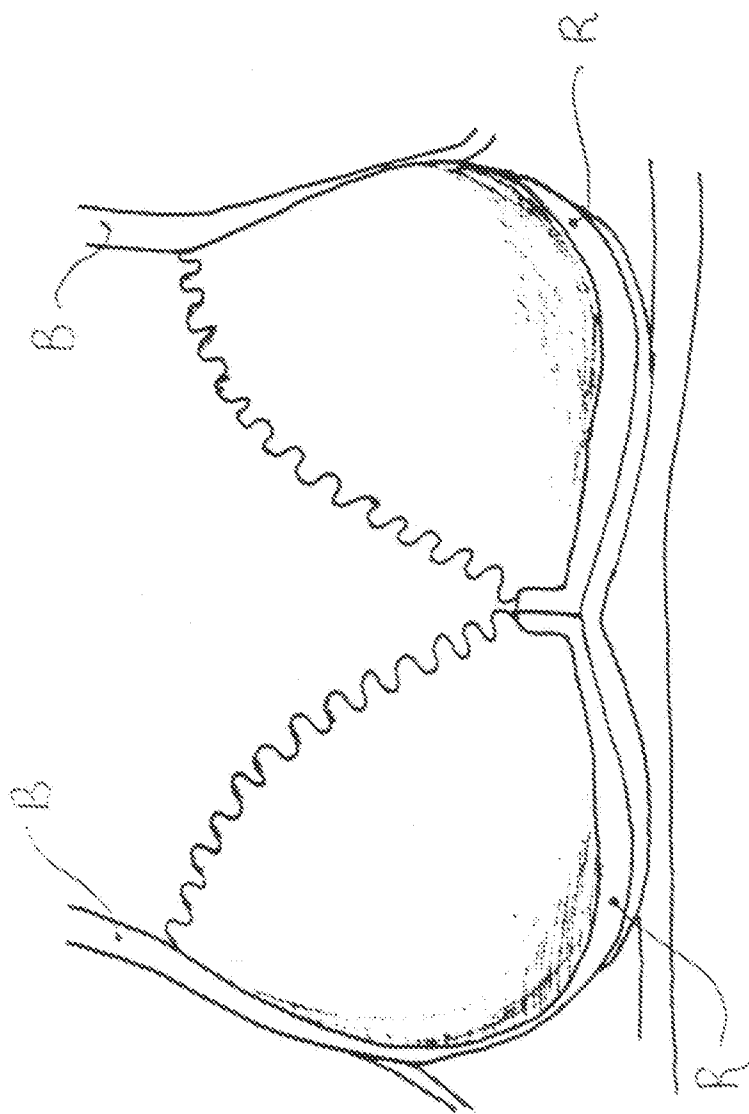


TAVOLA 3

26 LUG 1995
Ing. MAURIZIO BENETTIN
Albo Consulenti Propr. Ind.

N. 477



PD95A000152

Spina S.p.A.