(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록실용신안공보(Y1)

(45) 공고일자 2013년11월14일
(11) 등록번호 20-0469872
(24) 등록일자 2013년11월04일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
A45C 7/00 (2006.01) *A45C 5/04* (2006.01)
(21) 출원번호 20-2013-0006490
(22) 출원일자 2013년08월05일
심사청구일자 2013년08월05일
(56) 선행기술조사문헌
JP05037124 U
KR1020050032961 A
KR200454805 Y1
KR2020110010008 U
전체 청구항 수 : 총 2 항

(73) 실용신안권자
정제욱
경상북도 경주시 백율로8번길 13-8 (동천동)
(72) 고안자
정제욱
경상북도 경주시 백율로8번길 13-8 (동천동)
(74) 대리인
이원기, 신성기


심사관 : 최경연

(54) 고안의 명칭 **접이식 칸막이가 마련된 여행용 가방**

(57) 요 약

접이식 칸막이가 마련된 여행용 가방이 개시된다. 본 여행용 가방은, 물품이 사용자에 의해 수납 또는 반출되도록 하기 위해 전면부가 개방되는 몸체; 상기 몸체의 이동을 위해 마련되는 손잡이; 상기 몸체에 수납된 상기 물품을 보호하거나 상기 물품이 불시에 반출되지 않도록 하기 위해 마련되고, 상기 몸체의 높이보다 길게 구비되어 상기 몸체와 연결되는 덮개부; 상기 몸체와 상기 덮개부를 연결하고, 상기 물품 반출 시 상기 덮개부를 개방하기 위해 구비되는 제1 연결 부재; 및 상기 덮개부가 상기 몸체에서 이탈되는 것을 추가로 방지하기 위해 상기 덮개부 내측의 최상단 및 상기 몸체의 상단에 마련되는 접착 부재;를 포함한다. 이에 의해, 별도의 접이 부재에 의해 여행용 가방 내의 공간이 구획되도록 하여 물품별로 독립된 수납이 가능하도록 하고, 덮개부 전체를 개방하지 않더라도 수납된 물품이 용이하게 반출될 수 있게 된다.

대 표 도 - 도1

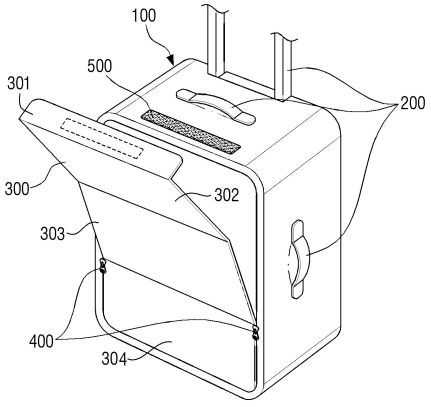

실용신안 등록청구의 범위

청구항 1

삭제

청구항 2

물품이 사용자에 의해 수납 또는 반출되도록 하기 위해 전면부가 개방되는 몸체;

상기 몸체의 이동을 위해 마련되는 손잡이;

상기 몸체에 수납된 상기 물품을 보호하기 위해 마련되고, 상기 몸체의 높이보다 길게 구비되어 상기 몸체와 연결되는 덮개부;

상기 몸체와 상기 덮개부를 연결하고, 상기 물품 반출 시 상기 덮개부를 개방하기 위해 구비되는 제1 연결 부재; 및

상기 덮개부가 상기 몸체에서 이탈되는 것을 추가로 방지하기 위해 상기 덮개부 내측의 최상단 및 상기 몸체의 상단에 마련되는 접착 부재;를 포함하고,

상기 몸체는,

일측이 상기 몸체와 일체형으로 연결되고 미사용 시 접을 수 있는 접이 부재;를 포함하며,

상기 몸체 및 상기 접이 부재는,

상기 접이 부재를 접었을 때 상기 몸체의 후면부와 밀착되도록 하는 제2 연결 부재;를 포함하는 여행용 가방.

청구항 3

제 2항에 있어서,

상기 덮개부는,

굴절가능한 적어도 하나의 단을 포함하는 판형으로 구비되며,

상기 적어도 하나의 단은,

상기 접이 부재가 위치된 높이에 상기 접이 부재의 길이 방향과 평행한 굴절선이 마련되며, 그리고,

상기 적어도 하나의 단 중 최상단에 위치된 단은, 상기 덮개부 미사용 시 상기 접착 부재를 통해 상기 몸체에 접착되도록 상기 몸체의 상단을 향해 굴절되는 것을 특징으로 하는 여행용 가방.

명 세 서

기 술 분 야

[0001] 본 고안은 접이식 칸막이가 마련된 여행용 가방에 관한 것으로, 보다 상세하게는 별도의 접이 부재에 의해 여행용 가방 내의 공간이 구획되어 물품별로 독립된 수납을 가능하게 하는 접이식 칸막이가 마련된 여행용 가방에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 일반적으로, 여행을 목적으로 사용되는 여행용 가방은 많은 물품을 수납하기 위해 대용량의 공간이 마련되고, 수납된 물품을 보호하기 위하여 덮개가 개폐되도록 구성된다.

[0003] 하지만 물품을 수납하기 위한 대용량의 공간의 경우, 수납된 물품의 분리가 용이하지 않아 사용하고자 하는 물품을 색출해야만 하고, 사용자에 의해 정리되었던 물품조차도 물품을 색출하는 과정에서 흩트러지게 된다.

[0004] 물론 이러한 문제를 해결하기 위해 근래에는 제10-2011-0040669(2011.04.29)와 같이 여행용 가방 내에 다수 개의 수납주머니를 마련하여 휴대용 물품들이 보관되도록 하지만, 부피가 작은 물품에 대해서만 분리가 가능하다

는 문제가 있다.

[0005] 또한, 물품을 반출하기 위해서는 가방의 덮개부 전체를 개방해야만 물품을 반출할 수 있다는 문제점이 있었다.

고안의 내용

해결하려는 과제

[0006] 본 고안은 상기와 같은 문제를 해결하기 위해 안출된 것으로, 본 고안의 목적은 별도의 접이 부재에 의해 여행용 가방 내의 공간이 구획되도록 하여 물품별로 독립된 수납이 가능하도록 하고, 덮개부 전체를 개방하지 않더라도 수납된 물품이 용이하게 반출되도록 하는 접이식 칸막이가 마련된 여행용 가방을 제공함에 있다.

과제의 해결 수단

[0007] 상기 목적을 달성하기 위한 본 고안의 일 실시예에 따른 접이식 칸막이가 마련된 여행용 가방은, 물품이 사용자에 의해 수납 또는 반출되도록 하기 위해 전면부가 개방되는 몸체; 상기 몸체의 이동을 위해 마련되는 손잡이; 상기 몸체에 수납된 상기 물품을 보호하기 위해 마련되고, 상기 몸체의 높이보다 길게 구비되어 상기 몸체와 연결되는 덮개부; 상기 몸체와 상기 덮개부를 연결하고, 상기 물품 반출 시 상기 덮개부를 개방하기 위해 구비되는 제1 연결 부재; 및 상기 덮개부가 상기 몸체에서 이탈되는 것을 추가로 방지하기 위해 상기 덮개부 내측의 최상단 및 상기 몸체의 상단에 마련되는 접착 부재;를 포함한다.

[0008] 그리고, 상기 몸체는, 일측이 상기 몸체와 일체형으로 연결되고 미사용 시 접을 수 있는 접이 부재;를 포함하고, 상기 몸체 및 상기 접이 부재는, 상기 접이 부재를 접었을 때 상기 몸체의 후면부와 밀착되도록 하는 제2 연결 부재;를 포함할 수 잇다.

[0009] 또한, 상기 덮개부는, 굴절가능한 적어도 하나의 단을 포함하는 판형으로 구비되며, 상기 적어도 하나의 단은, 상기 접이 부재가 위치된 높이에 상기 접이 부재의 길이 방향과 평행한 굴절선이 마련되며, 상기 적어도 하나의 단 중 최상단에 위치된 단은, 상기 덮개부 미사용 시 상기 접착 부재를 통해 상기 몸체에 접착되도록 상기 몸체의 상단을 향해 굴절될 수 있다.

고안의 효과

[0010] 이에 의해, 별도의 접이 부재에 의해 여행용 가방 내의 공간이 구획되도록 하여 물품별로 독립된 수납이 가능하도록 하고, 덮개부 전체를 개방하지 않더라도 수납된 물품이 용이하게 반출될 수 있게 된다.

도면의 간단한 설명

[0011] 도 1은 본 고안의 일 실시예에 따른 여행용 가방을 설명하기 위한 사시도,

도 2는 본 고안의 일 실시예에 따른 몸체의 내부를 설명하기 위해 제공되는 도면,

도 3은 본 고안의 일 실시예에 따른 접이 부재의 구성을 설명하기 위해 제공되는 사시도,

도 4는 본 고안의 다른 실시예에 따른 여행용 가방의 내부를 설명하기 위해 제공되는 도면, 그리고,

도 5는 본 고안의 또 다른 실시예에 따른 접이 부재를 설명하기 위해 제공되는 도면이다.

고안을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0012] 이하에서는 도면을 참조하여 본 발명에 대해 보다 상세히 설명하기로 한다.

[0013] 도 1은 본 고안의 일 실시예에 따른 여행용 가방을 설명하기 위한 사시도이다.

[0014] 본 고안의 일 실시예에 따른 여행용 가방은 사용자가 여행, 출장 등으로 물품을 휴대하고자 할 때, 물품을 수납하기 위한 공간을 제공하고, 사용자가 휴대 물품을 소지하고 이동할 때 용이하도록 하기 위해 사용된다.

[0015] 이를 위해 본 고안의 일 실시예에 따른 여행용 가방은 몸체(100), 손잡이(200), 덮개부(300), 제1 연결 부재(400) 및 접착 부재(500)로 구성된다.

[0016] 몸체(100)는 사용자가 휴대하고자 하는 물품을 수납할 수 있도록 하는 공간을 제공하기 위해 마련되는데, 물품의 반입 또는 반출을 용이하게 하도록 하기 위해 도시된 바와 같이 전면부가 개방되도록 한다.

[0017] 그리고, 몸체(100)는 수납된 물품을 종류별로 정리하거나 사용빈도 등에 의해 공간이 구획될 수 있으며, 이를 위해 접이 부재(150) 및 제2 연결 부재(155)로 구성된다.

[0018] 접이 부재(150) 및 제2 연결 부재(155)는 도 1에는 미도시되었으며, 이는 후술할 도 2 내지 도 4에서 상세히 설명하도록 한다.

[0019] 한편, 손잡이(200)는 도시된 바와 같이 몸체의 상면 또는 측면에 위치되고, 사용자가 여행용 가방을 휴대할 때 몸체(100)의 이동을 용이하게 한다.

[0020] 그리고, 손잡이(200)는 도 1에서는 자세히 도시되어있지는 않으나 통상의 여행용 가방과 마찬가지로 기설정된 높이로 조절가능한 수납식 끌대 형식의 손잡이를 포함할 수 있다.

[0021] 덮개부(300)는 몸체(100)의 전면부에 위치되고, 몸체(100)에 수납된 물품이 오염되는 것을 방지하고, 외부의 충격으로부터 보호함은 물론 사용자가 요하지 않은 상황에서 물품이 외부로 반출되는 것을 방지한다.

[0022] 그리고 덮개부(300)는 굴절 가능한 적어도 하나의 단을 포함하는 판형으로 형성되며, 단이 굴절될 수 있도록 하는 굴절선이 마련된다.

[0023] 또한, 덮개부(300)의 재질은 외부의 충격에 의해 깨지지 않고 굴절될 수 있으며 방수 가능한 재질로 구비되고, 덮개부(300)의 높이는 몸체(100)의 높이보다 길게 형성될 수 있다.

[0024] 도시된 예에서는 설명의 편의를 위해, 덮개부(300)가 4개의 단으로 구성되는판형으로 상정하였으며, 덮개부(300)가 4개의 단으로 구성되었을 경우를 예로 들어 구체적으로 설명하도록 한다.

[0025] 덮개부(300)는 상단에서부터 하단에 이르기까지 차례대로 제1 단(301), 제2 단(302), 제3 단(303) 및 제4 단(304)으로 구성되며, 제1 단(301), 제2 단(302), 제3 단(303) 및 제4 단(304)은 굴절선을 기준으로 구획된다.

[0026] 제1 단(301)은 덮개부(300)가 사용되지 않을 때 몸체(100)와 밀착되도록 하기 위한 목적으로, 제1 단(301)의 높이는, 덮개부(300)의 높이가 몸체(100)의 높이를 초과하는 높이로 한다.

[0027] 그리고, 제1 단(301)에는 접착 부재(600)가 접착되어 제1 단(301)이 몸체(100)를 향해 굴절되었을 때, 몸체(100)에 접착되어있는 접착 부재(600)와 접착되게 된다. 접착 부재(600)에 대해서는 후술하기로 한다.

[0028] 제2 단(302), 제3 단(303) 및 제4 단(304)은 몸체(100)에 수납되어있는 물품을 보호하는 한편, 수납된 물품의 반출을 용이하도록 하기 위해 제공된다.

[0029] 예를 들어, 사용자가 빈번하게 사용하는 물품을 최상단에 수납하였을 경우, 종래에는 덮개부(300) 전체를 개방해야 물품을 반출할 수 있었으나, 본 고안에서는 제1 단(301) 및 제2 단(302)까지만 개방하게 되면 사용자는 물품을 용이하게 반출할 수 있게 된다.

[0030] 제1 연결 부재(400)는 몸체(100)와 덮개부(300)를 연결해주기 위한 목적으로 사용되며, 지퍼 타입의 부재로 도시된 바와 같이 복수개로 구비될 수 있다.

[0031] 이때, 복수개로 마련되는 제1 연결 부재(400)는 과도한 하강으로 인해 수납된 물품이 반출되는 것을 방지할 수도 있다.

[0032] 예를 들면, 제1 연결 부재(400) 중 하나가 제3 단(303)의 하단에 있는 굴절선까지 하강되어 있고, 다른 하나가 제2 단(302)의 하단에 있는 굴절선까지 하강되어 있을 경우, 덮개부(300)는 제2 단(303)까지만 굴절되게 되므로, 제3 단(303)의 높이까지 수납되어 있는 물품들이 반출되는 것을 방지할 수 있게 된다.

[0033] 이상에서는 제1 연결 부재(400)를 지퍼 타입의 부재로 상정하였으나, 이는 설명의 편의를 위한 예시적 사항에 불과하며, 지퍼 타입이 아니더라도 벨크로 테이프(Velcro Tape), 스냅 단추 등으로 마련될 수도 있다.

[0034] 접착 부재(500)는 몸체(100) 및 덮개부(300)가 탈착되도록 하기 위한 목적으로 사용되고, 덮개부(300)의 제1 단(301)의 내측 및 몸체(100)의 상단에 위치된다.

[0035] 접착 부재(500)는, 제1 연결 부재(400)가 일부 개방되었으나 덮개부(300)가 미사용되는 경우 임시로 덮개부(300)와 몸체(100)가 접착되도록 하여 물품의 반출을 방지하거나, 제1 연결 부재(400)가 보이지 않도록 하여 미관을 수려하게 할 수 있다.

[0036] 구체적으로, 사용자가 몸체(100)에 수납된 물품을 찾는 도중 짧은 시간동안 여행용 가방을 이동시키게 되는 경우에, 짧은 이동을 위해 제1 연결 부재(400)로 덮개부(300)를 차폐시키고, 이동을 완료한 후 제1 연결 부재

(400)를 하강시켜 덮개부(300)를 다시 개방하기에는 번거롭다는 문제가 있다.

[0037] 하지만, 접착 부재(500)가 구비된 본 고안에서는, 제1 연결 부재(400)가 완전히 하강되어 있다고 하더라도 덮개부(300)의 제1 단(301)이 몸체(100)와 탈착될 수 있게 되므로, 사용자가 이동하기 전에 제1 단(301)의 접착 부재(500)와 몸체(100)의 접착 부재(500)가 접착되도록 제1 단(301)이 몸체(100)를 향하도록 압력을 가하여 굴절시키면 접착 부재(500)가 맞닿게 되어 덮개부(300)를 차폐시킬 수 있게 된다.

[0038] 반면, 이동이 완료된 후에는 제1 단(301)의 접착 부재(500)와 몸체(100)의 접착 부재(500)가 탈락되도록 제1 단(301)에 장력을 가하면 접착 부재(500)가 탈락되게 되어 덮개부(300)를 개방할 수 있게 된다.

[0039] 본 고안에서는 접착 부재(500)가 벨크로 테이프(Velcro Tape)로 상정하였으나, 이는 예시적 사항에 불과하며, 제1 연결 부재(400)와 마찬가지로 지퍼 타입, 스냅 단추 등의 형태로 마련되도록 구현될 수 있음은 물론이다.

[0040] 도 2는 본 고안의 일 실시예에 따른 몸체(100)의 내부를 설명하기 위해 제공되는 도면, 그리고, 도 3은 본 고안의 일 실시예에 따른 접이 부재(150)의 구성을 설명하기 위해 제공되는 사시도이다.

[0041] 몸체(100)는 도시된 바와 같이 몸체(100)에 내부에 수납되는 물품을 종류, 사용빈도 등에 따라 정리될 수 있도록 공간이 구획될 수 있으며, 이를 위해 몸체(100)는 접이 부재(150) 및 제2 연결 부재(155)로 구성된다.

[0042] 접이 부재(150)는 몸체(100)의 내부에 마련되는 부재로, 수납되는 물품이 분류되어 정리될 수 있도록 한다.

[0043] 그리고, 접이 부재(150)는 몸체(100)의 후면부 내측에 위치되고, 몸체(100)와 일체형으로 형성되며, 물품을 정리하기 위해서 접이 부재(150)가 사용될 때는 도시된 바와 같이 판형으로 물품이 접이 부재(150)의 상단에 위치될 수 있도록 한다.

[0044] 또한, 복수로 마련되는 접이 부재(150)들의 높이는 덮개부(300)의 굴절선이 위치되는 높이와 동일하도록 구현된다.

[0045] 이에 의해 사용자가 물품을 반출하기 위하여 덮개부(300)의 일부를 개방하였을 경우, 복수의 접이 부재(150)들 중에서 반출될 물품이 수납된 접이 부재(150)보다 하단에 위치된 나머지 물품들이 반출되는 것을 방지할 수 있게 된다.

[0046] 예를 들어, 제2 단(302)의 하부에 위치된 굴절선을 제2 굴절선, 제3 단(303)의 하부에 위치된 굴절선을 제3 굴절선이라고 할 경우를 자세히 설명하기로 한다.

[0047] 제2 굴절선의 높이와 동일한 높이에 마련되는 접이 부재를 제1 접이 부재, 제3 굴절선의 높이와 동일한 높이에 마련되는 접이 부재를 제2 접이 부재일 경우, 제1 연결 부재(400)가 제2 굴절선까지 하강되면 덮개부(300)는 제2 단(302)까지 개방되게 된다.

[0048] 따라서 제1 접이 부재에 위치된 물품이 반출가능하게 되며, 제2 접이 부재에 위치된 물품은 제3 단(302)에 의해 외부로부터 차단되므로 외부로 반출되지 않게 된다.

[0049] 또한, 접이 부재(150)는 몸체(100)와 연결될 때 접이 부재(150)에 위치된 물품이 중력에 의해 하부를 향해 미끄러지지 않도록 하기 위해, 몸체(100)와의 이음새는 별도의 부재를 마련하여 기설정된 각도를 초과하지 않도록 할 수도 있다.

[0050] 물론 이는 설명의 편의를 위한 예시적 사항에 불과하여, 별도의 부재를 마련하지 않더라도 접이 부재(150)가 탄성력이 없는 재질로 마련되거나, 덮개부(300)의 굴절선에 의탁되도록 구현하는 경우에도 본 고안의 기술적 범위 내에 있다고 볼 것이다.

[0051] 그리고, 접이 부재(150)가 두 개를 초과하여 더 마련될 수도 있으며, 접이 부재(150)가 마련되는 수에 따라 덮개부(300)의 개수도 달리 구현될 수 있다.

[0052] 한편, 제2 연결 부재(155)는 몸체(100)에 수납되는 물품의 부피가 크거나 길이가 길어 접이 부재(150)가 불필요할 경우, 접이 부재(150)가 미사용될 수 있도록 한다.

[0053] 이를 위해 제2 연결 부재(155)는 도시된 바와 같이, 스냅 단추타입으로 볼 원반과 소켓 원반이 한 쌍으로 구비된다.

[0054] 제2 연결 부재(155)의 볼 원반은 접이 부재(150)의 상면에 위치되고, 제2 연결 부재(155)의 소켓 원반은, 접이 부재(150)가 몸체(100)의 후면부를 향해 폴딩(Folding)되었을 때 볼 원반과 대응되는 몸체(100)의 내부에 위치

된다.

[0055] 이를 통해 사용자가 접이 부재(150)를 미사용하고자 할 경우 접이 부재(150)가 몸체(100)의 후면부를 향하도록 폴딩(Folding)하여 제2 연결 부재(155)에 압력을 가하게 되면, 제2 연결 부재(155)의 볼 원반과 소켓 원반이 결합되어 접이 부재(150)가 몸체(100)와 밀착되게 된다.

[0056] 이상에서는 접이 부재(150)가 형태의 변형이 불가능한 판형으로 구비되는 것으로 상정하였으나, 이는 설명의 편의를 위한 예시적 사항에 불과하며, 몸체(100) 내부의 공간을 구획하여 수납된 물품의 정리 및 분류를 위해 마련되는 것이라면 그물형으로 구비되더라고 본 고안의 기술적 범위 내에 있다고 볼 것이다.

[0057] 또한 제2 연결 부재(155) 역시, 스냅단추가 아니더라도 접이 부재(150)와 몸체(150)가 밀착되도록 하여 접이 부재(150)가 미사용될 수 있도록 하기 위해 사용되는 부재라면 어떤 타입으로든 형성될 수 있을 것이다.

[0058] 예를 들면, 접이 부재(150)가 그물형으로 구비되고, 제2 연결 부재(155)로 후크(Hook) 및 후크(Hook)가 고정될 수 있는 고리가 한쌍으로 마련되어 몸체(100) 및 접이 부재(150)가 밀착되도록 마련될 수도 있을 것이다.

[0059] 또한, 접이 부재(150)가 제2 연결 부재(155)에 의해 몸체(100)의 후면부를 향해 밀착되는 것 역시, 예시적 사항에 불과하며, 제2 연결 부재(1550)가 몸체(100) 내부의 측면에 위치되고, 접이 부재(150) 역시 몸체(100) 내부의 측면에서 일체형으로 형성되어 접이 부재(150)는 몸체(100)의 측면을 향하도록 밀착되도록 구현될 수 있음은 물론이다.

[0060] 도 4는 본 고안의 다른 실시예에 따른 여행용 가방의 내부를 설명하기 위해 제공되는 도면이다.

[0061] 전술한 바와 같이, 접이 부재(150)는 제2 연결 부재(155)에 의해 몸체(100)와 밀착될 수 있으며 이를 통해, 몸체(100) 내부의 공간이 구획되지 않도록 할 수 있다.

[0062] 접이 부재(150)가 몸체(100)와 밀착되게 되면 몸체(100)의 내부는 사용자가 원하는 크기의 공간으로 마련되게 되므로 도시된 바와 같이, 물품의 부피가 크거나 길이가 긴 물품이 수납될 수 있게 된다.

[0063] 도시된 예에서는 모든 접이 부재(150)를 접어 몸체(100)를 하나의 공간으로 사용하였으나, 복수의 접이 부재(150)들 중에 일부만 몸체(100)와 밀착되도록 하여 몸체(100) 내부의 공간을 두 개 이상의 공간으로 구획하여 사용할 수도 있다.

[0064] 도 5는 본 고안의 또 다른 실시예에 따른 접이 부재(150)를 설명하기 위해 제공되는 도면이다.

[0065] 전술한 바와 같이, 접이 부재(150) 상면에 위치된 수납 물품들이 중력에 의해 하부를 향해 미끄러지지 않도록 몸체(100)와 기설정된 각도를 유지하게 된다.

[0066] 이때 기설정된 각도는, 몸체(100)의 후면부와 접이 부재(150)가 90도 이내의 각도를 이루는 것으로 구현될 수 있다.

[0067] 이를 위해, 또 다른 실시예에 따른 접이 부재(150)는 몸체(100)와 일체형으로 마련될 때 기설정된 각도를 초과하여 벌어지지 않도록 하기 위해 형태를 달리할 수 있다.

[0068] 접이 부재(150)가 몸체(100)와 연결될 때 우측과 좌측에 삼각형의 부재를 마련하여 접이 부재(150)와 몸체(100)가 연결되도록 할 수 있다.

[0069] 도시된 바와 같이, 밑면은 접이 부재(150)와 연결되고, 높이는 몸체(100)와 연결되어, 측면에서 보게 되면 접이 부재(150)와 몸체(100)가 삼각형의 형상을 이루게 된다. 이는 물론 설명의 편의를 위한 예시적 사항에 불과하며, 접이 부재(150)가 몸체(100)와 기설정된 각도를 이룰 수 있도록 하기 위한 것이라면, 기설정된 길이의 띠를 통해 몸체(100)와 접이 부재(150)가 연결될 수도 있다.

[0070] 그리고, 도면에는 미도시되었으나, 여행용 가방이 분실되거나 수납된 물품을 보호하기 위하여 여행용 가방에는 별도의 보안 수단이 구비될 수도 있다.

[0071] 이때, 별도의 보안 수단은 제1 연결 부재(400)가 고정되도록 한 다음, 타인에 의해 개방되는 것을 방지하기 위하여 비밀번호가 설정될 수 있는 보안 수단일 수도 있고, 자물쇠 형태의 보안 수단일 수도 있다.

[0072] 이상에서는 본 고안의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 고안은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 고안의 요지를 벗어남이 없이 당해 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 고안의 기술적

사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.

부호의 설명

[0073] 100 : 몸체 150 : 접이 부재


155 : 제2 연결 부재 200 : 손잡이

300 : 덮개부 400 : 제1 연결 부재


500 : 접착 부재

도면


도면1

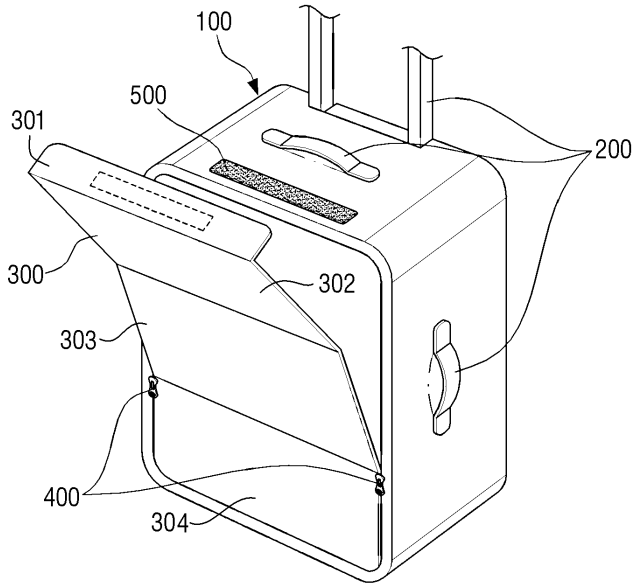


도면2

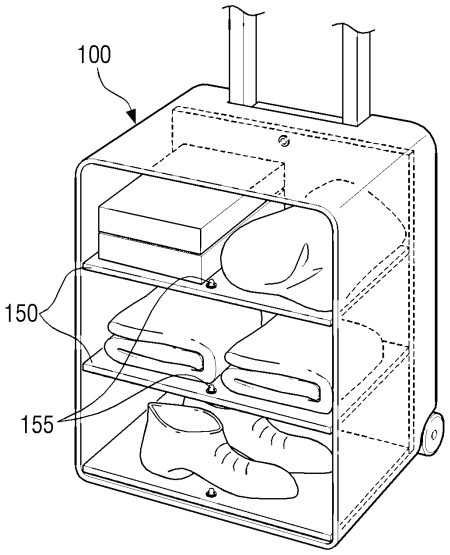

도면3

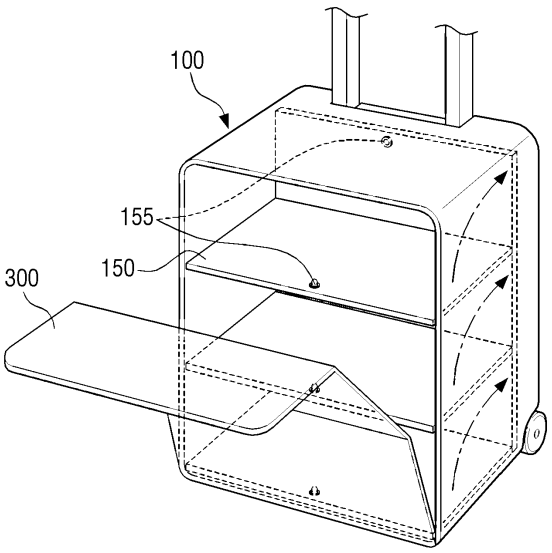

도면4

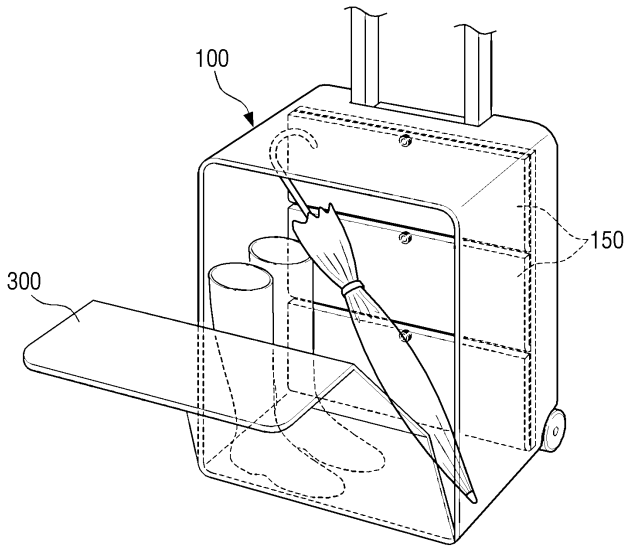

도면5

