



19



CONFÉDÉRATION SUISSE
INSTITUT FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

11 CH 694 985 A5

51 Int. Cl.⁷: B 26 D 007/26
B 23 D 035/00

Brevet d'invention délivré pour la Suisse et le Liechtenstein

Traité sur les brevets, du 22 décembre 1978, entre la Suisse et le Liechtenstein

12 FASCICULE DU BREVET A5

21 Numéro de la demande: 00115/02

73 Titulaire(s):
BOBST S.A., Case Postale
1001 Lausanne (CH)

22 Date de dépôt: 24.01.2002


24 Brevet délivré le: 31.10.2005

45 Fascicule du brevet
publié le: 31.10.2005

72 Inventeur(s):
Marco Cipolli, Résid. de Chambord
1068 Les Monts-de-Pully (CH)

54 Dispositif pour le montage d'une cassette, comportant des outils cylindriques, dans une machine de façonnage rotatif d'une matière en bande ou en feuille.

57 Le dispositif pour le montage d'une cassette (7) dans une station de traitement agencée dans une machine (2) produisant notamment des emballages au moyen d'outils cylindriques (10, 11). Ces outils sont disposés dans une cassette (7) et mis en rotation par un dispositif d'entraînement pourvu d'un moteur. La cassette (7) est logée dans une cassette d'adaptation (20), amovible sur laquelle est agencé un dispositif d'entraînement (40) comportant un moteur (42).

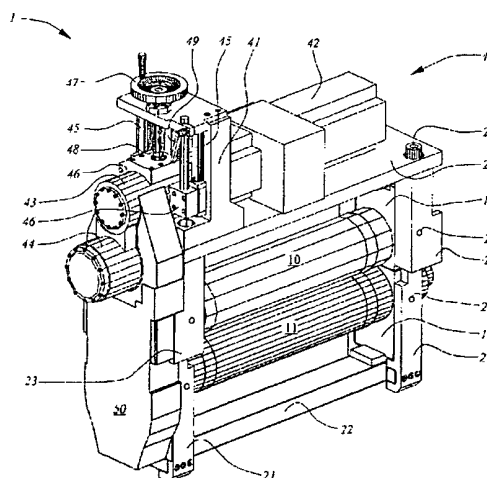

Description

La présente invention a pour objet un dispositif pour le montage d'une cassette, comportant des outils cylindriques, dans une machine de façonnage rotatif d'une matière en bande ou en feuille, machine de façonnage principalement destinée à confectionner des ébauches de boîtes pliantes en papier, carton ou matière plastique pour l'industrie de l'emballage.

La transformation d'une bande de carton, par exemple en vue d'en obtenir des découpes de boîtes pliantes, consiste à l'imprimer, à gaufrer les parties devant apparaître en relief, à la refouler aux endroits désirés et à la découper tout en éjectant simultanément les déchets indésirables résultant du découpage. Toutes ces opérations sont réalisées dans autant de stations de traitement successives entraînées en synchronisme qui, ensemble, constituent une machine de production d'emballages.

C'est dans ces dernières opérations de gaufrage, refoulage et découpage que l'invention trouve principalement son utilisation. Chacune de ces opérations utilise des organes rotatifs correspondants qui agissent successivement sur la bande.

Pour décrire l'agencement de telles stations, on prendra en exemple une station de découpage d'une matière en bande par des organes rotatifs généralement constitués d'un outil supérieur de découpage et d'une enclume inférieure lisse cylindrique. L'outil supérieur et l'enclume inférieure, entre lesquels la bande de matière est découpée, sont montés dans des blocs-paliers agencés dans une cassette disposée entre chacun des bâtis latéraux de la machine traitant la bande. Pour les insérer, ces blocs-paliers peuvent coulisser dans le sens vertical entre les bords intérieurs de la cassette constituant la structure portante de ces blocs. Les organes rotatifs inférieurs et supérieurs sont entraînés à la même vitesse angulaire mais en sens inverse l'un par rapport à l'autre par des engrenages de diamètres choisis pour qu'il subsiste une faible distance entre l'outil supérieur et l'enclume inférieure. Pour que l'intervalle qui sépare ces deux organes soit assuré de manière très précise (de l'ordre du μm), chaque extrémité de l'outil supérieur et de l'enclume inférieure comporte une couronne de roulement et un système de réglage fin comprenant des cales de réglage pourvue chacune d'un filetage micrométrique.

Les blocs-paliers de l'outil supérieur et ceux de l'enclume inférieure sont reliés entre-eux par un dispositif d'accouplement élastique et mis en pression l'un contre l'autre à l'aide de tirants ou de vérins permettant d'appliquer la pression de coupe désirée tout en respectant l'intervalle radial entre les deux organes rotatifs. Un tel dispositif est décrit plus en détail dans le brevet CH 691 116.

Chaque fabricant de machines possède en général son propre système de cassette insérée au sein de chacune de ses stations de gaufrage, refoulage, découpage ou même d'impression comme le montre le brevet EP 0 113 601. Pour certains fabricants, la cassette de découpage repose sur le fond du logement prévu à son insertion alors que pour d'autres elle se trouve suspendue dans sa partie médiane sur des ergots qui apportent l'avantage de la fixer à

un niveau de référence constant, correspondant au plan de passage de la bande ou des feuilles, quel que soit le diamètre des organes rotatifs définissant le format de la découpe.

5 Certains fabricants ont optés pour un système de cassette constituant un ensemble rigide dans lequel l'outil supérieur de découpage et l'enclume inférieure ont été autant que possible réglés hors machine, alors que d'autres ont conservé des systèmes moins performants, mais tout aussi fiables, qui nécessitent des réglages en machine de la position de ces deux cylindres, non seulement l'un par rapport à l'autre mais également l'un et l'autre par rapport au bâti de la machine. Dans tous les cas il convient en effet de
10 procéder aux réglages minutieux de l'espacement des cylindres, de leur parallélisme et de leur orientation relative dans les plans horizontal et vertical pour pouvoir obtenir un découpage parfait et une usure minimale des filets de coupe. Comme le montre le document FR 2 556 268, il est aussi connu de prévoir un serrage des outils dans leur logement, en exerçant une contrainte sur les organes empilés dans la cassette entre la partie supérieure de cette dernière et le fond du logement du bâti de la machine.

25 Selon diverses exécutions possibles, lesdites stations sont entraînées soit toutes depuis le même côté de la machine, soit alternativement depuis un côté et depuis l'autre. Dans ce dernier cas, les prises de forces, pour l'entraînement des outils cylindriques des cassettes, ne se trouvent plus toutes du même côté de la machine. L'état de la technique montre aussi que les systèmes d'entraînement eux-mêmes diffèrent totalement en fonction du système de cassette prévu par chaque fabricant. Certains ont recours à un bras réglable, communément appelé «tête de cheval», permettant de pouvoir adapter la position de la roue dentée menante avec celle du pignon de sortie de la cassette, lequel pignon à une dimension qui à chaque fois varie en fonction du
30 diamètre de l'outil de découpage imposé par le format de la découpe demandée par le client. D'autres fabricants ont résolu le problème de l'engrènement encore d'une autre façon, soit par un agencement spécifique de toute la cassette par rapport au bâti de la machine, comme le montre la chaîne cinématique illustrée dans le brevet US 4 674 377, soit par un système d'entraînement indépendant qui est exclusivement dédié à l'unité de découpage rotatif comme le montre le brevet FR 2 695 588. Dans cette dernière illustration de l'état de la technique, le moteur est
40 situé sur l'une des parois latérales de l'unité de découpage, à une hauteur déterminée fixe, et assure l'entraînement direct d'un des outils cylindriques alors que l'autre outil cylindrique doit être déplacé en machine, par un système de leviers, vérin et coussinets excentriques, en direction du premier outil pour pouvoir être à son tour entraîné par la roue dentée de ce dernier.

La grande diversification de tous ces moyens d'entraînement et de tous ces systèmes d'agencement de cassettes au sein de leur station de façonnage, rend un échange d'outils entre machines de différents fabricants totalement impossible. Compte tenu du coût de fabrication très élevé (env. 100 000 Euros) d'une paire d'outils cylindriques spécifique-
65

ment conçue pour le façonnage d'un seul type de boîte d'emballage pour un certain format, il se trouve fort peu judicieux qu'un tel échange d'outils ne puisse pas être possible entre de telles machines. Cet inconvénient devient particulièrement contrariant pour une entreprise ou un indépendant qui serait contraint ou souhaiterait devoir changer de marque de machines pour quelle cause que ce soit. Ce même problème se pose aussi à l'entreprise qui souhaiterait agrandir ou renouveler en partie son parc de machines par de nouvelles lignes de production plus performantes produites par un autre fabricant. En présence de plusieurs machines issues de fabricants différents, il serait à l'évidence fort avantageux de pouvoir utiliser un type de cassette aussi bien sur une machine que sur une autre issue d'une marque de fabrique différente. Or, jusqu'à présent, aucune machine de façonnage visant notamment une production d'emballages ne permet d'accepter en son sein un organe étranger d'importance, telle qu'une cassette pour le découpage rotatif provenant d'une machine concurrente.

Partant de cet état de la technique, la présente invention a pour but de supprimer l'inconvénient précité en proposant un dispositif permettant de rendre possible l'échange d'outils de façonnage entre des machines de même type mais de marques différentes. Ce but est atteint grâce à l'agencement, dans chacune des stations de façonnage, d'une cassette d'adaptation présentant une géométrie externe, ou profil, conforme à celle d'une cassette vouée à la machine réceptrice que l'on souhaite employer, et une géométrie interne conforme au profil de la cassette issue de la machine cédante d'où sont tirés les outils que l'on veut pouvoir récupérer. Pour cela, il convient bien sûr de supposer que les machines réceptrice et cédante utilisent a priori des cassettes incompatibles.

Ainsi, l'objet de la présente invention présente l'avantage d'offrir un réel partage d'outils de marques de fabrique différentes a priori incompatibles, de générer une meilleure rationalisation de l'utilisation de ces outils en abaissant sensiblement les coûts d'investissement, de garantir une performance et une qualité de travail au moins égale à celle effectuée par une machine équipée de ses outils originaux, de réduire le temps de travail alloué pour la préparation de la machine en bénéficiant d'outils entièrement pré-réglés et de ce fait, d'éviter aussi une importante gâche de matière générée lors de toute mise en route mettant en œuvre de nouveaux outils.

A cet effet, la présente invention a pour objet un dispositif pour le montage d'une cassette, comportant des outils cylindriques, dans une machine de façonnage rotatif d'une matière en bande ou en feuille conforme à ce qu'énonce la revendication 1.

L'invention sera mieux comprise à l'étude d'un mode de réalisation pris à titre nullement limitatif et illustré par les figures annexées dans lesquelles:

la fig. 1 représente une vue en perspective du dispositif selon l'invention tel qu'intégré dans une machine conventionnelle destinée au façonnage d'une matière en bande,

la fig. 2 représente l'objet de la présente invention

extrait de la machine illustrée à la fig. 1 et équipé d'une paire d'outils cylindriques ordinaires,

la fig. 3 représente dans une vue en perspective l'assemblage des principaux éléments constitutifs de l'objet de l'invention illustré à la fig. 2, et

la fig. 4 représente un détail de la fig. 1.

Dans le but de définir quelques termes communément employés dans la description qui va suivre pour décrire l'orientation ou la localisation de certaines parties d'objets, on notera que les adjectifs «longitudinal» et «transversal» se réfèrent toujours à la direction principale du défilement de la bande ou des feuilles dans la machine, et que les termes «amont» et «aval» indiquent respectivement le côté le plus proche de l'entrée de la machine et celui le plus proche de la sortie.

La fig. 1 représente une vue en perspective du dispositif de montage 1 de l'invention tel qu'intégré dans une machine conventionnelle 2 destinée au façonnage d'une matière en bande notamment. Le sens de déplacement de la matière (non illustrée) s'opère d'amont en aval selon l'orientation donnée par la flèche 3. Le bâti de la machine 2 est formé essentiellement par deux parois latérales 4 et 5 comprenant de larges ouvertures 6 oblongues et verticales à l'intérieur desquelles viennent successivement se loger les dispositifs de gaufrage, refoulage et découpage. Dans l'illustration donnée à la fig. 1, seul le dernier dispositif de montage 1 s'y trouve inséré.

Les fig. 2 et 3 représentent, isolément et dans une autre vue en perspective, le dispositif de montage 1 équipé d'une cassette ordinaire 7, respectivement sous une forme assemblée et sous une forme éclatée montrant les principaux éléments constitutifs de cet ensemble. La cassette 7 est l'organe d'échange inter-machines pour lequel le dispositif de montage 1, objet de l'invention, a été réalisé. Cette cassette est formée d'un outil supérieur de découpage 10 monté dans une première paire de blocs-paliers 12 et d'une enclume inférieure cylindrique 11 montée dans une seconde paire de blocs-paliers 13. En une même extrémité, l'outil supérieur de découpage 10 est entraîné en rotation par le biais d'une roue dentée 14 qui à son tour engrène la roue dentée correspondante 15 de l'enclume inférieure 11. Les deux paires de blocs-paliers 12 et 13 sont fermement maintenus et mis en pression l'un contre l'autre par un double dispositif d'accouplement élastique 16, chacun monté sur une tablette 17 disposée sur chacune des parties supérieures de la paire de blocs-paliers 12.

Afin de pouvoir rendre possible l'interchangeabilité d'outils cylindriques étrangers entre une première machine cédante et une autre machine réceptrice 2 de fabrication différente, la cassette 7 vient se loger dans une cassette intermédiaire, dite cassette d'adaptation 20. Cette dernière a la particularité de présenter un environnement intérieur spécialement conçu pour pouvoir y glisser la cassette 7 contenant les outils cylindriques étrangers et un environnement extérieur conforme aux exigences d'agencement nécessaires pour pouvoir ensuite la loger dans la machine réceptrice 2 au travers de l'ouverture oblongue

6 correspondante. A cet effet, la cassette d'adaptation 20 est préférentiellement constituée de deux paires de montants 21 maintenus ensemble à leur base par une traverse 22. Dans la partie médiane-supérieure de chacun de ces montants se trouve un ergot 23 qui, à sa base, constitue un des quatre points d'appui permettant de porter l'ensemble du dispositif de montage 1 au sein du bâti de la machine 2.

Dans sa partie supérieure, la cassette d'adaptation 20 est fermée par un couvercle 25 traversé en ses coins par quatre vis de serrage 26 et dans ses extrémités, le long de sa partie médiane, par deux trous filetés 27. Les vis de serrage 26 traversent verticalement chaque partie supérieure des montants 21, alors que les deux trous filetés 27 sont traversés par deux vis de bridage (non illustrées) qui viennent se serrer contre les tablettes 17 de la paire de blocs-paliers 12, maintenant ainsi la cassette 7 dans sa cassette d'adaptation 20.

La fig. 4 est un détail de la fig. 1 qui montre en particulier l'agencement, dans la paroi latérale 4, de la cassette d'adaptation 20 ainsi que les moyens de positionnement et de blocage encore utilisés pour maintenir la cassette 7 dans sa cassette d'adaptation 20 et maintenir cette dernière dans le bâti de la machine 2. Dans cette figure, la cassette 7 est représentée en trait mixte. Les paires de blocs-paliers 12, 13 de la cassette 7 sont positionnés longitudinalement, selon le sens référencé par la flèche 3, contre les montants 21 amont et maintenus dans cette position par des organes simples tels que deux paires de vis 28 traversant horizontalement les montants 21 aval. Dans le sens transversal, un dispositif de positionnement 30, constitué par exemple d'une butée de réglage à vis 31, permet de bloquer la cassette 7 dans une position telle que les engrenages 14, 15 puissent être correctement entraînés. Ce dispositif de positionnement 30 est monté sur une bride 32 reliant les deux montants frontaux 21 dans leur partie médiane.

L'ensemble de la cassette d'adaptation 20 est supporté par les ergots 23 qui reposent sur des appuis 33, rigidement fixés contre les parois latérales 4, 5 du bâti de la machine 2, à une hauteur telle que le fond de la cassette d'adaptation 20 ne repose pas sur le fond de l'ouverture oblongue 6 ménagée dans la paroi du bâti. Le centrage et le calage de la cassette d'adaptation 20 dans son ouverture oblongue 6 est effectué grâce à des organes simples comme des galets excentriques 34 placés de part et d'autre des paires de montants 21. Verticalement, la cassette d'adaptation se maintient avantageusement en place par son propre poids. Toutefois, cela n'exclut pas la possibilité d'y adjoindre un dispositif de fixation supplémentaire si désiré.

Le dispositif d'entraînement 40 est illustré dans les fig. 2 et 3. Il est monté coulissant le long d'une colonne verticale 41 fixée rigidement sur la partie supérieure du couvercle 25. Le dispositif d'entraînement 40 comprend essentiellement un moteur 42 dont l'arbre est relié par un accouplement ou un embrayage (non illustré sur les figures) à une première roue dentée, cachée sous le carter 43, qui engrène une seconde roue dentée cachée sous le carter 44. C'est l'ensemble, constitué par le moteur, l'accouplement

et les roues dentées de transmission, qui coulisse verticalement le long de deux organes linéaires constitués ici par des rails 45, solidaires de la colonne 41, que suivent deux blocs de guidage 46 fixés au carter 43. Un volant 47 actionne une vis de chariotage 48 et permet de déplacer verticalement le dispositif d'entraînement 40 qui, une fois placé à bonne hauteur, peut être bloqué au moyen d'un levier de blocage 49 par exemple. Grâce à ce déplacement vertical, la seconde ou dernière roue dentée du dispositif d'entraînement 40 peut aisément être positionnée pour qu'elle puisse à son tour engrener la roue dentée 14 de l'outil supérieur de découpage 10 et lui transmettre ainsi la force mécanique développée par le moteur 42. L'engrènement de ces roues dentées étant finalement protégé par un carter 50.

Par ce mode de réalisation, le dispositif de montage 1 rassemble en un seul bloc la cassette 7 contenant les outils 10, 11 de la machine cédante, la cassette d'adaptation 20 et le dispositif d'entraînement 40 solidaire de la cassette d'adaptation 20 mais déplaçable verticalement le long d'une certaine course. De ce fait, tous les réglages, y compris ceux nécessaires pour assurer l'entraînement des outils cylindriques et ceux relatifs à leur positionnement par rapport au plan de passage de la matière travaillée, peuvent avantageusement être effectués hors machine. Le dispositif de montage 1 est donc prêt à fonctionner directement après son insertion dans la machine 2 et bénéficie d'un assemblage simple de pièces en nombre réduit. De plus, l'agencement tel que décrit du dispositif d'entraînement 40 permet à ce dernier d'être immédiatement adaptable à une large gamme de diamètres de roues dentées 14, 15 sans même devoir ajuster verticalement la cassette d'adaptation qui dans tous les cas se trouve toujours correctement placée par rapport au niveau de passage de la bande de matière à travailler.

La description du dispositif de montage, tel que donnée ci-avant, convient parfaitement à une station de découpage mais peut aussi s'adapter à d'autres types d'opérations utilisant également des outils rotatifs similaires, comme le gaufrage, le refoulage ou l'impression par exemple. Bien sûr, l'objet de la présente invention peut aussi être employé simultanément en plus grand nombre pour réaliser successivement ces divers types d'opérations. Dans ce cas, tous les moteurs des dispositifs d'entraînement 40 se trouveraient alors par exemple reliés au moyen d'un arbre électrique qui permettrait d'assurer leur parfaite synchronisation.

De nombreuses améliorations peuvent être apportées au dispositif de cette invention dans le cadre des revendications.

Revendications

1. Dispositif (1) pour le montage d'une cassette (7), comportant des outils cylindriques (10, 11), dans une machine de façonnage rotatif (2) d'une matière en bande ou en feuille, caractérisé en ce qu'il comprend une cassette d'adaptation (20) amovible destinée à recevoir ladite cassette (7), en ce que ladite cassette d'adaptation (20) amovible possède un profil interne conçu pour pouvoir y positionner et y fixer

la cassette (7), et un profil externe conçu pour pouvoir positionner et fixer la cassette d'adaptation (20) dans la machine de façonnage rotatif (2) et en ce que ladite cassette d'adaptation (20) est équipée d'un dispositif d'entraînement indépendant (40) pour les outils cylindriques (10, 11) de la cassette (7).

5

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la cassette d'adaptation (20) est formée de deux paires de montants (21) rendus solidaires d'une traverse (22) fixée à leur base et d'un couvercle (25) fixé à leur extrémité supérieure.

10

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que le dispositif d'entraînement indépendant (40) est déplaçable verticalement le long d'une colonne (41) fixée au couvercle (25) pour assurer l'engrènement d'engrenages (14, 15) des outils cylindriques (10, 11) par ledit dispositif d'entraînement indépendant (40).

15

4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que la cassette d'adaptation (20) est équipée d'un dispositif de positionnement (30) permettant de bloquer la cassette (7) dans une position autorisant l'engrènement des engrenages (14, 15) des outils cylindriques (10, 11) par le dispositif d'entraînement indépendant (40).

20

25

30

35

40

45



50

55

60

65

5

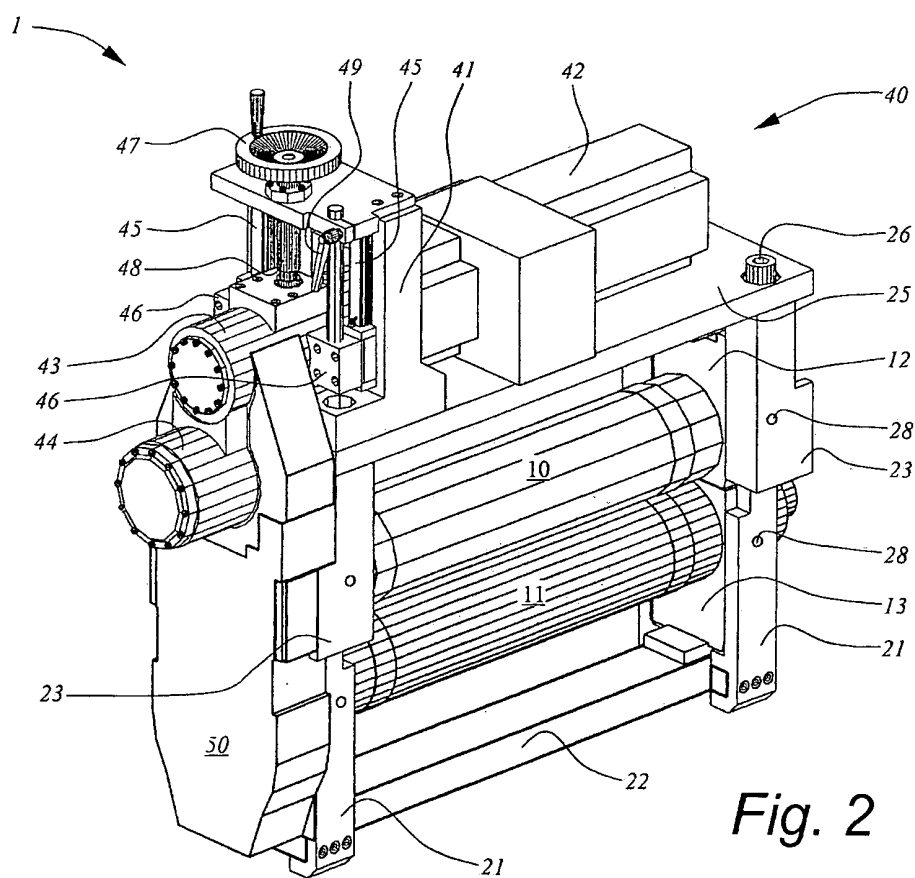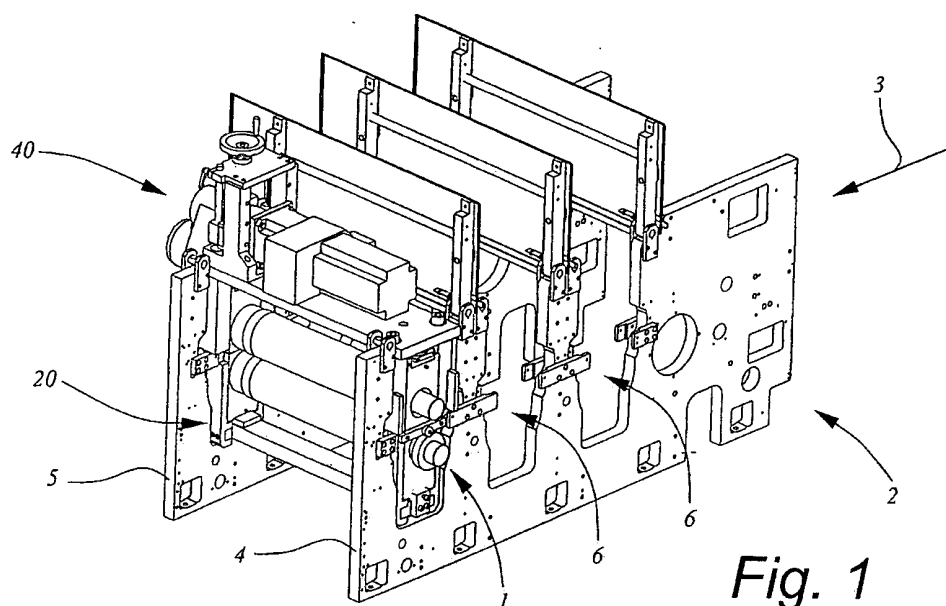

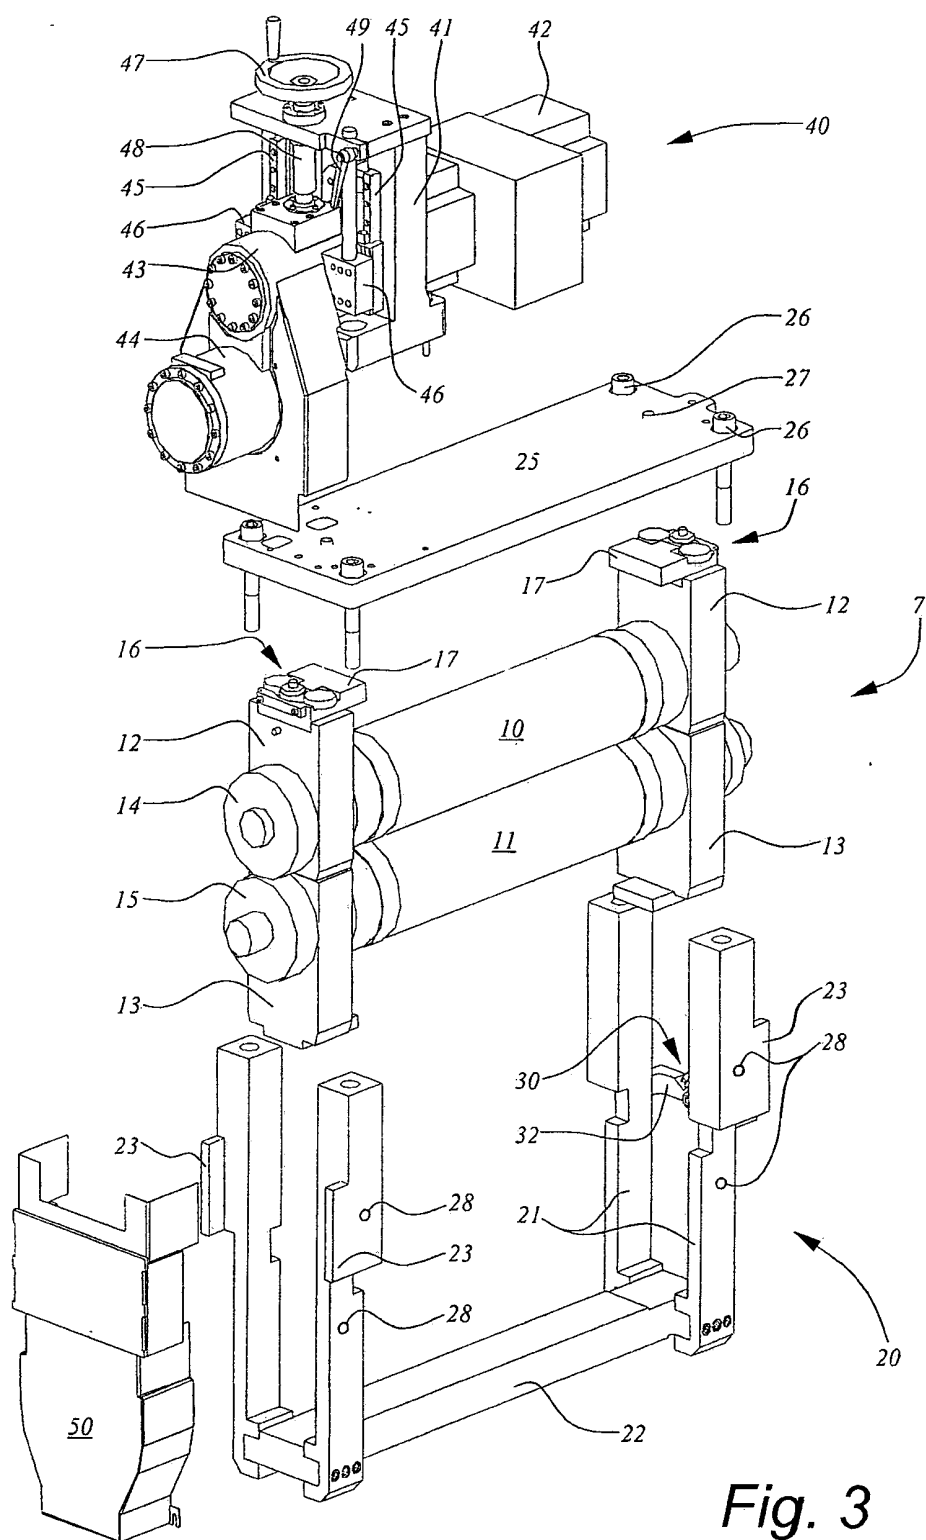


Fig. 3

