

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21775**

(21) Numer zgłoszenia: **23130**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(22) Data zgłoszenia: **11.02.2015**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2015 WUP 11/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**SZULŻYK SŁAWOMIR, Dys, (PL),
SZULŻYK-MACIĄG ANNA, Dys, (PL),
DUDEK-STACHAL MONIKA, Lublin, (PL)**

PL 21775

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi wewnątrzlokalowe. Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wytworu przejawiająca się w kształcie, układzie powierzchni, linii i konturów.

Drzwi mogą być wykonywane z różnych materiałów oraz w dowolnych kolorach.

Wzór przemysłowy w odmianie pierwszej pokazano na rysunku Fig. 1, która przedstawia drzwi w widoku ogólnym. Zewnętrzne krawędzie drzwi stanowi rama. Na obu stronach otoczonej ramą części wewnętrznej znajdują się płyciny w kolorze takim samym jak rama. Na płycinach znajdują się wypukłe nakładki w postaci prostokątów o wielkości mniejszej niż wielkość płyciny, w kolorze ramy. Na krawędziach płycin, w miejscu ich połączenia z krawędziami ramy, umieszczone są listwy o przekroju w kształcie trójkąta prostokątnego, w taki sposób, że przyprostokątne są styczne odpowiednio do powierzchni płyciny i do krawędzi ramy, a przeciwprostokątna jest skierowana na zewnątrz. Listwy leżące na płycinach nie nakładają się ani nie są styczne do wypukłych nakładek na płycinie. Przyprostokątne listew styczne do krawędzi ramy i do piątego i szóstego prostokąta mają wysokość większą niż głębokość wybrania. Listwy w miejscach styków połączone są kątowno.

Wzór przemysłowy w odmianie drugiej pokazano na rysunku Fig. 2, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. Zewnętrzne krawędzie skrzydła stanowi rama. Na obu stronach otoczonej ramą części wewnętrznej znajdują się płyciny. Najwyżej położona płycina jest ze szkła matowego, zaś pozostałe są w kolorze ramy. Na płycinach w kolorze ramy znajdują się wypukłe nakładki w postaci prostokątów o wielkości mniejszej niż wielkość płyciny, w kolorze ramy. Na krawędziach płycin, w miejscu ich połączenia z krawędziami ramy, umieszczone są listwy o przekroju w kształcie trójkąta prostokątnego, w taki sposób, że przyprostokątne są styczne odpowiednio do powierzchni płyciny i do krawędzi ramy, a przeciwprostokątna jest skierowana na zewnątrz. Listwy leżące na płycinie nie nakładają się ani nie są styczne do wypukłej nakładki na płycinie. Przyprostokątne listew styczne do krawędzi ramy i do piątego i szóstego prostokąta mają wysokość większą niż głębokość wybrania. Listwy w miejscach styków połączone są kątowno.

Wzór przemysłowy w odmianie trzeciej pokazano na rysunku Fig. 3, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. Zewnętrzne krawędzie skrzydła stanowi rama. Na obu stronach otoczonej ramą części wewnętrznej znajdują się płyciny. Płycina położona najniżej jest w kolorze ramy, zaś pozostałe są ze szkła matowego. Na płycinie w kolorze ramy znajduje się wypukła nakładka w postaci prostokąta o wielkości mniejszej niż wielkość płyciny, w kolorze ramy. Na krawędziach płycin, w miejscu ich połączenia z krawędziami ramy, umieszczone są listwy o przekroju w kształcie trójkąta prostokątnego, w taki sposób, że przyprostokątne są styczne odpowiednio do powierzchni płyciny i do krawędzi ramy, a przeciwprostokątna jest skierowana na zewnątrz. Listwy leżące na płycinie nie nakładają się ani nie są styczne do wypukłej nakładki na płycinie. Przyprostokątne listew styczne do krawędzi ramy i do piątego i szóstego prostokąta mają wysokość większą niż głębokość wybrania. Listwy w miejscach styków połączone są kątowno.

Fig. 4 przedstawia wzdłużny przekrój dolnej części wzoru przemysłowego w dowolnej odmianie.

Cechy istotne

Istotne cechy drzwi wewnątrzlokalowych według wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że w części wewnętrznej drzwi otoczonej ramą są płyciny oddzielone od siebie poprzecznymi prostokątami w kolorze ramy. Poszczególne płyciny mogą być ze szkła lub w kolorze ramy, przy czym na płycinach w kolorze ramy znajdują się wypukłe nakładki w kolorze ramy w postaci prostokąta o wielkości mniejszej niż wielkość płyciny. Wszystkie płyciny otoczone są listwami o przekroju w kształcie trójkąta prostokątnego przymocowanymi tak, że przyprostokątne są styczne odpowiednio do powierzchni płyciny i do krawędzi ramy lub poprzecznego prostokąta, a przeciwprostokątna jest skierowana na zewnątrz, a listwy leżące na płycinie nie nakładają się ani nie są styczne do wypukłej nakładki na płycinie.

Ilustracja wzoru

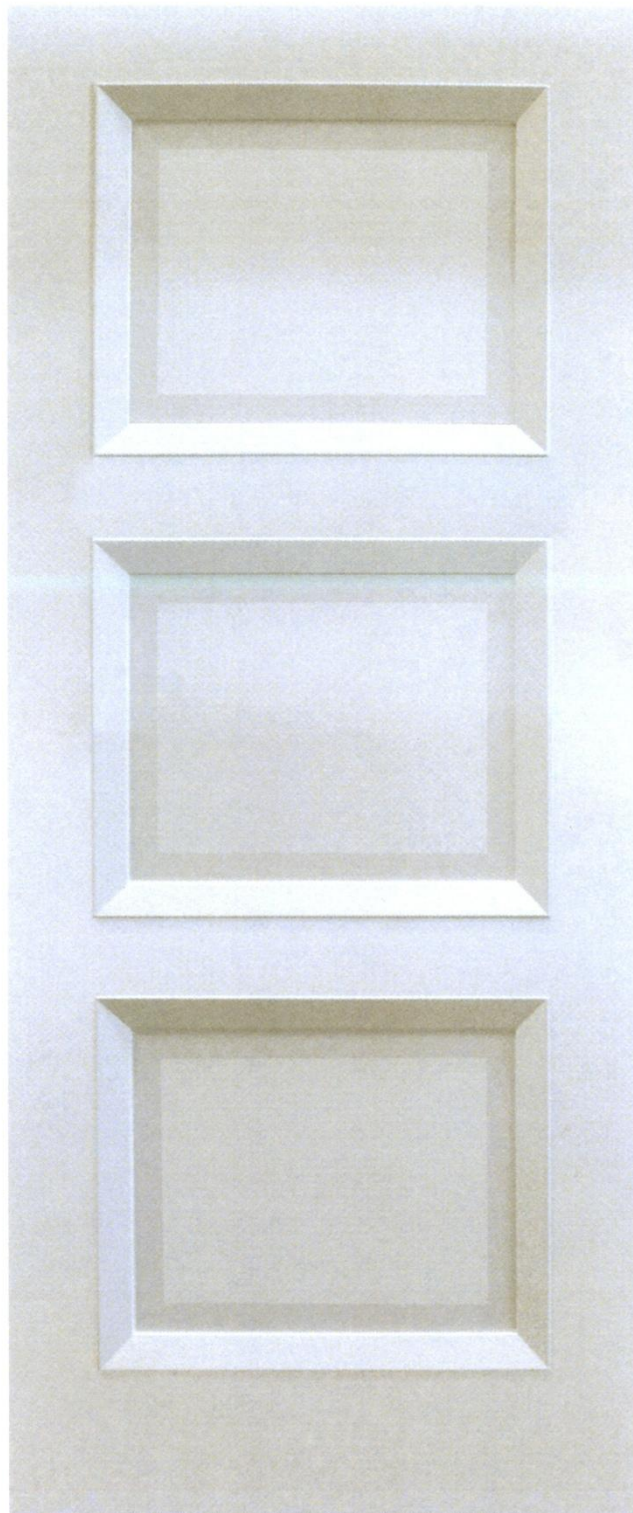
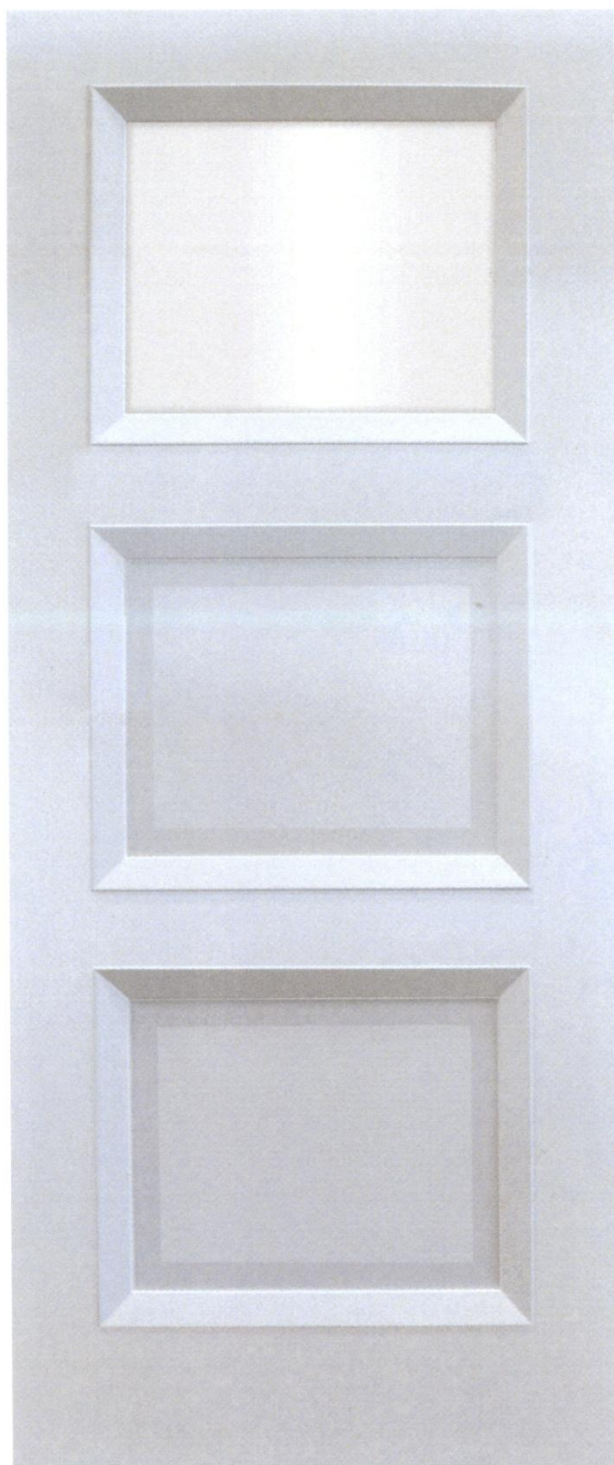


Fig. 1

**Fig. 2**

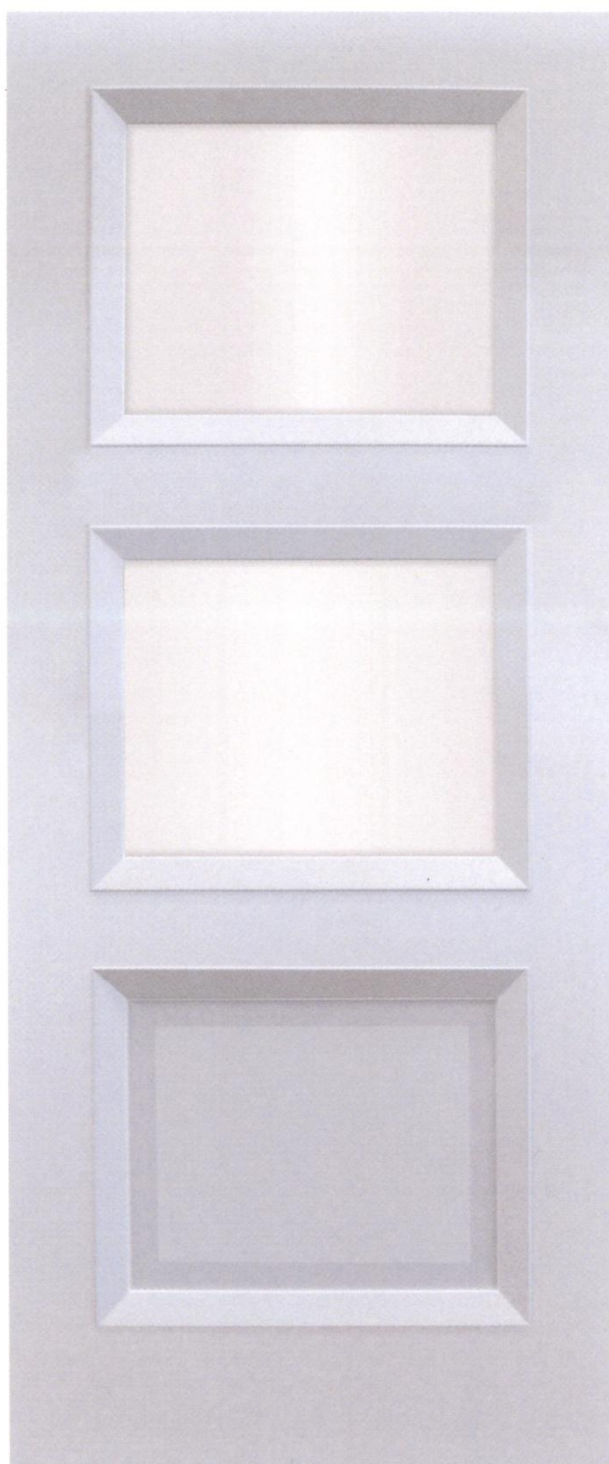
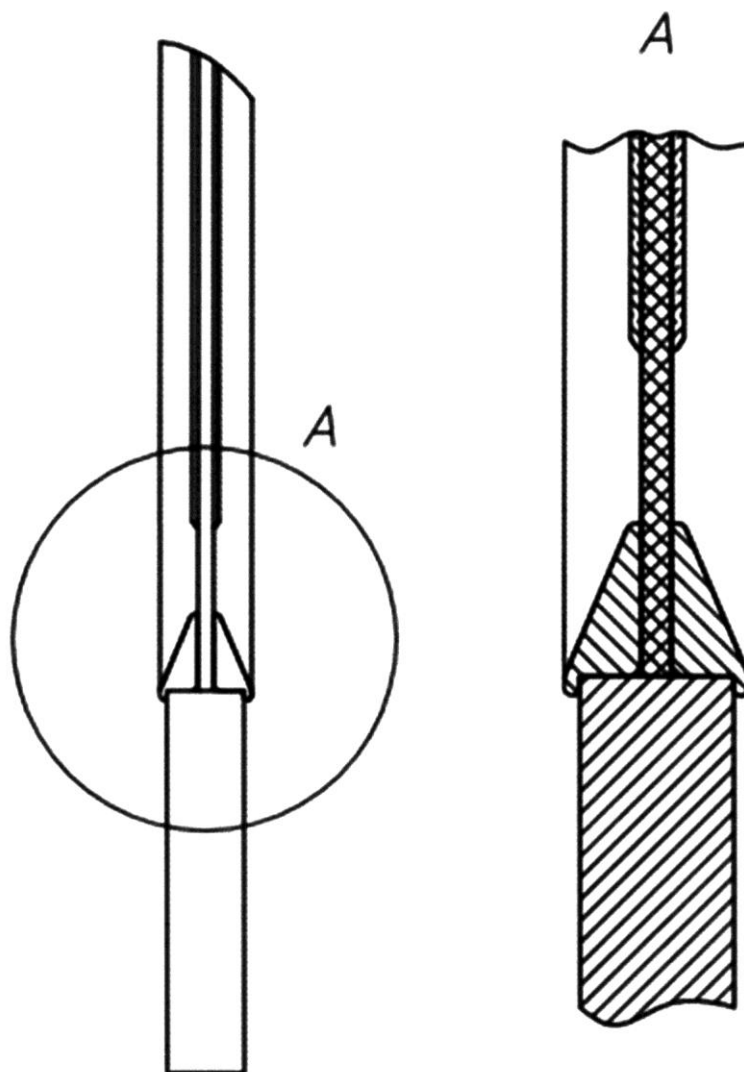


Fig. 3

**Fig. 4**