

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18570**

(21) Numer zgłoszenia: **18995**

(22) Data zgłoszenia: **22.11.2011**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Słój szklany

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2012 WUP 10/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**HUTA SZKŁA WYMIARKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Wymiarki, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**WESOŁY WOJCIECH, Żagań, (PL);
DREJER ANDRZEJ, Witoszyn Dolny, (PL);
NAGI EWA, Iłowa, (PL);
FIŁOŃCZUK MAREK, Iłowa, (PL)**

PL 18570

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest słoć szklany przeznaczony do konfekcjonowania i/lub przechowywania artykułów płynnych i sypkich zwłaszcza środków spożywczych.

Konwencjonalne słoje, powszechnie stosowane do przechowywania produktów spożywczych, mają postacie brył obrotowych, najczęściej uformowanych w kształt walca lub beczułki poszerzonej w górnej lub środkowej strefie i/lub zwężającej się ku dołowi.

Słoć według wzoru przemysłowego w odróżnieniu od znanych rozwiązań, charakteryzuje się tym, że jego postać tworzą pobocznicę będące wycinkami dwóch brył obrotowych: cylindra z lekko wklęsłym dnem i stożka ściętego zakończonego kołnierzem z zaczepami, stanowiąc nową postać przedmiotu przejawiającą się zwłaszcza w kształcie, a także w wystroju powierzchni zewnętrznych słoja.

Odmiany wzoru przemysłowego uwidocznione są na załączonych rysunkach, na których fig. 1.1 – przedstawia słoć w widoku z boku wraz z widokiem jego dna fig. 1.2, fig. 2.1 - przedstawia inne wykonanie słoja w widoku z boku wraz z widokiem jego dna.

Wspólną cechą odmian słoików według wzoru przemysłowego jest podstawa o cylindrycznym kształcie z okrągłym wklęsłym dnem, na którym znajduje się znak firmowy, płynnie przechodząca poprzez poobwodowe płytkie wgłębienie w część zasadniczą w kształcie stożka ściętego zakończonego drugim poobwodowym wgłębieniem przechodzącym w cylindryczny kołnierz ze spiralnymi zaczepami tworzącymi elementy gwintu do przyjęcia nakrętki zamykającej. Stosunek dolnej średnicy stożka do jego górnej średnicy w obu odmianach jest taki sam.

1. Cechą istotną wzoru przemysłowego uwidocznionego na rysunku na fig. 1.1 - przedstawiającej słoć w widoku z boku jest podstawa o cylindrycznym kształcie z okrągłym, nieco wklęsłym dnem fig. 1.2 z wyprofilowanymi po jego zewnętrznej stronie wypukłymi wypustkami, oraz umieszczonym wewnątrz nich znakiem firmowym, płynnie przechodząca poprzez poobwodowe płytkie wgłębienie w część zasadniczą, która ma kształt stożka ściętego, na powierzchni której w środkowej strefie sytuje się pole etykietowe, zakończonego drugim poobwodowym wgłębieniem płynnie przechodzącym w cylindryczny kołnierz z czterema prostymi zaczepami tworzącymi elementy gwintu do przyjęcia nakrętki zamykającej.

2. Cechą istotną wzoru przemysłowego uwidocznionego na rysunku na fig. 2.2 - przedstawiającej słoć w widoku z boku wraz z dnem jest podstawa o cylindrycznym kształcie z okrągłym nieco wklęsłym dnem fig. 2.2 z wyprofilowanymi po jego zewnętrznej stronie wypukłymi wypustkami, oraz umieszczonym wewnątrz nich znakiem firmowym, płynnie przechodząca poprzez poobwodowe płytkie wgłębienie w część zasadniczą, która ma kształt stożka ściętego, na powierzchni której w środkowej strefie sytuje się pole etykietowe, zakończonego drugim poobwodowym wgłębieniem płynnie przechodzącym w cylindryczny kołnierz z czterema zaczepami z uskokiem na swej długości tworzącymi elementy gwintu do przyjęcia nakrętki zamykającej.

Ilustracja wzoru

FIG 1.1

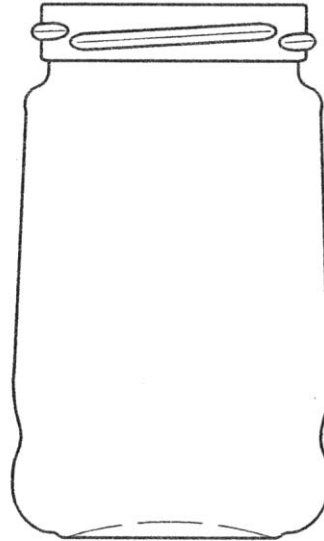


FIG 1.2




FIG 2.1



FIG 2.2

