

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej
Polskiej

(12) OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO

(19) PL (11) 63148

(13) Y1

(21) Numer zgłoszenia: 114605

(51) Int.Cl.
E06B 1/10 (2006.01)

(22) Data zgłoszenia: 06.02.2004

(54)

Ościeżnica drzwiowa regulowana

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

08.08.2005 BUP 16/05

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.05.2007 WUP 05/07

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

CLASSEN-POL S.A., Zwonowice, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Zbigniew Zadworny, Bytów, PL

Artur Szwamberg, Ścinawa Mała, PL

Marek Pawełczyk, Jastrzębie Zdrój, PL

Ościeżnica drzwiowa regulowana.

Przedmiotem wzoru użytkowego jest ościeżnica drzwiowa wykonana z MDF, drewna lub drewnopodobnego materiału, osadzana w otworze drzwiowym ściany z przeznaczeniem do mocowania ramy skrzydła drzwiowego.

Znana jest ze zgłoszenia polskiego wzoru użytkowego nr 109763 ościeżnica metalowa złożona z dwóch pionowych, równoległych słupków, połączonych ze sobą w górnej części poprzeczką. Znana ościeżnica charakteryzuje się tym, że pionowe słupki są wyposażone w umieszczone w pobliżu ich krawędzi, na wewnętrznych powierzchniach ramion ceownika zaczepy, zaopatrzone w wycięcie oraz występ, natomiast pozioma poprzeczka jest zaopatrzona w umieszczone w pobliżu krawędzi łączących je z pionowymi słupkami na wewnętrznych powierzchniach ramion ceownika zaczepy, zaopatrzone w wycięcie służące do łączenia z występem zaczepu oraz zaopatrzone w występ służący do łączenia z wycięciem zaczepu, przy czym pozioma poprzeczka jest wyposażona w umieszczony na wewnętrznej powierzchni środkowej półki ceownika, w pobliżu jej obu krawędzi zaczep zaopatrzonego w otwór służący do łączenia z występem zaczepu umieszczonego na wewnętrznej powierzchni środkowej półki ceownika pionowych słupków.

Z polskiego zgłoszenia wzoru użytkowego nr 109872 znana jest ościeżnica drzwiowa składająca się z ramy ościeżnicowej, osadzonej w otworze drzwiowym ściany i nakładki ościeżnicowej, złożonej z dwóch stojaków i nadproża, ustalonej i zamocowanej na ramie ościeżnicowej oraz zespołu zawiasowego. Ościeżnicę charakteryzuje to, że nakładkę ościeżnicową stanowi ceownik i połączony z nim kątownik, natomiast każdy ze stojaków ma wycięcie dolne i górne, odpowiadające wymiarom ceownika.

Również z polskich zgłoszeń wzorów użytkowych ościeżnic nr 114002, 114103, 114104, 114105

znana jest ościeżnica drzwiowa, która charakteryzuje się tym, że w przekroju poprzecznym ramiak, listwa opaskowa i listwa maskująca elementy te wspólnie stanowią zewnętrzną krawędź ościeżnicy ukształtowaną w różne profile i kształty. Wypusty listwy opaskowej i listwy maskującej osadzone są we wzdlużnych rowkach wpustowych ramiaka ościeżnicy.

Ościeżnica drzwiowa według wzoru użytkowego składa się z ramy ościeżnicowej, utworzonej przez ramiak górny i dwa ramiaki boczne. Ościeżnica charakteryzuje się tym, że każdy ramiak jest wyposażony w listwę regulacyjną w kształcie prostopadłościanu o zakresie regulacji 75 – 280 mm zakończoną wypustem z jednej strony, którym trwale połączona jest z listwą maskującą, oraz jedną powierzchnie ma z płytkami przelotowymi rowkami regulacyjnymi. Listwa regulacyjna ma płynną regulację swej długości zależną od grubości muru do którego jest montowana ościeżnica. Listwa opaskowa i listwa maskująca elementy te wspólnie z ramiakiem stanowią zewnętrzną krawędź ościeżnicy. Listwa maskująca lewa jest lustrzanym odbiciem listwy maskującej prawej.

Ościeżnica drzwiowa regulowana z płynną regulacją szerokości umożliwia jej zastosowanie dla różnej grubości muru w który jest osadzana.

Przedmiot wzoru użytkowego pokazany jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok ościeżnicy drzwiowej od strony zewnętrznej, fig. 2 przedstawia przekrój poziomy lewego ramiaka z listwą regulacyjną w maksymalnym rozstawie, fig.3 przedstawia przekrój poziomy lewego ramiaka z listwą regulacyjną w minimalnym rozstawie, fig.4 przedstawia w widoku listwę regulacyjną ramiaka bocznego lewego, fig 5.predstawia w widoku listwę regulacyjną ramiaka górnego zaś fig. 6 .przekrój pionowy listwy regulacyjnej ramiaka górnego.

Ościeżnica drzwiowa według wzoru użytkowego składa się z ramy ościeżnicowej utworzonej z ramiaka prawego, ramiaka lewego oraz ramiaka górnego. Fig. 2 uwidacznia w przekroju poziomym ramiak lewy 1 ościeżnicy wyposażony w listwę regulacyjną 4 z płytkami przelotowymi poprzecznymi rowkami regulacyjnymi 5 na powierzchni od wewnętrznej strony ramiaka. Listwa regulacyjna 4 mocowana jest w ramiaku przy pomocy listwy opaskowej 3 i listwy maskującej 6 z którą jest połączona trwale połączeniem na wpust. Ramiak prawy jest lustrzanym odbiciem ramiaka lewego. Wszystkie elementy wykonane są z materiału drewnopodobnego o nazwie handlowej MDF i charakterystyczną cechą ich budowy jest możliwość płynnej regulacji ościeżnicy – zakres regulacji ościeżnicy w zależności od grubości muru.

Pełnomocnik :

RZECZNIK PATENTOWY
URC 2016
mgr inż. Marek M...

114605

3

Zastrzeżenia ochronne

1. Ościeżnica drzwiowa regulowana składająca się z ramy ościeżnicowej, utworzonej przez ramiak górny i dwa ramiaki boczne, **znamienna tym**, że każdy ramiak **(1)** jest wyposażony w listwę regulacyjną **(4)** w kształcie prostopadłościanu o zakresie regulacji od 75 – 280 mm zakończoną wypustem z jednej strony, którym trwale jest połączona z listwą maskującą **(6)**

2. Ościeżnica drzwiowa regulowana według zastrz. 1, **znamienna tym**, że listwa regulacyjna **(4)** ma na jednej powierzchni płytkie przelotowe rowki regulacyjne **(5)**.

Pełnomocnik :

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Jolanta Wójcik

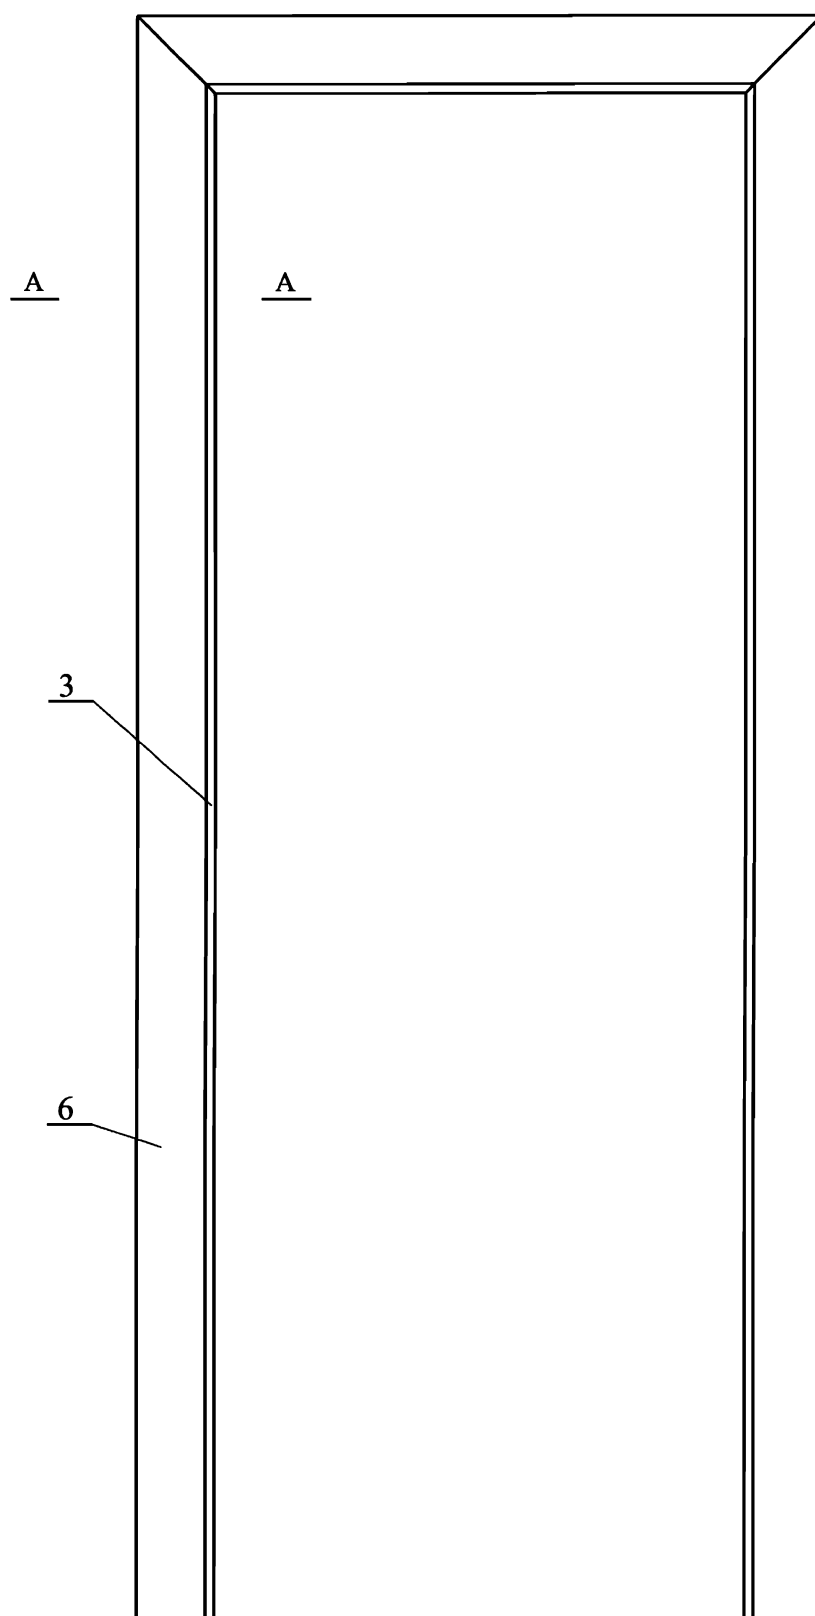


Fig. 1

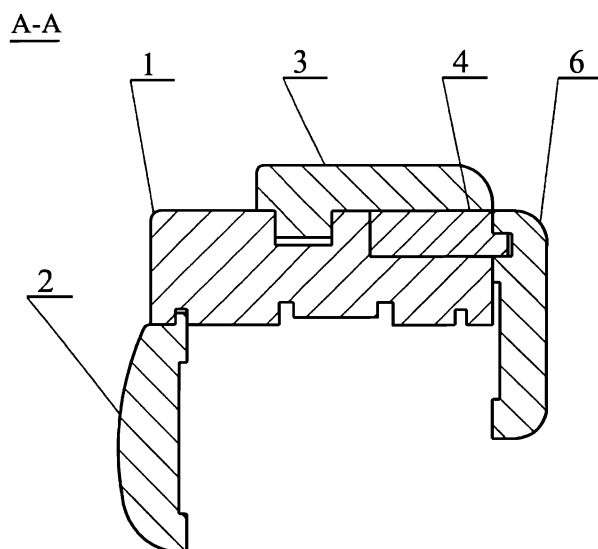


Fig. 3

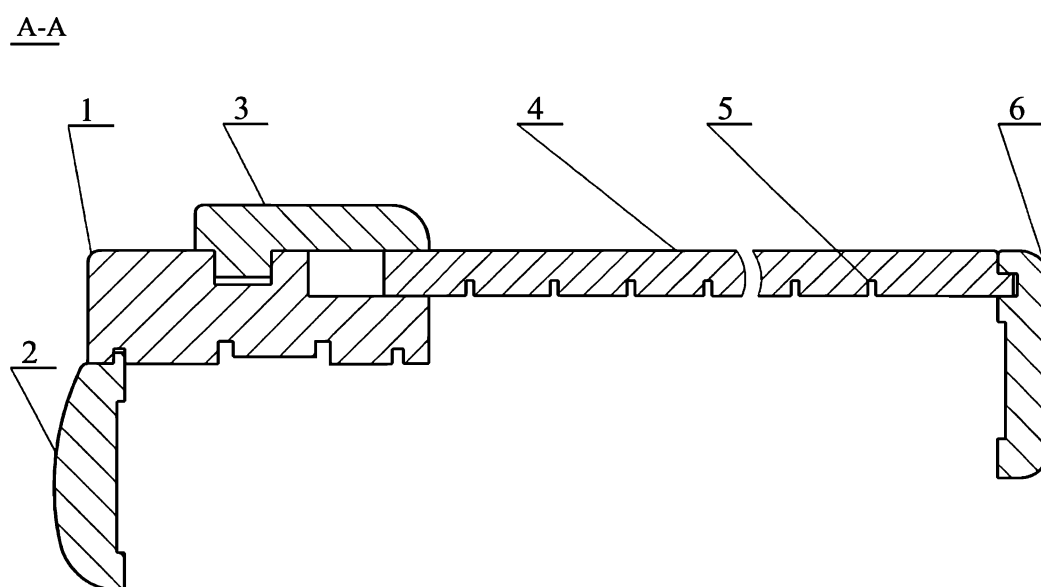


Fig. 2

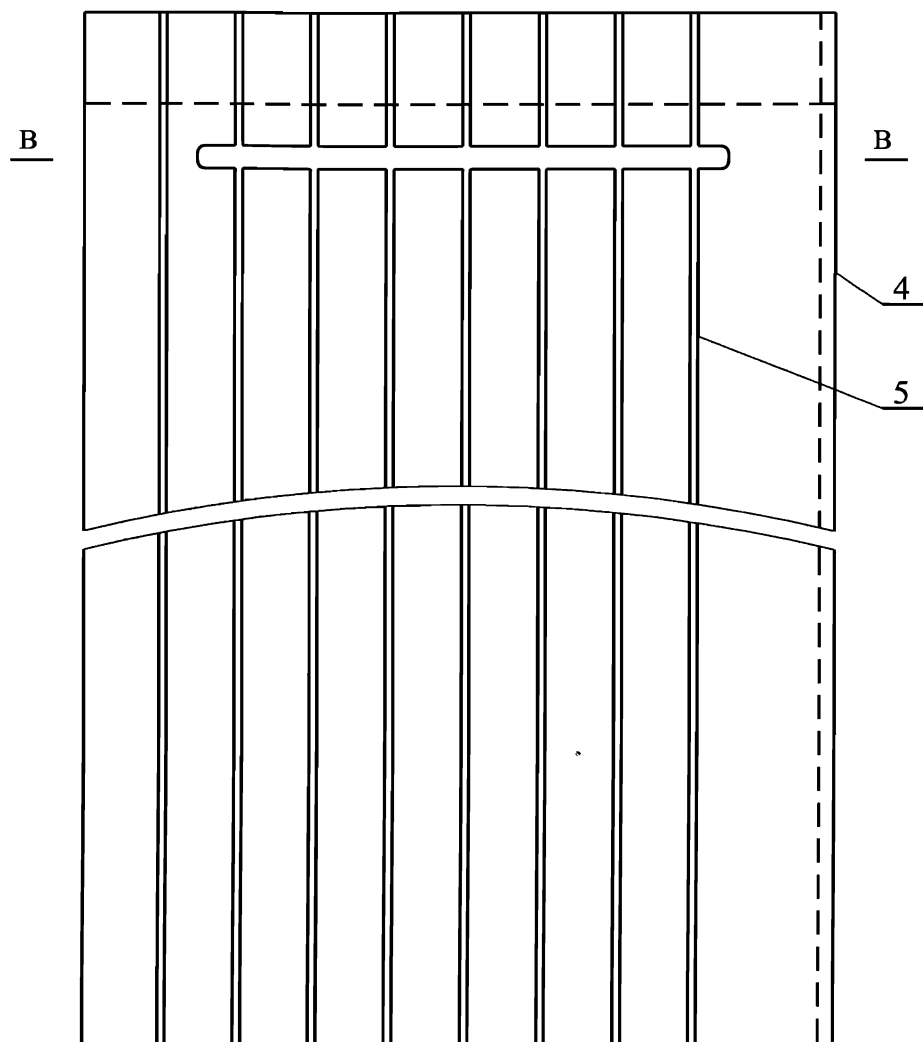


Fig. 4

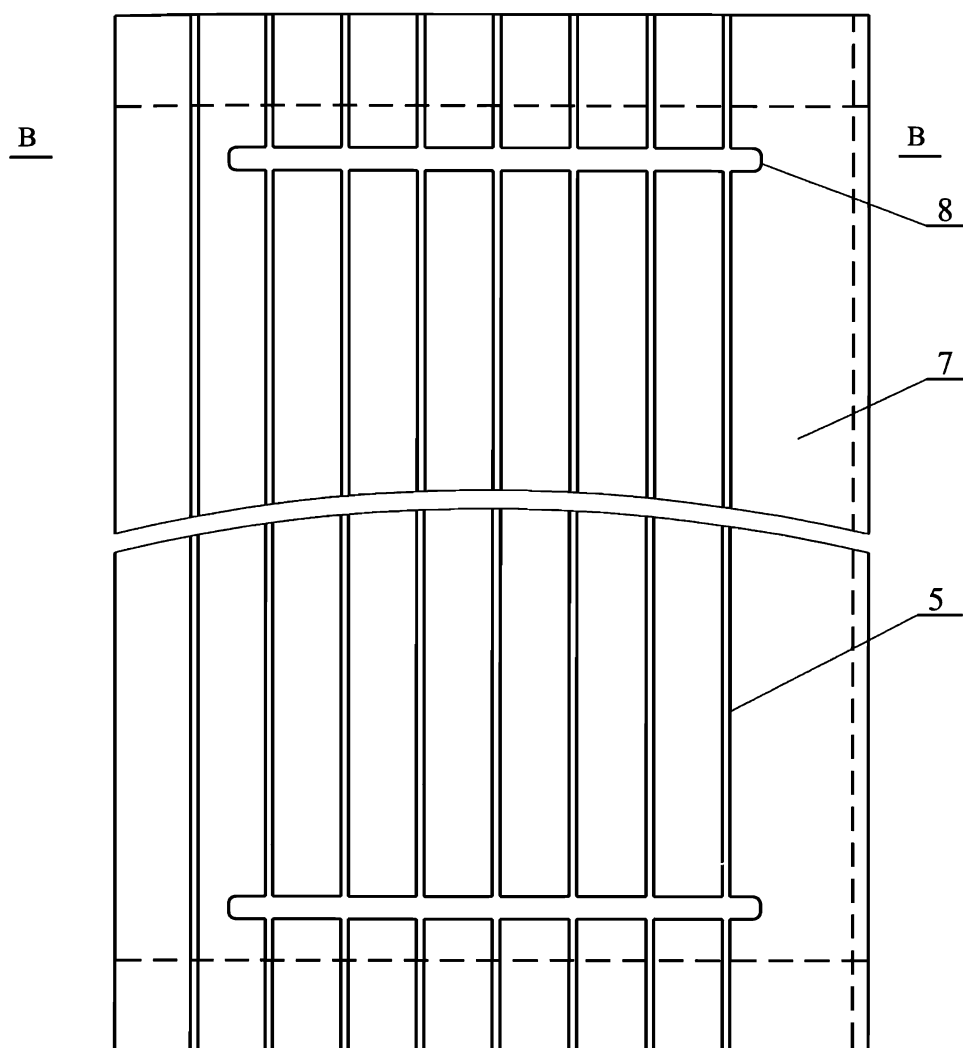


Fig. 5

B-B




Fig. 6