

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2009-62192

(P2009-62192A)

(43) 公開日 平成21年3月26日(2009.3.26)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
B 6 5 G 47/78 (2006.01)	B 6 5 G 47/78 G	3 C 0 3 0
B 2 3 P 19/06 (2006.01)	B 2 3 P 19/06 A	3 F 0 7 0
B 2 3 P 19/00 (2006.01)	B 2 3 P 19/00 3 O 1 D	
B 2 3 K 11/14 (2006.01)	B 2 3 K 11/14 3 1 O	

審査請求 有 請求項の数 8 書面 (全 15 頁)

(21) 出願番号	特願2007-262711 (P2007-262711)	(71) 出願人	000196886
(22) 出願日	平成19年9月5日(2007.9.5)		青山 好高
			大阪府堺市南区榎塚台2丁20番11号
		(72) 発明者	青山 好高
			大阪府堺市南区榎塚台2丁20番11号
		(72) 発明者	青山 省司
			大阪府堺市南区榎塚台2丁20番11号
		Fターム(参考)	3C030 AA08 AA16 BC02 BC12 BD06
			3F070 AA21 BG03 BG06 EB16 FB08
			FE06


(54) 【発明の名称】 中空部品の供給ヘッド

(57) 【要約】

【課題】 供給ヘッドに中空部品を安定性よく保持することができる中空部品の供給ヘッドを提供する。

【解決手段】 供給ロッド14の先端部に取付けたヘッド部材32に中空部品1を保持して目的箇所へ供給するものである。中空部11の一端に開口部12が設けられ他端に閉鎖部8が設けられた中空部品1を供給の対象とし、ヘッド部材32の中央部に中空部品1の中空部11内に合致するガイド部材48が設けられている。

【選択図】 図6

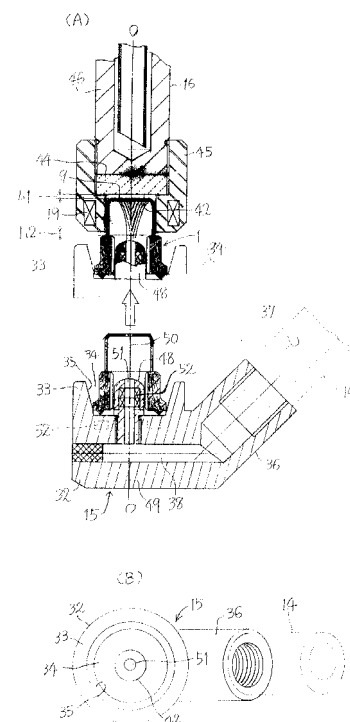

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

供給ロッドの先端部に取付けたヘッド部材に中空部品を保持して目的箇所へ供給するものにおいて、中空部の一端に開口部が設けられ他端に閉鎖部が設けられた中空部品を供給の対象とし、ヘッド部材の中央部に中空部品の中空部内に合致するガイド部材が設けられていることを特徴とする中空部品の供給ヘッド。

【請求項 2】

前記ヘッド部材に中空部品を収容する凹部が形成されている請求項 1 記載の中空部品の供給ヘッド。

【請求項 3】

前記凹部の断面積はその開口側に向かって次第に大きくなるように設定され、前記ガイド部材は中空部品が凹部内に挿入されるときに中空部内へ相対的に入り込んでガイド機能を果たすものである請求項 2 記載の中空部品の供給ヘッド。

【請求項 4】

前記ヘッド部材と中空部品との相対位置は、凹部の内面と中空部品の外面との位置関係または中空部の内面とガイド部材の外面との位置関係によって設定されるように構成されている請求項 2 または請求項 3 記載の中空部品の供給ヘッド。

【請求項 5】

前記ガイド部材に中空部内へ空気を噴射する空気噴射口が設けられている請求項 1 ～請求項 4 のいずれかに記載の中空部品の供給ヘッド。

【請求項 6】

前記ガイド部材またはヘッド部材に中空部品を凹部内に保持する吸引手段が配置されている請求項 1 ～請求項 5 のいずれかに記載の中空部品の供給ヘッド。

【請求項 7】

前記凹部の中心軸線とガイド部材の中心軸線とが同軸状態とされ、ヘッド部材の部品供給移動はこれらの中心軸線の方向に設定されている請求項 2 ～請求項 6 のいずれかに記載の中空部品の供給ヘッド。

【請求項 8】

供給ロッドの先端部に取付けたヘッド部材に中空部品を保持して目的箇所へ供給するものにおいて、中空部の一端に開口部が設けられ他端に閉鎖部が設けられた中空部品を供給の対象とし、ヘッド部材に中空部品を収容する凹部が形成され、その中央部に中空部品の中空部に合致するガイド部材が設けられ、前記凹部の断面積はその開口側に向かって次第に大きくなるように設定され、前記ガイド部材は中空部品が凹部内に挿入されるときに中空部内へ相対的に入り込んでガイド機能を果たすものであり、前記ガイド部材に中空部内へ空気を噴射する空気噴射口が設けられていることを特徴とする中空部品の供給ヘッド。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

この発明は、中空部品を安定した状態で保持して目的箇所へ供給する中空部品の供給ヘッドに関する。

【背景技術】

【0002】

電気抵抗溶接電極に設けた受入孔にプロジェクションボルト等の軸状部品を空気噴射で挿入することが知られている。

【特許文献 1】特許第 3 1 4 8 8 4 6 号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0003】

前記特許文献 1 に開示されている技術は、中実構造であるプロジェクションボルトを供給ヘッドの凹部内に保持するものである。そして、噴射された空気でプロジェクションボ

10

20

30

40

50

ルトの後方を押して電極の受入孔に押し込む形式である。したがって、プロジェクションボルトの外周側を供給ヘッドに設けた凹部で保持するものであるからボルト先端部の揺動が発生し、そのために十分な保持安定性が確保できない。また、プロジェクションボルトの後方を噴射空気で押すような状態であるから、ボルトの先端部が左右に振れ運動を起こし、目的箇所に対して正確に供給できないという問題がある。

【0004】

本発明は、上記の問題点を解決するために提供されたもので、供給ヘッドに中空部品を安定性よく保持することのできる中空部品の供給ヘッドの提供を目的とする。

【問題を解決するための手段】

【0005】

請求項1記載の発明は、供給ロッドの先端部に取付けたヘッド部材に中空部品を保持して目的箇所へ供給するものにおいて、中空部の一端に開口部が設けられ他端に閉鎖部が設けられた中空部品を供給の対象とし、ヘッド部材の中央部に中空部品の中空部内に合致するガイド部材が設けられていることを特徴とする中空部品の供給ヘッドである。

【発明の効果】

【0006】

前記ヘッド部材に設けたガイド部材が、中空部品の中空部内に合致すなわち入り込んだ状態になる。このような状態によって、内部が中空とされた構造の中空部品がその構造的特質を活用してヘッド部材に確実に保持される。したがって、供給ロッドが進出動作をしても、中空部品は落下や位置ずれを起こすことなくヘッド部材に保持され、目的箇所への供給が正確に果たされる。また、ヘッド部材にガイド部材が取付けられた構造であるから、供給ヘッドとしての構造が大幅に簡素化される。

【0007】

請求項2記載の発明は、前記ヘッド部材に中空部品を収容する凹部が形成されている請求項1記載の中空部品の供給ヘッドである。

【0008】

前記中空部品は、前記ガイド部材によって保持されるとともに、前記凹部に収容された状態で保持される。したがって、中空部品の保持状態が中空部品の内側と外側の両方においてなされるものとなり、保持状態が信頼性の高い安定したものとなる。

【0009】

請求項3記載の発明は、前記凹部の断面積はその開口側に向かって次第に大きくなるように設定され、前記ガイド部材は中空部品が凹部内に挿入されるときに中空部内へ相対的に入り込んでガイド機能を果たすものである請求項2記載の中空部品の供給ヘッドである。

【0010】

前記凹部の開口側が拡開した形状となっているので、中空部品が凹部に入るときには円滑に入り込むことができる。そして、この入り込む過渡期にはガイド部材が中空部内に相対的に入り込みガイド機能を果たすため、中空部品は凹部の所定位置に確実に導入される。したがって、供給ヘッドに対する中空部品の保持位置が所定位置に設定され、目的箇所に対する供給精度が向上する。

【0011】

請求項4記載の発明は、前記ヘッド部材と中空部品との相対位置は、凹部の内面と中空部品の外面との位置関係または中空部の内面とガイド部材の外面との位置関係によって設定されるように構成されている請求項2または請求項3記載の中空部品の供給ヘッドである。

【0012】

上述のような凹部の内面と中空部品の外面との位置関係または中空部の内面とガイド部材の外面との位置関係すなわち内外面間の隙間を適正化することによって、ヘッド部材と中空部品との相対位置が正確に設定できる。このため、ヘッド部材の所定箇所に中空部品を正確に保持して目的箇所へ供給することができる。

10

20

30

40

50

【0013】

請求項5記載の発明は、前記ガイド部材に中空部内へ空気を噴射する空気噴射口が設けられている請求項1～請求項4のいずれかに記載の中空部品の供給ヘッドである。

【0014】

ガイド部材に設けた空気噴射口から中空部内に向けて空気噴射を行うものであるから、噴射空気は閉鎖部に当たり、中空部品の移動方向の先端部内側に供給推力が作用する。つまり、中空部品の移動方向先端部を牽引するような状態で供給推力が付与される。したがって、中空部品の先端部が直径方向に揺れ動くような現象が最小化されるので、中空部品は目的箇所に対して正確に供給されて、ひっかかり等の問題が発生しない。すなわち、中空部の開口部から先端側に位置する閉鎖部に向けて空気噴射を行うために、このような良好な現象が確保されるのである。

10

【0015】

また、中空部品の中空構造を利用して、中空部品の後方から空気を噴射し中空部品の先端部に牽引力を発生させるものであるから、ヘッド部材に空気噴射口を設けるという簡単な構造を採用することが可能となり、構造簡素化の面で効果的である。

【0016】

請求項6記載の発明は、前記ガイド部材またはヘッド部材に中空部品を凹部内に保持する吸引手段が配置されている請求項1～請求項5のいずれかに記載の中空部品の供給ヘッドである。

【0017】

前記吸引手段で中空部品が吸引されているので、供給ロッドが進出するときに中空部品が位置ずれを起こすことがない。また、中空部品が鉛直方向の下向きに保持されていたり水平方向に保持されていたりする場合には、中空部品が供給ヘッドから落下したり位置ずれを起こしたりしないようにする必要がある。このように吸引手段が設けられていることによって、中空部品が供給ヘッドの所定位置に保持されているので、供給ロッド進出時に中空部品が正しい位置に保持された状態で相手方部材の所定位置に正しく供給される。

20

【0018】

請求項7記載の発明は、前記凹部の中心軸線とガイド部材の中心軸線とが同軸状態とされ、ヘッド部材の部品供給移動はこれらの中心軸線の方に設定されている請求項2～請求項6のいずれかに記載の中空部品の供給ヘッドである。

30

【0019】

前記凹部の中心軸線とガイド部材の中心軸線とが同軸状態とされているから、中空部品は凹部とガイド部材に双方にガイドされて円滑に供給ヘッドに保持される。

【0020】

請求項8記載の発明は、供給ロッドの先端部に取付けたヘッド部材に中空部品を保持して目的箇所へ供給するものにおいて、中空部の一端に開口部が設けられ他端に閉鎖部が設けられた中空部品を供給の対象とし、ヘッド部材に中空部品を収容する凹部が形成され、その中央部に中空部品の中空部に合致するガイド部材が設けられ、前記凹部の断面積はその開口側に向かって次第に大きくなるように設定され、前記ガイド部材は中空部品が凹部内に挿入されるときに中空部内へ相対的に入り込んでガイド機能を果たすものであり、前記ガイド部材に中空部内へ空気を噴射する空気噴射口が設けられていることを特徴とする中空部品の供給ヘッドである。

40

【0021】

前記中空部品は、前記ガイド部材によって保持されるとともに、前記凹部に収容された状態で保持される。したがって、中空部品の保持状態が中空部品の内側と外側の両方においてなされるものとなり、保持状態が信頼性の高い安定したものとなる。

【0022】

前記凹部の開口側が拡開した形状となっているので、中空部品が凹部に入るときには円滑に入り込むことができる。そして、この入り込む過渡期にはガイド部材が中空部内に相対的に入り込みガイド機能を果たすため、中空部品は凹部の所定位置に確実に導入される

50

。したがって、供給ヘッドに対する中空部品の保持位置が所定位置に設定され、目的箇所に対する供給精度が向上する。

【0023】

ガイド部材に設けた空気噴射口から中空部内に向けて空気噴射を行うものであるから、噴射空気は閉鎖部に当たり、中空部品の移動方向の先端部内側に供給推力が作用する。つまり、中空部品の移動方向先端部を牽引するような状態で供給推力が付与される。したがって、中空部品の先端部が直径方向に揺れ動くような現象が最小化されるので、中空部品は目的箇所に対して正確に供給されて、ひっかかり等の問題が発生しない。すなわち、中空部の開口部から先端側に位置する閉鎖部に向けて空気噴射を行うために、このような良好な現象が確保されるのである。

10

【0024】

また、中空部品の中空構造を利用して、中空部品の後方から空気を噴射し中空部品の先端部に牽引力を発生させるものであるから、ヘッド部材に空気噴射口を設けるという簡単な構造を採用することが可能となり、構造簡素化の面で効果的である。

【発明を実施するための最良の形態】

【0025】

つぎに、本発明の中空部品の供給ヘッドを実施するための最良の形態を説明する。

【実施例1】

【0026】

図1～図5は実施例1を示す。

20

【0027】

まず、中空部品の形状について説明する。

【0028】

図8（A）および（B）は、中空部品1の一部を破断した側面図と平面図である。ここでの中空部品1は、六角形とされた鉄製のプロジェクシオンナット2に鋼板製のカップ状とされたカバー部材3が溶接されたものであり、一般に袋ナットと呼ばれている。プロジェクシオンナット2はその端部に円形のフランジ4が形成され、その端面に3個の溶着用突起5が形成されている。そして、プロジェクシオンナット2は中実の素材を成形したものであり、カバー部材3は鋼板をプレス加工したものである。このような作り方によってプロジェクシオンナット2の質量は、カバー部材3の質量よりも大きく設定してある。

30

【0029】

前記カバー部材3は真っ直ぐな円筒型であり、その直径はプロジェクシオンナット2の外径よりも小さくなっている。このような径差によって中空部品1の外周部に環状の段部6が形成されている。また、フランジ4の上面も環状の段部7とされている。カバー部材3の端部は閉鎖部8とされ、その頂面9は平坦な面とされている。この頂面に小孔10が設けられ、電着塗装の塗料排出孔とされている。後述のように閉鎖部8に向かって空気噴射がなされるが、この小孔10の流路面積はきわめて小さいので、空気噴射による供給の推力を低下させるものではない。

【0030】

なお、以下の説明において、プロジェクシオンナットを単にナットと表現する場合もある。

40

【0031】

上述の中空部品1の各部寸法は、ナット2の外径（角部間寸法）が18mm、ねじ孔の内径が10mm、フランジ4の直径が20mm、ナット2の高さが11mm、カバー部材3の外径が11mm、中空部品1の高さが23mmである。そして、中空部11は、ねじ孔の空間とカバー部材3の内部空間によって形成されており、ねじ孔の開口端が中空部11の開口部12とされている。

【0032】

中空部品1は上述のようないわゆる袋ナットではなくて、図8（C）に示すようなものであってもよい。これは円筒型のものであり、2段型の孔によって中空部11が形成され

50

、中空部 11 の奥に閉鎖部 8 が形成され、他端が開口部 12 とされている。

【0033】

つぎに、本発明が適用されるシステム装置について説明する。

【0034】

図 1 は、システム装置全体を示す。進退動作をする供給ロッド 14 の先端部に供給ヘッド 15 が取付けられ、ここに中空部品 1 が保持される。電気抵抗溶接機の可動電極 16 と固定電極 17 が同軸上に配置され、可動電極 16 は図 2 に示すように、エアシリンダ等の進退駆動手段 31 によって進退動作をする。可動電極 16 の端面中央部にカバー部材 3 を受け入れる受入孔 18 が設けられその奥に吸引手段である永久磁石 19 が固定されている。

10

【0035】

一方、固定電極 17 の上面に鋼板部品 20 が載置され、固定電極 17 に設けた位置決めピン 21 が貫通している。

【0036】

供給ロッド 14 の進退駆動手段としては種々なものが採用できるが、ここではエアシリンダ 22 である。このエアシリンダ 22 を電極軸線 O-O と平行な方向に昇降させる昇降駆動手段が設けられている。この昇降駆動手段としては種々なものが採用できるが、ここではエアシリンダ 23 である。このエアシリンダ 23 は、機枠等の静止部材 13 に固定されている。エアシリンダ 22 に固定されたブラケット 24 にエアシリンダ 23 のピストンロッド 25 が結合されている。

20

【0037】

エアシリンダ 22 は約 45 度の傾斜が付与されたもので、2 点鎖線図示のように供給ロッド 14 が進出して中空部品 1 が電極軸線 O-O と同軸すなわち受入孔 18 と同軸になった箇所に進出が停止する。その後、エアシリンダ 23 が動作して供給ヘッド 15 が受入孔の方へ移動されると、カバー部材 3 が受入孔 18 内に挿入され、さらに後述の空気噴射によって中空部品 1 が受入孔の所定箇所へ挿入され、その後は永久磁石 19 によって受入孔 18 内に保持される。その後、供給ロッド 14 が前記とは逆の方向に後退すると、可動電極 16 が進出してプロジェクションナット 2 が鋼板部品 20 に溶接される。

【0038】

中空部品 1 はパーツフィーダ 26 から供給されるもので、そこから延びているウレタン樹脂製の供給ホース 27 が供給制御装置 28 を経て供給ヘッド 15 に供給されるようになっている。この供給制御装置 28 は、ブラケット 29 を介してエアシリンダ 22 に結合されている。なお、供給制御装置 28 を動作するエアシリンダ 30 が、ブラケット 29 に固定されている。

30

【0039】

この衝撃緩和装置 28 は、パーツフィーダ 26 から高速で移送されてきた中空部品 1 が供給ヘッド 15 に衝突すると、供給ヘッド 15 が損傷するので、一旦中空部品 1 を停止してから低速で供給ヘッド 15 へ移送するものである。図 2 に示すように、前記エアシリンダ 30 によって進退する制御部材 54 に、中実の停止部 55 と通過孔 56 が設けられている。図示の状態は停止部 55 によって中空部品 1 が停止している状態であり、ここで制御部材 54 が移動して通過孔 56 が供給ホース 27 や供給管 57 に連通すると、中空部品 1 は落下して供給ヘッド 15 に受止められる。

40

【0040】

つぎに、供給ヘッドの構造について説明する。

【0041】

図 2、図 3 および図 4 に示した供給ヘッド 15 について説明する。供給ヘッド 15 は主にヘッド部材 32 によって形成され、それと一体に設けた接続管 36 に供給ロッド 14 をねじ込んで接続してある。ヘッド部材 32 の上面に環状部材 33 が形成され、その内側が円形の凹部 34 とされている。この凹部 34 の断面積は、その開口側に向かって次第に大きくなるように設定され、そのためにテーパ部 35 が形成されている。

50

【0042】

供給ロッド14の中心部に設けられた空気通路37がヘッド部材32に設けた空気通路38に連続している。凹部34の底部中央部に空気噴射口39が開口しており、空気通路38からの空気がこの空気噴射口39から噴射するようになっている。この噴射空気はねじ孔の開口部12から中空部11内に流入し、図3、図4の矢線で示すように、閉鎖部8の内面を直撃する状態となる。このため、中空部品1は移送方向の先端部に挿入推力が作用する状態になり、受入孔18内に挿入される。

【0043】

図3に示した場合は、溶接電流の通電箇所が前記段部7であるため、中空部品1が受入孔18に挿入完了となった状態では、可動電極16の導通面41が段部7に密着するようになっている。前記導通面41は、受入孔18の開口部周縁に形成された環状の面である。前記密着を確実に成立させるために、中空部品1が完全に挿入された段階においても、前記頂面9と受入孔18の奥部内端面42との間に隙間L1が存在するように、各部の寸法が設定されている。したがって、図3に示した挿入完了の直前においては、前記L1よりも導通面41と段部7との間隔L2の方が小さく設定してある。

10

【0044】

図4に示した場合は、溶接電流の通電箇所が前記段部6であるため、中空部品1が受入孔18に挿入完了となった状態では、可動電極16の導通面41が段部6に密着するようになっている。前記密着を確実に成立させるために、中空部品1が完全に挿入された段階においても、前記頂面9と受入孔18の奥部内端面42との間に隙間L1が存在するように、各部の寸法が設定されている。したがって、図4に示した挿入完了の直前においては、前記L1よりも導通面41と段部6との間隔L2の方が小さく設定してある。

20

【0045】

なお、図3に示したものは、供給ロッド14が斜め方向に進退するものであり、図4に示したものは、供給ロッド14が水平方向に進退するものである。

【0046】

つぎに、可動電極について説明する。

【0047】

すでに説明した構造部分以外は、つぎのとおりである。図3や図4に示したものは、吸引手段である永久磁石19が受入孔18の奥部に埋設してある。前記段部6、7に導通面41が密着して溶接電流の通電を行うものに換えて、図5に示すように、中空部品1の頂面9と前記奥部内端面42を密着させて通電することもできる。この場合には、図5に示すように、クロム銅でできた円形の厚板によって通電チップ44を構成し、それを可動電極本体46の端部に密着させてある。この通電チップ44は、円筒部材45を可動電極本体46にねじ構造等で結合する際に可動電極本体46に一体化されている。このような構造の場合には、吸引手段である永久磁石19は円筒部材45に埋設されている。なお、図3、図4においても、円筒部材45がねじ込んである。

30

【0048】

上述のように、中空部品1の頂面9と前記奥部内端面42を密着させて通電するものであるから、奥部内端面42が同符号を付された導通面42とされている。したがって、この場合には、図5に示すように、頂面9が導通面42に密着した状態で、段部6と導通面41との間に間隔L3ができるように各部の寸法が設定されている。

40

【0049】

以上に説明した実施例1の作用効果は、つぎのとおりである。

【0050】

中空部品1の一部を受入孔18に挿入した時点でヘッド部材32に設けた空気噴射口39から前記閉鎖部8に向けて空気噴射を行うものであるから、中空部品1の移動方向の先端部内側に挿入推力が作用する。つまり、中空部品1の移動方向先端部を受入孔18の奥の方へ牽引するような状態で挿入推力が付与される。したがって、中空部品1の先端部が受入孔18の直径方向に揺れ動くような現象が最小化されるので、中空部品1は受入孔1

50

8内に円滑に挿入されて、ひっかかり等の問題が発生しない。すなわち、中空部11の開口部12から挿入の先端側に位置する閉鎖部8に向けて空気噴射を行うために、このような良好な現象が確保されるのである。

【0051】

また、中空部品1の中空構造を利用して、中空部品1の後方から空気を噴射し中空部品1の先端部に牽引力を発生させるものであるから、ヘッド部材32に空気噴射口39を設けるといふ簡単な構造を採用することが可能となり、構造簡素化の面で効果的である。

【0052】

前記中空部品1は、鋼板部品20に電気抵抗溶接で溶接されるものであり、前記受入孔18は進退動作をする可動電極16に設けられている。

10

【0053】

このように前記中空部品1のプロジェクションナット2の部分を電気抵抗溶接で鋼板部品20に溶接する場合において、中空部品1が受入孔18に滑らかにしかも正しい姿勢で挿入されるので、可動電極16が進出して溶接がなされるときには、中空部品1は鋼板部品20に対して正しい姿勢で溶接され、溶接精度を向上させるのに効果的である。

【0054】

前記中空部品1は、溶着用突起5を有するプロジェクションナット2に前記閉鎖部8が形成されたカバー部材3が溶接によって一体化されたものである。

【0055】

前記のようにプロジェクションナット2にカバー部材3が溶接された中空部品1であっても、中空部品1が受入孔18に滑らかにしかも正しい姿勢で挿入され、電気抵抗溶接においても、鋼板部品20に対して正しい姿勢で溶接され、溶接精度を向上させるのに効果的である。

20

【0056】

前記閉鎖部8に形成された頂面9が、前記受入孔18の奥部に形成された導通面42に密着するものである。

【0057】

このように前記頂面9が導通面42に密着するので、溶接電流の通電性が良好に保たれて、溶着部の通電状態が適正に維持される。また、溶着に必要な加圧力が確実にえられるので、適正な加圧力が確保されて良好な溶接品質となる。

30

【0058】

前記中空部品1の外周部に形成された段部6, 7が、前記受入孔18の開口部周縁に形成された導通面41に密着する。

【0059】

このように前記段部6, 7が導通面41に密着するので、溶接電流の通電性が良好に保たれて、溶着部の通電状態が適正に維持される。また、溶着に必要な加圧力が確実にえられるので、適正な加圧力が確保されて良好な溶接品質となる。

【0060】

供給装置としては、プロジェクションナット2に閉鎖部8を有する鋼板製のカバー部材3が溶接で一体化された中空部品1を供給の対象とするものであり、進退動作をする供給ロッド14の先端に取付けたヘッド部材32に前記中空部品1のプロジェクションナット2の部分を保持する凹部34が設けられ、この凹部34に前記閉鎖部8に向かって空気を噴射する空気噴射口39が設けられている。

40

【0061】

前記中空部品1は、プロジェクションナット2に閉鎖部8を有する鋼板製のカバー部材3が溶接されたものであり、プロジェクションナット2の部分がヘッド部材32の凹部34に受け入れられ、これによって中空部品1が安定性よく凹部34に保持される。したがって、供給ロッド14が前進動作をするときにも、中空部品1は凹部34の所定位置に正しく保持され位置ずれを起こすようなことがない。この状態で閉鎖部8に向かって空気噴射口39から空気が噴射されるため、噴射空気圧力が中空部品1の移動方向の先端部内側

50

に挿入推力として作用する。つまり、中空部品 1 の移動方向先端部を牽引するような状態で挿入推力が付与される。したがって、中空部品 1 の先端部が左右に揺れ動くような現象が最小化された状態で目的箇所である受入孔 18 へ供給され、受入孔 18 に対して位置が狂ったような状態で供給されることが回避できる。

【0062】

また、中空部品 1 の中空構造を利用して、中空部品 1 の後方から空気を噴射し中空部品 1 の先端部に牽引力を発生させるものであるから、ヘッド部材 32 に空気噴射口 39 を設けるといった簡単な構造を採用することが可能となり、構造簡素化の面で効果的である。

【0063】

前記プロジェクションナット 2 の質量は、カバー部材 3 の質量よりも大きく設定されている。

10

【0064】

質量の高いプロジェクションナット 2 の部分が前記凹部 34 に保持されているので、安定性よく凹部 34 に保持され、供給ロッド 14 の進出動作時においてもナット 2 は容易に位置ずれを起こしたりしない。さらに、質量の小さいカバー部材 3 の閉鎖部 8 の内側に空気噴射がなされるので、中空部品 1 が移動するときには、質量の大きなナットの部位が移動の後方に位置して中空部品 1 の先端部が左右に揺れ動くことが最小化される。つまり、質量の大きな部位が牽引される状態であるから、先端部の揺れ動きが少なくなる。

【0065】

前記中空部品 1 が供給される目的箇所は、電気抵抗溶接機の稼動 16 電極に設けた受入孔 18 である。

20

【0066】

前記中空部品 1 の先端部が可動電極 16 の受入孔 18 の直径方向に揺れ動くような現象が最小化されるので、中空部品 1 は受入孔 18 内に円滑に挿入されて、ひっかかり等の問題が発生しない。このように中空部品 1 を電気抵抗溶接で鋼板部品 20 に溶接する場合において、中空部品 1 が受入孔 18 に滑らかにしかも正しい姿勢で挿入されるので、可動電極 16 が進出して溶接がなされるときには、中空部品 1 は鋼板部品 20 に対して正しい姿勢で溶接され、溶接精度を向上させるのに効果的である。

【0067】

前記可動電極 16 の一部に中空部品 1 の落下を防止する吸引手段すなわち永久磁石 19 が設けられている。

30

【0068】

前記可動電極 16 を鉛直方向の下向きに進出させたり水平方向に進出させたりする場合には、中空部品 13 が受入孔 18 から落下したり位置ずれを起こしたりしないようにする必要がある。このように永久磁石 19 が設けられていることによって、中空部品 1 が受入孔 18 の所定位置に保持されているので、可動電極進出時に中空部品 1 が正しい位置に保持された状態で鋼板部品 20 の所定位置に正しく溶接される。

【0069】

前記閉鎖部 8 に形成された頂面 9 が、前記受入孔 18 の奥部に形成された導通面 42 に密着するものである。

40

【0070】

このように前記頂面 9 が導通面 42 に密着するので、溶接電流の通電性が良好に保たれて、溶着部の通電状態が適正に維持される。また、溶着に必要な加圧力が確実にえられるので、適正な加圧力が確保されて良好な溶接品質となる。

【0071】

前記中空部品 1 の外周部に形成された段部 6, 7 が、前記受入孔 18 の開口部周縁に形成された導通面 41 に密着する。

【0072】

このように前記段部 6, 7 が導通面 41 に密着するので、溶接電流の通電性が良好に保たれて、溶着部の通電状態が適正に維持される。また、溶着に必要な加圧力が確実にえら

50

れるので、適正な加圧力が確保されて良好な溶接品質となる。

【実施例 2】

【0073】

図 6 および図 7 は、実施例 2 を示す。

【0074】

まず、ガイド部材について説明する。

【0075】

この実施例 2 は、ヘッド部材 32 の中央部に中空部品 1 の中空部 11 内に合致するガイド部材 48 を設けたもので、円形の凹部 34 の中心軸線 49 と同軸の状態に配置されている。このガイド部材 48 の形状は、中空部 11 の空間形状に応じて種々なものが選択されるが、ここでは断面円形のガイドピン状の部材であり、その先端部は球形とされている。ガイド部材 48 の中心軸線 50 と凹部 34 の中心軸線 49 は同軸状態になっている。そして、これらの軸線 49, 50 は、供給ロッド 14 が進出したとき前記電極軸線 O-O と同軸であり、そのために、前記エアシリンダ 23 の進退方向は軸線 49, 50 と平行になっている。

10

【0076】

前記ヘッド部材 32 と中空部品 1 との相対位置は、凹部 34 の内面と中空部品 1 の外面との位置関係または中空部 11 の内面とガイド部材 48 の外面との位置関係によって設定されるようになっている。このようにガイド部材 48 が位置決め部材の機能を果たすか、あるいは凹部 34 の内面が位置決め機能を果たしている。

20

【0077】

前記ガイド部材 48 はヘッド部材 32 にねじ込まれており、その中心部に空気通路 38 に連通する空気噴射口 51 が設けてあり、ここからの空気は軸線 49, 50, O-O の方向に噴射される。また、ガイド部材 48 にリング状の永久磁石 52 が埋設され、空気噴射口 51 への空気通路がこの永久磁石 52 を貫通している。この永久磁石 52 は、中空部品 1 を凹部 34 内に保持する吸引手段である。この永久磁石を図 6 (A) に鎖線で示すように、ヘッド部材 32 内に埋設してもよい。永久磁石 52 に換えて空気吸引口を凹部 34 の底部に開口させて、空気バキュームで中空部品 1 の保持をすることも可能である。

【0078】

それ以外の構成は、図示されていない部分も含めて先の実施例 1 と同じであり、同様な機能の部材には同一の符号が記載してある。

30

【0079】

図 6 (A) は、供給ロッド 14 が進出して中空部品 1 の軸線が受入孔 18 の軸線と同軸になった状態を示している。この状態からヘッド部材 32 が電極軸線 O-O の方向に移動し、カバー部材 3 が所定長さにわたって受入孔 18 に挿入されると、空気噴射口 51 から空気噴射がなされて中空部品 1 の挿入が完了する。その後の溶接工程は実施例 1 と同じである。

【0080】

図 7 の例は、図 6 (A) に示すような凹部 34 の設置を止めて、ガイド部材 48 だけにした場合である。それ以外の構成は、図示されていない部分も含めて図 6 (A) のものや先の実施例 1 と同じであり、同様な機能の部材には同一の符号が記載してある。

40

【0081】

なお、上記各実施例におけるエアシリンダに換えて、進退出力をする電動モータを採用することもできる。

【0082】

上述の供給ロッド 14 の進退、エアシリンダ 23 の進退、空気噴射等の動作は、制御装置またはシーケンス回路等によって、空気切換弁を動作させて容易に行うことができる。

【0083】

以上に説明した実施例 2 の作用効果は、つぎのとおりである。

【0084】

50

前記ヘッド部材 3 2 に設けたガイド部材 4 8 が、中空部品 1 の中空部 1 1 内に合致すなわち入り込んだ状態になる。このような状態によって、内部が中空とされた構造の中空部品 1 がその構造的特質を活用してヘッド部材 3 2 に確実に保持される。したがって、供給ロッド 1 4 が進出動作をしても、中空部品 1 は落下や位置ずれを起こすことなくヘッド部材 3 2 に保持され、目的箇所である受入孔 1 8 への供給が正確に果たされる。また、ヘッド部材 3 2 にガイド部材 4 8 が取付けられた構造であるから、供給ヘッド 1 5 としての構造が大幅に簡素化される。

【0085】

前記ヘッド部材 3 2 に、中空部品 1 を収容する凹部 3 4 が形成されている。

【0086】

前記中空部品 1 は、前記ガイド部材 4 8 によって保持されるとともに、前記凹部 3 4 に収容された状態で保持される。したがって、中空部品 1 の保持状態が中空部品 1 の内側と外側の両方においてなされるものとなり、保持状態が信頼性の高い安定したものとなる。

【0087】

前記凹部 3 4 の断面積はその開口側に向かって次第に大きくなるように設定され、前記ガイド部材 4 8 は中空部品 1 が凹部 3 4 内に挿入されるときに中空部 1 1 内へ相対的に入り込んでガイド機能を果たすものである。

【0088】

前記凹部 3 4 の開口側が拡開した形状となっているので、中空部品 1 が凹部 3 4 に入るときには円滑に入り込むことができる。そして、この入り込む過渡期にはガイド部材 4 8 が中空部 1 1 内に相対的に入り込みガイド機能を果たすため、中空部品 1 は凹部 3 4 の所定位置に確実に導入される。したがって、供給ヘッド 1 5 に対する中空部品 1 の保持位置が所定位置に設定され、受入孔 1 8 に対する供給精度が向上する。

【0089】

前記ヘッド部材 3 2 と中空部品 1 との相対位置は、凹部 3 4 の内面と中空部品 1 の外面との位置関係または中空部 1 1 の内面とガイド部材 4 8 の外面との位置関係によって設定されるように構成されている。

【0090】

上述のような凹部 3 4 の内面と中空部品 1 の外面との位置関係または中空部 1 の内面とガイド部材 4 8 の外面との位置関係すなわち内外面間の隙間を適正化することによって、ヘッド部材 3 2 と中空部品 1 との相対位置が正確に設定できる。このため、ヘッド部材 3 2 の所定箇所に中空部品 1 を正確に保持して受入孔 1 8 へ供給することができる。

【0091】

前記ガイド部材 4 8 に中空部 1 1 内へ空気を噴射する空気噴射口 5 1 が設けられている。

【0092】

ガイド部材 4 8 に設けた空気噴射口 5 1 から中空部 1 1 内に向けて空気噴射を行うものであるから、噴射空気は閉鎖部 8 に当たり、中空部品 1 の移動方向の先端部内側に供給推力が作用する。つまり、中空部品 1 の移動方向先端部を牽引するような状態で供給推力が付与される。したがって、中空部品 1 の先端部が直径方向に揺れ動くような現象が最小化されるので、中空部品 1 は受入孔 1 8 に対して正確に供給されて、ひっかかり等の問題が発生しない。すなわち、中空部 1 1 の開口部 1 2 から先端側に位置する閉鎖部 8 に向けて空気噴射を行うために、このような良好な現象が確保されるのである。

【0093】

また、中空部品 1 の中空構造を利用して、中空部品 1 の後方から空気を噴射し中空部品 1 の先端部に牽引力を発生させるものであるから、ヘッド部材 3 2 に空気噴射口を設けるという簡単な構造を採用することが可能となり、構造簡素化の面で効果的である。

【0094】

前記ガイド部材 4 8 またはヘッド部材 3 2 に中空部品 1 を凹部 3 4 内に保持する永久磁石 5 2（吸引手段）が配置されている。

【0095】

前記吸引手段52で中空部品1が吸引されているので、供給ロッド14が進出するときに中空部品1が位置ずれを起こすことがない。また、中空部品1が鉛直方向の下向きに保持されていたり水平方向に保持されていたりする場合には、中空部品1が供給ヘッド15から落下したり位置ずれを起こしたりしないようにする必要がある。このように永久磁石52が設けられていることによって、中空部品1が供給ヘッド15の所定位置に保持されているので、供給ロッド進出時に中空部品1が正しい位置に保持された状態で可動電極16の所定位置に正しく供給される。

【0096】

前記凹部34の中心軸線49とガイド部材48の中心軸線50とが同軸状態とされ、ヘッド部材32の部品供給移動はこれらの中心軸線の方に設定されている。

10

【0097】

前記凹部34の中心軸線49とガイド部材48の中心軸線50とが同軸状態とされているから、中空部品1は凹部34とガイド部材48に双方にガイドされて円滑に供給ヘッド32に保持される。

【0098】

供給ロッド14の先端部に取付けたヘッド部材32に中空部品1を保持して目的箇所である受入孔18へ供給するものにおいて、中空部11の一端に開口部12が設けられ他端に閉鎖部8が設けられた中空部品1を供給の対象とし、ヘッド部材32に中空部品1を収容する凹部34が形成され、その中央部に中空部品1の中空部11に合致するガイド部材48が設けられ、前記凹部34の断面積はその開口側に向かって次第に大きくなるように設定され、前記ガイド部材48は中空部品1が凹部34内に挿入されるときに中空部11内へ相対的に入り込んでガイド機能を果たすものであり、前記ガイド部材48に中空部11内へ空気を噴射する空気噴射口51が設けられている中空部品の供給ヘッドである。

20

【0099】

前記中空部品1は、前記ガイド部材48によって保持されるとともに、前記凹部34に収容された状態で保持される。したがって、中空部品1の保持状態が中空部品1の内側と外側の両方においてなされるものとなり、保持状態が信頼性の高い安定したものとなる。

【0100】

前記凹部34の開口側が拡開した形状となっているので、中空部品1が凹部34に入るときには円滑に入り込むことができる。そして、この入り込む過渡期にはガイド部材48が中空部11内に相対的に入り込みガイド機能を果たすため、中空部品1は凹部34の所定位置に確実に導入される。したがって、供給ヘッド15に対する中空部品1の保持位置が所定位置に設定され、目的箇所である受入孔18に対する供給精度が向上する。

30

【0101】

ガイド部材48に設けた空気噴射口51から中空部11内に向けて空気噴射を行うものであるから、噴射空気は閉鎖部8に当たり、中空部品1の移動方向の先端部内側に供給推力が作用する。つまり、中空部品1の移動方向先端部を牽引するような状態で供給推力が付与される。したがって、中空部品1の先端部が直径方向に揺れ動くような現象が最小化されるので、中空部品1は受入孔18に対して正確に供給されて、ひっかかり等の問題が発生しない。すなわち、中空部11の開口部12から先端側に位置する閉鎖部8に向けて空気噴射を行うために、このような良好な現象が確保されるのである。

40

【0102】

また、中空部品1の中空構造を利用して、中空部品1の後方から空気を噴射し中空部品1の先端部に牽引力を発生させるものであるから、ヘッド部材32に空気噴射口を設けるという簡単な構造を採用することが可能となり、構造簡素化の面で効果的である。

【0103】

それ以外の作用効果は、先の実施例1と同じである。

【産業上の利用可能性】

【0104】

50

上述のように、本発明によれば、供給ヘッドに中空部品を安定性よく保持することができるので、自動車の車体溶接工程や、家庭電化製品の板金溶接工程などの広い産業分野で利用できる。

【図面の簡単な説明】

【0105】

【図1】システム装置全体の側面図である。

【図2】供給ロッドによる部品供給状態を示す側面図である。

【図3】供給ヘッドと可動電極の断面図である。

【図4】他の供給ヘッドと可動電極の断面図である。

【図5】可動電極の断面図である。

10

【図6】他の供給ヘッドを示す断面図と平面図である。

【図7】他の供給ヘッドを示す断面図である。



【図8】中空部品の断面図と平面図である。

【符号の説明】



【0106】

1	中空部品	
2	プロジェクションナット	
3	カバー部材	
4	フランジ	
5	溶着用突起	20
6	段部	
7	段部	
8	閉鎖部	
9	頂面	
11	中空部	
12	開口部	
14	供給ロッド	
15	供給ヘッド	
16	可動電極	
18	受入孔	30
19	永久磁石、吸引手段	
20	鋼板部品	
〇-〇	電極軸線	
32	ヘッド部材	
34	凹部	
35	テーパ部	
39	空気噴射口	
41	導通面	
42	奥部内端面、導通面	
48	ガイド部材	40
49	凹部の中心軸線	
50	ガイド部材の中心軸線	
51	空気噴射口	
52	永久磁石、吸引手段	


【図 2】

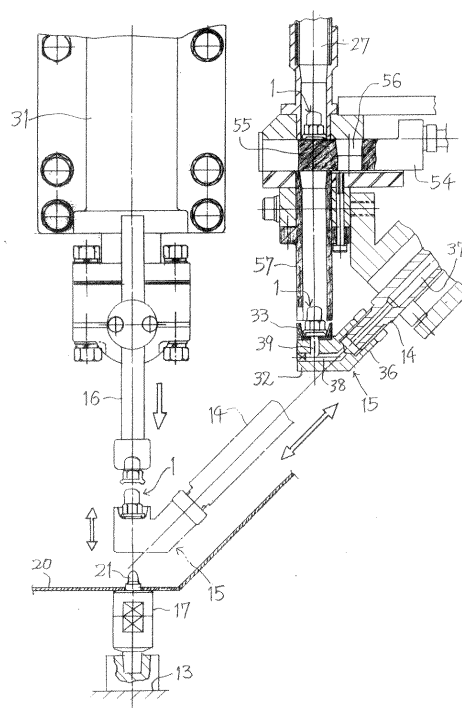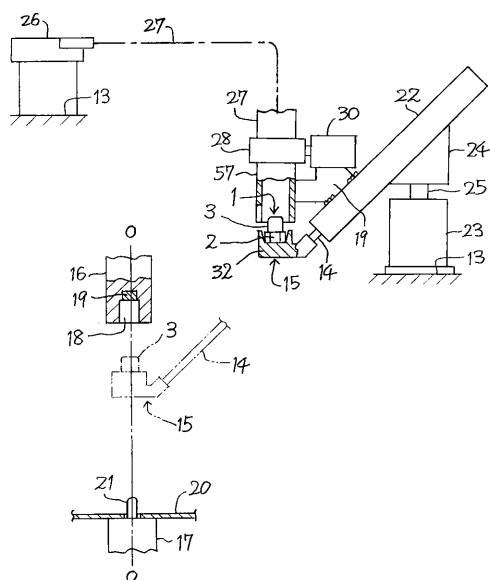


【图 4】

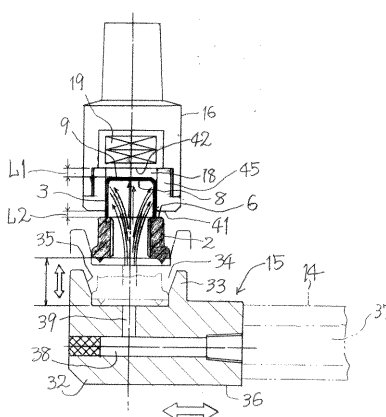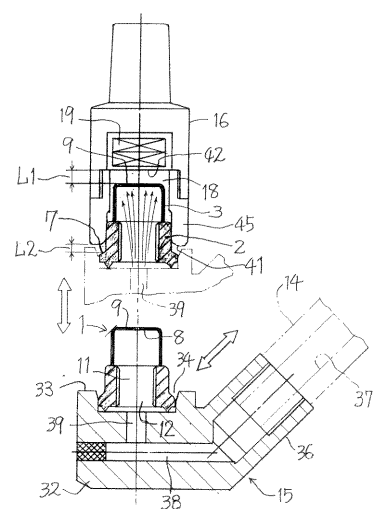


【図 5】

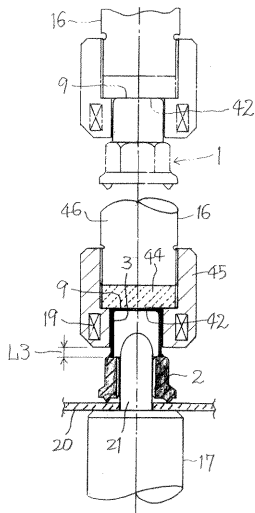

【図 6】

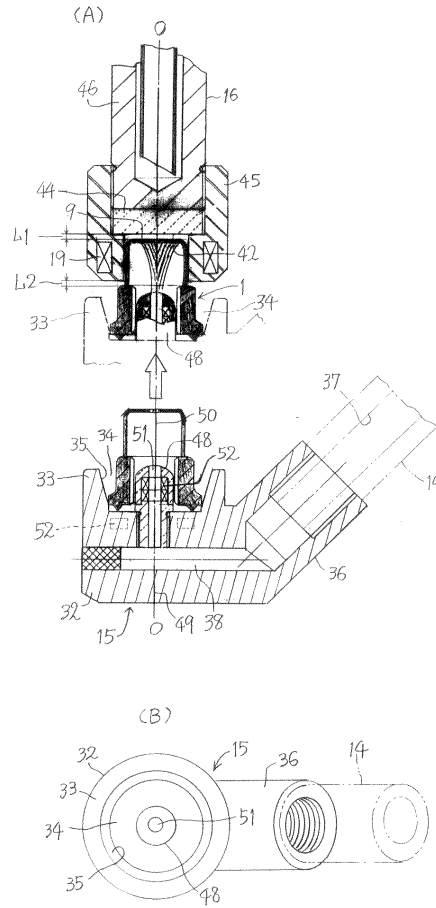

【図 7】

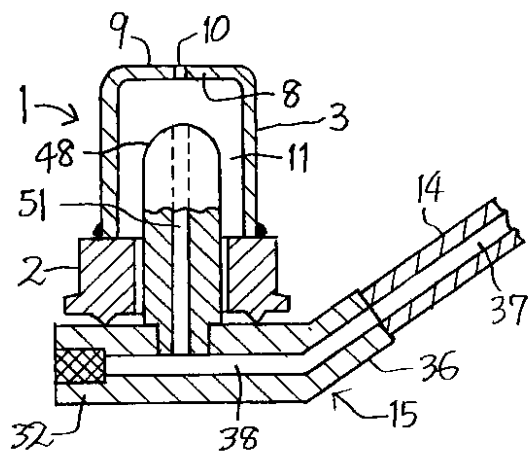

【図 8】

