



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201706068 U

(45) 授权公告日 2011. 01. 12

(21) 申请号 201020229894. 9

(22) 申请日 2010. 06. 13

(73) 专利权人 沈观耕

地址 311266 浙江省杭州市萧山区戴村镇青
山村石牛山 2 组 21 号

(72) 发明人 沈观耕

(51) Int. Cl.

F16L 3/02(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种热力管道的支墩

(57) 摘要

本实用新型是一种支墩,特别涉及一种用于室外热力管道的热力管道的支墩。包括支墩,所述的支墩上设有预埋件。支墩结构简单,稳定性高。

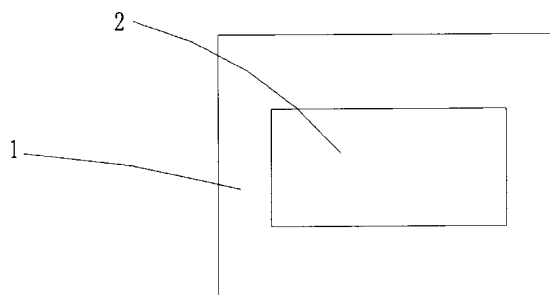

1. 一种热力管道的支墩,其特征在于:包括支墩(1),所述的支墩(1)上设有预埋件(2)。
2. 根据权利要求1所述的一种热力管道的支墩,其特征在于:所述的预埋件(2)嵌入在支墩(1)中,所述的预埋件(2)位于支墩(1)的中间位。

一种热力管道的支墩

技术领域

[0001] 本实用新型是一种支墩,特别涉及一种用于室外热力管道的热力管道的支墩。

背景技术

[0002] 现有技术中的室外的热力管道,往往需要进行定位,定位不稳,容易导致相应的设备发生位移。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种用于室外热力管道的热力管道的支墩。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 一种热力管道的支墩,包括支墩,所述的支墩上设有预埋件。结构简单,支撑性强。

[0006] 作为优选,所述的预埋件嵌入在支墩中,所述的预埋件位于支墩的中间位。

[0007] 因此,本实用新型提供一种热力管道的支墩,结构简单,稳定性高。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图;

[0009] 图 2 是本实用新型的剖视结构示意图。

具体实施方式

[0010] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0011] 实施例:如图 1 和图 2 所示,一种热力管道的支墩,包括支墩 1,所述的支墩 1 上设有预埋件 2,所述的预埋件 2 嵌入在支墩 1 中,所述的预埋件 2 位于支墩 1 的中间位。

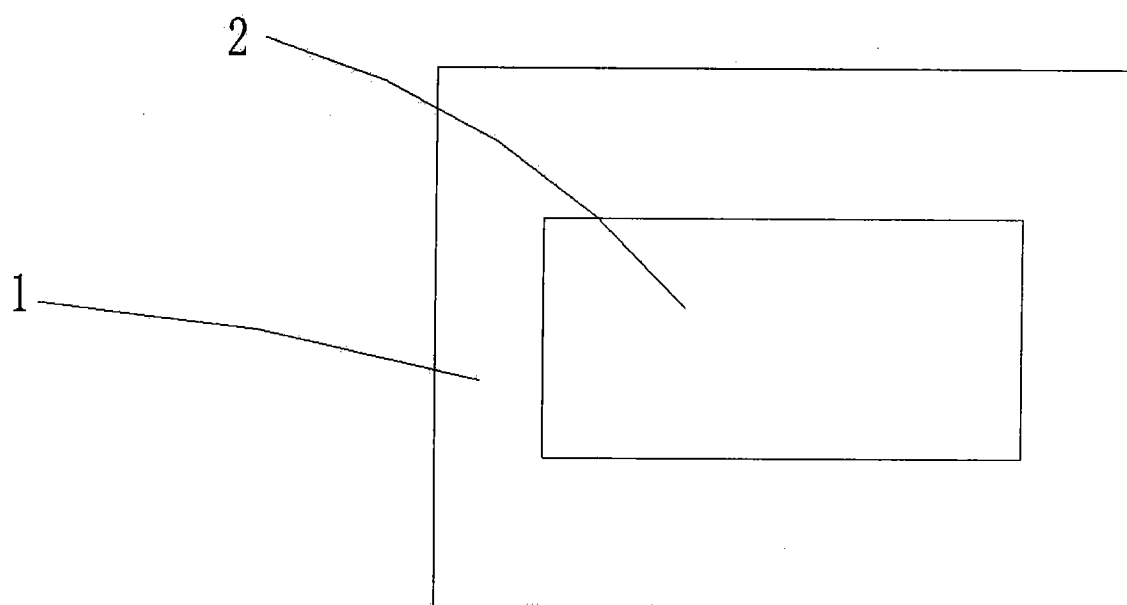


图 1

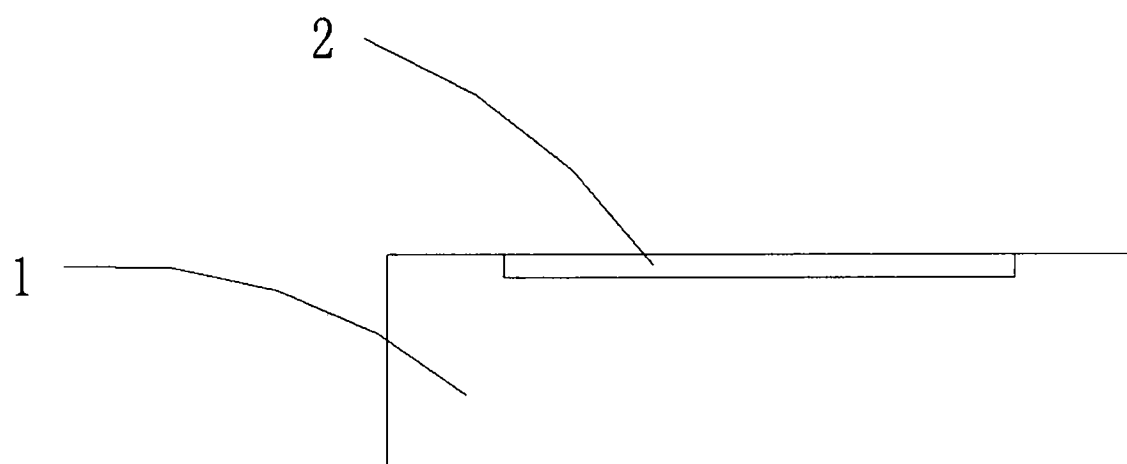


图 2