

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20911**

(51) Klasyfikacja:
20-01

(21) Numer zgłoszenia: **22056**

(22) Data zgłoszenia: **09.03.2014**

(54)

Paczkomat

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2014 WUP 09/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
DAWIDCZYK PIOTR, Warszawa, (PL)

PL 20911

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest paczkomat służący do ekspedycji przesyłek pocztowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi jego nowa i indywidualna postać przejawiająca się w charakterystycznym kształcie i układzie linii wzoru przemysłowego.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonej wizualizacji, na której Fig. 1 przedstawia wzór przemysłowy w widoku z przodu, Fig. 2 przedstawia wzór przemysłowy w widoku perspektywicznym od góry, Fig. 3 przedstawia wzór przemysłowy w widoku z dołu, Fig. 4 przedstawia wzór przemysłowy w widoku z boku, Fig. 5 przedstawia wzór przemysłowy w widoku z góry, Fig. 6 przedstawia wzór przemysłowy w widoku perspektywicznym od dołu.

Wzór przemysłowy stanowi bryłę składającą się z sześciu pionowych podłużnych paneli połączonych ze sobą dłuższymi krawędziami w taki sposób, że całość posiada prostokątną formę i przypomina swym kształtem szafę, przy czym wszystkie panele z wyjątkiem drugiego panelu posiadają taką samą głębokość, natomiast drugi panel głębszy od pozostałych, w widoku perspektywicznym wzoru przemysłowego wysunięty jest do przodu w stosunku do pozostałych paneli. Pionowe panele posiadają system przegródek/skrytek o prostokątnym i kwadratowym kształcie. Wszystkie pionowe panele wyłączając drugi panel posiadają dolne i górne przegródki/skrytki w kształcie kwadratu o tym samym rozmiarze oraz powyżej dolnych kwadratowych przegródek/skrytek prostokątne przegródki/skrytki o tym samym rozmiarze. Pozostałe przegródki/skrytki umiejscowione w centralnych częściach paneli mają kształt prostokątny, przy czym przegródki/skrytki znajdujące się na panelach pierwszym, trzecim i czwartym stanowią połowę wysokości prostokątnych przegródek/skrytek znajdujących się na dwóch ostatnich panelach. Drugi panel złożony z trzech elementów posiada: górny i dolny element w kształcie prostokątów, przy czym dolny element na górze posiada prostokątny otwór. Trzeci prostokątny element ułożony pomiędzy dwoma pozostałymi elementami pochyło pod kątem 45% posiada prostokątny wyświetlacz.

Paczkomat posiada dolną i górną podstawę, przy czym dolna podstawa posiada owalne bloczki przylegające do podłoża, natomiast górna podstawa wystająca nieco ponad krawędź paczkomatu tworząc zadaszenie posiada żebra dzielące ją na segmenty odpowiadające kształtowi podstaw poszczególnych paneli. Po lewej stronie paczkomat posiada zadaszenie o szerokości odpowiadającej mniej więcej połowie szerokości paczkomatu, zaś długości zbliżonej do głębokości paneli. Zadaszenie na krótszych bokach posiada dwa przylegające cienkie pasma, które lekko odstają od pozostałej części zadaszenia, przy czym na spodzie tychże pasm na jego zewnętrznych rogach znajdują się okrągłe wypukłe lampki, dodatkowo zadaszenie od spodu podzielone jest na poziome pasma o zmniejszającej się szerokości ku panelom.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Paczkomat według wzoru przemysłowego ma:

- sześć pionowych podłużnych paneli połączonych ze sobą dłuższymi krawędziami w taki sposób, że całość posiada formę prostokątną i przypomina swym kształtem szafę;
- panele, które z wyjątkiem drugiego panelu mają taką samą głębokość;
- drugi panel głębszy od pozostałych, który w widoku perspektywicznym wzoru przemysłowego wysunięty jest do przodu w stosunku do pozostałych paneli;
- pionowe panele podzielone na system przegródek/skrytek o prostokątnym i kwadratowym kształcie;
- pierwszy, trzeci, czwarty, piąty i szósty panel z dolnymi i górnymi przegródkami/skrytkami o kwadratowym kształcie oraz z prostokątnymi przegródkami/skrytkami usytuowanymi powyżej dolnych kwadratowych przegródek/skrytek;
- pierwszy, trzeci, czwarty, piąty i szósty panel z prostokątnymi przegródkami/skrytkami ułożonymi w centralnej części, przy czym skrytki na panelach pierwszym, trzecim i czwartym stanowią połowę wysokości prostokątnych przegródek/skrytek znajdujących się na dwóch ostatnich panelach;
- drugi panel złożony z trzech elementów: górnego w kształcie prostokąta, dolnego w kształcie prostokąta z prostokątnym otworem u góry oraz trzeciego prostokątnego elementu ułożonego pomiędzy pozostałymi dwoma pochyło pod kątem 45% z wyświetlaczem;
- dolną i górną podstawę, przy czym dolna podstawa posiada owalne bloczki przylegające

do podłoża, natomiast górna podstawa wystająca nieco ponad krawędź paczkomatu tworząc zadaszenie posiada żebra dzielące ją na segmenty odpowiadające kształtowi podstaw poszczególnych paneli;

- po lewej stronie zadaszenie o szerokości odpowiadającej mniej więcej połowie szerokości paczkomatu, zaś długości zbliżonej do głębokości paneli;
- zadaszenie, które na krótszych bokach ma dwa przylegające cienkie pasma, lekko odstające od pozostałej części zadaszenia z okrągłymi wypukłymi lampkami na spodzie tychże pasm na ich zewnętrznych rogach;
- zadaszenie od spodu podzielone na poziome pasma o zmniejszającej się szerokości ku panelom.

Ilustracja wzoru

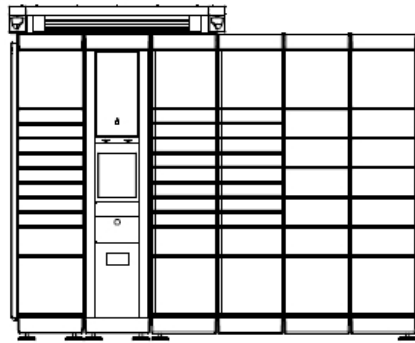


Fig. 1

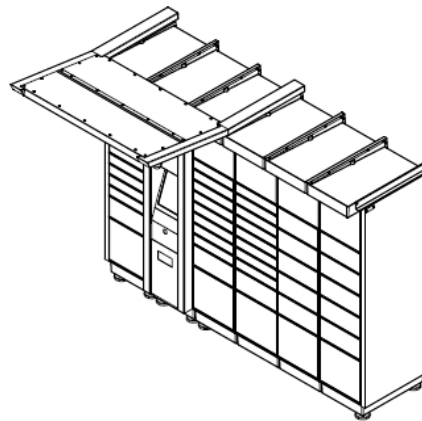


Fig. 2

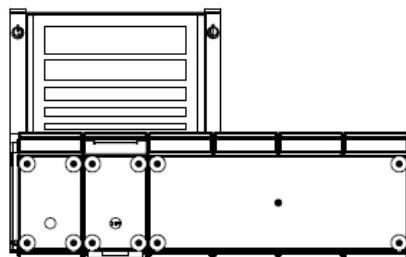


Fig. 3

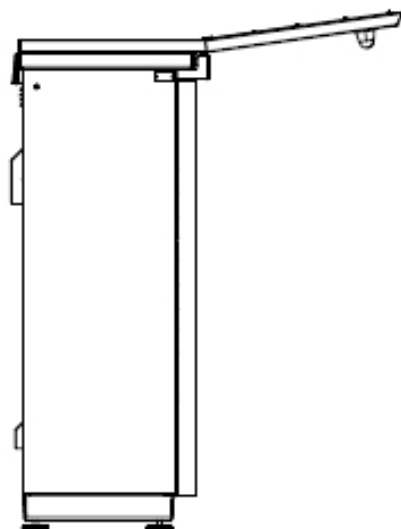


Fig. 4

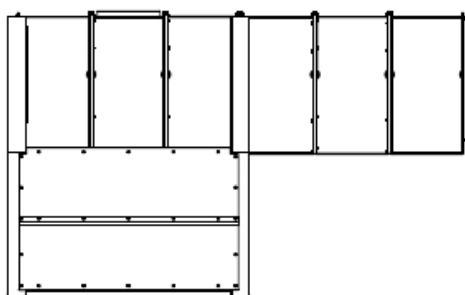


Fig. 5

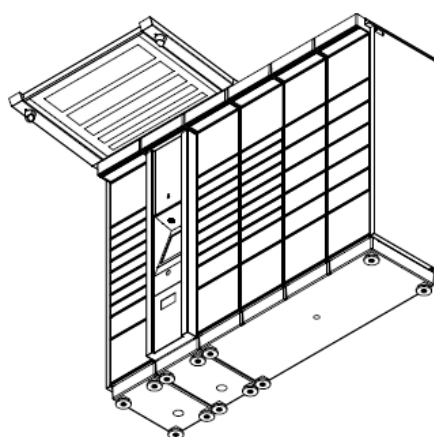


Fig. 6