

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3953**

(21) Numer zgłoszenia: **1443**

(22) Data zgłoszenia: **11.07.2002**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Segment ogrodzeniowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
STELMET Sp. z o.o., Jeleniów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bieńkowski Stanisław, Jeleniów, (PL)

PL 3953

UR/p 1443

25-02

Rp 3953

Segment ogrodzeniowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest segment ogrodzeniowy wykonany z drewna i przeznaczony do budowy ozdobnych parkanów i płotów ogrodzeniowych.

Znane są segmenty ogrodzeniowe z obramowaniem utworzonym z dwóch jednakowych pionowych krawędziaków połączonych od dołu i od góry prostymi krawędziakami. Poniżej górnych końców pionowe krawędziaki połączone są równoległą do górnego krawędziaka łata.

Pozioma łata i dolny krawędziak obramowania połączone są w równych odległościach dwiema pionowymi łatami. Z obu stron pionowych łat przemiennie mocowane są do elementów pionowych poziome listwy o jednakowej szerokości wypełniające całkowicie wnętrze obramowania poniżej poziomej łaty.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać segmentu ogrodzeniowego przejawiająca się w kształcie i układzie elementów składowych i nadająca segmentowi swoisty i oryginalny wygląd.

W polu pomiędzy górnym krawędziakiem a równoległą do niego łata rozmieszczone są trzy jednakowe kompozycje oddzielone od siebie pojedynczą pionową listewką. Każda kompozycja składa się z dwóch pionowych, mocowanych do łaty i górnego krawędziaka listewek, pomiędzy którymi znajduje się stylizowana korona kwiatowa złożona z trzech zwężających się w górnym końcu listew mocowanych pomiędzy górnym krawędziakiem i poziomą łata.

Na powierzchni każdej z poziomych listew wypełniających pole pomiędzy poziomą łata i

dolnym krawędziakiem obramowania segmentu wykonane są dwa ozdobne wzdłużne rowki.

Przedmiot wzoru przemysłowego może być wykonany w dowolnych wielkościach i proporcjach, z dowolnego drewna o dowolnych powierzchniach w stanie surowym i impregnowanym oraz w dowolnych kolorach i zestawieniach kolorystycznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest w dwóch odmianach na rysunku, na którym fig.1 przedstawia segment stosowany do budowy ogrodzeń wysokich, a fig.2 przedstawia segment stosowany w niskich ogrodzeniach. Obie odmiany wzoru przemysłowego przedstawione są również na fotografiach.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego są:

- 1) rozmieszczone w polu pomiędzy górnym krawędziakiem a równoległą do niego łatą trzy jednakowe kompozycje oddzielone od siebie pojedynczą pionową listewką, przy czym każda kompozycja składa się z dwóch pionowych, mocowanych do łaty i górnego krawędziaka listewek, pomiędzy którymi znajduje się stylizowana korona kwiatowa złożona z trzech zwężających się w górnym końcu listew mocowanych pomiędzy górnym krawędziakiem i poziomą łatą,
- 2) wykonane na powierzchni każdej z poziomych listew wypełniających pole pomiędzy poziomą łatą i dolnym krawędziakiem obramowania segmentu dwa ozdobne wzdłużne rowki.

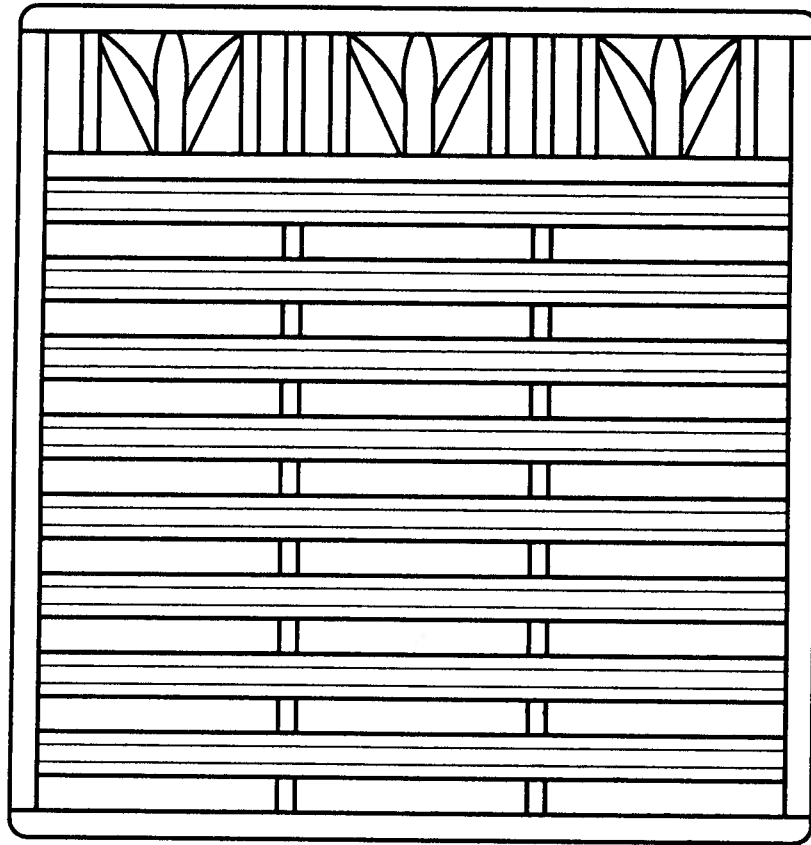


Fig. 1

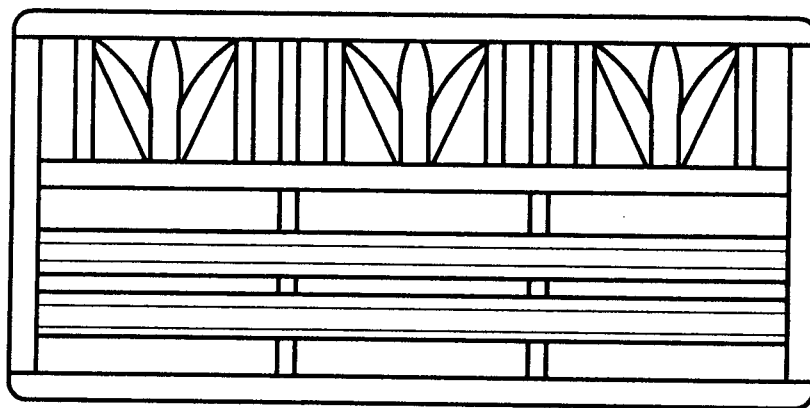


Fig. 2



Fig. 1



Fig. 2