

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2638**

(21) Numer zgłoszenia: **21781**

(22) Data zgłoszenia: **13.06.2001**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(54)

Urządzenie zmniejszające cellulit

(30) Pierwszeństwo:

15.01.2001 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Elkerbout Marten Frans, Harkstede, (NL)

PL Rp.2638

kp 2638

28-03

T-55341/GR

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru zdobniczego :Marten Frans Elkerbout

Urządzenie zmniejszające cellulit

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 13 czerwca 2001r

Pierwszeństwo :15 stycznia 2001(WIPO)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest urządzenie zmniejszające cellulit.

Istotę wzoru stanowi nowa postać urządzenia zmniejszającego cellulit, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia urządzenie zmniejszające cellulit w widoku perspektywicznym, fig.2- urządzenie w widoku z przodu, fig.3- urządzenie w widoku z tyłu, fig.4- urządzenie w widoku z boku, fig.5- urządzenie w widoku z drugiego boku, fig.6- urządzenie w widoku z góry, a fig.7- urządzenie w widoku z dołu.

Urządzenie zmniejszające cellulit, obejmujące kor-

pus oraz uchwyt, charakteryzuje się tym, że część górna korpusu jest wypukła i ta wypukła powierzchnia opada skośnie ku przodowi. Na wypukłej powierzchni części górnej, od strony przedniej, znajduje się kolisty obszar, w którym usytuowana jest gałka kontrolna o zarysie kolistym, mająca występ o zarysie półkolistym, zaś ponad tą powierzchnią, bliżej strony tylnej, znajduje się uchwyt mający, w widoku z przodu i z tyłu, zarys łukowaty i w widoku z boku zarys trapezu prostokątnego. Część dolna korpusu ma, w widoku z przodu i z tyłu, zarys w przybliżeniu trapezu z łukowatymi ramionami i większą podstawą i w widoku z boku, zarys ośmioboku. Pomiedzy częścią górną i dolną korpusu przebiega obwodowy pas, który w widoku z boku biegnie skośnie, a w widoku z przodu i z tyłu, łukowato. Ponadto na ścianie tylnej urządzenia usytuowany jest występ, którego ściany boczne mają zarysy trójkątów i występ zachodzi częściowo na część górną i na część dolną korpusu. W polu ściany dolnej urządzenia widoczne są trzy obszary, z którym dwa symetryczne mają kształt figur będących połączeniem dwóch prostokątów z których jeden, ma łukowaty, dłuższy bok, a drugi ma falisty, dłuższy bok, a obszar środkowy jest ograniczony czterema falistymi bokami i wewnątrz obszaru znajdują się koliste i owalne pola. Ponadto ściany przednia i tylna korpusu urządzenia są wypukłe.

Zastrzeżenie ochronne

Urządzenie zmniejszające cellulit, obejmujące korpus oraz uchwyt, znamienne tym, że część górna korpusu jest wypukła i ta wypukła powierzchnia opada skośnie ku przodowi, przy czym na wypukłej powierzchni części górnej, od strony

przedniej, znajduje się kolisty obszar, w którym usytuowana jest gałka kontrolna o zarysie kolistym, mająca występ o zarysie półkolistym, zaś ponad tą powierzchnią, bliżej strony tylnej, znajduje się uchwyt mający, w widoku z przodu i z tyłu, zarys łukowaty i w widoku z boku zarys trapezu prostokątnego, a część dolna korpusu ma, w widoku z przodu i z tyłu, zarys w przybliżeniu trapezu z łukowatymi ramionami i większą podstawą i w widoku z boku, zarys ośmioboku, przy czym pomiędzy częścią górną i dolną korpusu przebiega obwodowy pas, który w widoku z boku biegnie skośnie, a w widoku z przodu i z tyłu, łukowato, a ponadto na ścianie tylnej urządzenia usytuowany jest występ, którego ściany boczne mają zarysy trójkątów i występ zachodzi częściowo na część górną i na część dolną korpusu, zaś w polu ściany dolnej urządzenia widoczne są trzy obszary, z którym dwa symetryczne mają kształt figur będących połączeniem dwóch prostokątów z których jeden ma łukowaty, dłuższy bok, a drugi ma falisty, dłuższy bok, a obszar środkowy jest ograniczony czterema falistymi bokami i wewnątrz obszaru znajdują się koliste i owalne pola, a ponadto ściany przednia i tylna korpusu urządzenia są wypukłe, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



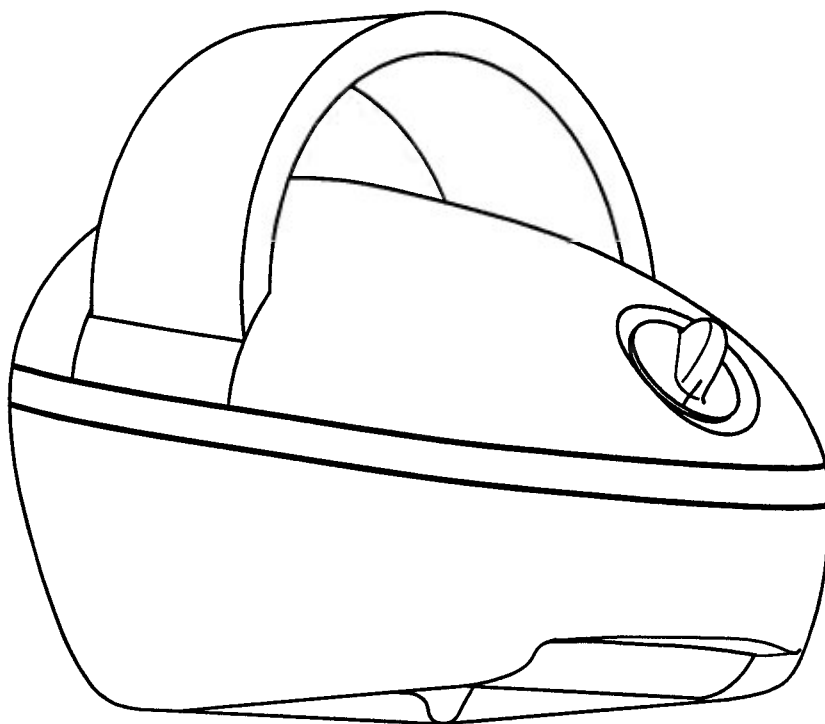


Fig 1

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

**mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy**

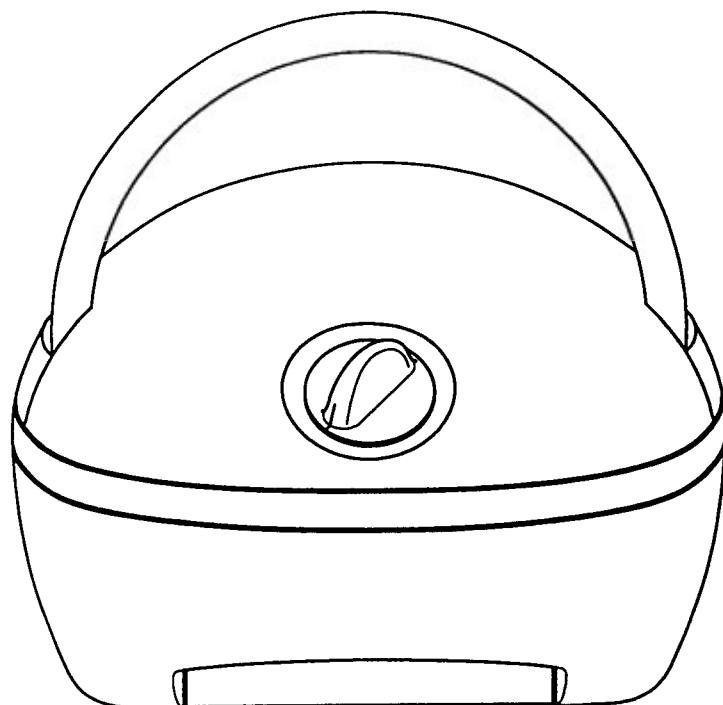


Fig 2

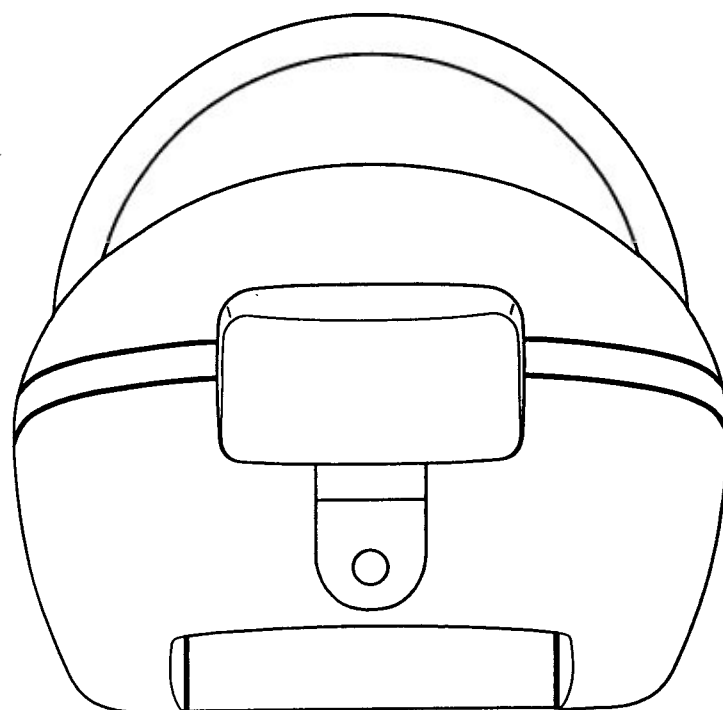


Fig 3

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

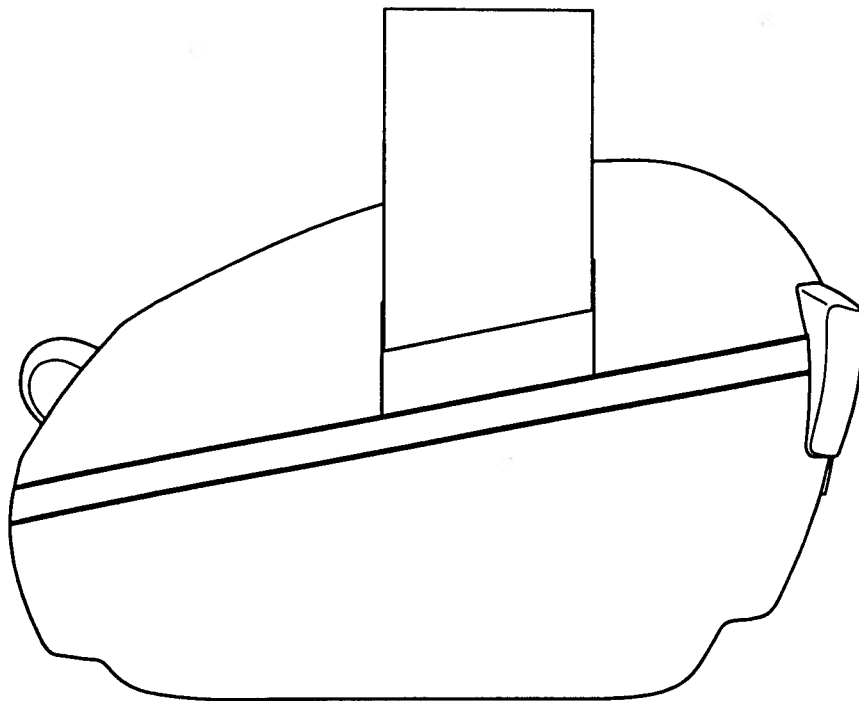


Fig 4

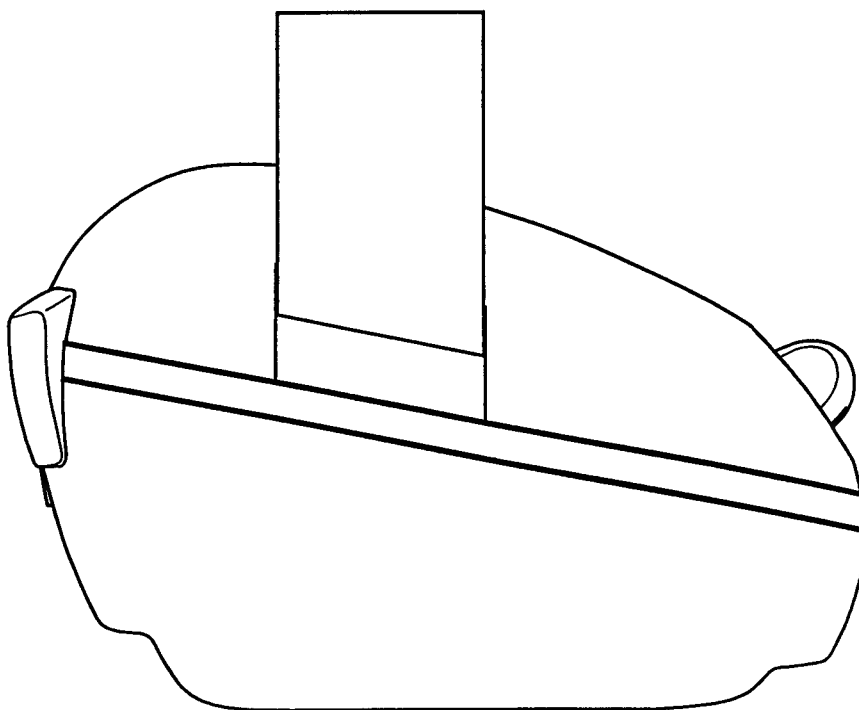


Fig 5

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

z. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

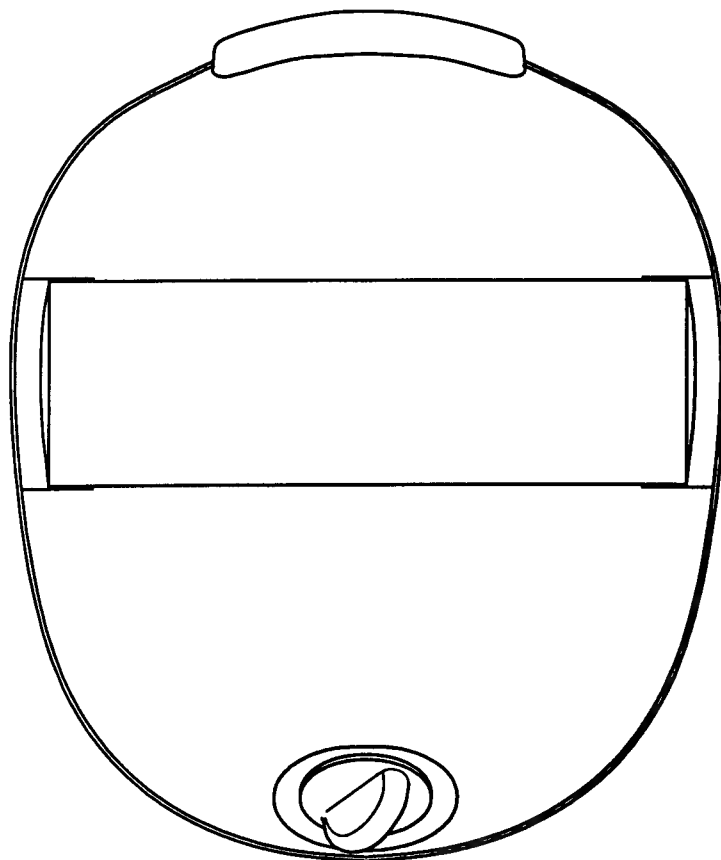


Fig 6

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

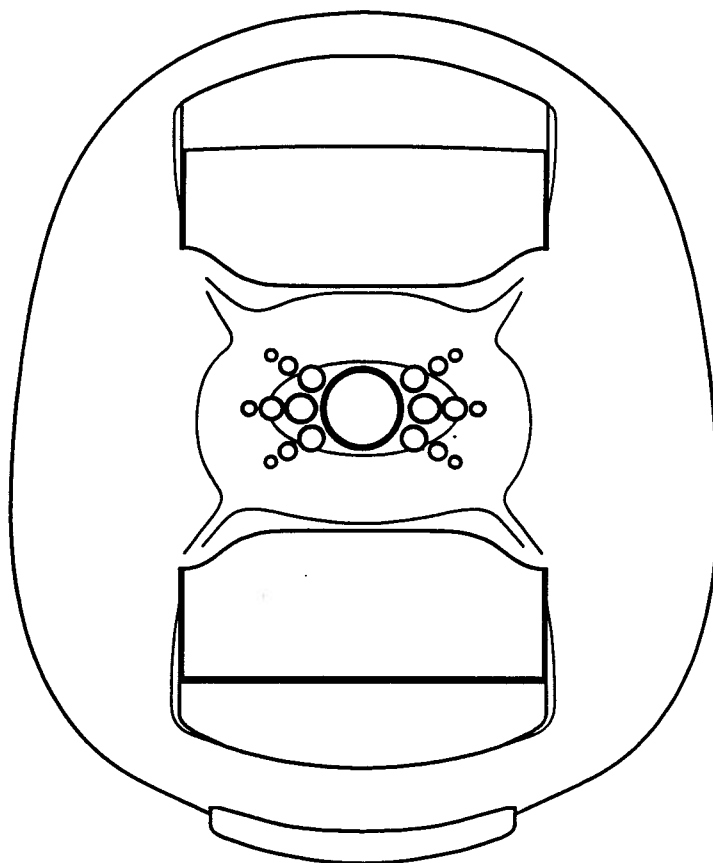


Fig 7

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy