



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101998900702119
Data Deposito	09/09/1998
Data Pubblicazione	09/12/1998

Titolo

ENERGIA ALTERNATIVA PULITA E RINNOVABILE FATTA CON MOLLA STIRATA IN TRAZIONE ECCENTRICA E LEVE, SU RUOTA.

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo " ENERGIA

ALTERNATIVA, RINNOVABILE E PULITA, FATTA CON MOLLA STIRATA IN TRA

ZIONE ECCENTRICA E LEVE, SU RUOTA. " di SERI Raniero, inventore

unico, di nazionalità italiana, residente in 62030 di SERRAVALLE

di Chienti, (MC) Cesi, via Acquapagana 2, depositata il 9. SET. 1998

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori, macchine e POMPE.

TESTO della Descrtizione

Alla ricerca di un punto di APPOGGIO PER SOLLEVARE IL MONDO dai suoi tanti mali e bisogni proponiamo una ruota, che gira da sola senza motore a scoppio o elettrico, ma con la trazione eccentrica di due molle stirate, in partenza equidistanti, e in potenza e in potenza equipollenti (dal cerchione di una delle due ruote concentriche, e in arrivo una molla (tirante, anche con peso che le colleghi) una sul braccio lungo di leva fulcrata sulla ruota mediana con gancio o bicipite, e l'altra su leva che appoggia detto gancio-fulcro sulla ruota mediana (concentrica o grande anello di asse), appoggiandosi su altro piccolo anello centrale, in modo che la prima leva di I° tipo possa far girare l'altro anello attaccato con corda sul suo raggio ripiegato, ora attaccata sul cerchione grande, sul quale è eccentrica a misura della distanza dal centro di essa (ruota). Il braccio lungo della II leva di II° tipo, diventa di I° con appoggio sul cerchione e sul lato opposto della ruota mediana. Cfr. figg. 2.488A, B, C, D. La fig. 2.489 ha una sola molla eccentrica, e l'altra con doppio freno.




UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio-Artigianato - Macerata
UFFICIO BREVETTI
Il Funzionario

2.504) Ogni tirante eccentrico sia col fulcro su anello centrale della ruota o altro anello, con raggio angolato, e trazione del braccio lungo di leva di primo tipo col braccio corto contro il cerchio della ruota (medesimo o altro comunque uniti), con altro braccio angolato e spinto contro il braccio corto da spinta reattiva del tirante su asta angolata contro tale secondo braccio, e raggio lungo dall'anello, il resto come sopra da n.0001 al n.2.503.

2.505) Come sopra al n.2.504) ma col tirante appoggiato contro un anello dell'asse centrale dalla leva ad altro braccio dall'altra parte, e asta lunga del doppio appoggio sul cerchio e con le due aste una fulcro e l'altra appoggio di ritorzione, con biciclo o appoggio-oscillante dell'asta leva di I° tipo.

2.506) Come sopra ai nn.2.504 e 2.505, ogni sistema a rotazione autonoma o motore fatto da tirante eccentrico o da tirante appeso tra due aste - leve delle quali una fulcrata (azione - reazione: A-R) al centro, e l'altra fulcrata pure al centro con la punta del braccio corto, che appoggia (fulcro) anche il biciclo (o appoggio oscillante) su ruota mediana concentrica, con spinta del raggio (braccio corto) della prima leva al centro, contro il raggio dell'altra, che poi spinge il cerchio (A-Azione) con la sua Reazione (R) dall'altro lato, del MOTO (perpetuo). Con o senza raggi o ganci (o corda o altro) di trascinamento tra le ruote. E uno o due anelli o più sull'asse centrale.

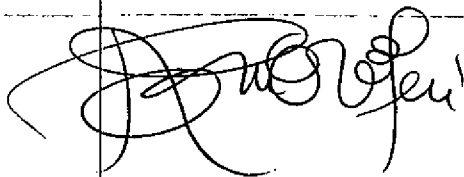

UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio-Artigianato-Macorata
UFFICIO BREVETTI
Il Funzionario

RIVENDICAZIONI

(2)

MC 98 A 000085

2.507) Come sopra dal n. 0001 al n. 2.506 sia in toto che in parte

e ad assetto variabile utile dei componenti le singole figg. e

questa ruota che gira da sola, cioè per effetto della spinta la

terale del tirante eccentrico sul cerchione della ruota grande,

e che torna dall'altro lato a tirare una leva comunque fulcrata

(in bici/clo o appoggio mobile, compresa l'altra di II° tipo

sulla quale preme il braccio corto della prima di I° tipo) unita

all'altra, ambedue coi fulcri attaccati da un raggio di anello

centrale, per spingere la seconda leva contro il cerchione dell'

inizio del tirante, che a metà percorso stringe (o non) il peso

contro il cerchione della ruota mediana concentrica.

2.508) Cerchio, (o disco, o anch'è ruota) spinto da due tiranti,

di cui uno dal cerchio al raggio di uno dei due bicicli, appesi

ai poli del cerchio, uno con tirante e uno con corda, l'altro tra

i raggi dei due bicicli, in modo da attivare due raggi opposti,

, uno centrale, che arriva dentro al primo, la cui punta è spinta

dal raggio inclinato del primo tirante su anello piccolo (o com

unque), il secondo raggio lungo, con o senza cannocchiale (per

eventuali altri appoggi, che arriva dentro o a lato del secondo

biciclo, o dentro il suo anello piccolo, in pressione utile (le

cui Reazioni-R-R) sono opposte, contrarie e, volendo, uguali.

2.509) Come sopra al n. 2.507, anche questo autorotante col

tirante da leva a leva fulcrate dentro il medesimo biciclo, con

asta appoggiata a fianco della ruota mediana, e raggi, corda e



UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio-Artigianato-Macerata

UFFICIO BREVETTI
Il Funzionario

RIVENDICAZIONI

(8)

MC 98 A 000 085


raggio lungo contro il cerchione grande.

2.510) Come sopra al 2.507 e seguenti ogni autorotante fatto con tirante ripiegato da biciclo su lato del cerchione in appoggio ad angolo retto o quasi su asta morbida (non fissa) la quale riceveva la spinta laterale del braccio corto, angolato, di leva attivata dal secondo biciclo su asta verticale o braccio lungo di leva di I° tipo, fulcrata su gancio centrale di ruota mediana.

2.511) Come sopra da n.0001 al n.2.510 autorotante con tirante eccentrico da cerchione a biciclo con asta leva sul quale ripiegato ritorna su altra asta leva fulcrata su raggio obliquo spinto lateralmente dalla pressione laterale dell'asta della prima leva, morbida (attacco-appoggio) su raggio, interno del cerchione della ruota grande, (con o senza peso).

2.512) Come sopra ai nn.2.510 e precedenti ogni spinta di tirante ripiegato a doppia U, da biciclo su asta eccentrica di cerchione, ad anello di perno centrale (asse) per afferrare insieme un secondo biciclo dall'altro lato, su braccio lungo di leva di I° tipo col suo braccio corto contro cerchione grande e fulcrata sulla ruota mediana.

2.513) Come sopra al n.2.512 rivendichiamo anche questo sistema di moto perpetuo con trazione eccentrica su asta laterale, con tirante stirato tra due bicicli, uno sull'asta e l'altro nel lato opposto dopo l'appoggio al peso e intorno ad anello centrale, biciclo secondo su cerchione per appoggiare coi due capi l'asta leva fulcrata al centro e contro ruota mediana.




UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio-Artigianato - Macerata
UFFICIO BREVETTI
Il Funzionario

2.514) Ogni autortante con trazione eccentrica da asta mobile o fissa su raggio (palo) obliquo del tirante che parte da essa sul lato e ritorna sul prolungamento dell'asta dopo due aste-leve di I° tipo fulcrate su anello centrale (o ruota mediana concentrica) (con o senza gancio (ganci) e braccio corto della seconda leva angolato fino al detto prolungamento dell'asta, che con corda lunga (o gancio, ponte di sezioni) afferra il cerchione dall'altro lato. Anche ad assetto variabile delle aste e degli appoggi dei singoli componenti, non escluso l'uso di uno o più cannocchiali per il dosaggio dei punti di contatto.

2.515) Come sopra dal n. 0001 al n. 2.514, sia in toto che in parte che ad assetto variabile, utile al fine dell'autorotante eccentrico, anche eventualmente per questo autortante fatto con pressione eccentrica del braccio corto di leva di I° ~~grande~~ tipo, fulcrata come la seconda su due raggi (corrispondenti, opposti) sui due lati di anello di asse centrale, uno fisso, con angolata (90° gradi o comunque), con tirante, con o senza peso, e l'altra asta leva mobile su detto raggio fulcro, in pressione sul cerchione o trazione con corda (o comunque). Ed anche nell'uso congiunto delle due aste leve fulcrate su raggi centrali, e cerchio-anello di asse con raggio da una parte tirato da leva con corda e il raggio opposto in pressione dei raggi di anello intorno al peso contro cerchione.





2.516) Come sopra da 0001 a 2.515, più questa ruota con tirante eccentrico dal cerchione a leva fulcrata al centro, che con corda e anello torna contro biciclo (o altra fig. geom.) contro cerchione coi due raggi opposti dell'anello libero. O con (l'altro) tirante da leva angolata con braccio al centro come in FIG. 2.517.

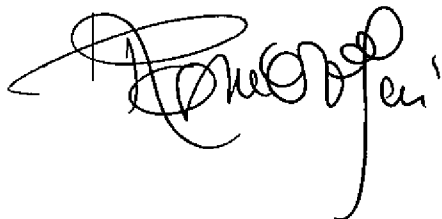

UFFICIO REGIONALE
Industria-Commercio-Artigianato-Macérata
UFFICIO BREVETTI
Il Funzionario

MC 98 A 000085

TAV. I

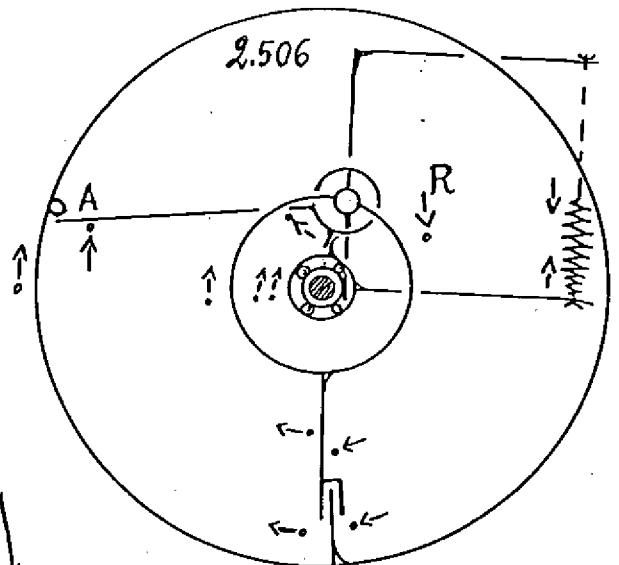
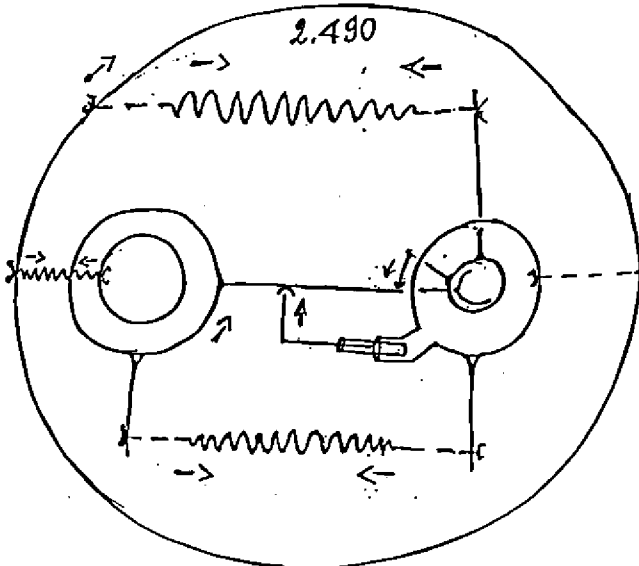
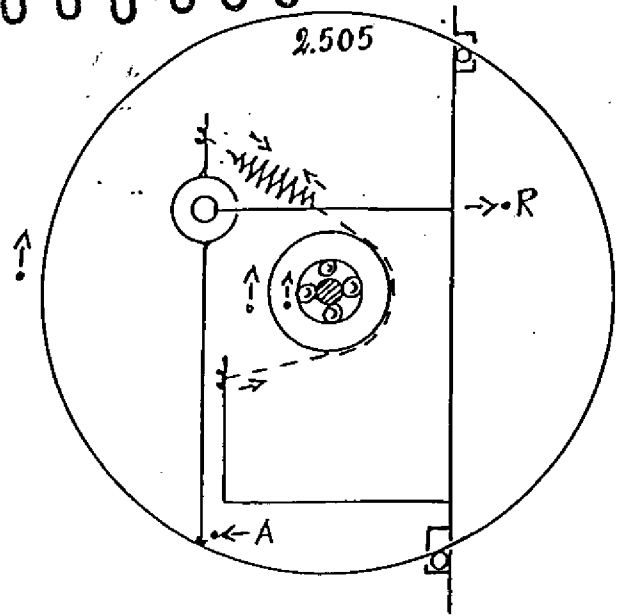
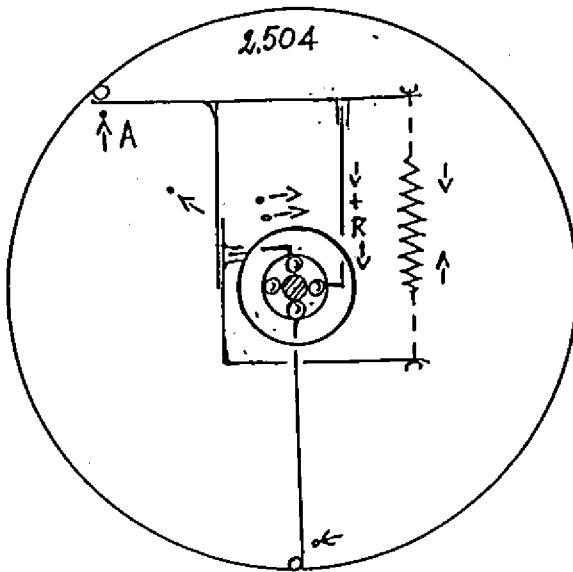


[Handwritten signature]



UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio-Artigianato - Macerata
UFFICIO BREVETTI
Il Funzionario

MC 98 A 000 085

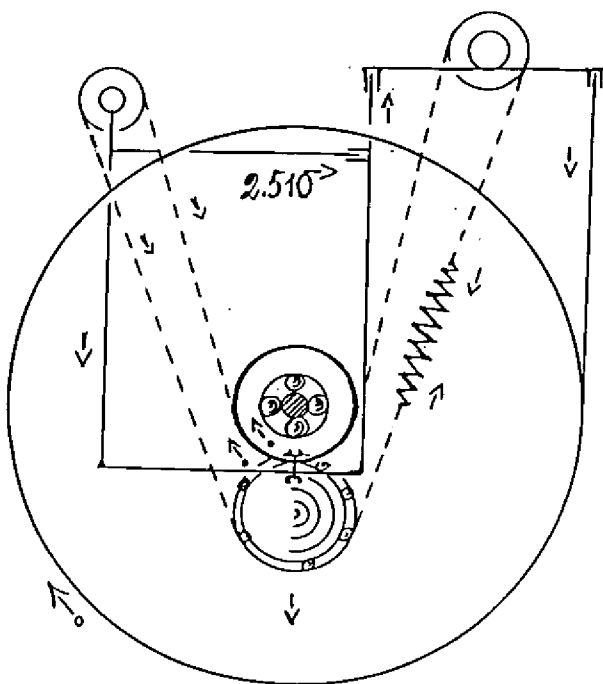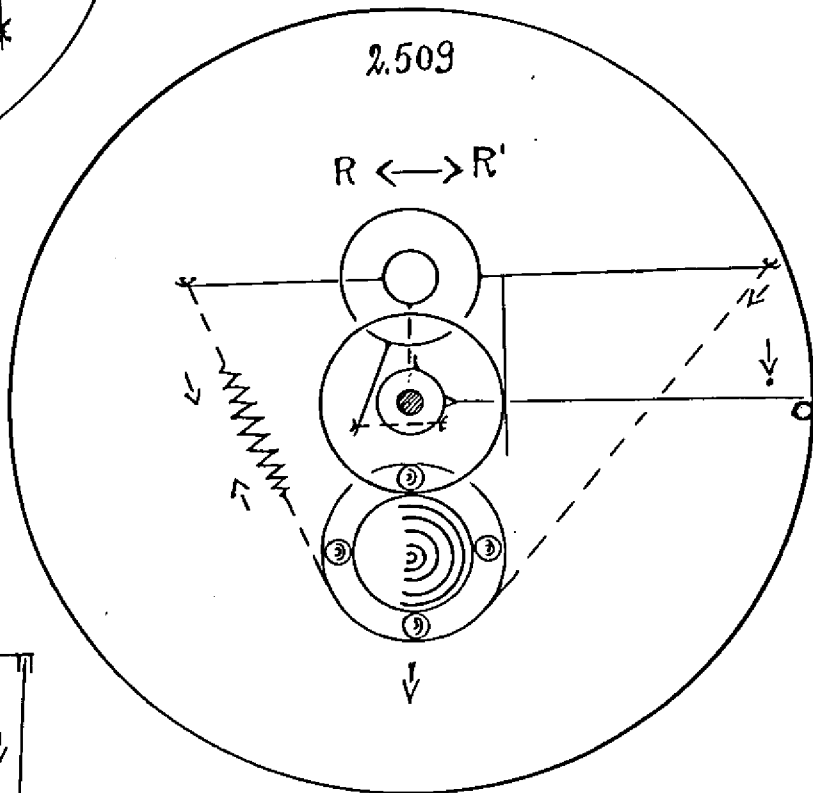
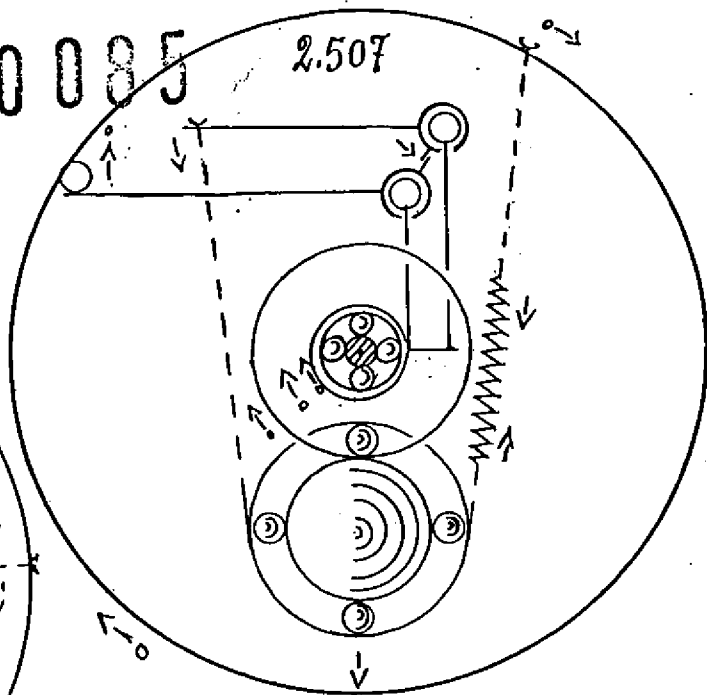
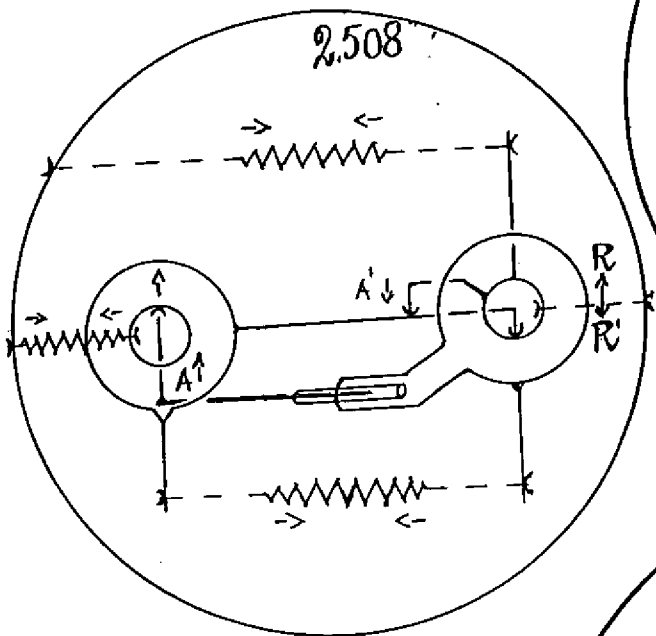


[Handwritten signature]



UFFICIO REGIONALE
Industria-Commercio-Agricoltura - Macerata
UFFICIO BREVETTI
Il Funzionario

MC 98 A 000 085


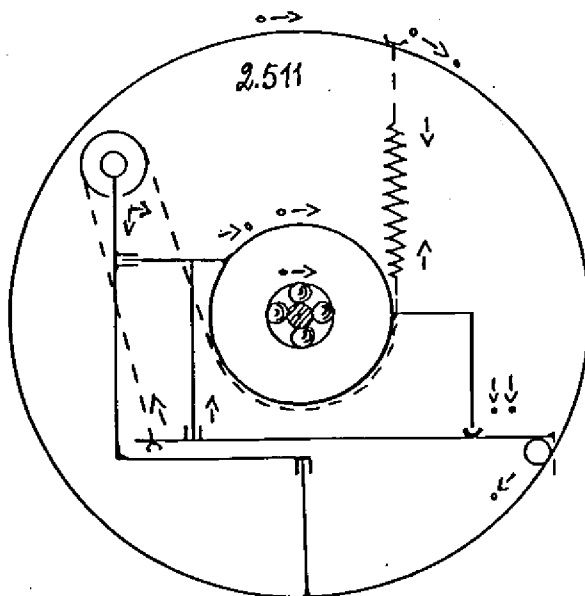
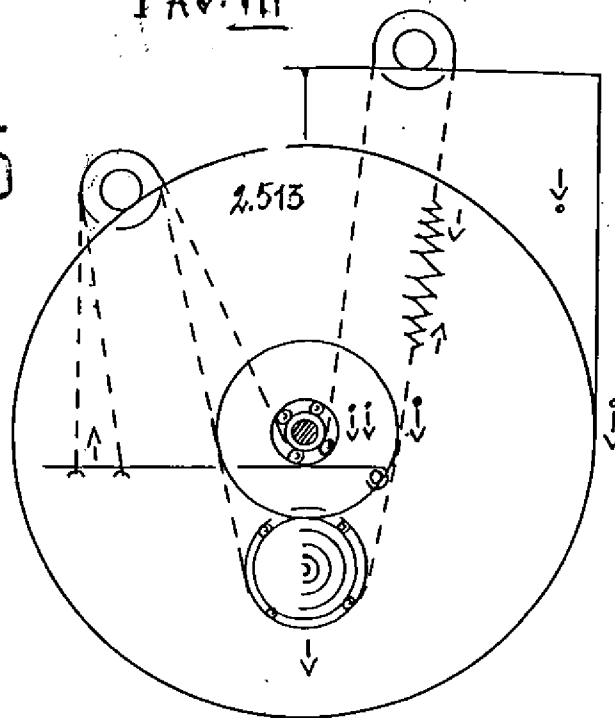
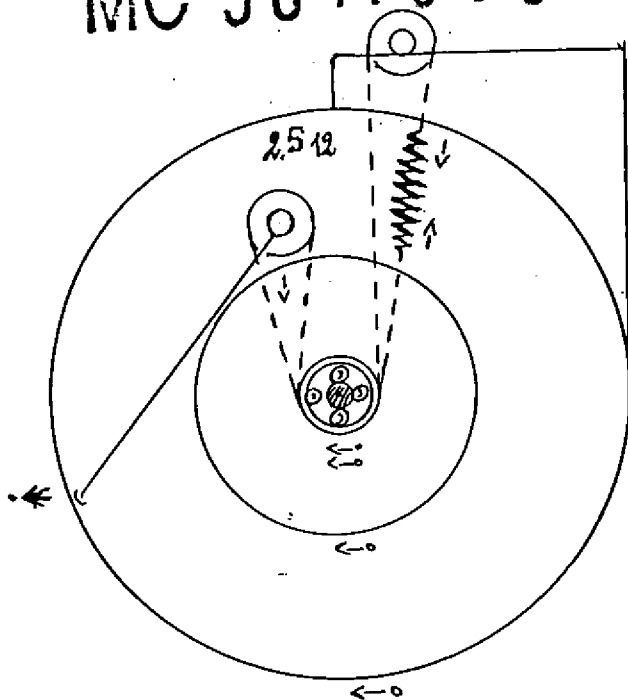


[Handwritten signature]



UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio-Artigianato - Macerata
UFFICIO BREVETTI
Il Funzionario

MAC 98 A 000 085

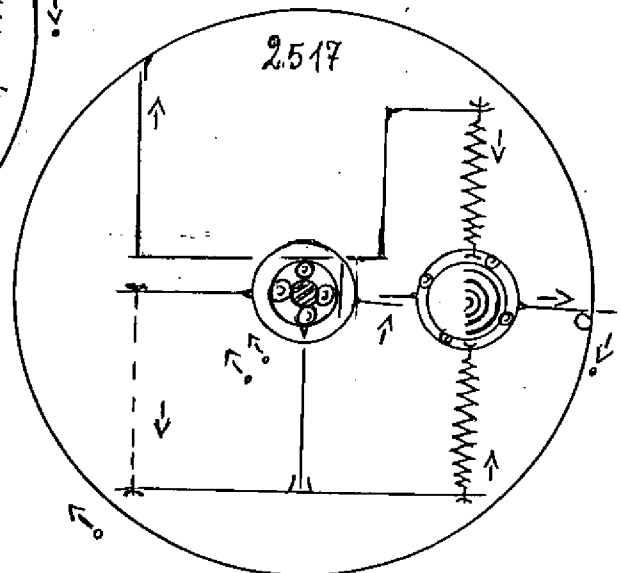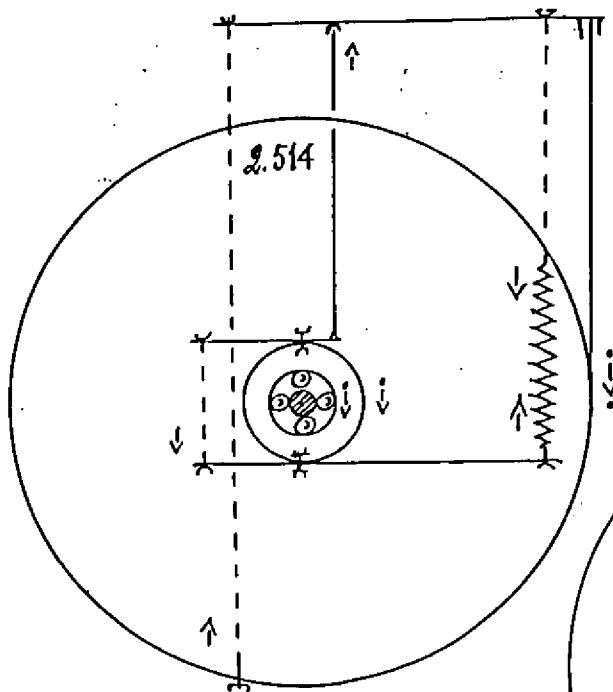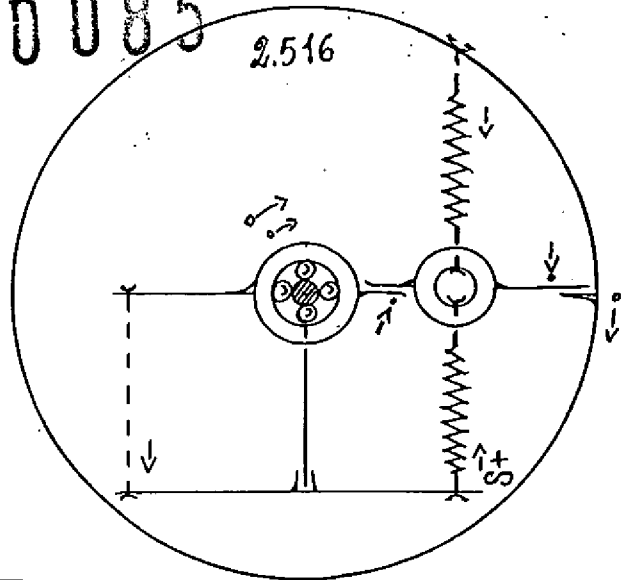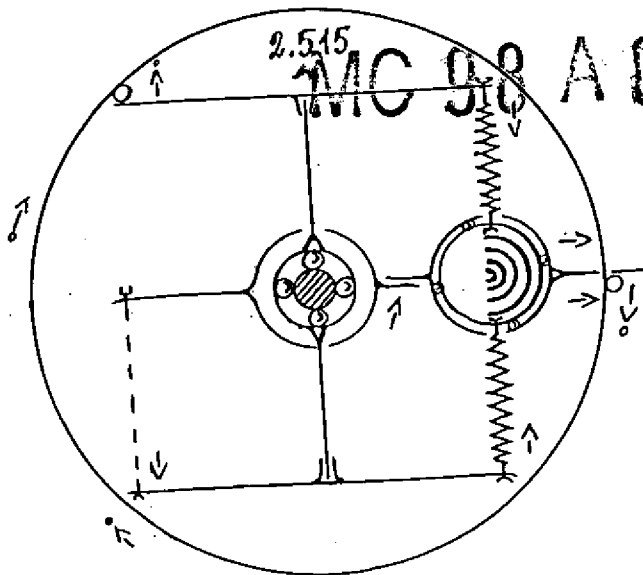

Handwritten signature



UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio Artigianato - Macerata
UFFICIO BREVETTI
Il Funzionario