



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103981663 A

(43) 申请公布日 2014. 08. 13

(21) 申请号 201410232583. 0

(22) 申请日 2014. 05. 29

(71) 申请人 浙江辰鸿纺织品科技有限公司

地址 313200 浙江省湖州市德清县禹越镇杭
海路 585 号

(72) 发明人 许生军 奚香南

(74) 专利代理机构 杭州丰禾专利事务有限公
司 33214

代理人 王鹏举

(51) Int. Cl.

D06B 23/00 (2006. 01)

D06B 23/30 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

遮光布布面浆料整理装置

(57) 摘要

本发明属于窗帘用具技术领域, 尤其涉及一种遮光布布面浆料整理装置。本发明公开了遮光布布面浆料整理装置, 遮光布布面浆料整理装置包括压缩空气机, 所述的压缩空气机的输出端连有压缩空气出气塑管, 所述的压缩空气出气塑管的一端连有气体开关, 所述的气体开关的另一端连有两条出气分管, 所述的出气分管的出气端连有铜制气管, 所述的铜制气管的前端为呈钩形的出气嘴。本发明可以在出布口进行浆面清洁。

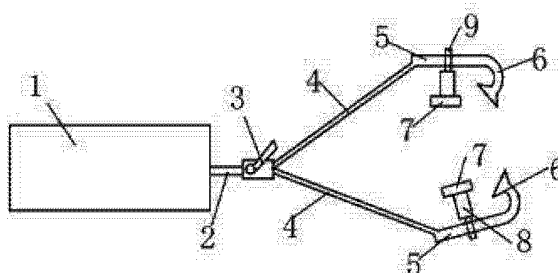

1. 遮光布布面浆料整理装置,其特征在于,所述的遮光布布面浆料整理装置包括压缩空气机,所述的压缩空气机的输出端连有压缩空气出气塑管,所述的压缩空气出气塑管的一端连有气体开关,所述的气体开关的另一端连有两条出气分管,所述的出气分管的出气端连有铜制气管,所述的铜制气管的前端为呈钩形的出气嘴。

2. 如权利要求 1 所述的遮光布布面浆料整理装置,其特征在于,所述的铜制气管设置与一垫座上,所述的垫座上设有可升降的支撑杆,所述的支撑杆的头部上设有固定圈,铜制气管穿设于固定圈上。

3. 如权利要求 1 所述的遮光布布面浆料整理装置,其特征在于,所述的出气嘴向出气方向逐渐扁平拉伸。

遮光布布面浆料整理装置

技术领域

[0001] 本发明属于窗帘用具技术领域,尤其涉及一种遮光布布面浆料整理装置。

背景技术

[0002] 窗帘布在制作的过程中,窗帘布经过一系列的涂层后,会在出布口浆边清洁装置:在涂层时,出布口在经过针拍毛刷轮带过出布口出现小浆点,通过张力以收缩小浆点弹射到没有碾压的泡沫层上,在通过碾压后破坏了浆面的整体美观性,大大加重了的整体质量和成本。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于解决以上所述的技术问题,提供一种可以在出布口进行浆面清洁的遮光布布面浆料整理装置,其技术方案如下:

遮光布布面浆料整理装置,其特征在于,所述的遮光布布面浆料整理装置包括压缩空气机,所述的压缩空气机的输出端连有压缩空气出气塑管,所述的压缩空气出气塑管的一端连有气体开关,所述的气体开关的另一端连有两条出气分管,所述的出气分管的出气端连有铜制气管,所述的铜制气管的前端为呈钩形的出气嘴。

[0004] 优选方式为,所述的铜制气管设置与一垫座上,所述的垫座上设有可升降的支撑杆,所述的支撑杆的头部上设有固定圈,铜制气管穿设于固定圈上。

[0005] 优选方式为,所述的出气嘴向出气方向逐渐扁平拉伸。

[0006] 本发明提供的遮光布布面浆料整理装置,在使用的时候,压缩空气机主要是提供压缩气体。通过气体开关来控制压缩气体的输出。而两条出气分管的设置是为了使得出布口浆面的左右两侧的均匀清洁。呈钩形的出气嘴可以使得压缩气体在出气嘴出气的时候具有更大的吹力,从而使得清洁效果更加的好。

[0007] 本发明进一步的设置了垫座,从而使得铜制气管可以很好的固定在出布口的两侧处,而且可以对铜制气管进行位置、高度的调节,使得吹气清洁效果更佳。

[0008] 本发明进一步的出气嘴向出气方向逐渐扁平拉伸。出气嘴向出气方向逐渐扁平拉伸,最后在出气嘴的出气端留下一长条形的扁平出气通道,从而使得出气面积更大,出气力度更强,使得清洁效果更佳。

附图说明

[0009] 图1为本发明的示意图。

具体实施方式

[0010] 下面结合图1具体说明实施例:

如图1所示,遮光布布面浆料整理装置,所述的遮光布布面浆料整理装置包括压缩空气机1,所述的压缩空气机1的输出端连有压缩空气出气塑管2,所述的压缩空气出气塑管2

的一端连有气体开关 3,所述的气体开关 3 的另一端连有两条出气分管 4,所述的出气分管 4 的出气端连有铜制气管 5,所述的铜制气管 5 的前端为呈钩形的出气嘴 6。所述的铜制气管 5 设置与一垫座 7 上,所述的垫座 7 上设有可升降的支撑杆 8,所述的支撑杆 8 的头部上设有固定圈 9,铜制气管 5 穿设于固定圈 9 上。所述的出气嘴向出气方向逐渐扁平拉伸。

[0011] 在实际使用的时候,首先把垫座固定在涂层布的两侧,然后把铜制气管穿设在垫座上,调节支撑杆的高度,调整出气嘴的角度后,就可以打开气体开关进行清洁。

[0012] 在涂层当中,由于针排与毛刷轮碾压涂层布两边定型,在定型的时候出布口在出布辊张力的带动下,是两边干硬的小浆皮弹射,通过出布口浆边清洁装置吹出的压缩空气清洁浆面,同比以前没有该装置的时候大大提高了浆面的整洁度和美观度,也解决了因小浆皮乱弹对浆面造成的质量问题,节约了后续成本。

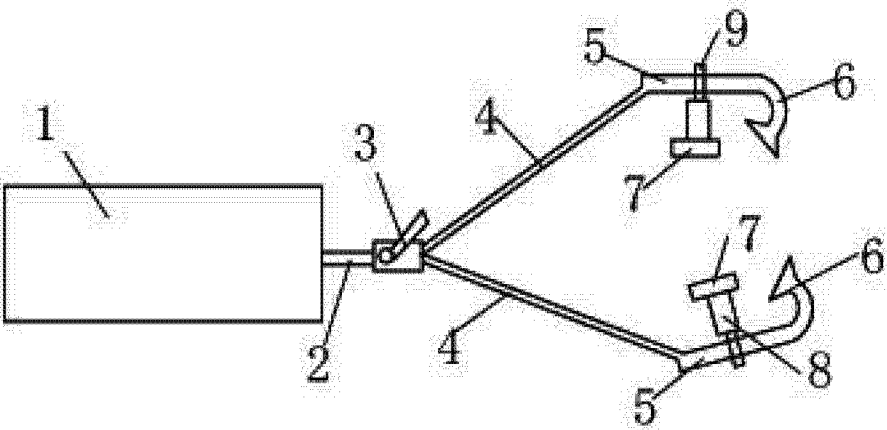


图 1