

(11) *Número de Publicação:* **PT 8257 U**

(51) *Classificação Internacional:* (Ed. 5)
E04F013/08 A

(12) FASCÍCULO DE MODELO DE UTILIDADE

(22) <i>Data de depósito:</i> 1991.02.14	(73) <i>Titular(es):</i> AILLAMENTS GENERALS GIRONINS SERVEIS ASEGURATS C/. MONTSERRAT Nº. 8, PALAFRUGELL GIRONA ES
(30) <i>Prioridade:</i> 1990.02.15 ES 9000499	
(43) <i>Data de publicação do pedido:</i> 1991.09.30	(72) <i>Inventor(es):</i> EUSEBIO CARRASCO PAZ ES
(45) <i>Data e BPI da concessão:</i> 03/93 1993.03.23	(74) <i>Mandatário(s):</i> MANUEL GOMES MONIZ PEREIRA RUA DO ARCO DA CONCEIÇÃO 3, 1º AND. 1100 LISBOA PT
(54) <i>Epígrafe:</i> PLACA PARA REVESTIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DE FACHADAS E PAREDES DE EDIFÍCIOS	
(57) <i>Resumo:</i>	

[Fig.]

40

DESCRIÇÃO
DO
MODELO DE UTILIDADE

N.º 8 257

REQUERENTE: AILLAMENTS GENERALS GIRONNINS SERVEIS ASE-
GURATS, uma sociedade civil, espanhola, com se
de C/.Montserrat nº 8, Palafrugell, Girona,
Espanha.

EPÍGRAFE: " PLACA PARA REVESTIMENTO E REESTRUTURAÇÃO
DE FACHADAS E PAREDES DE EDIFÍCIOS "

INVENTORES: Eusebio Carrasco Paz.

Reivindicação do direito de prioridade ao abrigo do artigo 4.º da Convenção de Paris
de 20 de Março de 1883.

Espanha, em 15 de Fevereiro de 1990, sob
o nº . 90.00499.

DESCRIÇÃO
DO
MODELO DE UTILIDADE

N.º 8.257

REQUERENTE: AILLAMENTS GENERALS GIRONINS SERVEIS
ASEGURATS, espanhola, com sede em C/.
Montserrat nº 8, Palafrugell, Girona, Espanha,

EPÍGRAFE: "Placa para revestimento e reestruturação de fachadas e paredes de edifícios"

INVENTORES: Eusebio Carrasco Paz,

Reivindicação do direito de prioridade ao abrigo do artigo 4º da Convenção de Paris de 20 de Março de 1883.

Espanha, 15.02.1990, sob o Nº 90.00499

AILLAMENTS GENERALS GIRONINS SERVEIS ASEGURATS

"PLACA PARA REVESTIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DE FACHADAS E PAREDES
DE EDIFÍCIOS"

O presente modelo de utilidade diz respeito a uma placa para revestimento e reestruturação de fachadas e paredes de edifícios.

Trata-se de uma placa modular concebida especificamente para o revestimento de paredes de edifícios, aplicável indistintamente em paredes de fachadas e em paredes interiores, para se obter um bom nível de isolamento térmico e acústico do local de habitação e proporcionar ao mesmo tempo, na parede revestida, um material à vista que substitui com vantagem os processos de acabamento tradicionais, tais como reboco, pintura, etc.. Para isso, a placa apresenta, na sua face que fica à vista, uma gravura que reproduz um desenho qualquer de acordo com a decoração, e na sua face de costas, destinada a ficar em contacto com a parede a revestir, apresenta uma camada de material aderente ou está preparada para receber um tal material.

No caso das placas destinadas ao revestimento ou reestruturação de fachadas ou paredes exteriores expostas aos agentes atmosféricos, as referidas placas estão providas de uma pin

tura de natureza impermeabilizante de qualquer cor, que actua como meio de protecção da acção dos agentes atmosféricos.

O material componente da placa pode ser de aglomerado de cortiça ou de qualquer outro produto que reuna as condições de isolamento termoacústico convenientes, por exemplo poliuretano de densidade compreendida entre 20 e 100.

Para facilitar a explicação, a presente memória descritiva é acompanhada de desenhos que representam uma forma de realização, dada apenas a título de exemplo, e cujas figuras representam:

A fig. 1, uma placa de revestimento vista em perspectiva; e

A fig. 2, um corte esquemático em alçado da placa colocada na posição de utilização.

Com referência às figuras, vê-se na sua realização uma placa, designada globalmente por (1), que tem uma configuração rectangular, de espessura uniforme de cerca de 3 cm. A face principal da placa apresenta uma gravura (2) que, no exemplo considerado, simula tijolos ou obra à vista, podendo no entanto a referida gravura ter qualquer forma, configuração ou relevo. A placa é tratada na totalidade da sua superfície com uma pintura impermeabilizante de qualquer cor, representada esquematicamente pela linha a tracejado (3).

Para a sua fixação na parede (4), a placa apresenta nas suas costas uma camada (5) de material adesivo.

As vantagens obtidas com o emprego da placa segundo o



presente modelo de utilidade são as mencionadas atrás relativamente ao isolamento térmico e acústico, além das derivadas da substituição da pintura ou reboco tradicionais e a eliminação do material de isolamento exterior de fachadas e consequentemente do tabique para formar a câmara destinada ao mesmo.

O presente modelo de utilidade, dentro da sua essência, pode ser realizado na prática noutras formas de realização que difiram em pormenor da indicada a título de exemplo na descrição, as quais devem ser cobertas pela protecção reivindicada. Poderá pois ser construído com qualquer forma e quaisquer dimensões, com os materiais mais apropriados, dentro do espírito definido pelas reivindicações.

R E I V I N D I C A Ç Õ E S

Placa para revestimento e reestruturação de fachadas e paredes de edifícios do tipo constituído por um material de natureza isolante térmica e acústica, tal como cortiça aglomerada ou poliuretano, caracterizada essencialmente por ter uma configuração regular, de preferência rectangular, de espessura uniforme, provida numa das suas faces de uma gravura arbitrária, que define um desenho, e dotada na sua superfície geral de uma pintura de natureza impermeabilizante de qualquer cor, incluindo a face de costas e estando adaptada para receber uma camada de material adesivo.

Lisboa, 14 de Fevereiro de 1991


O Agente da Invenção do adutor

R E S U M O

"PLACA PARA REVESTIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DE FACHADAS E PAREDES
DE EDIFÍCIOS"

O presente modelo de utilidade refere-se a uma placa pa
ra revestimento e reestruturação de fachadas e paredes de edifí-
cios. A placa é constituída por um material que proporciona iso-
lamento térmico e acústico, por exemplo cortiça aglomerada ou po-
liuretano. Tem uma forma regular, de preferência rectangular, e
uma espessura uniforme. Na face que fica à vista recebe uma gra-
vura qualquer, adaptada à decoração da construção. Recebe em to-
da a sua superfície, incluindo a face traseira, uma pintura im-
permeabilizante e, na face traseira uma camada de material adesi-
vo para fixação da placa na parede que reveste.

FIG. 2

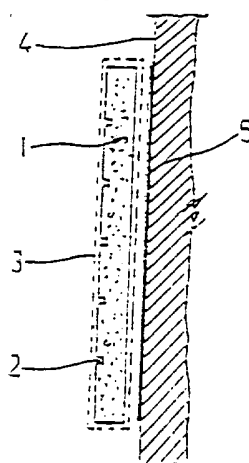

Lisboa, 14 de Fevereiro de 1991

O Agente Oficial da Propriedade Industrial

mf. Lemos

FIG 1

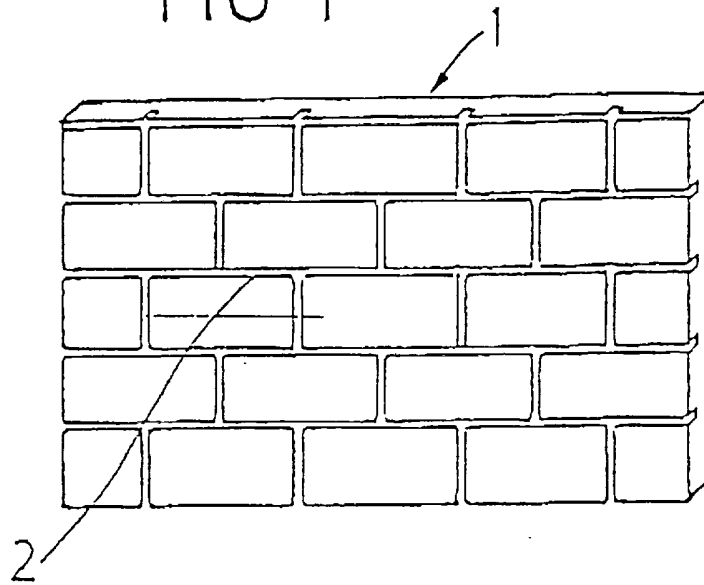


FIG. 2

