(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203341622 U
(45)授权公告日 2013.12.18

(21)申请号 201320346836.8

(22)申请日 2013.06.18

(73)专利权人 黄石市中心医院
地址 435000 湖北省黄石市中心医院护理部

(72)发明人 於军兰 刘强 张媛 王美蓉 熊青青

(74)专利代理机构 黄石市三益专利商标事务所 42109
代理人 吴运林

(51)Int.Cl.
A47K 3/20(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

卧床病人使用的沐浴装置

(57)摘要

本实用新型卧床病人使用的沐浴装置，包括有充气式浴盆、充气泵和淋浴装置，所述充气式浴盆是由气囊构成的盆体，所述淋浴装置，具有一封闭式箱体，箱体的底部设有滚轮，箱体分为上、中、下三部分，箱体的上部设有洗浴水水箱，在箱体外壁上设有即热型电热水器，箱体的中部设有抽屉，箱体的下部设有污水存放水箱，所述箱体的底部设有滚轮，箱体一侧的外壁上设有推把；本实用新型结构简单，制作方便，使用安全实用，能满足自理能力缺陷患者身体清洁生理要求，清洁过程方便快捷，可根据气温、患者身体清洁情况为患者进行舒适沐浴。

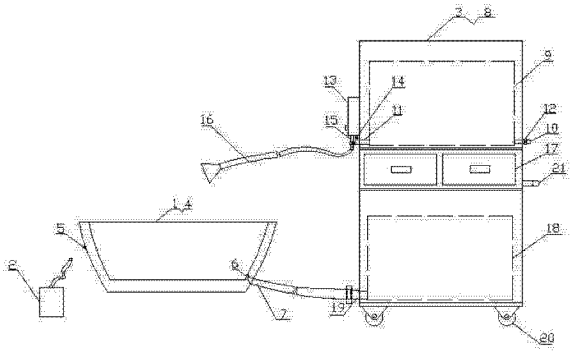

CN 203341622 U

1. 卧床病人使用的沐浴装置，其特征在于：包括有充气式浴盆、充气泵和淋浴装置，所述充气式浴盆是由气囊构成的盆体，盆体的外侧壁上设有充气阀，盆体的底部设有放水阀，放水阀连接有放水管，所述淋浴装置，具有一封闭式箱体，箱体分为上、中、下三部分，箱体的上部设有洗浴水水箱，洗浴水水箱底部左右两侧分别设有进水管和出水管，在出水管一侧的箱体外壁上设有即热型电热水器，即热型电热水器的进水管与洗浴水水箱的出水管相连，即热型电热水器的出水管与一带淋浴头的软管相连，箱体的中部设有抽屉，箱体的下部设有污水存放水箱，污水存放水箱的底部一侧设有进水管，污水存放水箱的进水管与盆体的放水管连接；所述洗浴水水箱的进水管、即热型电热水器的出水管、污水存放水箱的进水管均配有阀门；所述箱体的底部设有滚轮，箱体一侧的外壁上设有推把。

卧床病人使用的沐浴装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗护理工具，尤其是一种卧床病人使用的沐浴装置。

背景技术

[0002] 目前，一些病人因疾病原因自理能力缺陷，沐浴对他们来说都是很困难的事情，只能通过护理人员对他们进行护理，一般护理人员采用的方法是躺在病床上的病人，只能是进行简单的身体擦洗，或用轮椅子将病人推到卫生间进行冲洗，座在轮椅上的病人虽可以冲洗身体，但清洁效果不是很理想。

[0003] 本实用新型的目的就是对以上缺点进行改进，提供一种安全实用，制作简单，能满足自理能力缺陷患者身体清洁生理要求，清洁过程方便快捷的卧床病人使用的沐浴装置。

发明内容

[0004] 本实用新型的具体方案是：卧床病人使用的沐浴装置，其特征在于：包括有充气式浴盆、充气泵和淋浴装置，所述充气式浴盆是由气囊构成的盆体，盆体的外侧壁上设有充气阀，盆体的底部设有放水阀，放水阀连接有放水管，所述淋浴装置，具有一封闭式箱体，箱体的底部设有滚轮，箱体分为上、中、下三部分，箱体的上部设有洗浴水水箱，洗浴水水箱底部左右两侧分别设有进水管和出水管，在出水管一侧的箱体外壁上设有即热型电热水器，即热型电热水器的进水管与洗浴水水箱的出水管相连，即热型电热水器的出水管与一带淋浴头的软管相连，箱体的中部设有抽屉，箱体的下部设有污水存放水箱，污水存放水箱的底部一侧设有进水管，污水存放水箱的进水管与盆体的放水管连接， 所述洗浴水水箱的进水管、即热型电热水器的出水管、污水存放水箱的进水管均配有阀门；所述箱体的底部设有滚轮，箱体一侧的外壁上设有推把。

[0005] 本实用新型结构简单，制作方便，使用安全实用，能满足自理能力缺陷患者身体清洁生理要求，清洁过程方便快捷，可根据气温、患者身体清洁情况为患者进行舒适沐浴。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中，1- 充气式浴盆，2- 充气泵，3- 淋浴装置，4- 盆体，5- 充气阀，6- 放水阀，7- 放水管，8- 箱体，9- 洗浴水水箱，10- 进水管，11- 出水管，12- 阀门，13- 即热型电热水器，14- 即热型电热水器的进水管，15- 即热型电热水器的出水管，16- 带淋浴头的软管，17- 抽屉，18- 污水存放水箱，19- 污水存放水箱进水管，20- 滚轮，21- 推把。

具体实施方式

[0008] 参见图 1，本实用新型卧床病人使用的沐浴装置，包括有充气式浴盆 1、充气泵 2 和淋浴装置 3，所述充气式浴盆 1 是由气囊构成的盆体 4，盆体 4 的外侧壁上设有充气阀 5，盆体 4 的底部设有放水阀 6，放水阀 6 连接有放水管 7，所述淋浴装置 3，具有一封闭式箱体

8，箱体 8 分为上、中、下三部分，箱体 8 的上部设有洗浴水水箱 9，洗浴水水箱 9 底部左右两侧分别设有进水管 10 和出水管 11，在出水管 11 一侧的箱体 8 外壁上设有即热型电热水器 13，即热型电热水器的进水管 14 与洗浴水水箱的出水管 11 相连，即热型电热水器的出水管 15 与一带淋浴头的软管 16 相连，箱体 8 的中部设有抽屉 17，箱体 8 的下部设有污水存放水箱 18，污水存放水箱 18 的底部一侧设有污水存放箱进水管 19，污水存放水箱进水管 19 与盆体的放水管 7 连接；所述洗浴水水箱的进水管 10、即热型电热水器的出水管 15、污水存放水箱的进水管 19 均配有阀门 12；所述箱体 8 的底部设有滚轮 20，箱体 8 一侧的外壁上设有推把 21。使用方法：先将洗浴水水箱加满水，推至病人床边，在病人床边放置屏风或围帘，调节室温到合适温度，将充气浴盆放置床边，用充气泵充气，充满后将充气浴盆的放水阀堵上，再将放水管与污水存放水箱进水管连接，打开即热型电热水器，调节好温度，上好带淋浴头的软管，协助病人脱去衣物，将病人放置浴盆内，打开淋浴头进行洗浴，洗浴完后，把病人放回到病床上，再将浴盆内污水放置到污水存放箱内，最后将浴盆放气折叠好，收起放水管，把浴盆、放水管和充气泵放置到抽屉内，将箱体推至卫生间放掉污水即可。

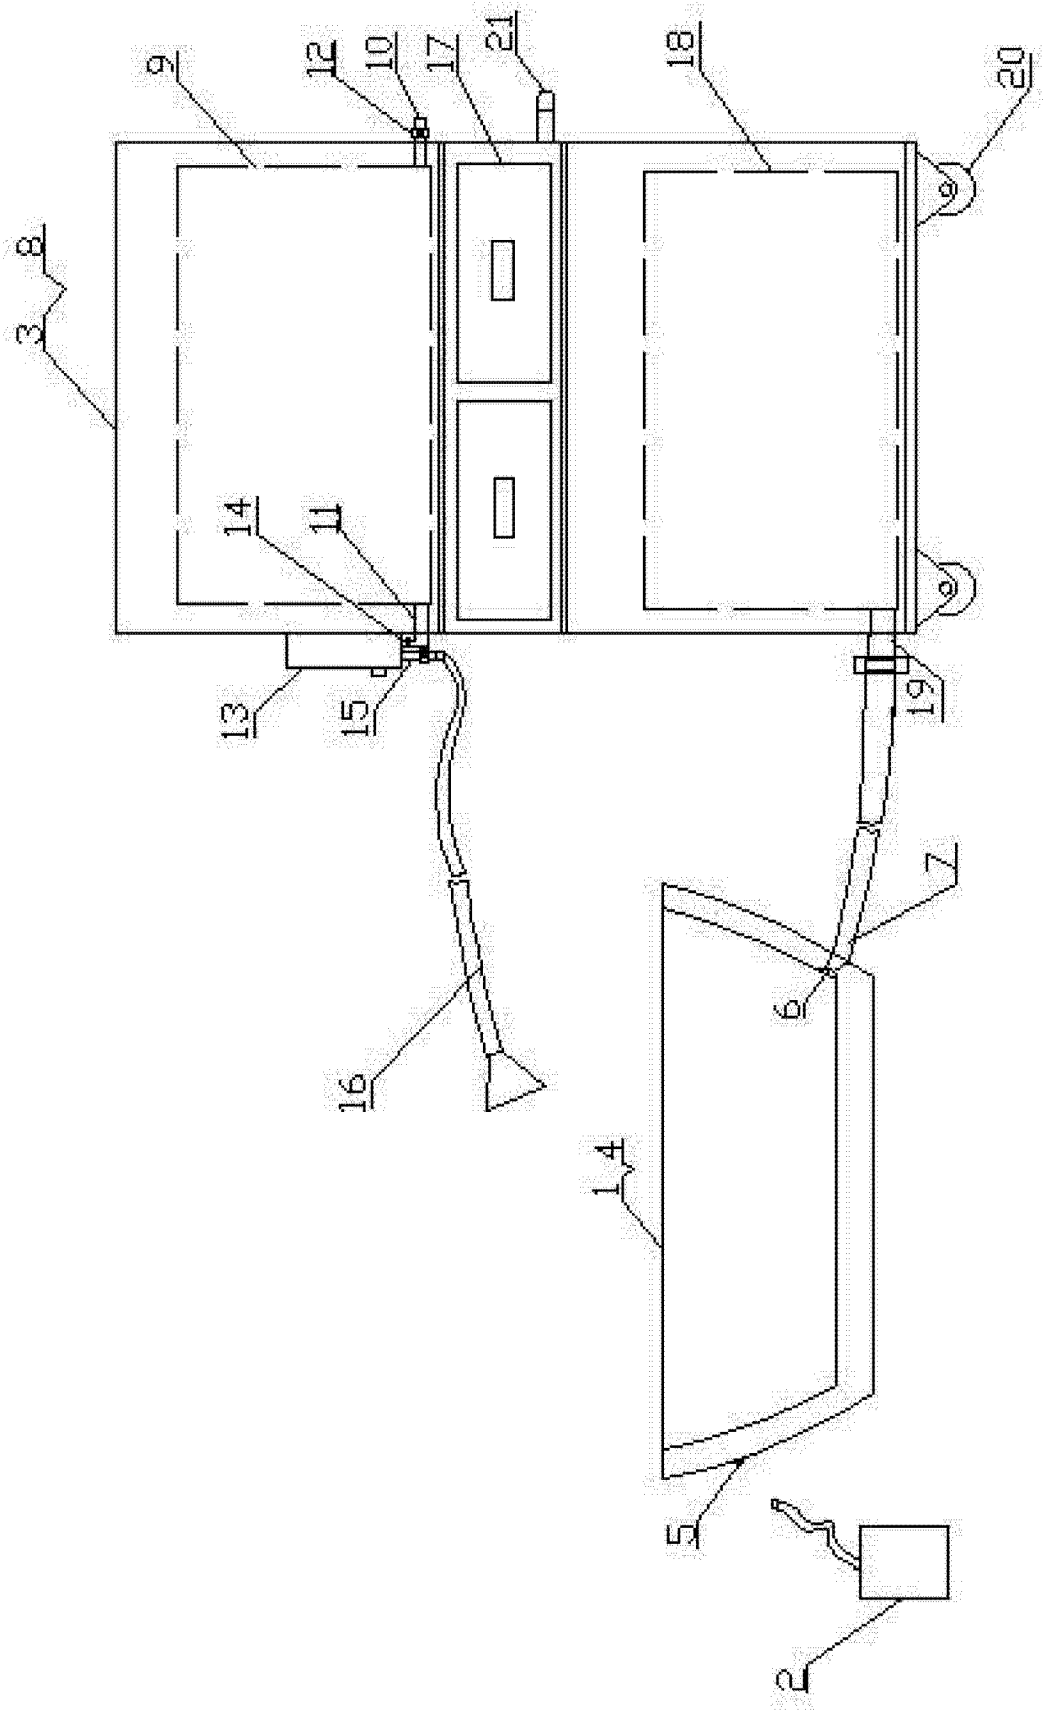


图 1