



Patent dodatkowy
do patentu nr _____


Zgłoszono: 03.04.78 (P. 205776)

Pierwszeństwo _____

Zgłoszenie ogłoszono: 19.11.79

Opis patentowy opublikowano: 20.05.1983

Int. Cl.³
B63C 1/00



Twórcy wynalazku: Świętosław Rybnikow, Czesław Roguz, Edward Adamczuk, Henryk Stasiak, Jerzy Wlekiński, Jerzy Urynowicz

Uprawniony z patentu: Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczní Remontowych, Gdańsk (Polska)

Urządzenie do posadawiania jednostki pływającej w doku

1

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do posadawiania jednostki pływającej w doku.

Dotychczas posadawianie jednostki pływającej w doku w pożądanym miejscu podczas łączenia bloków statku odbywa się np. za pomocą hydraulicznych podpór obłowych. Wadą tych znanych urządzeń jest to, że posadowienie jednostki pływającej w doku podczas łączenia bloków z dokładnością kilku centymetrów jest niemożliwe.

Istota wynalazku polega na tym, że urządzenie do posadawiania jednostki pływającej w doku składa się z czopa ustalającego i miecza zamontowanych do dna statku w jego płaszczyźnie symetrii oraz gniazda czopa ustalającego i gniazda miecza zamontowanych w płaszczyźnie symetrii do pokładu doku.

Korzyścią techniczną urządzenia według wynalazku jest ustawienie jednostki pływającej z dużą dokładnością oraz to, że raz wykonane urządzenie może być wielokrotnie wykorzystane.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykładowym wykonaniu na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia w widoku z boku jednostkę pływającą

2

na doku, fig. 2 przedstawia w przekroju A—A czop ustalający zamocowany do dna posadowianej jednostki i gniazdo czopa zamontowane do pokładu doku, a fig. 3 przedstawia w przekroju B—B miecz zamontowany do dna posadowianej jednostki i gniazdo miecza zamontowane do pokładu doku.

Urządzenie do posadawiania jednostki pływającej w doku składa się z czopa ustalającego 1 i miecza 3 zamontowanych do dna posadowianej jednostki pływającej w jej płaszczyźnie symetrii, oraz gniazda czopa 2 i gniazda miecza 4 zamontowanych do pokładu doku w płaszczyźnie symetrii.

Zastrzeżenie patentowe

Urządzenie do posadawiania jednostki pływającej w doku, **znamiennie tym**, że składa się z czopa ustalającego (1) i miecza (3) zamontowanych do dna posadowianej jednostki pływającej w jej płaszczyźnie symetrii, oraz gniazda czopa (2) i gniazda miecza (4) zamontowanych do pokładu doku w płaszczyźnie symetrii.

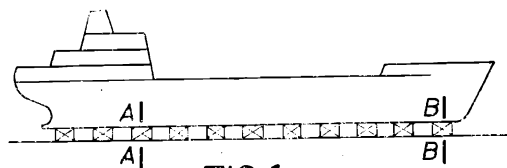


FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3