

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5690**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **3317**

(22) Data zgłoszenia: **26.05.2003**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5690

Nr Rp. 5690

Klasa 08-06

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 2003.05.26

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu przejawiająca się w jego kształcie oraz właściwościach powierzchni które nadają mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnoszą jego walory estetyczne i użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na których fig. 1, fig. 2 i fig. 3 przedstawiają widoki trzech odmian uchwytu.

Uchwyt meblowy dwupunktowy składa się z uchwytu właściwego oraz dwóch części mocujących. Uchwyt właściwy ma w widoku z boku kształt zbliżony do odcinka łuku, zaś w widoku z góry ma kształt zbliżony do prostokąta, którego krótsze boki mogą być zaokrąglone. Uchwyt właściwy ma płaską lub wypukłą poprzecznie powierzchnię

górną. Powierzchnia ta może mieć kilka rozmieszczonych symetrycznie, przelotowych otworów. Otwory te mogą mieć dowolny kształt, korzystnie jest jeżeli są czworokątne lub kołowe.

Na wewnętrznej stronie ramion łuku znajdują się części mocujące o kształcie zbliżonym do graniastosłupa prostego o podstawie wielokąta, przy czym graniastosłup ten jest połączony jedną z podstaw z uchwytem właściwym. Każda z części mocujących ma prostopadły względem podstawy otwór przeznaczony na wkręt mocujący uchwyt do powierzchni mebla.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt meblowy o kształcie odcinka łuku którego ramiona na swej stronie wewnętrznej wyposażone są w części mocujące zaś uchwyt właściwy ma w widoku z góry kształt zbliżony do prostokąta, znamienny tym, że uchwyt właściwy ma płaską lub wypukłą poprzecznie powierzchnię górną przy czym powierzchnia ta może mieć kilka rozmieszczonych symetrycznie, przelotowych otworów o dowolnym kształcie, korzystnie jest jeżeli otwory te są czworokątne lub kołowe, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach; fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugień

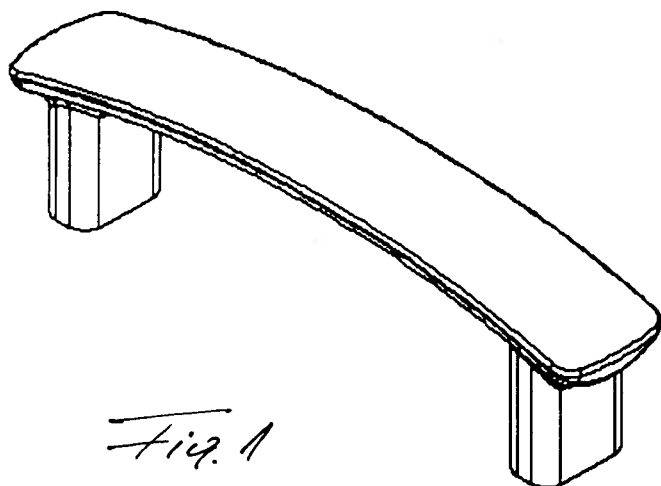


Fig. 1

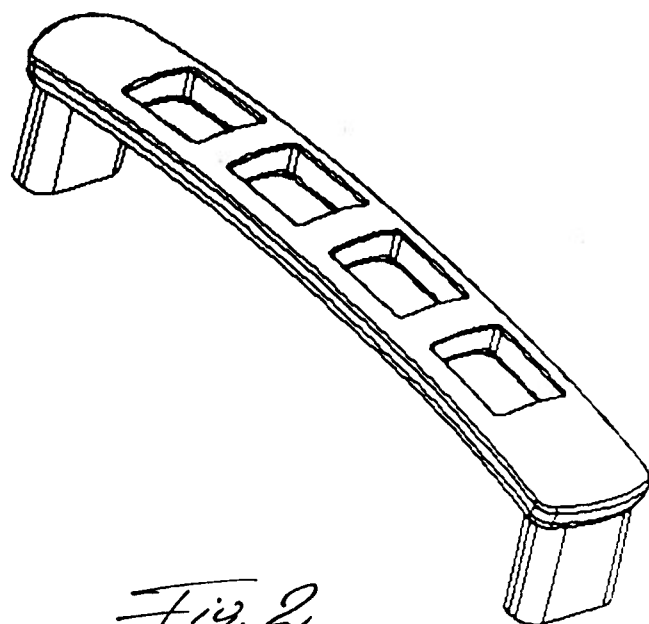


Fig. 2

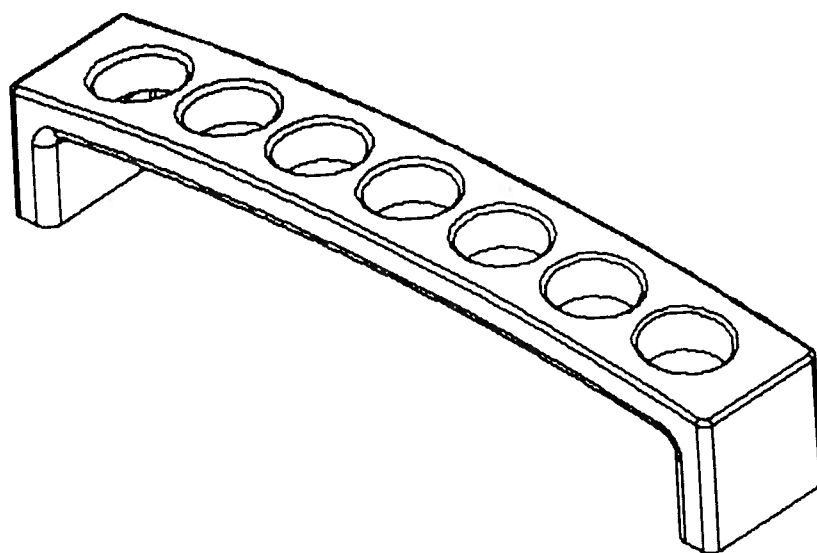


Fig. 3

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Ruzien