



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201516940 U

(45) 授权公告日 2010.06.30

(21) 申请号 200920198806.0

(22) 申请日 2009.10.14

(73) 专利权人 林日聚

地址 325800 浙江省苍南县灵溪镇明珠苑 E
幢 801 号

(72) 发明人 林日聚

(51) Int. Cl.

B65D 30/02 (2006.01)

B65D 30/10 (2006.01)

B65D 33/06 (2006.01)

B65D 33/25 (2006.01)

B32B 27/10 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

大米包装袋

(57) 摘要

本实用新型涉及粮食包装物,特别是一种高档精致的大米包装袋。包括塑料编织袋,其特征是塑料编织袋是内袋,袋口处缝纫线连接,该内袋外面胶粘复合一层牛皮纸,构成复合包装袋;在复合包装袋靠近上袋口部位开有长方形孔,孔内沿边缘缝纫连接有一条拉链;在上袋口处缝纫连接有手提带。复合包装袋袋口也可制成开口的,开口处缝纫连接有拉链,手提带为 2 条,分别缝纫连接在袋口的两侧。提高了袋子的强度,结实又防潮,而且是采用拉链开口与封口,方便使用,整体高档精致。

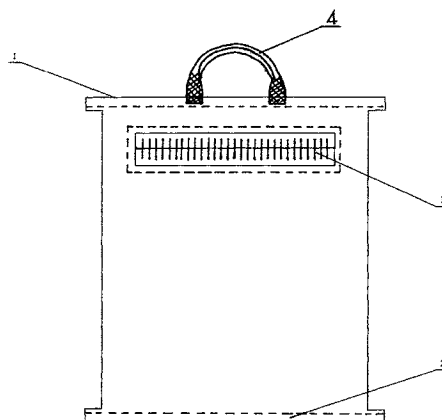

1. 大米包装袋,包括塑料编织袋,其特征在于塑料编织袋是内袋,袋口处缝纫线连接,该内袋外面胶粘复合一层牛皮纸,构成复合包装袋;在复合包装袋靠近上袋口部位开有长方形孔,孔内沿边缘缝纫连接有一条拉链;在上袋口处缝纫连接有手提带。

2. 根据权利要求1所说的大米包装袋,其特征在于所说的复合包装袋袋口是开口的,开口处缝纫连接有拉链,手提带为2条,分别缝纫连接在袋口的两侧。

大米包装袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及粮食包装物,特别是一种高档精致的大米包装袋。

背景技术

[0002] 以往的大米包装袋,普遍采用塑料编织袋包装,大米装进后,袋口与袋底都是缝纫线连接。用户买回去后,需用剪刀剪掉袋口的缝纫线,打开袋口,才能倒出袋中的大米。只有一层塑料编织袋,也很容易漏出袋中的大米,运输时也要很注意,也很容易在运输中散落。而且塑料编织袋不防潮。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是针对上述缺陷,提供一种既防潮又结实,高档精致的大米包装袋。

[0004] 本实用新型的技术方案是大米包装袋,包括塑料编织袋,其特征在于塑料编织袋是内袋,袋口处缝纫线连接,该内袋外面胶粘复合一层牛皮纸,构成复合包装袋;在复合包装袋靠近上袋口部位开有长方形孔,孔内沿边缘缝纫连接有一条拉链;在上袋口处缝纫连接有手提带。

[0005] 所说的复合包装袋袋口是开口的,开口处缝纫连接有拉链,手提带为 2 条,分别缝纫连接在袋口的两侧。

[0006] 本实用新型的优点是由于采用复合包装袋,提高了袋子的强度,结实又防潮,而且是采用拉链开口与封口,方便使用,整体高档精致。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0008] 图 2 是图 1 的后视图。

具体实施方式

[0009] 以下结合附图进一步说明实施例。

[0010] 参照图 1、图 2,1- 上袋口、2- 袋底、3- 拉链、4- 手提带、5- 塑料编织袋。实施例 1, 如图示,将塑料编织袋 5 作为内袋,其袋口处有缝纫线连接,图中的虚线表示是缝纫线,从图中看出袋口部位与袋底部位都有缝纫线连接。塑料编织袋内袋外面胶粘复合一层牛皮纸,构成复合包装袋。为了方便使用,在上袋口处缝纫连接有手提带 4,在靠近上袋口部位开有长方形孔,孔内沿边缘缝纫连接有一条拉链 3,长方形孔四周的虚线表示是缝纫线,

[0011] 图 2 中有 T 字形剖视,显示出内袋是塑料编织袋 5。

[0012] 实施例 2,是将复合包装袋袋口做成开口的,开口处缝纫连接有拉链 3,也就是把拉链 3 制作在袋口部朝上,如普通的手提袋,拉开拉链就使袋子开口,再拉拉链 3 就使袋口封闭,这样就得把手提带 4 用 2 条,分别缝纫连接在袋口的两侧,其他与实施例 1 一样。两

个实施例的袋子整体精致高档,结实又能防潮,而且是方便使用。

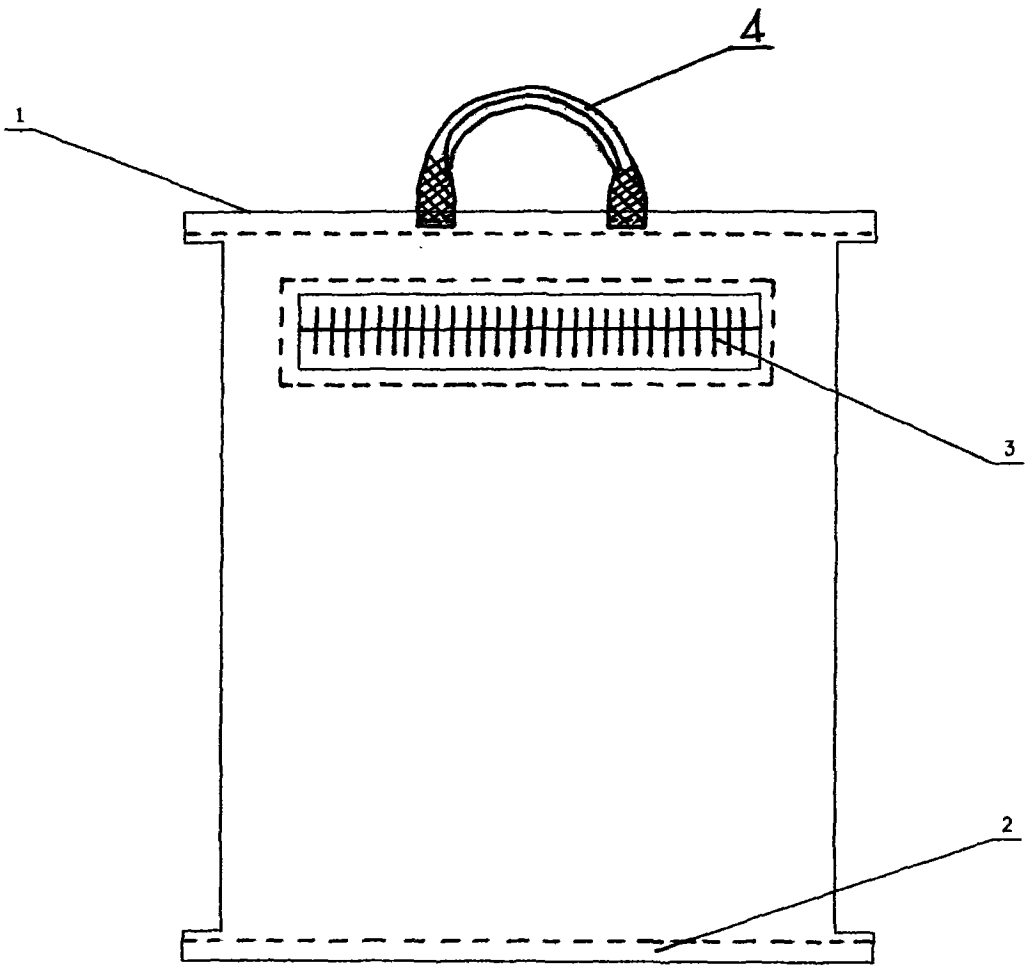


图 1

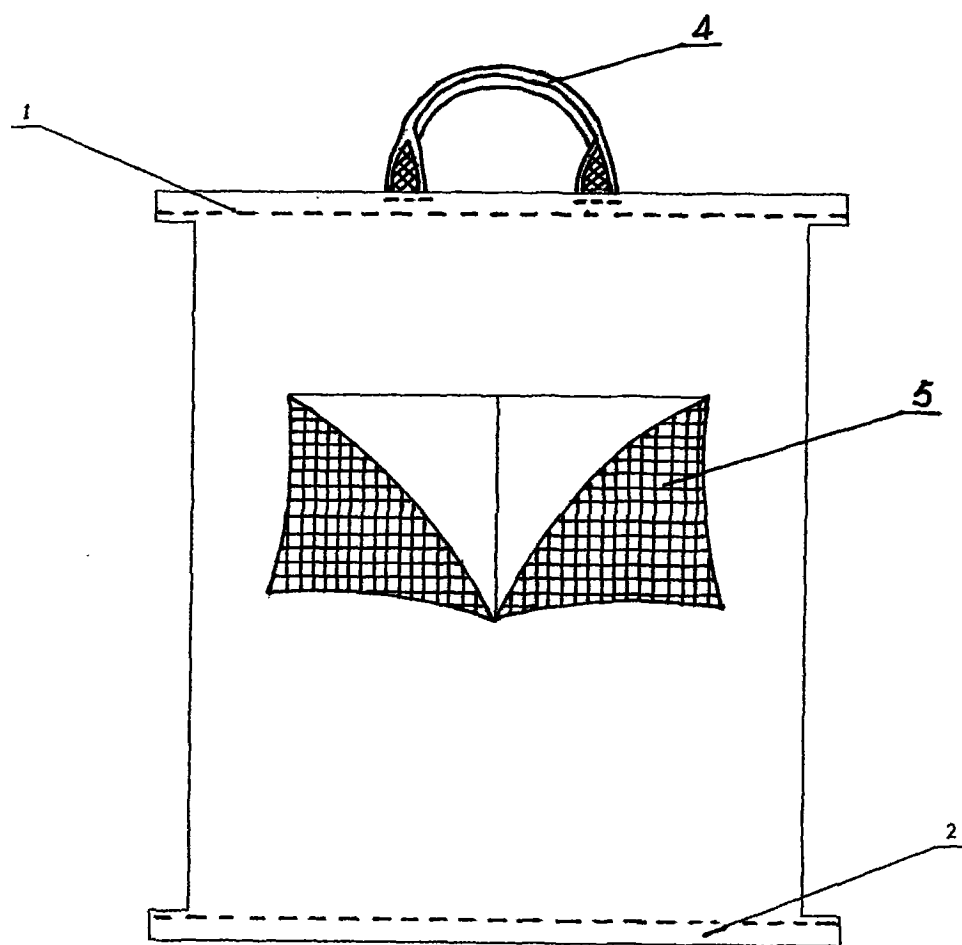


图 2T 字形剖视