

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7178**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **5182**

(22) Data zgłoszenia: **26.02.2004**

(54)

Wieszaki łazienkowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2005 WUP 03/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VALVEX S.A., Jordanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kulig Zbigniew, Kraków, (PL)

PL 7178

Nr Rp. 7178.....

Klasa 23-02.....

Wieszaki łazienkowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego są wieszaki łazienkowe, stosowane do wyposażania łazienek i innych pomieszczeń odnowy biologicznej.

Znane są wieszaki łazienkowe występujące oddzielnie i w kompletach łazienkowych, mające różnorodne kształty i zależne od fantazji projektantów.

Na tym tle trudno wskazać jakiegokolwiek rozwiązania, które byłyby zbliżone kształtem do propozycji zawartych we wzorze przemysłowym.

Wieszaki łazienkowe według wzoru przemysłowego, przejawiają różnego rodzaju kształty elementów roboczych, uzależnione od przeznaczenia.

Elementy te wsparte są jednej lub dwóch kolumnach, identycznych w każdym wariantcie wieszaka.

Kolumna jest okrągła i składa się z płaskiej rozety z zaokrąglonymi brzegami, która, łagodnym łukiem przechodzi w drugą rozetę.

Druga rozeta jest nieco mniejsza oraz grubsza i ma postać płaskiego stożka ściętego.

Na drugiej rozecie ulokowany jest element, o kształcie zbliżonym do wydłużonej gruszki zakończonej pierścieniami.

Na pierścieniach ulokowany jest element kulisty, który jest obustronnie ścięty.

W odmianie pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej wieszaków do jednego płaskiego ścięcia mocowany jest element roboczy, zaś do drugiego ścięcia przymocowany jest ozdobny element o kształcie zbliżonym do grzybka.

W odmianie piątej poprzez ścięcia przeprowadzony jest otwór dla ulokowania elementu roboczego.

W odmianie pierwszej, stanowiącej wieszak dla mydelniczki, do płaskiego ścięcia kolumny przymocowany jest element kształcie koła.

W odmianie drugiej, stanowiącej wieszak na ręcznik, do płaskich ścięć dwóch kolumn, poprzez stożkowaty element, przymocowany jest drążek.

W odmianie trzeciej, stanowiącej wieszak na bieliznę, do płaskiego ścięcia kolumny przymocowany jest element w kształcie kotwicy z kulistymi zakończeniami.

W odmianie czwartej, stanowiącej wieszak na papier toaletowy, do płaskich ścięć dwóch kolumn, poprzez stożkowaty element, przymocowane są drążki o różnych średnicach.

W odmianie piątej, stanowiącej wieszak na ręcznik, w otworze przeprowadzonym przez płaskie ścięcia kolumny ulokowany jest element w kształcie koła.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia wieszak w odmianie pierwszej w widoku czołowym, a fig.2 wieszak w widoku z góry, fig.3 przedstawia wieszak w odmianie drugiej w widoku czołowym, a fig.4 wieszak w widoku z góry, fig.5 przedstawia wieszak w odmianie trzeciej w widoku czołowym, a fig.6 wieszak w widoku bocznym, fig.7 przedstawia wieszak w odmianie czwartej w widoku czołowym, a fig.8 wieszak w widoku z góry, fig.9 przedstawia wieszak w odmianie piątej w widoku czołowym, a fig.10 wieszak w widoku bocznym.

Cechy istotne wzory przemysłowego

Wzór przemysłowy charakteryzuje się tym, że:

1. Wieszaki wsparte są na jednej lub dwóch kolumnach, które;
 - są okrągłe i składają z płaskiej rozety z zaokrąglonymi brzegami;
 - płaska rozeta łagodnym łukiem przechodzi w drugą rozetę;
 - druga rozeta jest nieco mniejsza oraz grubsza i ma postać płaskiego stożka ściętego;
 - na drugiej rozecie ulokowany jest element o kształcie wydłużonej gruszki zakończonej pierścieniami;
 - na pierścieniach ulokowany jest element kulisty;
 - element kulisty jest obustronnie ścięty;

- w odmianie pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej do jednego ścięcia przymocowany jest element roboczy, a do drugiego ozdobny element;
- ozdobny element ma kształt zbliżony do grzybka;
- w odmianie piątej poprzez ścięcia przeprowadzony jest otwór;

jak pokazano na załączonym rysunku fig.2, fig.4, fig.6, fig 8 i fig.10.

2.W odmianie pierwszej, stanowiącej wieszak dla mydelniczki, do płaskiego ścięcia przymocowany jest element w kształcie koła, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 2.

3.W odmianie drugiej, stanowiącej wieszak na ręcznik, do płaskich ścięć dwóch kolumn, poprzez stożkowaty element, przymocowany jest drążek, jak pokazano na załączonych rysunkach fig.3 i fig.4.

4.W odmianie trzeciej, stanowiącej wieszak na bieliznę, do płaskiego ścięcia kolumny przymocowany jest element w kształcie kotwicy z kulistymi zakończeniami, jak pokazano na załączonym rysunku fig.5.

5.W odmianie czwartej, stanowiącej wieszak na papier toaletowy, do płaskich ścięć dwóch kolumn, poprzez stożkowaty element, przymocowane są drążki o różnych średnicach. jak pokazano na załączonym rysunku fig.7 i fig.8.

6.W odmianie piątej, stanowiącej wieszak na ręcznik, w otworze przeprowadzonym przez płaskie ściana kolumny ulokowany jest element w kształcie koła,
jak pokazano na załączonym rysunku fig.9.




Fig. 1




Fig. 2

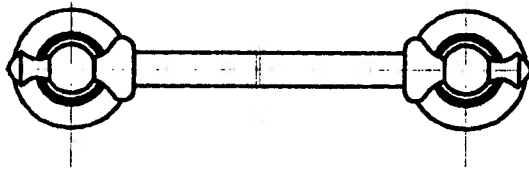


Fig. 3

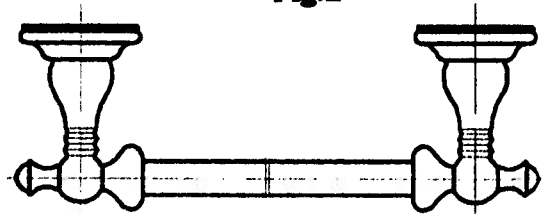


Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

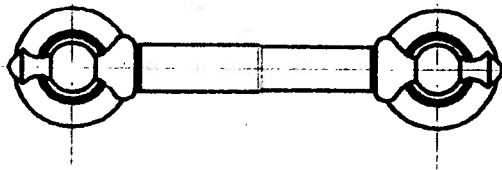


Fig. 7

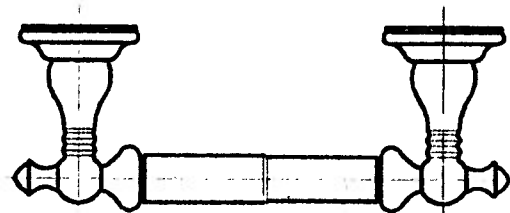


Fig. 8

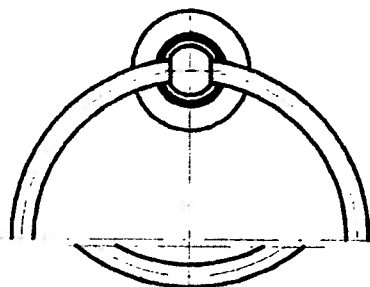


Fig. 9




Fig. 10