

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8415**

(21) Numer zgłoszenia: **6722**

(22) Data zgłoszenia: **20.10.2004**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(54)

Gniazdo wtykowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2005 WUP 09/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„KARLIK Elektrotechnik” Sp. z o.o., Nekla, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Karlik Jerzy, Nekla, (PL)

PL 8415

Nr Rp. 8415

Klasa 13-03

Gniazdo wtykowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest gniazdo wtykowe.

Nowa postać wzoru przejawia się w układzie linii, rysunku nadając wzorowi nowy i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonym rysunku, na których fig. 1 przedstawia gniazdo wtykowe w widoku z góry w odmianie pierwszej, fig. 2 gniazdo w widoku z góry w drugiej odmianie wykonania, fig. 3 gniazdo z fig. 1 i fig. 2 w widoku od strony krótszego boku, fig. 4 gniazdo z fig. 1 i fig. 2 w widoku od strony dłuższego boku.

Zgodnie z wzorem przemysłowym, gniazdo wtykowe według odmiany pierwszej, charakteryzuje się tym, że jego korpus w widoku z góry ma kształt zbliżony do prostokąta, którego dwa boki krótsze są równoległe względem siebie, a dwa boki dłuższe są równoległe względem siebie w części środkowej, przy czym zakończenia tych boków, z obu stron, od około 1/3 długości całego boku wyprofilowane są łagodnym łukiem nachylonym w stronę krótszych boków. Nadlew w widoku z góry ma kształt od strony boków krótszych półokręgów zamkniętych linią równoległą do boków dłuższych. Obustronnie, od strony boków dłuższych

nadlew podkreślony jest niewielkim występem o linii odpowiadającej linii boków dłuższych biegnących do wysokości nieco poniżej dolnej i górnej jego płaszczyzny. W widoku z boku od strony boków dłuższych korpus ma wysokość, która od krawędzi każdego z boków krótszych wyprofilowana jest łagodnym łukiem a w części środkowej zamknięta linią prostą, natomiast w widoku z boku od strony boków krótszych krawędzie boczne korpusu zaokrąglone są profilem odpowiadającym ćwiartce koła.

Natomiast zgodnie z wzorem przemysłowym, gniazdo wtykowe według odmiany drugiej, charakteryzuje się tym, że jego korpus w widoku z góry ma kształt zbliżony do prostokąta, którego dwa boki krótsze są równoległe względem siebie, a dwa boki dłuższe są równoległe względem siebie w części środkowej, przy czym zakończenia tych boków, z obu stron, od około $\frac{1}{3}$ długości całego boku wyprofilowane są łagodnym łukiem nachylonym w stronę krótszych boków. Ponadto w widoku z góry w nadlewie umieszczone są wzdłuż dłuższych boków, w niewielkiej odległości od siebie, dwa otwory wgłębne. W każdym z otworów naprzeciw siebie umieszczone są na obwodzie wewnętrznym otworu po dwa elementy trójkątne. Nadlew w widoku z góry ma kształt od strony boków krótszych półokręgów zamkniętych linią równoległą do boków dłuższych. Obustronnie, od strony boków dłuższych nadlew podkreślony jest niewielkim występem o linii odpowiadającej linii boków dłuższych biegnących do wysokości nieco poniżej dolnej i górnej jego płaszczyzny. W widoku z boku od strony boków dłuższych korpus ma wysokość, która od krawędzi każdego z boków krótszych wyprofilowana jest łagodnym łukiem a w części środkowej zamknięta linią prostą, natomiast w widoku z boku od strony boków krótszych krawędzie boczne korpusu zaokrąglone są profilem odpowiadającym ćwiartce koła.

Istota wzoru przemysłowego.

Gniazdo wtykowe według odmiany pierwszej, zgodnie z fig. 1, 3, 4, charakteryzuje się tym, że jego korpus w widoku z góry ma kształt zbliżony do prostokąta, którego dwa boki krótsze są równoległe względem siebie w części środkowej, przy czym zakończenia tych boków, z obu stron, od około $1/3$ długości całego boku wyprofilowane są łagodnym łukiem nachylonym w stronę krótszych boków.

Ponadto w widoku z góry w nadlewie umieszczone są wzdłuż dłuższych boków, w niewielkiej odległości od siebie, dwa otwory wgłębne.

W każdym z otworów naprzeciw siebie umieszczone są na obwodzie wewnętrznym otworu po dwa elementy trójkątne.

Nadlew w widoku z góry ma kształt od strony boków krótszych półokręgów zamkniętych linią równoległą do boków dłuższych.

Obustronnie, od strony boków dłuższych nadlew podkreślony jest niewielkim występem o linii odpowiadającej linii boków dłuższych biegnących do wysokości nieco poniżej dolnej i górnej jego płaszczyźnie.

W widoku z boku od strony boków dłuższych korpus ma wysokość, która od krawędzi każdego z boków krótszych wyprofilowana jest łagodnym łukiem a w części środkowej zamknięta linią prostą, natomiast w widoku z boku od strony boków krótszych krawędzie boczne korpusu zaokrąglone są profilem odpowiadającym ćwiartce koła.


Gniazdo wtykowe według odmiany drugiej, zgodnie z fig. 2, 3, 4 charakteryzuje się tym, że jego korpus w widoku z góry ma kształt zbliżony do prostokąta, którego dwa boki krótsze są równoległe względem siebie w części środkowej, przy czym zakończenia tych boków, z obu stron, od około $1/3$ długości całego boku wyprofilowane są łagodnym łukiem nachylonym w stronę krótszych boków.

Ponadto w widoku z góry w nadlewie umieszczone są wzdłuż dłuższych boków, w niewielkiej odległości od siebie, dwa otwory wgłębne.

Nadlew w widoku z góry ma kształt od strony boków krótszych półokręgów zamkniętych linią równoległą do boków dłuższych.

Obustronnie, od strony boków dłuższych nadlew podkreślony jest niewielkim występem o linii odpowiadającej linii boków dłuższych biegnących do wysokości nieco poniżej dolnej i górnej jego płaszczyźnie.

W widoku z boku od strony boków dłuższych korpus ma wysokość, która od krawędzi każdego z boków krótszych wyprofilowana jest łagodnym łukiem a w części środkowej zamknięta linią prostą, natomiast w widoku z boku od strony boków krótszych krawędzie boczne korpusu zaokrąglone są profilem odpowiadającym ćwiartce koła.

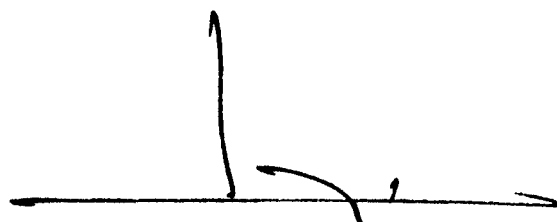

Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy

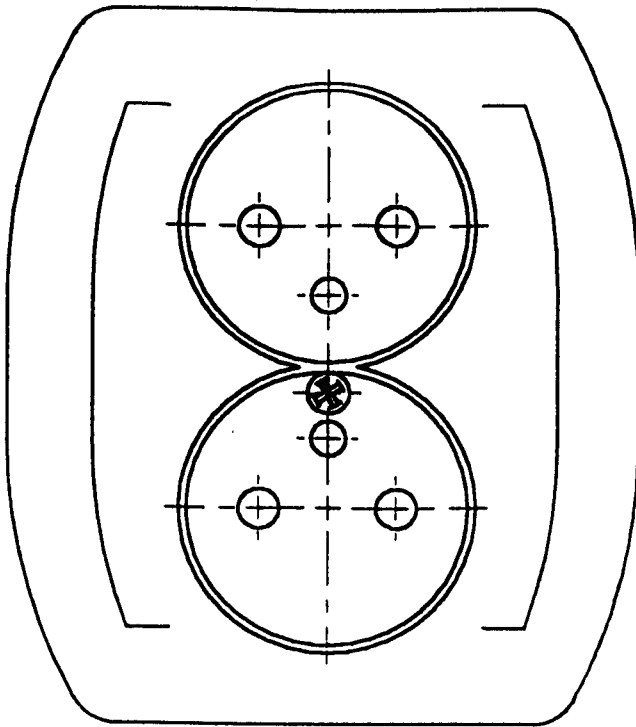


Fig. 1

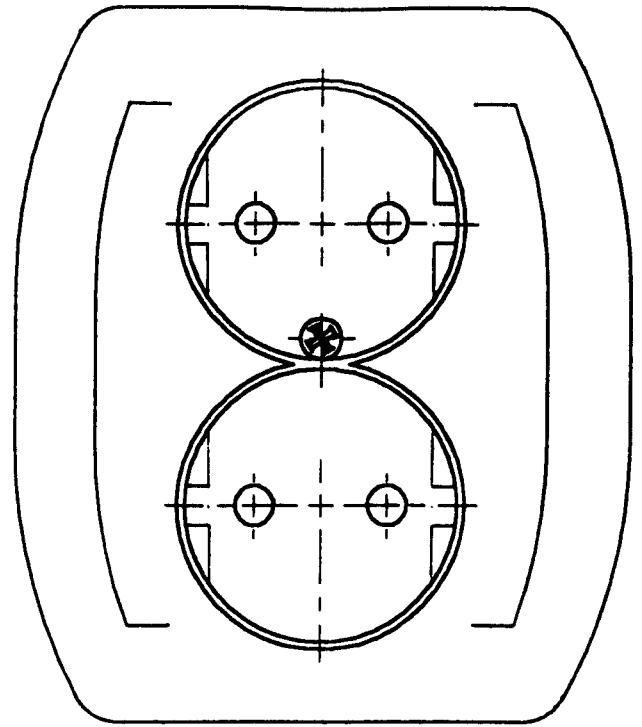


Fig. 2

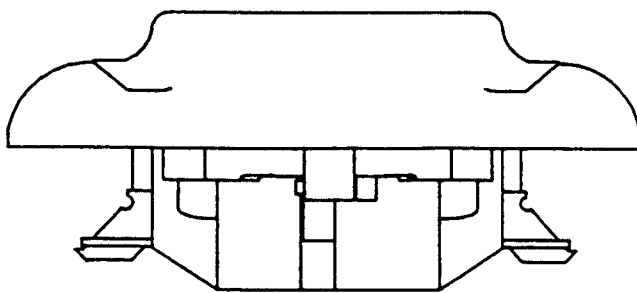


Fig. 3

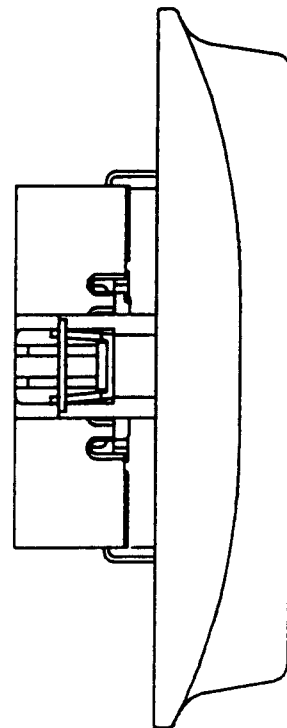


Fig. 4