

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.132**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **17709**

(22) Data zgłoszenia: **11.03.1999**

(54)

Płyta podłogowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Ciecierski Andrzej, Łomża, (PL);
Harmułowicz Arkadiusz, Łomża, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Ciecierski Andrzej, Łomża, (PL);
Harmułowicz Arkadiusz, Łomża, (PL)**

2501

Rp 132

Andrzej Ciecierski, Arkadiusz Harmułowicz
Łomża, Polska

Twórcy wzoru zdobniczego:

Andrzej Ciecierski

Arkadiusz Harmułowicz

Płyta podłogowa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa
od dnia: 11 marca 1999r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest płyta podłogowa wykonana ze styropianu i stosowana w budownictwie do konstrukcji ogrzewania podłogowego.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w fakturze i kształcie powierzchni płyty.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniiony jest na załączonym rysunku, na którym Fig. 1 przedstawia widok płyty w ujęciu schematycznym, Fig. 2 przedstawia odmianę wzoru, Fig. 3 przedstawia klatkę płyty w widoku z góry, Fig. 4 przedstawia jej przekrój poprzeczny, Fig. 5 przedstawia odmianę wzoru klatki płyty w widoku z góry, a Fig. 6 przedstawia jej przekrój poprzeczny, Fig. 7

przedstawia przekrój poprzeczny płyty.

Płyta podłogowa według wzoru zdobniczego o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu wykonana ze styropianu ma na powierzchni czołowej 1 wypukły wzór krzyżujących się linii 2 równoległych lub skośnych do boków płyty, tworzących klatki 5 zawierające wypukłe bryły w postaci walców osadzonych w pierścieniach każdy. Na bokach płyty usytuowane są montażowe elementy w postaci podcięć 3 i wypustów 4.

Zastrzeżenia ochronne

1. Płyta podłogowa wykonana ze styropianu o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu znanym, że na powierzchni czołowej płyty /1/ są wypukłe krzyżujące się linie /2/ pomiędzy którymi ma wypukłe bryły w postaci walców osadzone w pierścieniach, jak pokazano na rysunku Fig. 1, Fig.2.
2. Płyta podłogowa według zastrz. 1 znanym, że pomiędzy krzyżującymi się liniami /2/ ma cztery walce osadzone w pierścieniach, jak pokazano na rysunku Fig. 3, Fig.4.
3. Płyta podłogowa według zastrz. 1 znanym, że pomiędzy krzyżującymi się liniami /2/ ma jeden walec osadzony w pierścieniu, jak pokazano na rysunku Fig. 5, Fig.6

RZECZNIK PATENTOWY
Mieczysław Fronczek
Polska ul. Prusa 12/29

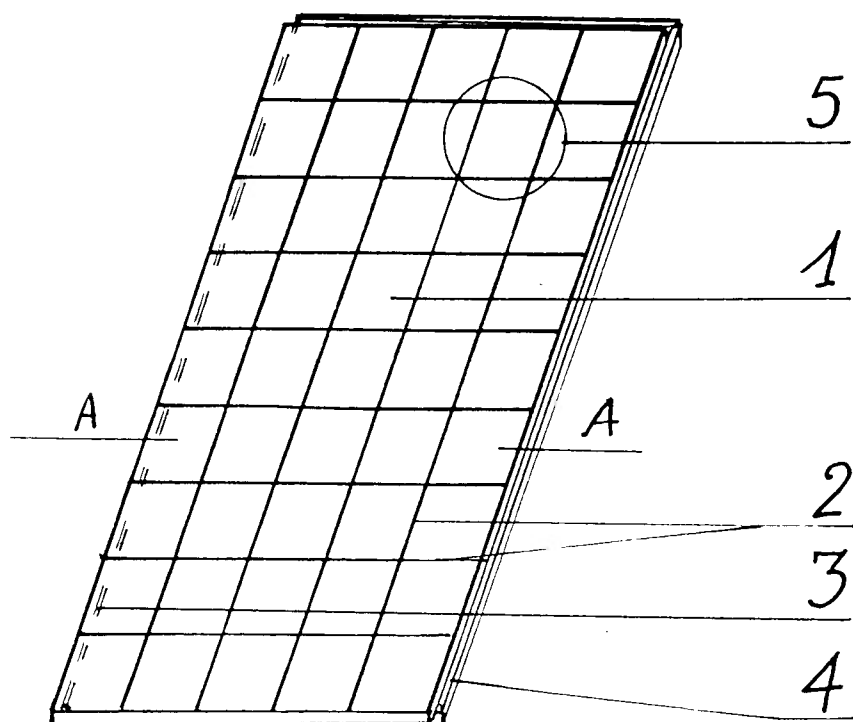


Fig. 1

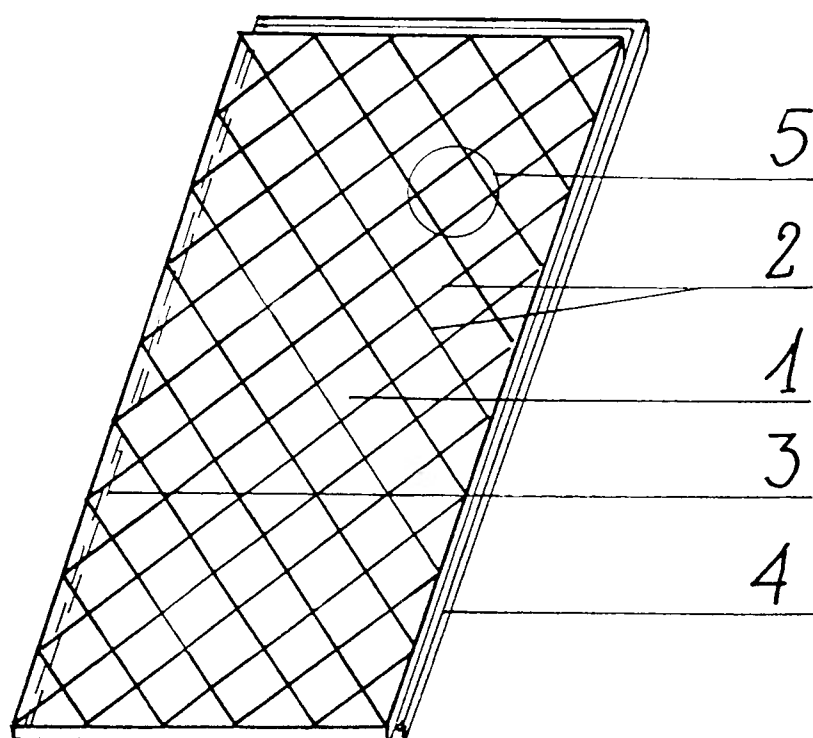


Fig. 2

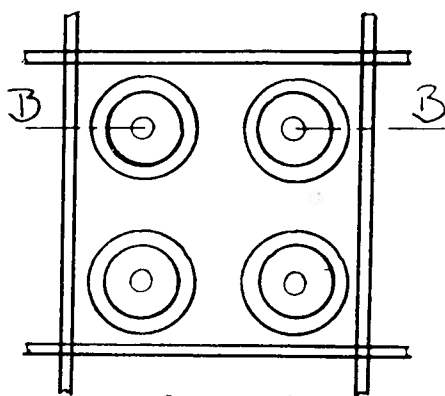


Fig. 3

B - B




Fig. 4

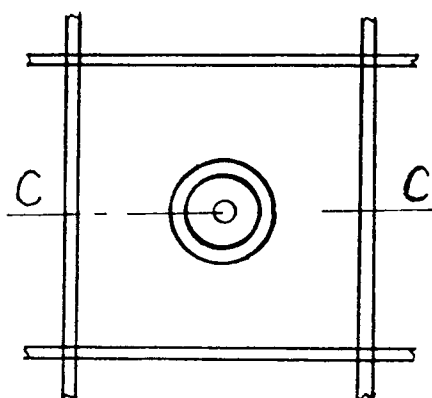


Fig. 5

C - C



Fig. 6

A - A

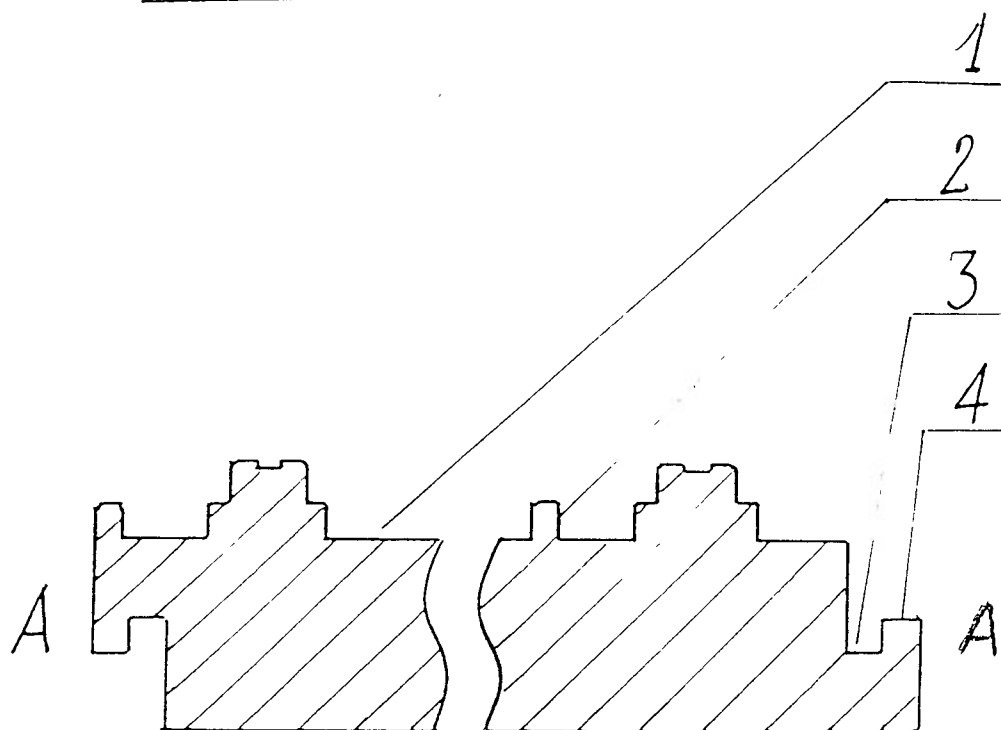


Fig. 7