

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21423**

(51) Klasyfikacja:
21-02

(21) Numer zgłoszenia: **22301**

(22) Data zgłoszenia: **27.05.2014**

(54)

Element rurowy wyposażenia placów zabaw

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.05.2015 WUP 05/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SZCZĘSNY ZBIGNIEW, SZCZĘSNY MAREK
FIRMA FENSTER SPÓŁKA CYWILNA,
Bydgoszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

SZCZĘSNY ZBIGNIEW, Bydgoszcz, (PL)

PL 21423

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element rurowy wyposażenia placów zabaw wykonany z metalu i tworzyw sztucznych odporny na warunki atmosferyczne i przeznaczony dla dzieci do bezpiecznej zabawy.

Element rurowy wyposażenia placów zabaw według wzoru przemysłowego jest nowym rozwiązaniem charakteryzującym się oryginalnym kształtem będącym rezultatem swoistego kształtu poszczególnych elementów składowych wykonanych z metalu i tworzyw sztucznych tworzących wyjątkowy układ linii i konturów, a nadających całemu wyrobowi estetyczny i niepowtarzalny wygląd.

Element rurowy składa się zasadniczo z trzech odcinków rur połączonych kolejno ze sobą pod różnymi, niewielkimi kątami tworząc zygzakowaty kształt, przy czym oba końce elementu mają kołnierze do których rozłącznie zamocowane są elementy ozdobne w postaci płaskich obręczy, natomiast od spodu każdy z odcinków ma przytwierdzoną sprężynę zamocowaną trwale do podłoża.

Wzór przemysłowy uwidoczniono na fotografiach, które przedstawiają element rurowy w trzech ujęciach.

Fig. 1 – widok z przodu;

Fig. 2 – widok od przodu i z góry;

Fig. 3 – widok z boku.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest to, że składa się zasadniczo z trzech odcinków rur połączonych kolejno ze sobą pod różnymi, niewielkimi kątami tworząc zygzakowaty kształt, przy czym oba końce elementu mają kołnierze do których rozłącznie zamocowane są elementy ozdobne w postaci płaskich obręczy z wypustkami, natomiast od spodu każdy z odcinków ma przytwierdzoną sprężynę zamocowaną trwale do podłoża.

Ilustracja wzoru



Fig. 1

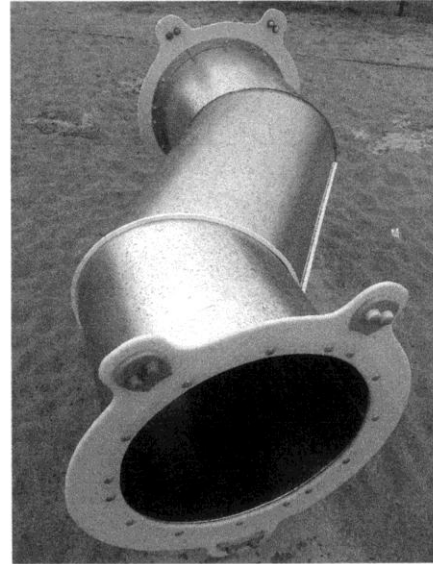


Fig. 2

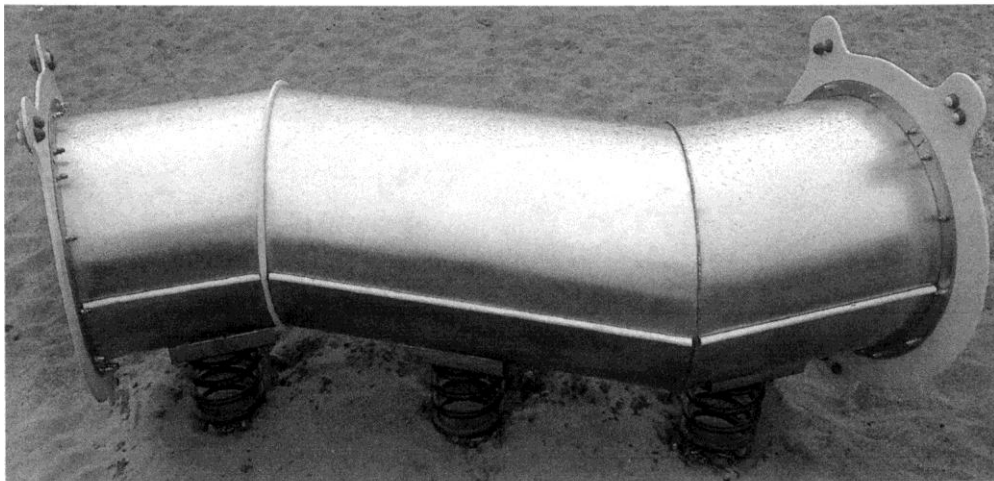


Fig. 3

