



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203453732 U

(45) 授权公告日 2014. 02. 26

(21) 申请号 201320466504. 3

(22) 申请日 2013. 08. 01

(73) 专利权人 中船澄西船舶修造有限公司

地址 214442 江苏省无锡市江阴市临港新城
衡山路 1 号

(72) 发明人 殷建锋

(74) 专利代理机构 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) 32210

代理人 唐纫兰

(51) Int. Cl.

F16M 11/28(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

可调节伸缩油缸专用托架

(57) 摘要

本实用新型涉及一种可调节伸缩油缸专用托架,属于修造船技术领域。它包括底板(1),所述底板(1)底部四个角上设置有万向轮(2),所述底板(1)上设置有支撑柱(3),所述支撑柱(3)顶部设置有调节螺丝(4),所述调节螺丝(4)中心穿装有丝杆(5),所述丝杆(5)顶部设置有V型托架(6)。本实用新型一种可调节伸缩油缸专用托架,它避免了油封在伸缩油缸安装时被切坏现象的发生,保护了油封,也为伸缩油缸的修理带来了便利。

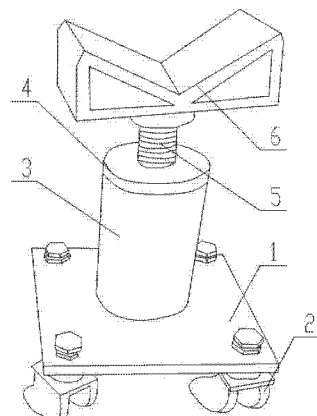

1. 一种可调节伸缩油缸专用托架,其特征在于:它包括底板(1),所述底板(1)底部四个角上设置有万向轮(2),所述底板(1)上设置有支撑柱(3),所述支撑柱(3)顶部设置有调节螺丝(4),所述调节螺丝(4)中心穿装有丝杆(5),所述丝杆(5)顶部设置有V型托架(6)。

可调节伸缩油缸专用托架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种可调节伸缩油缸专用托架,属于修造船技术领域。

背景技术

[0002] 以往将修复后的伸缩油缸安装时,首先将油缸本体用木头垫好,活塞杆由行车吊着缓缓推入缸体,尽管这样但活塞上的油封还是容易被切坏,造成试压时油缸漏油。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服上述不足,提供一种可调节伸缩油缸专用托架,它避免了油封在伸缩油缸安装时被切坏现象的发生,保护了油封,也为伸缩油缸的修理带来了便利。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的:一种可调节伸缩油缸专用托架,它包括底板,所述底板底部四个角上设置有万向轮,所述底板上设置有支撑柱,所述支撑柱顶部设置有调节螺丝,所述调节螺丝中心穿装有丝杆,所述丝杆顶部设置有 V 型托架。

[0005] 与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:

[0006] 本实用新型一种可调节伸缩油缸专用托架,它避免了油封在伸缩油缸安装时被切坏现象的发生,保护了油封,也为伸缩油缸的修理带来了便利。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型一种可调节伸缩油缸专用托架的结构示意图。

[0008] 其中:

[0009] 底板 1

[0010] 万向轮 2

[0011] 支撑柱 3

[0012] 调节螺丝 4

[0013] 丝杆 5

[0014] V 型托架 6。

具体实施方式

[0015] 参见图 1,本实用新型一种可调节伸缩油缸专用托架,它包括底板 1,所述底板 1 底部四个角上设置有万向轮 2,所述底板 1 上设置有支撑柱 3,所述支撑柱 3 顶部设置有调节螺丝 4,所述调节螺丝 4 中心穿装有丝杆 5,所述丝杆 5 顶部设置有 V 型托架 6。

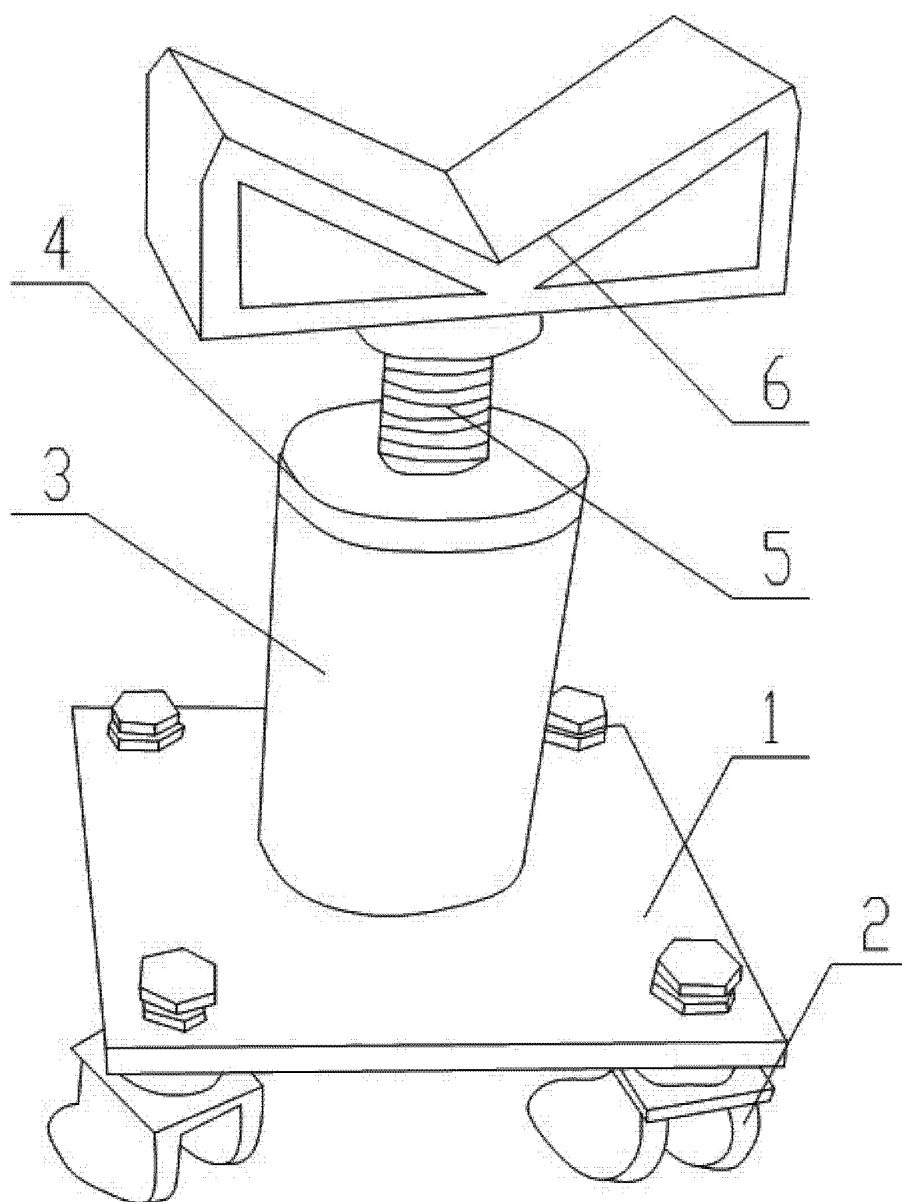


图 1