

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8287**

(21) Numer zgłoszenia: **6680**

(22) Data zgłoszenia: **14.10.2004**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(54)

Stół

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PROFIM Sp. z o.o., Turek, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Straubel Ronald, Drezno, (DE)

Nr Rp. 8287.....Klasa 06-03.....

Stół

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stół, zwłaszcza do wyposażenia sal audytoryjnych, konferencyjnych lub wykładowych.

Znane są stoły mające metalowy stelaż i uchylny blat. Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać stołu przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Stół według wzoru stoi na czterech nogach, ma metalowy stelaż i czworokątny, uchylny blat. Profilowane nogi stołu są połączone dwoma łącznikami rurowymi i zakończone u dołu kółkami jezdnyymi. Podnoszony blat stołu jest przymocowany do stelaża przy pomocy mechanizmu uchylnego i amortyzatora. Blat po podniesieniu unieruchomiony jest w pozycji stojącej dzięki amortyzatorowi umocowanemu od spodniej strony blatu i opartemu na stelażu. Przez podniesienie blatu stół wymaga mniej miejsca do magazynowania, gdyż może być ustawiany jeden za drugim poprzez wsunięcie jednego stelaża w drugi, poprzedzający go.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony w załączonym materiale ilustracyjnym, składającym się z rysunku i fotografii. Fig. 1 i 3 przedstawia stół z opuszczonym blatem w ukośnym widoku przodu, a fig. 2 i 4 pokazuje stół z podniesionym blatem również w widoku ukośnym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Stół według wzoru wyposażony jest w metalowy stelaż i uchylny, prostokątny blat. Stelaż ma cztery profilowane nogi wykonane z rury o przekroju okrągłym, które są odgięte na zewnątrz w części środkowej i zakończone u dołu kółkami jezdnyymi. Nogi połączone są w pary, które są ze sobą powiązane u góry dwoma rurowymi łącznikami. Do stelaża przymocowany jest uchylny mechanizm z zatrzaskiem. Prostokątny blat stołu opiera się na stelażu i jest do niego przymocowany za pośrednictwem uchylnego mechanizmu oraz amortyzatora, który stabilizuje ruch blatu przy podnoszeniu i opuszczaniu, a także utrzymuje go w pozycji stojącej po podniesieniu.

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Wiesław Łukaszewski

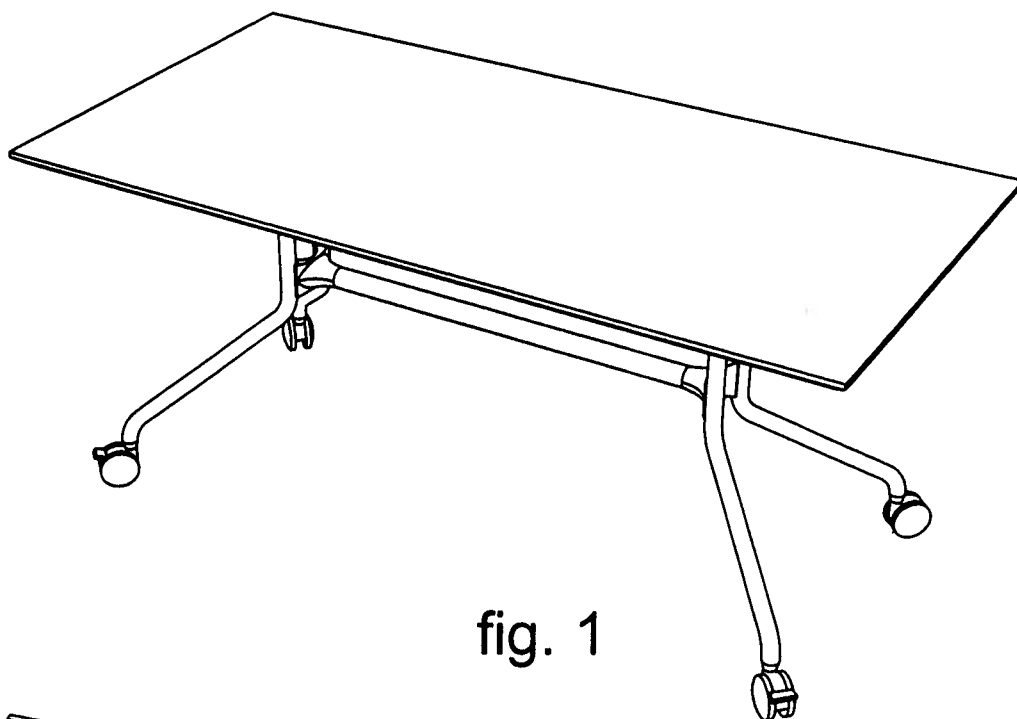


fig. 1

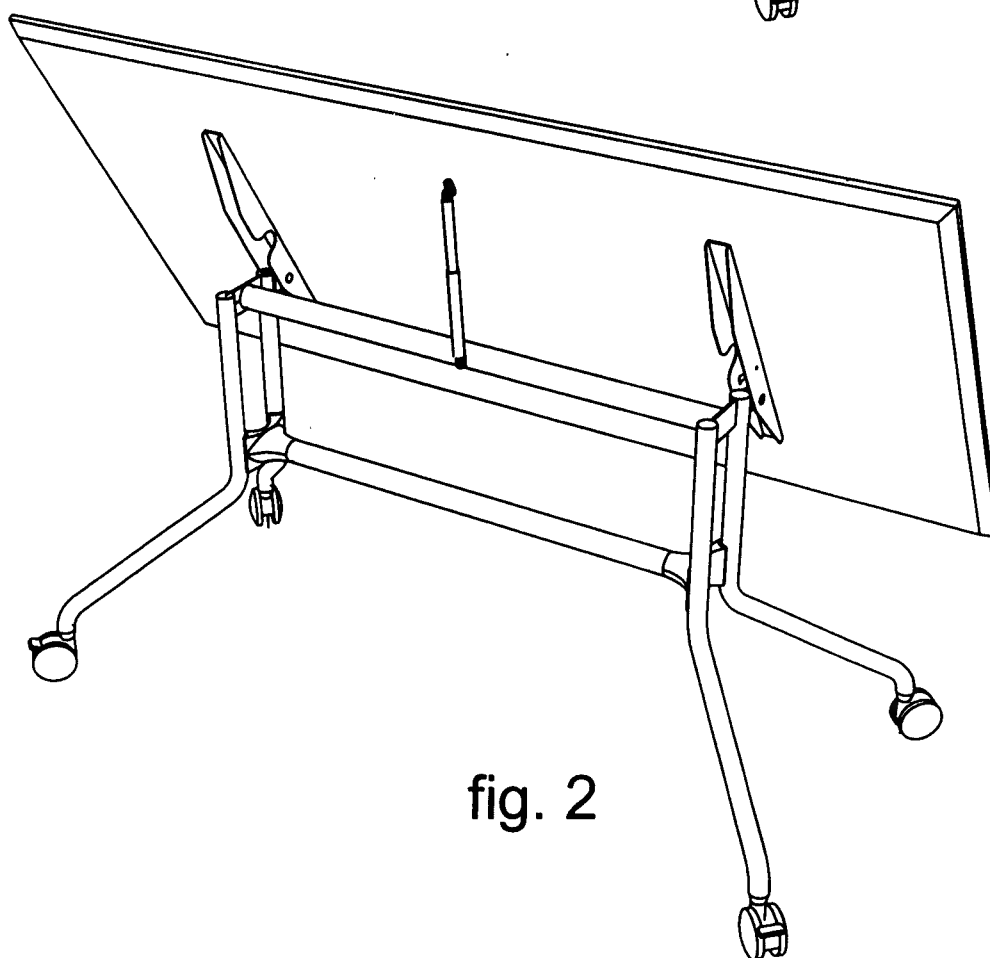


fig. 2

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Wiesław Łukaszewski



fig 3



fig. 4