

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2687**

(51) Klasyfikacja:
14-03

(21) Numer zgłoszenia: **21873**

(22) Data zgłoszenia: **03.07.2001**

(54)

Mikrofon z zausznikami

(30) Pierwszeństwo:

04.01.2001 (US)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SHURE INCORPORATED, Evanston, (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2003 WUP 07/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Gustafson Zachary N., Evanston, (US)

PL Rp.2687

Rp- 2687

14-03

T-55577/GR

SHURE INCORPORATED

Evanston, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru zdobniczego : Zachary N. Gustafson

Mikrofon z zauszniakami

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 3 lipca 2001r

Pierwszeństwo : 4 stycznia 2001r (Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest mikrofon z zauszniakami.

Istotę wzoru stanowi nowa postać mikrofonu z zauszniakami, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia mikrofon z zauszniakami w widoku perspektywicznym w pozycji roboczej, fig.2- mikrofon z zauszniakami w widoku perspektywicznym z boku i z góry, fig.3- mikrofon z zauszniakami w widoku z góry, fig.4- mikrofon z zauszniakami w widoku z boku, fig.5- mikrofon z zauszniakami w widoku z drugiego boku, fig.6- mikrofon z zauszniakami w widoku z dołu, fig.7- mikrofon z zauszniakami

w widoku z przodu, fig.8- mikrofon z zausznikami w widoku z tyłu, fig.9- zbliżenie na mikrofon z zausznikami w części łącznika, fig.10- zbliżenie na łącznik z fig.9 w widoku z dołu, fig.11-zbliżenie na łącznik z fig.9 w widoku z boku, fig.12- łącznik z fig.9 w widoku z boku, a fig.13- łącznik z fig.9 w widoku z góry.

Mikrofon z zausznikami według wzoru zdobniczego, obejmujący stożkowy mikrofon na wysięgniku, dwa łączniki boczne, dwa symetryczne zauszniki oraz łącznik tylny, charakteryzuje się tym, że wysięgnik ze stożkowym mikrofonem ma, w widoku z góry, z dołu, z przodu i z tyłu, zarys łukowaty, a w części tylnej usytuowana jest na nim stożkowata końcówka. Każdy łącznik boczny ma postać walca, przy czym powierzchnie górne łączników bocznych są wypukłe, a na ścianie bocznej każdego łącznika bocznego przebiega obwodowy rowek. Ponadto powierzchnia dolna prawego łącznika bocznego jest wypiętrzona i w wypiętrzeniu znajduje się szczelina poprzeczna mająca zarys części koła w widoku z boku. Każdy zausznik obejmuje część dolną w kształcie profilowanego pręta oraz łukowatą część zauszną. Łącznik tylny przebiega pomiędzy częściami dolnymi zauszników i ma, w widoku z góry i z dołu, zarys dwóch łukowatych prętów dochodzących do dwóch wypiętrzonych występów.

Zastrzeżenia ochronne

Mikrofon z zausznikami, obejmujący stożkowy mikrofon na wysięgniku, dwa łączniki boczne, dwa symetryczne zauszniki oraz łącznik tylny, znamieny tym, że wysięgnik ze stożkowym mikrofonem ma, w widoku z góry, z dołu, z przodu

i z tyłu, zarys łukowaty, a w części tylnej usytuowana jest na nim stożkowata końcówka, zaś każdy łącznik boczny ma postać walca, przy czym powierzchnie górne łączników bocznych są wypukłe, a na ścianie bocznej każdego łącznika bocznego przebiega obwodowy rowek, a ponadto powierzchnia dolna prawego łącznika bocznego jest wypiętrzona i w wypiętrzeniu znajduje się szczelina poprzeczna mająca zarys części koła w widoku z boku, zaś każdy zausznik obejmuje część dolną w kształcie profilowanego pręta oraz łukowatą część zauszną, a łącznik tylny przebiega pomiędzy częściami dolnymi zauszników i ma, w widoku z góry i z dołu, zarys dwóch łukowatych prętów dochodzących do dwóch wypiętrzonych występów, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 13.

SHURE INCORPORATED

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 1


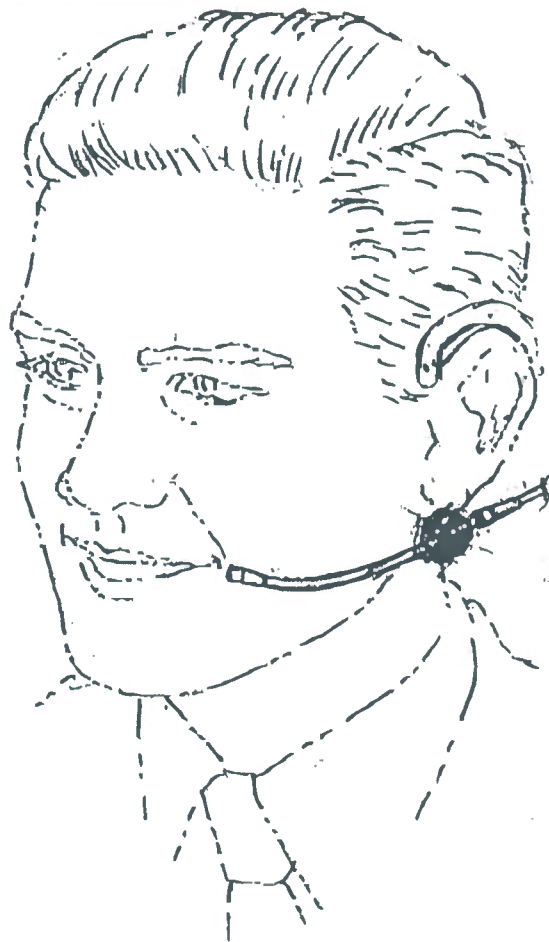


FIG. 2

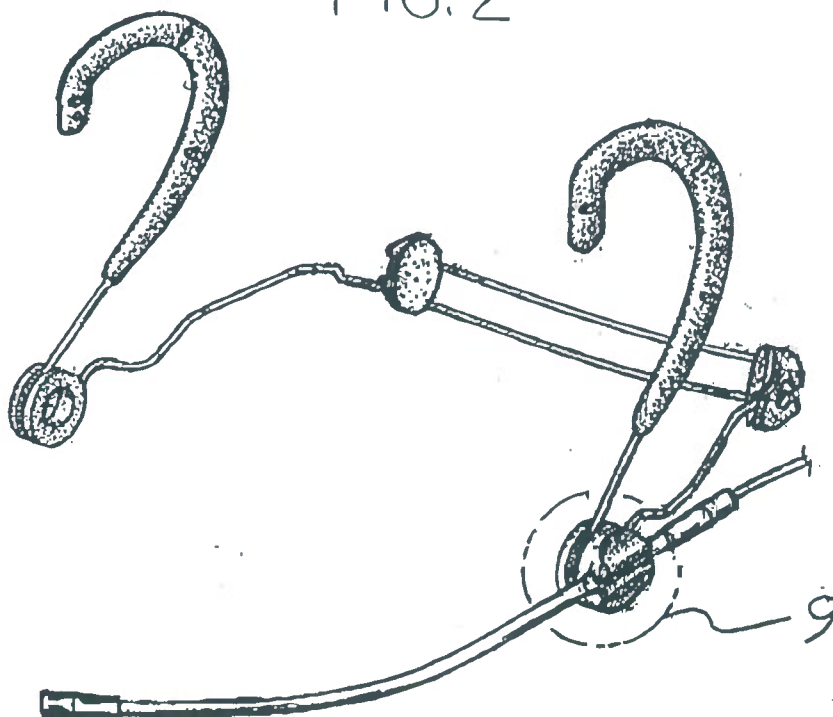

SHURE INCORPORATED

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

FIG.3


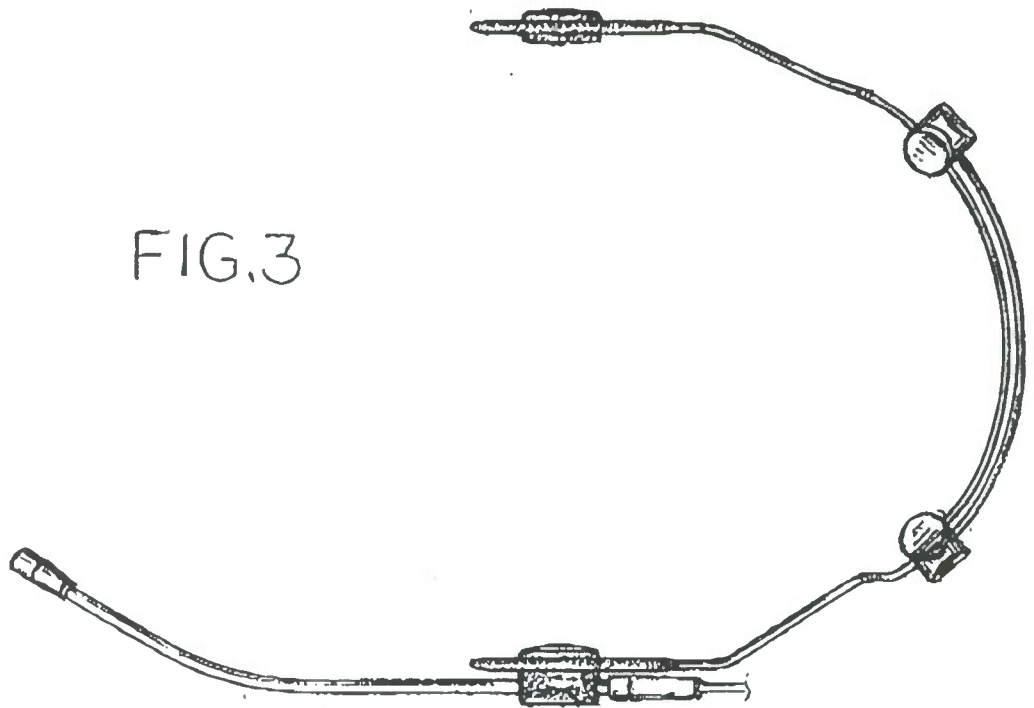


FIG. 4

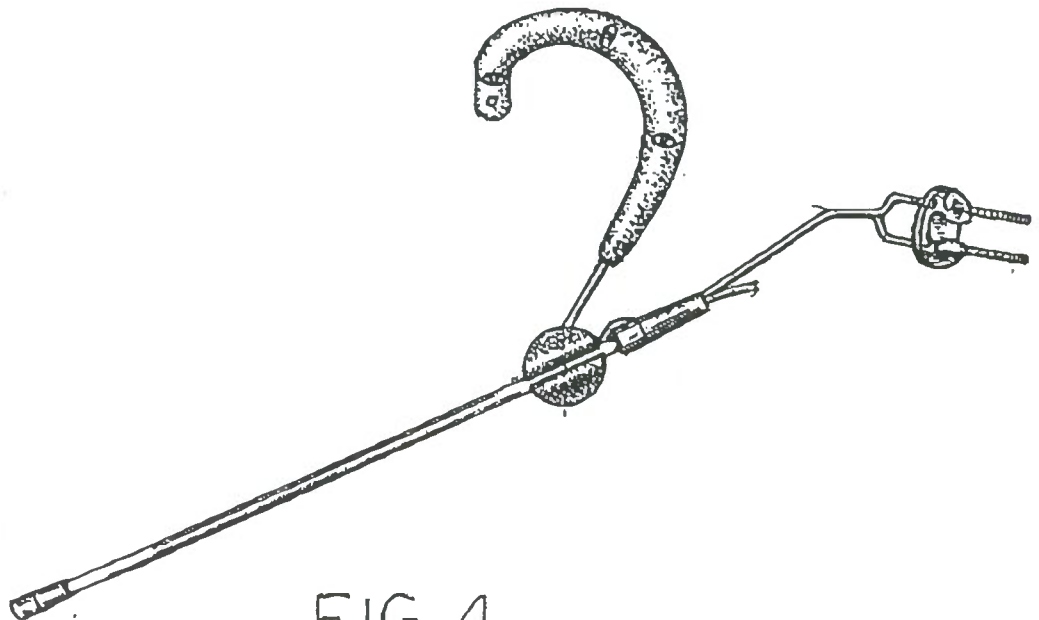

SHURE INCORPORATED

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

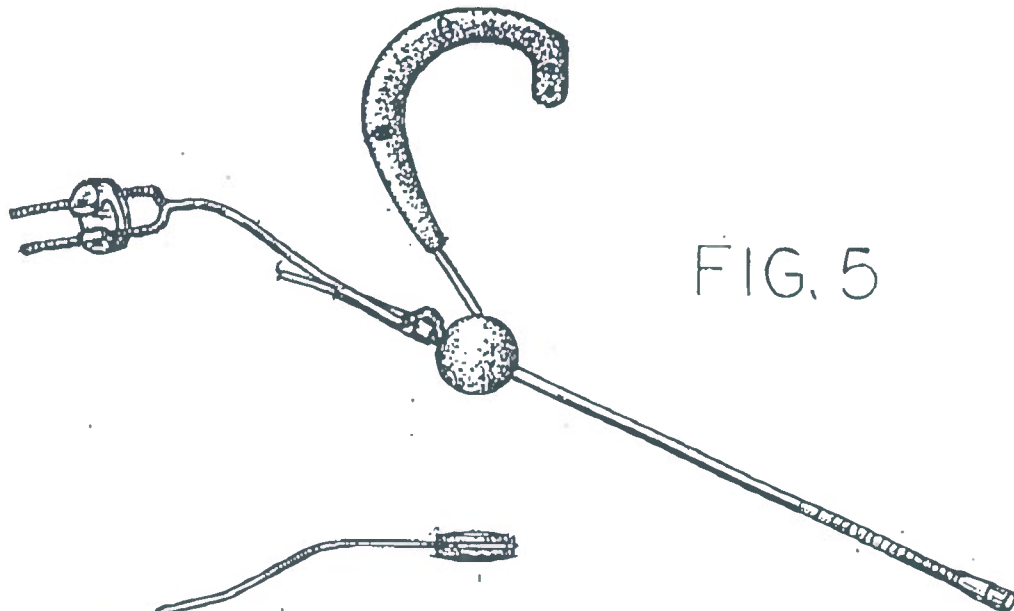


FIG. 5


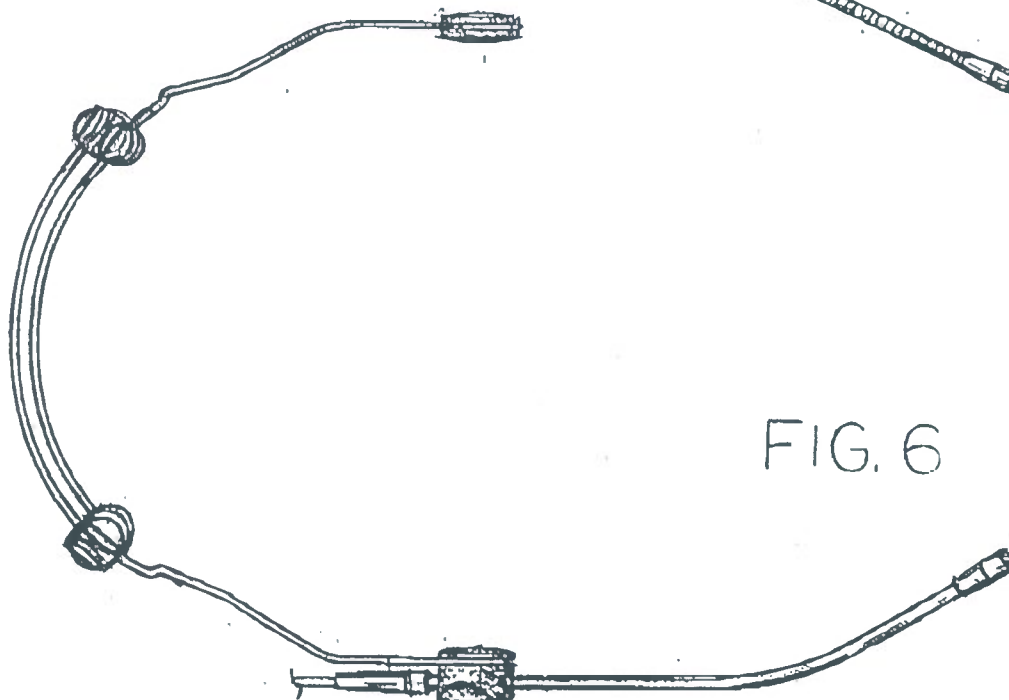


FIG. 6

FIG. 7

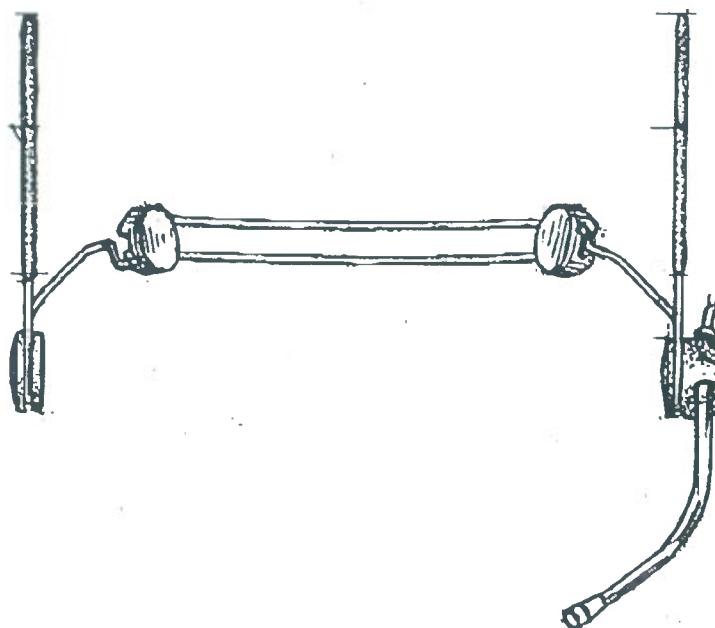

SHURE INCORPORATED

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

FIG. 8

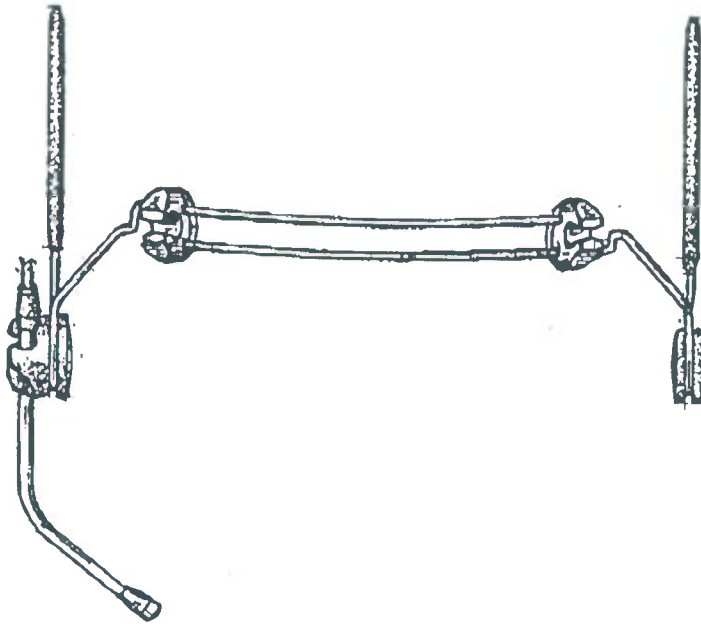


FIG. 9

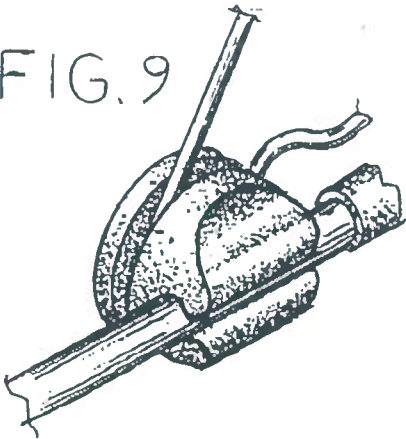


FIG. 10



FIG. 11




FIG. 13

FIG. 12



SHURE INCORPORATED

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy