

URZĄD PATENTOWY w WARSZAWIE OPIS PATENTOWY

Nr 32032

A 479, 1114
Kl. 34 f, 1114

Maksymilian Grochowski, Warschau i Władysław Krzyżanowski,*) Warschau

Ramka stojąca

Zgłoszono 8 marca 1943

Udzielono 17 lipca 1943

Wynalazek niniejszy dotyczy ramek stojących do fotografii i podobnych przedmiotów. Ramka według wynalazku wykonana jest z dowolnej grubości blachy z dowolnego metalu, najlepiej z blachy mosiężnej. Dla ochrony przed korozją a jednocześnie dla nadania ramce odpowiedniego wyglądu części metalowe ramki pokrywa się powłoką np. chromu, niklu, lakieru itd. Poszczególne metalowe części składowe ramki według wynalazku wykonane są najlepiej za pomocą tłoczenia.

Na załączonym rysunku przedstawiony jest przykład wykonania ramki według wynalazku. Fig. 1 przedstawia ramkę według wynalazku w widoku perspektywicz-

nym, fig. 2 — wykrój blaszany, który wygina się w słupek, a fig. 3 i 4 — gotowy słupek w widokach z boku i z góry.

Ramka stojąca według wynalazku składa się z podstawy 1, dwóch słupków 2 oraz dwóch płyt szklanych 3, pomiędzy którymi umieszcza się fotografię 4. Podstawa 1 ramki wykonana jest z dowolnej grubości blachy z dowolnego metalu, np. z blachy mosiężnej, za pomocą tłoczenia w ten sposób, że jej zagięte skośnie boki służą jako podpory podniesionej przez to poziomej płyty podstawy 1. Obydwa słupki 2 wykonywane są w sposób jednakowy. Mogą one posiadać tę samą długość lub też mogą być wykonane o różnych dłu-

*) Właściciele patentu oświadczyli, że wynalazcą jest Maksymilian Grochowski.

gościach. Na fig. 2 pokazany jest kształt wykroju blachy, z którego za pomocą zginania według wskazanych linii kreskowanych otrzymuje się słupek, gotowy do połączenia z podstawą, przedstawiony na fig. 3 i 4. Słupek 2 osadzony jest prostopadłe do podstawy i połączony z nią za pomocą łapek *e*, *f*. Łapki te włożone są w odpowiednie wycięcia w podstawie 1 ramki i zagięte. Część *a* stanowi wierzch słupka 2. Płyty szklane 3 posiadają boki zeszlifowane z jednej strony. Są one włożone w wykroje obu słupków w ten sposób, że zeszlifowane boki są skierowane na zewnątrz.

Wynalazek obejmuje również nie pokazane na rysunku odmiany wykonania opisanej ramki, np. ramki ze słupkami przypojonymi lub przylutowanymi do podstawy ramki.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Ramka stojąca do fotografii i podobnych przedmiotów, składająca się z

podstawy, z dwóch wyżłobionych słupków, wykonanych z dowolnej grubości blachy z dowolnego metalu, np. z blachy mosiężnej, oraz z dwóch płyt ze szkła, pomiędzy którymi umieszcza się fotografię, znamienna tym, że każdy słupek (2) jest wygięty z jednego kawałka odpowiednio wykrojonej blachy wraz z wierzchem (*a*) oraz łapkami (*e*, *f*, *e*), służącymi do przymocowania słupka do podstawy (1) przez zagięcie pod spodem tej podstawy.

2. Ramka stojąca według zastrz. 1, znamienna tym, że słupki (2) posiadają różną długość.

3. Ramka stojąca według zastrz. 1 i 2, znamienna tym, że części metalowe (1, 2) ramki posiadają powłokę np. chromu, niklu, lakieru itd.

Maksymilian Grochowski
Władysław Krzyżanowski

Fig.1.

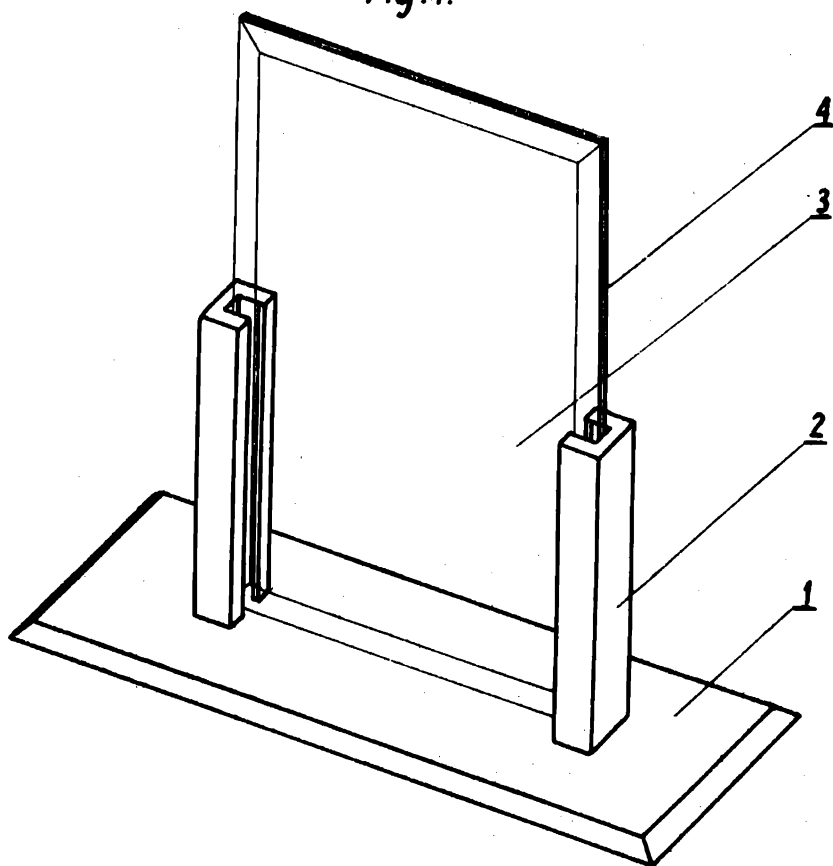


Fig.2.

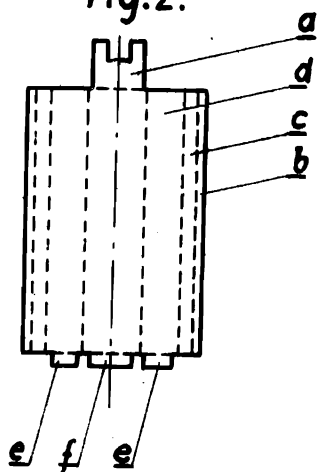


Fig.3.



Fig.4.

