

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **8317**

(21) Numer zgłoszenia: **6660**

(22) Data zgłoszenia: **11.10.2004**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(54)

Regał ekspozycyjny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
EURO-IMAGE Maciej Biernacki, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Biernacki Maciej, Warszawa, (PL)

PL 8317

Nr Rp. 8317Klasa 06-04

Regał ekspozycyjny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest regał ekspozycyjny, wykorzystywany w punktach sprzedaży detalicznej prasy i książek.

Oryginalność regału ekspozycyjnego przejawia się w kształcie zestawu modułów ekspozycyjnych i kształcie jego boków.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony, w przykładzie wykonania, na załączonych rysunkach gdzie rysunek fig.1 przedstawia pojedynczy regał ekspozycyjny w rzucie perspektywicznym, wyposażony w moduły ekspozycyjne z wysuniętą szufladą i odstawionym prawym bokiem, rysunek fig.2 przedstawia regał ekspozycyjny widziany z boku (bez prawego boku) a rysunek fig. 3 przedstawia, w rzucie perspektywicznym, zestawienie szeregowo dwóch regałów o różnej szerokości.

Podstawę regału tworzy stojak, który stanowią dwie nogi metalowe, w kształcie kątowników, o profilach zamkniętych, przy czym ramiona pionowe tych kątowników mają otwory kształtowe służące do mocowania modułów ekspozycyjnych, natomiast ramiona poziome posiadają stopki i stanowią element nośny szuflady.

Górna część regału wyposażona jest w moduł ekspozycyjny reklamowy, który jest podświetlany, mocowany do stojaka poprzez zaczepy, stanowi go wąskie, metalowe poziome pudło z świetłówką wewnątrz, którego górna ściana jest szersza od dolnej a przednią ścianę, o wklęsłym kształcie, stanowi płyta z mlecznego plexi na którą nałożona jest cienka płyta przezroczysta a pomiędzy te dwie płyty umieszcza się napisy i treści reklamowe, logo firmy lub inne oznaczenia. Do górnej części zamocowana jest listwa z plexi, wystająca do przodu, zagięta do dołu pod kątem ostrym, pod którą jest również świetłówka a listwa ta służy do naklejania na niej napisów typu: logo, nazwa grupy tematycznej, przynależność do sieci handlowej i.t.p.

Pod modulem ekspozycyjnym reklamowym jest zestaw ekspozycyjny w postaci półek, w ilości od 2 do 8 sztuk, wyposażonych w metalowe listwy z zaczepami służącymi do mocowania, pozwalającymi na ustawienie półek pod trzema różnymi kątami w zależności od potrzeb, przy czym półka jest w kształcie kątownika którego przednia część jest wyposażona w szklany ogranicznik.

Pod zestawem półek jest zestaw ekspozycyjny w postaci kaskady, składającej się z prostokątnych metalowych kieszeni ustawionych schodkowo, w ilości 5 do 8 sztuk, mocowany do stojaka na górze i na dole nad brzegiem szuflady, przy czym do frontu szuflady zamocowane jest metalowe korytko prostokątne, które stanowi dodatkowy stopień kaskady, szuflada jest integralną częścią kaskady.

Boczne wykończenie regału ekspozycyjnego stanowią boki z płyty wiórowej laminowanej, mocowane do stojaka regału. W kształcie boku można wyróżnić: część środkową, w postaci prostokąta, obłożonego z przodu metalową nakładką, część górną w kształcie zbliżonym do trójkąta prostokątnego, którego przeciwprostokątna jest linią krzywą wklęsłą a której zakończenia są wypukłe, oraz część dolną, o kształcie zbliżonym do trójkąta prostokątnego, którego przeciwprostokątna jest linią krzywą, lekko wklęsłą a zakończenie na dole jest wypukłe, przy czym część dolna jest większa od części górnej, zakończenie boczne dostosowane jest kształtem do regału

Do cech istotnych regału ekspozycyjnego według wzoru przemysłowego należą:
moduł ekspozycyjny reklamowy, mocowany do stojaka poprzez ^{kłoby} zaczepy, ma postać wąskiego, metalowego, poziomego pudła z świetlówką wewnątrz, którego górna ściana jest szersza od dolnej a przednią ścianę, o wklęsłym kształcie, stanowi płyta z mlecznego plexi na którą nałożona jest cienka płyta przezroczysta, do górnej, metalowej części zamocowana jest listwa z plexi, wystająca do przodu, zagięta do dołu pod kątem ostrym, pod którą jest również świetlówka;
zestaw ekspozycyjny w postaci półek wyposażonych w metalowe listwy z zaczepami, pozwalającymi na ustawienie półek pod trzema różnymi kątami, przy czym półki posiadają, w swojej przedniej części, ogranicznikami ze szkła;

zestaw ekspozycyjny w postaci kaskady, składającej się z prostokątnych, metalowych kieszeni, ustawionych schodkowo, w ilości 5 do 8 sztuk, mocowany do stojaka na górze i na dole nad brzegiem szuflady, przy czym do frontu szuflady zamocowane jest metalowe korytko prostokątne, które stanowi dodatkowy stopień kaskady;

boki o charakterystycznym kształcie z płyty wiórowej laminowanej, w których część środkowa jest w kształcie prostokąta z nałożonymi metalowymi nakładkami, część górna w kształcie zbliżonym do trójkąta prostokątnego, którego przeciwprostokątna jest linią krzywą wklęsłą a której zakończenia są wypukłe, oraz część dolna, o kształcie zbliżonym do trójkąta prostokątnego, którego przeciwprostokątna jest linią krzywą, lekko wklęsłą a zakończenie na dole jest wypukłe, przy czym część dolna jest większa od części górnej.

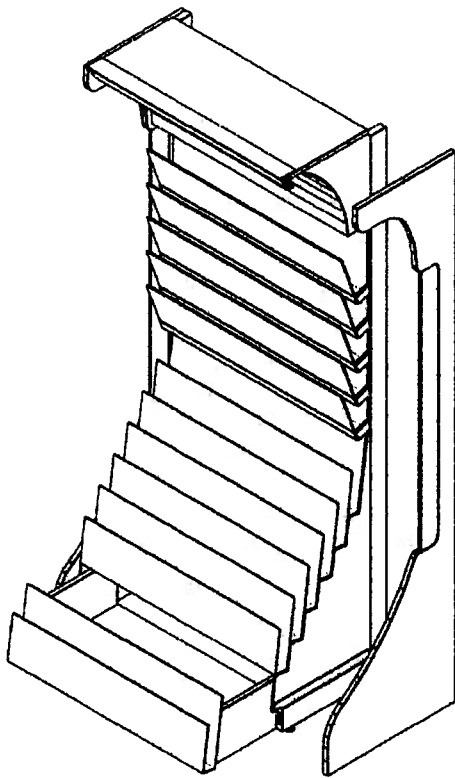


Fig. 1

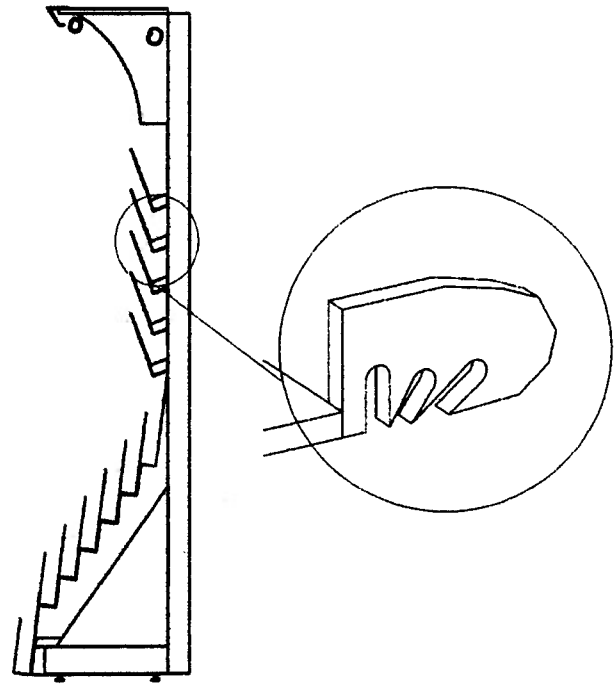


Fig. 2

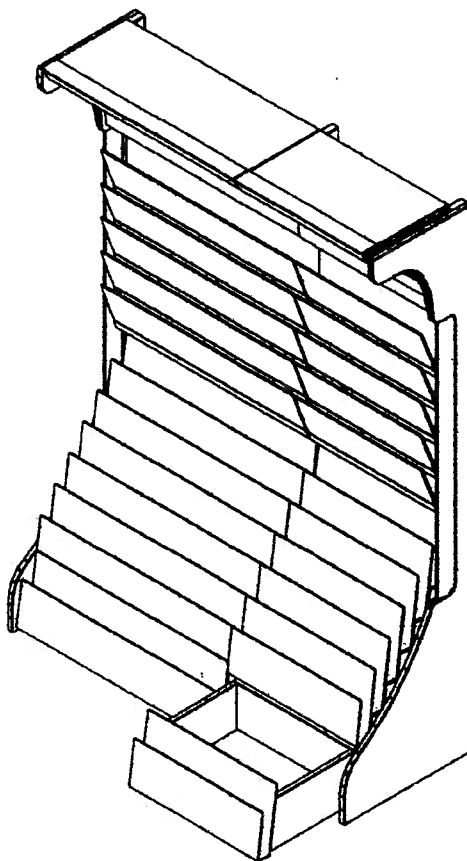


Fig. 3