

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5332**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **2322**

(22) Data zgłoszenia: **11.01.2003**

(54)

Ościeżnica drzwiowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
INTERDREX Spółka z o.o., Bieszkowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Plińska Iwona, Gdynia, (PL)

PL 5332

Nr Rp. 5332

Klasa 25-02

INTERDREX Spółka z o.o.

Bieszkowice, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Plińska Iwona

Ościeżnica drzwiowa

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 11 stycznia 2003.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ościeżnica drzwiowa stosowana do wykończenia otworu w ścianie i przeznaczona do osadzenia na niej skrzydła drzwi. Ościeżnica drzwiowa składa się z dwóch pionowych stojaków połączonych od góry elementem poziomym zwanym nadprożem.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać ościeżnicy drzwiowej i oryginalny kształt płaszczyzny zewnętrznej ościeżnicy.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku na którym fig.1 przedstawia przekrój poprzeczny nadproża ościeżnicy drzwiowej, a fig. 2 - przekrój poprzeczny stojaków ościeżnicy.

Ościeżnica drzwiowa w postaci przestrzennej formy składa się z dwóch pionowych stojaków połączonych od góry poziomym nadprożem. Zarówno pionowy stojak jak i nadproże ma dwie listwy przyościeżnicowe zakończone prostokątnymi elementami łączącymi je ze słupkiem czołowym przez osadzenie ich w odpowiadających im rowkach prostokątnych słupka czołowego. Prostokątne rowki usytuowane z jednej i drugiej strony słupka czołowego są przesunięte względem siebie i rozmieszczone w różnych odległościach w stosunku do płaszczyzny czołowej i tylnej słupka. Płaszczyzna zewnętrzna listew

przyościeźnicowych ma kształt łuku wypukłego i przechodzi bezpośrednio z jednej strony w płaszczyznę łukową narożnika słupka czołowego, która z kolei przechodzi bezpośrednio za łukiem narożnika w płaską płaszczyznę czołową słupka. Bezpośrednie przejście płaszczyzny łukowej listwy przyościeźnicowej w płaszczyznę łukową narożnika słupka od strony zewnętrznej ościeżnicy zostało uzyskane przez umieszczenie prostokątnego elementu łączącego w prostokątnym rowku usytuowanym bliżej płaszczyzny czołowej słupka. Dzięki temu ościeżnica uzyskała oryginalny, owalny kształt od strony zewnętrznej. Ponadto rozmieszczenie elementów łączących ościeżnicy w różnych odległościach spowodowało przesunięcie usytuowania listew przyościeźnicowych względem siebie i poprawę ich właściwości maskujących otwór drzwiowy. Z drugiej strony słupek czołowy tworzą płaszczyzny płaskie zagięte pod kątem prostym z wcięciem pod kątem prostym, w którym jest umieszczone skrzydło drzwi. W węższej płaszczyźnie wcięcia jest szczelina z umieszczoną w niej uszczelką elastyczną. Z tej strony słupka czołowego, jego boczna płaszczyzna płaska przechodzi pod kątem prostym do płaskiej płaszczyzny listwy przyościeźnicowej w pewnym odstępie od łukowej płaszczyzny wypukłej. Ościeżnica drzwiowa jest wykonana z materiału drewnopochodnego MDF.

Cechy istotne wzoru przemysłowego


Ościeżnica drzwiowa w postaci formy przestrzennej składającej się z listew przyościeźnicowych połączonych ze słupkiem czołowym i posiadających łukowe płaszczyzny wypukłe charakteryzuje się tym, że elementy łączące ościeżnicy w postaci prostokątnych elementów listew przyościeźnicowych i prostokątnych rowków w słupku są usytuowane w różnych odległościach względem płaszczyzny czołowej i tylnej słupka, a od strony bliżej położonego elementu łączącego względem płaszczyzny czołowej słupka płaszczyzna wypukła listwy przyościeźnicowej przechodzi bezpośrednio w płaszczyznę łukową narożnika słupka czołowego, która z kolei przechodzi bezpośrednio w płaską płaszczyznę czołową słupka tworząc owalny kształt ościeżnicy, przy czym drugi narożnik słupka czołowego ma wcięcie, a jego boczna płaszczyzna płaska przechodzi pod kątem prostym do płaskiej płaszczyzny listwy przyościeźnicowej w pewnym



odstępie od łukowej płaszczyzny wypukłej, która jest przesunięta w stosunku do łukowej płaszczyzny wypukłej listwy przyoszczędnicowej z drugiej strony.

INTERDREX Spółka z o.o.

przez pełnomocnika


KANCELARIA PATENTOWA
Cecylia Zarówna
81-383 Gdynia, ul. I Armii W.P. 14
tel./fax (058) 620 22 13
NIP 586-021-30-05


mgr inż. **Cecylia Zarówna**
Rzecznik Patentowy nr 1124

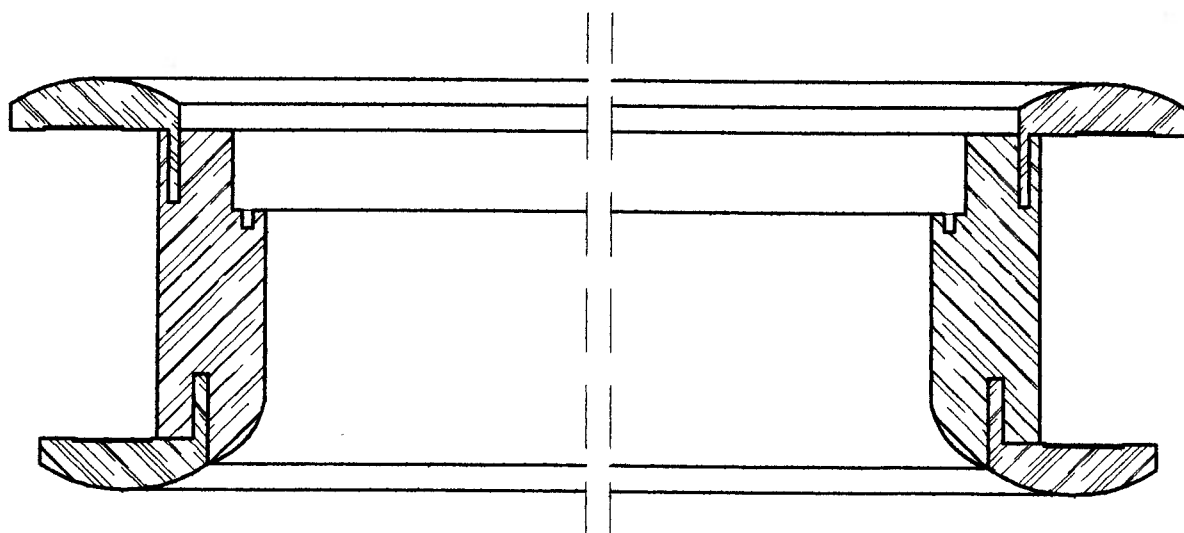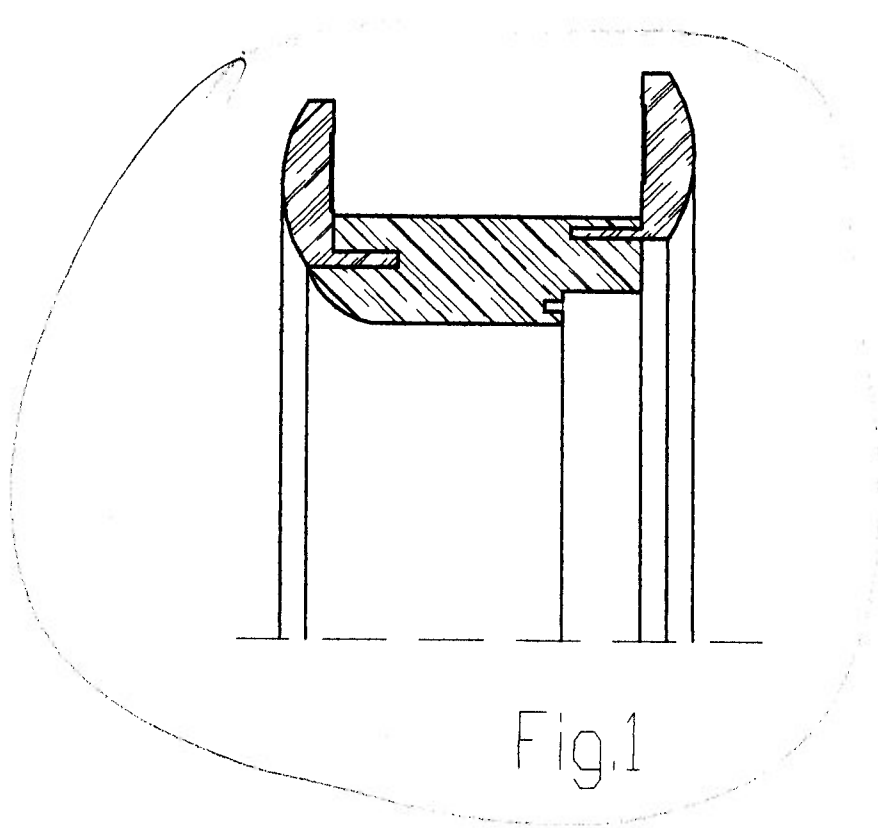

INTERDREX Spółka z o.o.
przez pełnomocnika

KANCELARIA PATENTOWA
Cecylia Zarówna
81-383 Gdynia, ul. I Armii W.P. 14
tel./fax (058) 620 22 13
NIP 586-021-30-05


mgr inż. Cecylia Zarówna
Rzecznik Patentowy nr 1124