

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6494**

(51) Klasyfikacja:
12-09

(21) Numer zgłoszenia: **2476**

(22) Data zgłoszenia: **13.02.2003**

(54)

Traktor

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MAHINDRA & MAHINDRA LTD., Mumbai, (IN)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Mistry Dharmesh, Harshadrai, Mumbai, (IN);
Mohite Rajendrakumar, Narshimarao,
Mumbai, (IN);
Gaigawale Sanjay, Appa, Mumbai, (IN)

PL 6494

Nr Rp. 6494.....

Klasa 12-09.....

Traktor

MAHINDRA & MAHINDRA LTD.

Mumbai, Indie

Twórca wzoru przemysłowego :

- 1/ Dharmesh Harshadral Mistry
- 2/ Rajendrakumar Narshimarao Mohite
- 3/ Sanjay Appa Gaigawale

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 13 lutego 2003r

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest traktor.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie traktora.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia traktor w widoku perspektywicznym , fig.2- traktor w widoku z góry, fig.3- traktor w widoku z przodu, fig.4- traktor w widoku z boku, fig.5- traktor w widoku z drugiego boku, fig.6- traktor w widoku z tyłu, a fig.7- traktor w widoku z dołu.

Traktor obejmujący korpus oraz dwie pary kół o zróżnicowanej wielkości według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: osłona przednia korpusu ma postać profilowanego elementu mającego w widoku z przodu

zarys trapezu równoramiennego, w polu którego usytuowane są dwa symetryczne otwory o zarysach prostokąta z zaokrąglonymi narożami oraz poniżej tych otworów usytuowanych jest sześć równoległych otworów o zarysach prostokątnych z zaokrąglonymi narożami. Pokrywa górna korpusu ma, w widoku z góry, w przybliżeniu zarys sześcioboku, którego trzy boki są łukowate, przy czym w polu tej pokrywy znajduje się obudowa lamp, która ma w widoku z góry zarys trapezu równoramiennego, którego podstawa i ramiona są łukowate i która ma w widoku z boku, zarys trójkąta w przybliżeniu prostokątnego, którego przeciwprostokątna jest łukowata. W polu wypukłej ściany górnej obudowy lamp znajdują się dwa symetryczne otwory o zarysie czworoboku. W polu pokrywy górnej korpusu widoczny jest również wystający ku górze występ pionowy. Osłony boczne korpusu mają zarysy pięcioboków, a w polu każdej osłony, w pobliżu krawędzi tylnej, znajduje się obrys czworokąta, którego jeden bok jest łukowaty i jeden falisty oraz obrys czworokąta z jednym łukowatym bokiem, położony w pobliżu krawędzi przedniej osłony.

Do korpusu traktora przylega pulpit operatora ze skośną ścianą górną. Na pulpicie znajdują się zgrupowane elementy sterujące takie jak: kierownica na trzonie oraz dwie dźwignie sterujące. Po prawej stronie pulpitu położone są dwa pedały. Ponadto na platformie traktora usytuowane jest siedzisko z profilowanym oparciem, a po jego prawej stronie znajdują się dwie dźwignie. Nadkola nad większą parą kół tylnych wyprofilowane są łukowato. W polu każdego nadkola znajdują się dwa występy, z których przedni, w widoku z góry, ma zarys trapezu równoramiennego, a tylny ma zarys prostokąta. W części tylnej traktora widoczne są dwa wysięgniki. Ponadto koła przednie osadzone są na wysięgnikach, które w widoku z góry, mają zarysy trapezów równoramiennych. Przed osłoną przednią korpusu usytuowany jest profilowany zderzak, którego ściana górna jest wypukła i podzielona na wiele podłużnych obszarów, zaś ściana

przednia ma na całej długości wybranie, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

FIG. 1

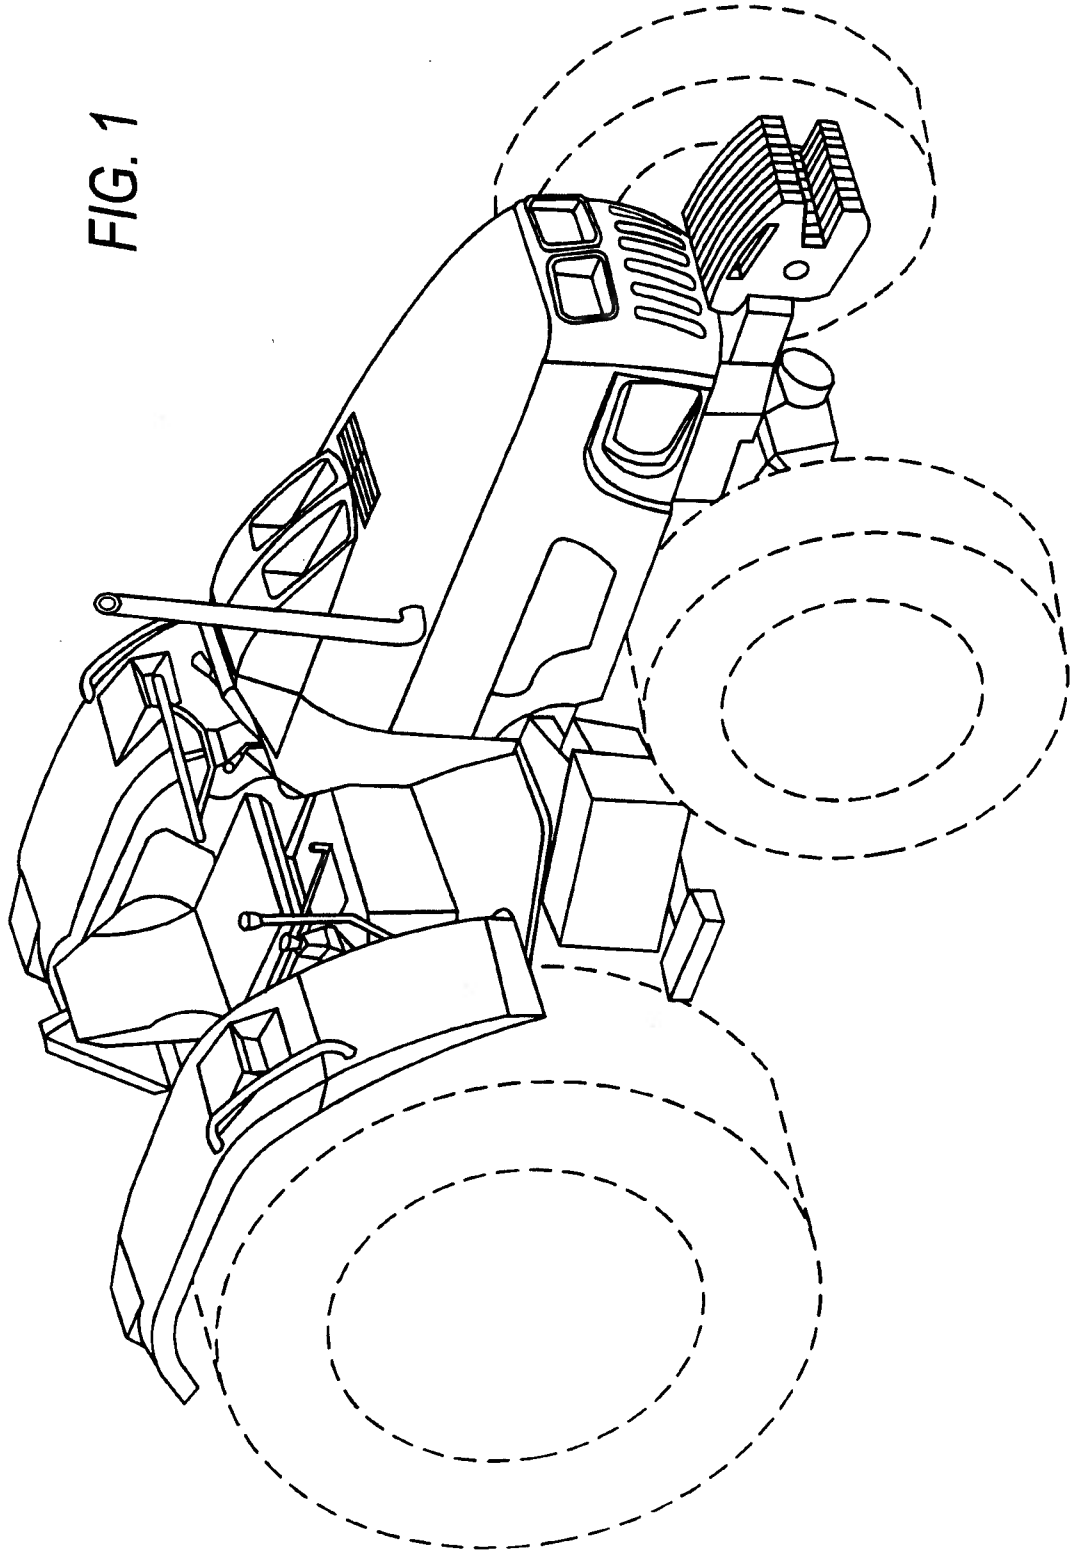


FIG. 2

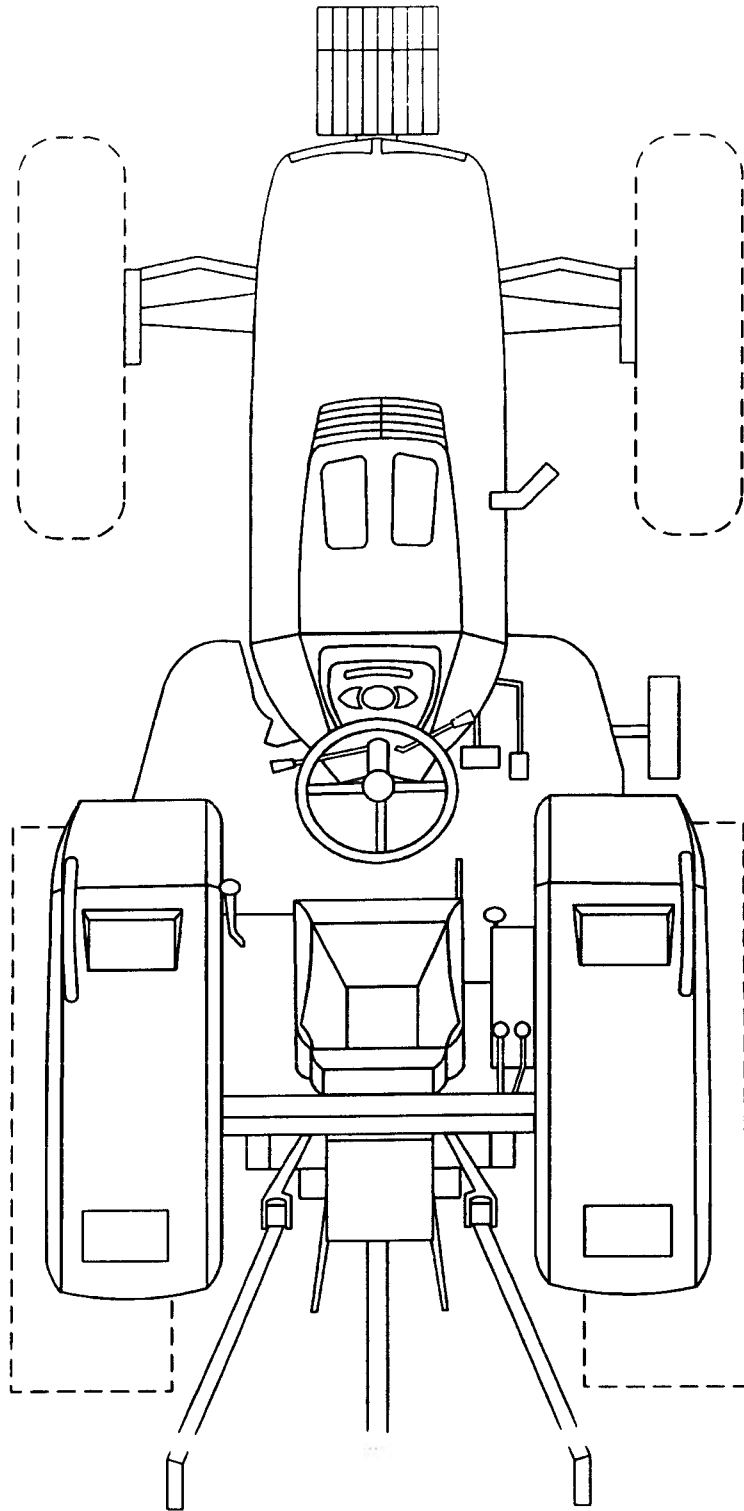


FIG. 3

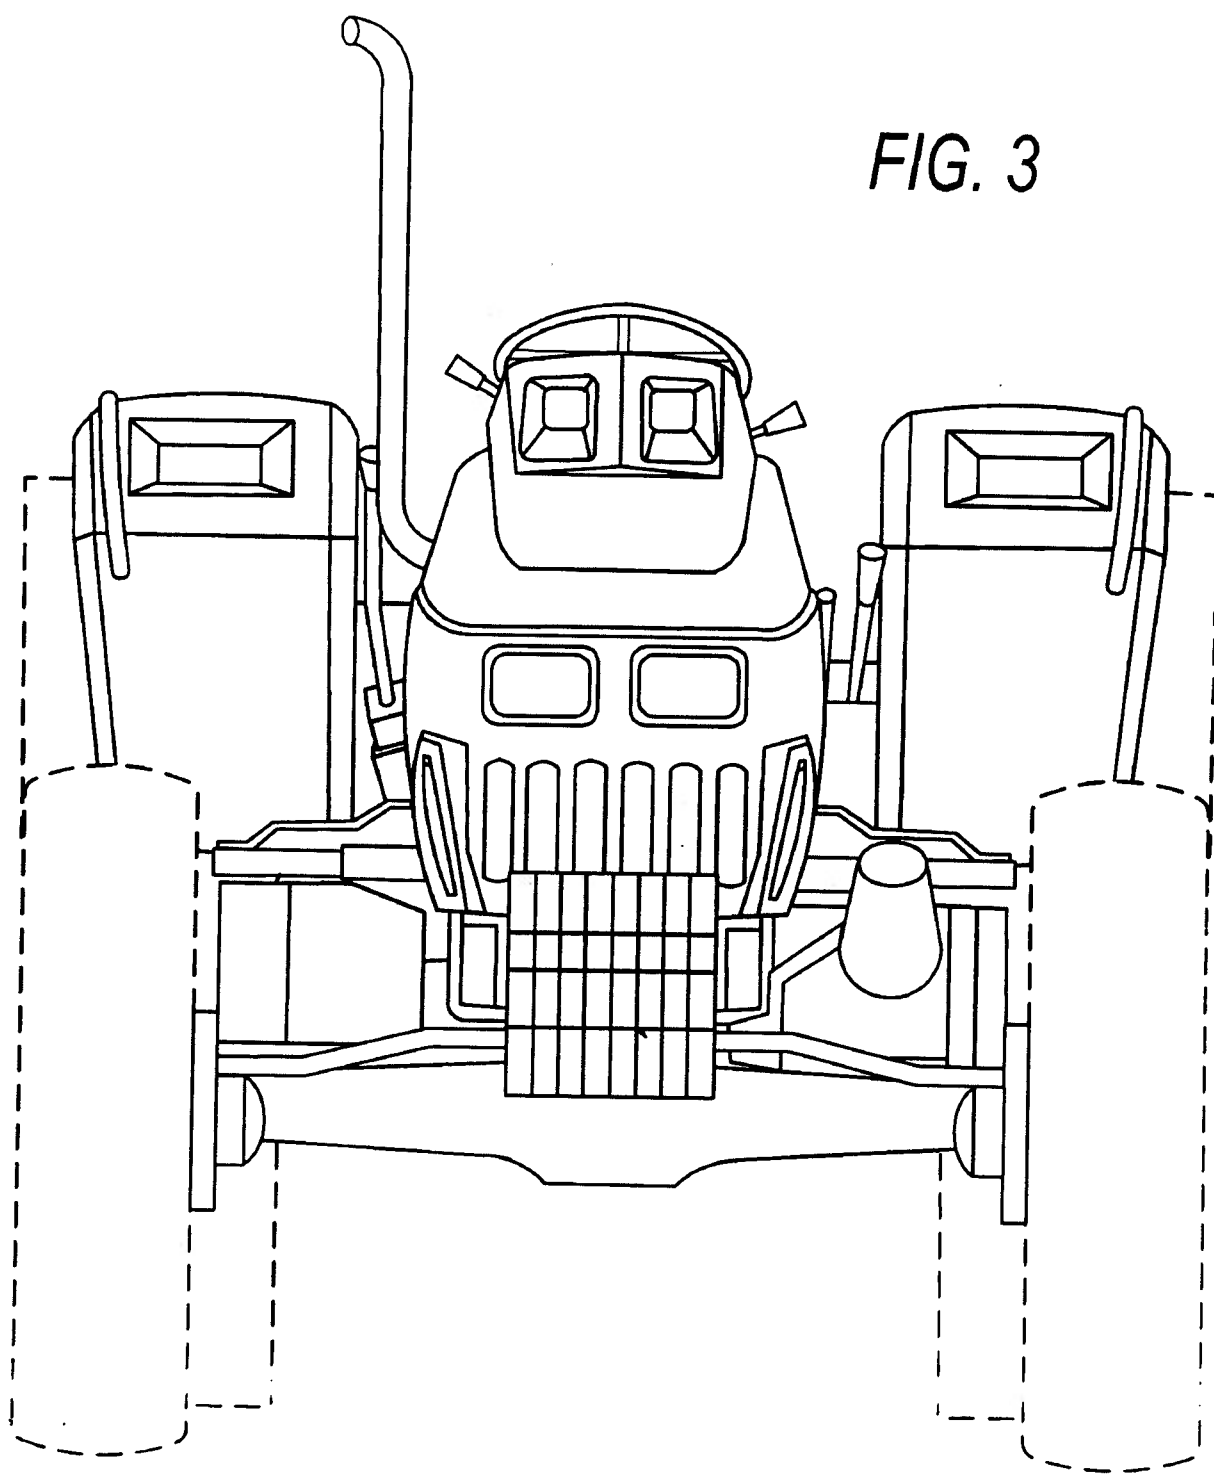


FIG. 4

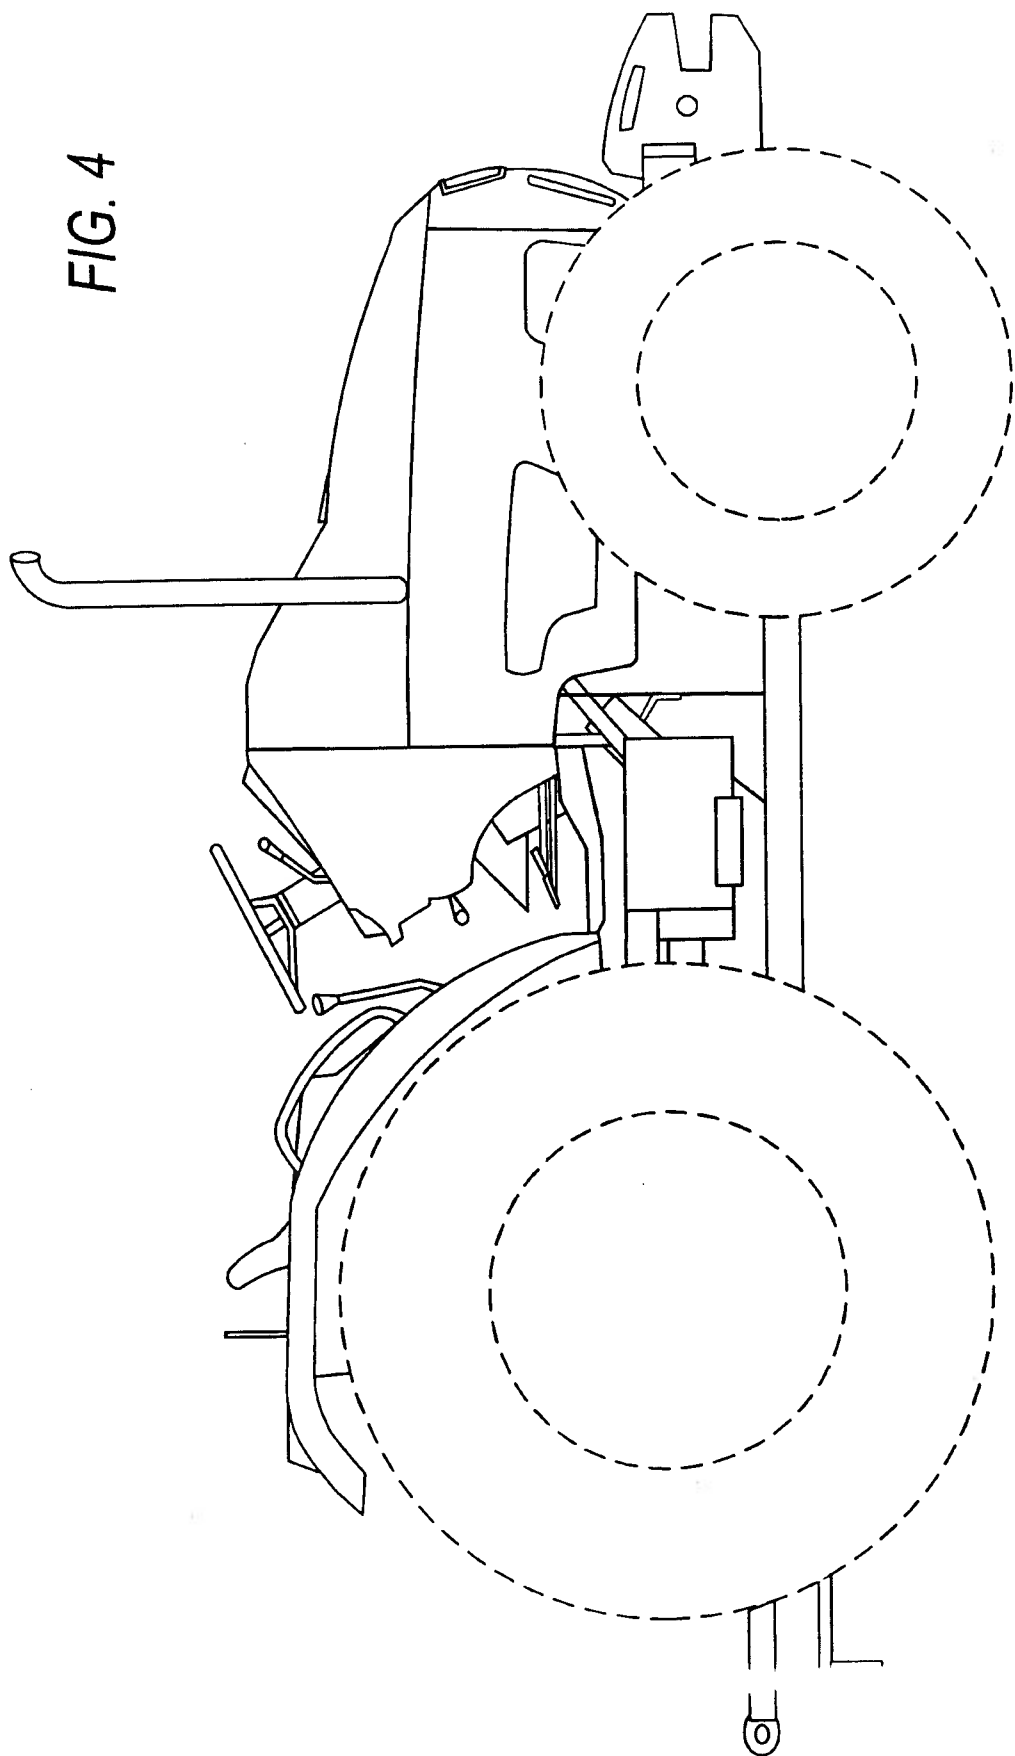


FIG. 5

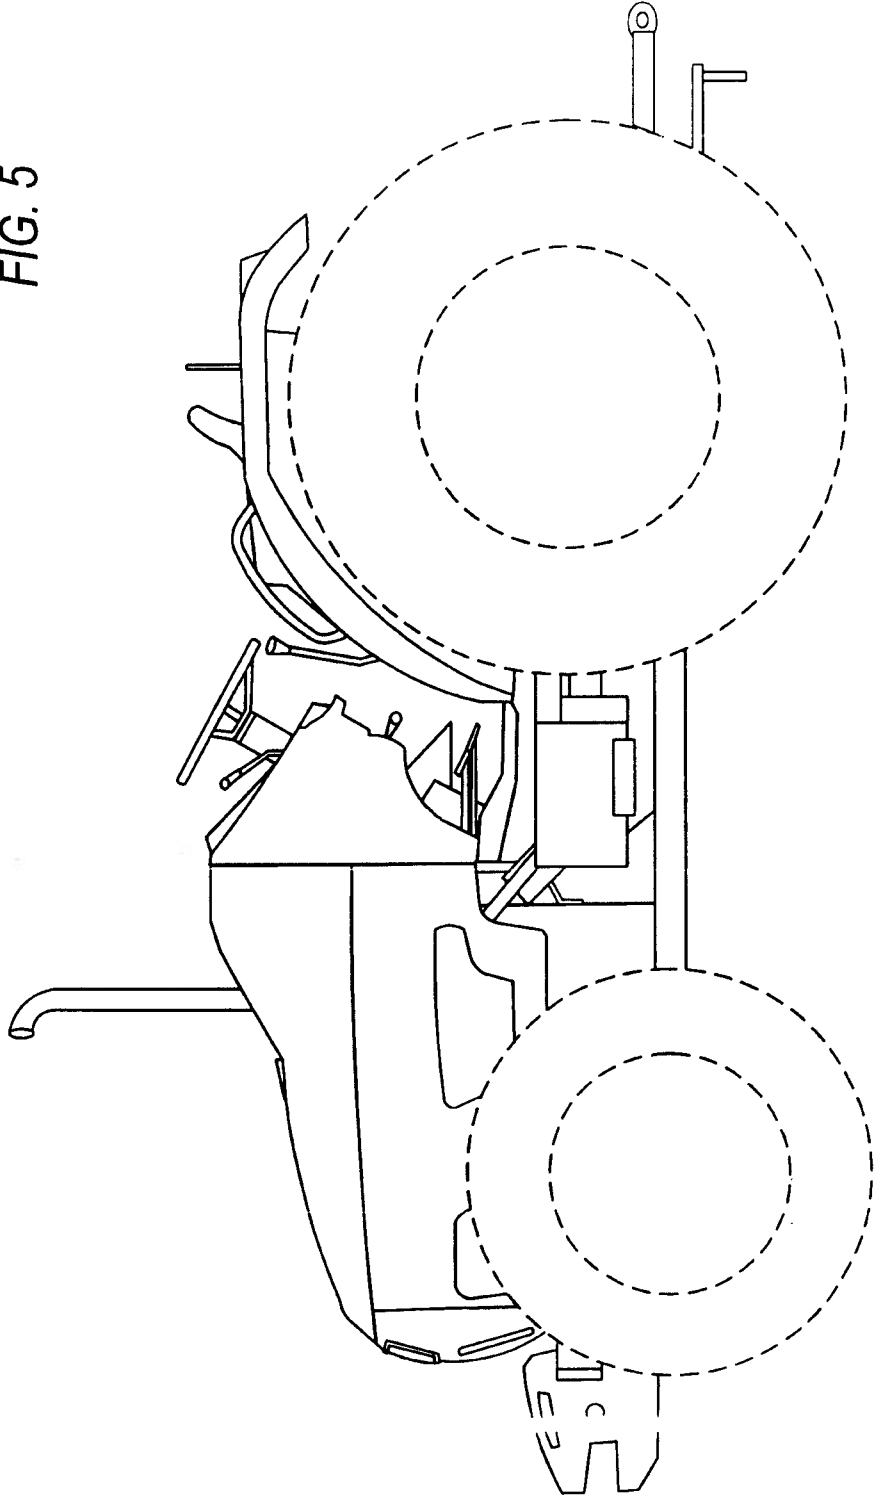


FIG. 6

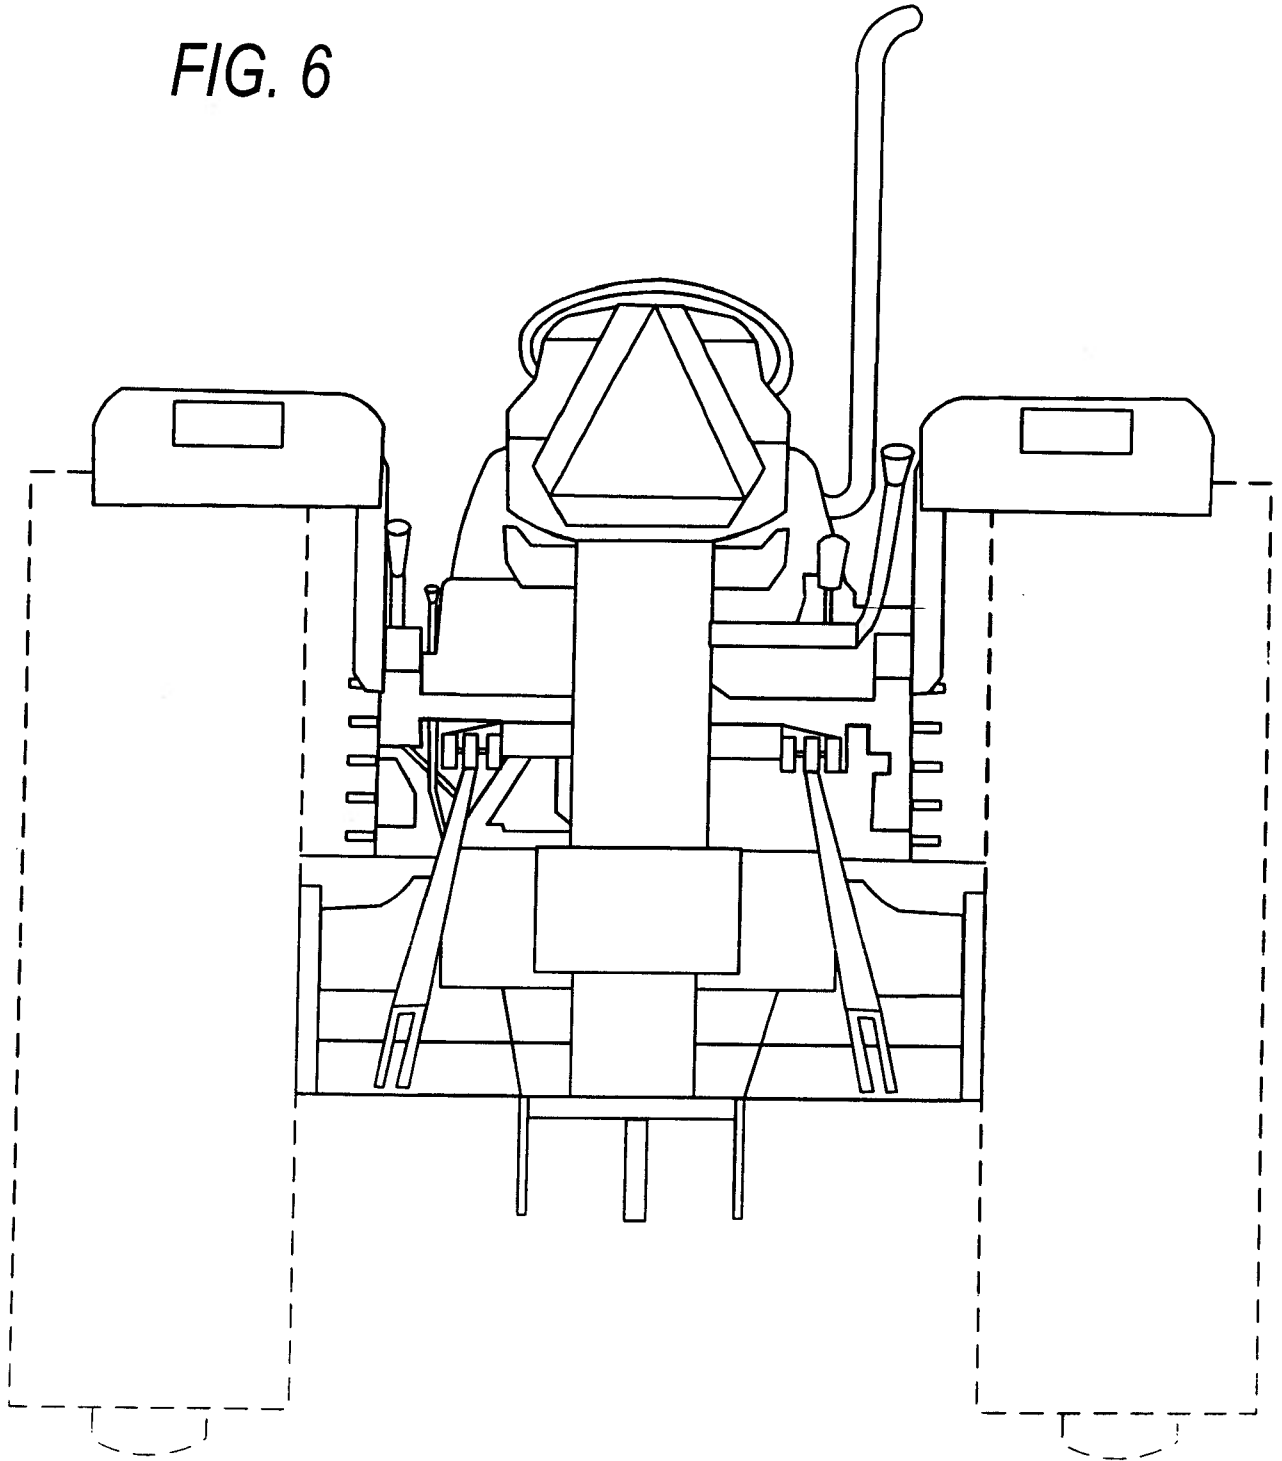


FIG. 7

