

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **14555**

(21) Numer zgłoszenia: **14349**

(22) Data zgłoszenia: **18.03.2009**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(54)

Latarnia zniczowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2009 WUP 11/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„INTERLIGHT” Stefan Walędziak, Brańsk, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Walędziak Stefan, Brańsk, (PL)

PL 14555

Nr Rp. 14555

Klasa 26-02

Latarnia zniczowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest latarnia zniczowa, przeznaczona do umieszczenia w niej materiału palnego, najczęściej świecy lub wkładu palnego.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, stanowiącego latarnię zniczową, posiadającą zarys stylizowanego prostopadłościanu, zawierającego naroża w postaci bocznych pasów o kolorze brązu lub złotym lub srebrnym oraz powierzchnie boczne ścian wypełnione kolorowym przezroczystym materiałem szkłem lub tworzywem sztucznym, na których umieszczone są elementy w postaci stylizowanych kwiatów lub zwierząt lub choinek zimowych oraz posiada w górnej części symetrycznie umieszczone nakrycie w postaci osiowej o zarysie stylizowanego stożka kopuły o kolorze brązu lub złotym i podstawę o obrysie prostokąta i schodkowym zarysie oraz falistych ornamentowych liniach zewnętrznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego, stanowiącego latarnię zniczową, uwidoczniony został na załączonych zdjęciach, na których fig.1 – przedstawia pierwszą odmianę latarni zniczowej w widoku bocznym posiadającej zarys stylizowanego prostokąta, zawierającego naroża w postaci bocznych pasów o kolorze brązu oraz powierzchnie boczną ścian wypełnioną kolorowym przezroczystym szkłem o barwie czerwonej na której umieszczone są elementy w postaci stylizowanych kwiatów oraz w górnej części symetrycznie umieszczone nakrycie w postaci osiowej o zarysie stylizowanego stożka kopuły o kolorze brązu i podstawę o obrysie prostokąta i schodkowym zarysie oraz falistych ornamentowych liniach zewnętrznych; fig.2 – przedstawia pierwszą odmianę latarni zniczowej w widoku ukośnym posiadającej zarys stylizowanego prostopadłościanu; fig.3 – przedstawia drugą odmianę latarni zniczowej w widoku bocznym posiadającej zarys stylizowanego prostokąta, zawierającego naroża w postaci bocznych pasów o kolorze srebrnym oraz powierzchnie boczną ścian wypełnioną kolorowym przezroczystym szkłem, na której umieszczone są elementy w postaci stylizowanego baranka z drzewcem proporca oraz stylizowany zarys kwiatów wierzby i podstawę o obrysie prostokąta i schodkowym zarysie oraz falistych ornamentowych liniach zewnętrznych; fig.4 – przedstawia drugą odmianę latarni zniczowej w widoku ukośnym posiadającej zarys stylizowanego prostopadłościanu; fig.5 - przedstawia trzecią odmianę latarni zniczowej w widoku ukośnym posiadającej zarys stylizowanego prostopadłościanu, zawierającego naroża w postaci bocznych pasów o kolorze złotym oraz powierzchnie boczną ścian wypełnioną przezroczystym szkłem, na której umieszczone są elementy w postaci stylizowanego drzewa choinki i elementu ozdobnego w postaci gwiazdy z warkoczem oraz w górnej części symetrycznie umieszczone nakrycie w postaci osiowej o zarysie stylizowanego stożka kopuły o złotym kolorze i podstawę o obrysie prostokąta i schodkowym zarysie oraz falistych ornamentowych liniach zewnętrznych.

Latarnia zniczowa, stanowiący przedmiot wzoru przemysłowego, uwidoczniona została na załączonych fotografiach, na których:

- fig.1, fig.2 – przedstawia pierwszą odmianę latarni zniczowej,
- fig.3, fig.4 – przedstawia drugą odmianę latarni zniczowej,
- fig.5 – przedstawia trzecią odmianę latarni zniczowej.

I s t o t n e c e c h y wzoru przemysłowego stanowiącego latarnię zniczową, uwidocznioną na załączonych rysunkach fig.1 do fig.5, przejawiają się tym, że posiada zarys stylizowanego prostopadłościanu, zawierającego naroża w postaci bocznych pasów o kolorze brązu lub złotym lub srebrnym oraz powierzchnie boczne ścian wypełnione kolorowym przezroczystym materiałem szkłem lub tworzywem sztucznym, na których umieszczone są elementy w postaci stylizowanych kwiatów lub zwierząt lub choinek zimowych oraz posiada w górnej części symetrycznie umieszczone nakrycie w postaci osiowej o zarysie stylizowanego stożka kopuły o kolorze brązu lub złotym i podstawę o obrysie prostokąta i schodkowym zarysie oraz falistych ornamentowych liniach zewnętrznych.

Pierwsza odmiana latarni zniczowej, uwidoczniona na fig.1 i fig.2 – ma zarys stylizowanego prostokąta, zawierającego naroża w postaci bocznych pasów o kolorze brązu oraz powierzchnie boczną ścian wypełnioną kolorowym przezroczystym szkłem o barwie czerwonej na której umieszczone są elementy w postaci stylizowanych kwiatów oraz w górnej części symetrycznie umieszczone nakrycie w postaci osiowej o zarysie stylizowanego stożka kopuły o kolorze brązu i podstawę o obrysie prostokąta i schodkowym zarysie oraz falistych ornamentowych liniach zewnętrznych.

Druga odmiana latarni zniczowej, uwidoczniona na fig.3 i fig.4 – ma zarys stylizowanego prostokąta, zawierającego naroża w postaci bocznych pasów o kolorze srebrnym oraz powierzchnie boczną ścian wypełnioną kolorowym przezroczystym szkłem, na której umieszczone są elementy w postaci stylizowanego baranka z drzewcem proporca oraz stylizowany zarys kwiatów wierzby i podstawę o obrysie prostokąta i schodkowym zarysie oraz falistych ornamentowych liniach zewnętrznych.

Trzecia odmiana latarni zniczowej, uwidoczniona na fig.5 – ma zarys stylizowanego prostopadłościanu, zawierającego naroża w postaci bocznych pasów o kolorze złotym oraz powierzchnie boczną ścian wypełnioną przezroczystym szkłem, na której umieszczone są elementy w postaci stylizowanego drzewa choinki i elementu ozdobnego w postaci gwiazdy z warkoczem oraz w górnej części symetrycznie umieszczone nakrycie w postaci osiowej o zarysie stylizowanego stożka kopuły o złotym kolorze i podstawę o obrysie prostokąta i schodkowym zarysie oraz falistych ornamentowych liniach zewnętrznych.



Fig.2



Fig.1



Fig.4



Fig.3



Fig.5



Fig.1

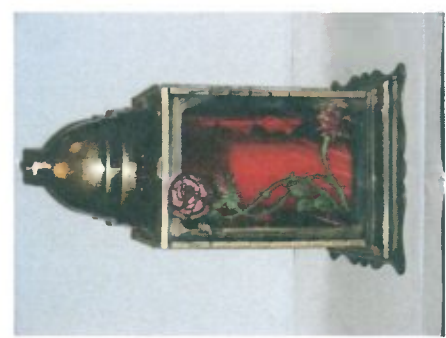


Fig.2



Fig.3



Fig.4

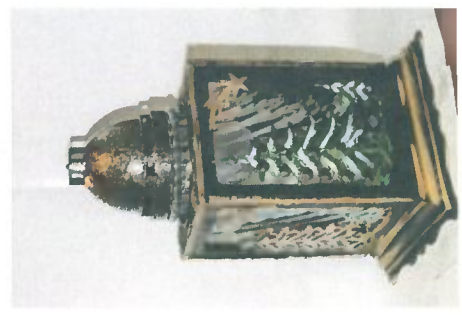


Fig.5