(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202653877 U
(45)授权公告日 2013.01.09

(21)申请号 201220297783.0

(22)申请日 2012.06.25

(73)专利权人 美亚(肇庆)金属制品有限公司
地址 526060 广东省肇庆市端州一路

(72)发明人 伍建明

(74)专利代理机构 广州市南锋专利事务所有限公司 44228
代理人 李永庆

(51)Int.Cl.
A47J 27/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

复合内圆底炒锅

(57)摘要

本实用新型公开了一种复合内圆底炒锅，包括锅体，其中，所述锅体底部的内侧为圆弧结构，锅体底部的外侧为平底结构；在锅体底部的外侧还设有导磁层。本实用新型的炒锅既可以在明火使用，又可以在电磁炉上使用，而且省食油，摆放位置不受局限。

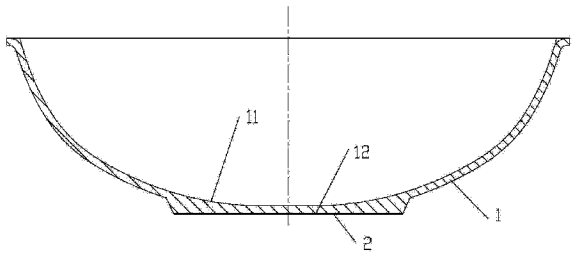

CN 202653877 U

1. 一种复合内圆底炒锅，包括锅体（1），其特征在于：所述锅体（1）底部的内侧（11）为圆弧结构，锅体（1）底部的外侧（12）为平底结构；在锅体（1）底部的外侧还设有导磁层（2）。

2. 根据权利要求 1 所述的复合内圆底炒锅，其特征在于：所述锅体（1）底部的外侧为外凸平台结构。

复合内圆底炒锅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日用的炊具，具体是一种复合内圆底炒锅。

背景技术

[0002] 目前，人们使用的炒锅有使用在电磁炉上也有使用在明火炉具上的，但是使用在电磁炉上的平底炒锅，由于锅内底也是平底结构，不符合我国传统的煮食习惯，因此这种结构使人们炒菜不方便，而且浪费食油；使用在明火上的圆底炒锅不能在电磁炉上使用，只能在明火炉具上使用，而且这种圆底炒锅不能平稳地摆放在灶台上，摆放位置受到局限。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种既可以在明火使用，又可以在电磁炉上使用，而且省食油，人性化设计内弧底的复合内圆底炒锅。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型所采用的技术方案是：一种复合内圆底炒锅，包括锅体，其中，所述锅体底部的内侧为圆弧结构，锅体底部的外侧为平底结构；在锅体底部的外侧还设有导磁层。

[0005] 优选的技术方案是，所述锅体底部的外侧为外凸平台结构。

[0006] 本实用新型采用上述结构后，通过设置锅体底部的内侧为圆弧结构，锅体底部的外侧为平底结构的炒锅，并在锅体底部的外侧设置导磁层。这样本结构的炒锅既可以在明火上使用，也可以在电磁炉上使用，而且内底为圆底的结构不但符合我国传统的生活习惯，在炒菜过程更灵活和方便使用，而且节省食油；锅体底部的外侧为平底结构，使产品不局限于摆放位置，可平稳自然随意摆放在任何位置。

[0007] 进一步的改进是锅体底部的外侧为外凸平台结构，这样锅底加厚了，使产品底部不易变形，传热更均匀，由于复合底会储藏大量的热能，故此当用较大火力加热约三分钟后，可适当调低火力，利用复合底的高温热量继续煮食，这样可将食物的营养和原味更好保留住，这样锅具完全起到低碳、节能、健康的煮食潮流。

附图说明

[0008] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明：

[0009] 图 1 为本实用新型结构图。

[0010] 图中：1 锅体，11 内侧，12 外侧，2 导磁层。

具体实施方式

[0011] 图 1 所示，本实用新型的复合内圆底炒锅，包括锅体 1，其中，锅体 1 底部的内侧 11 为圆弧结构，锅体 1 底部的外侧 12 为平底结构；在锅体 1 底部的外侧还设有导磁层 2。在本实施例中锅体 1 底部的外侧为外凸平台结构，这样使产品底部不易变形，传热更均匀，由于复合底会储藏大量的热能，故此当用较大火力加热约三分钟后，可适当调低火力，利用复合

底的高温热量继续煮食，这样可将食物的营养和原味更好保留住，这样锅具完全起到低碳、节能、健康的煮食潮流。

[0012] 本实用新型的炒锅不仅可以在明火上使用，也可以在电磁炉上使用，而且内底为圆底的结构不但符合我国传统的煮食习惯，在炒菜过程更灵活和方便使用，而且节省食油；锅体底部的外侧为平底结构，使产品不局限于摆放位置，可平稳自然随意摆放在任何位置。

[0013] 以上所述是本实用新型的优选实施方式而已，当然不能以此来限定本实用新型之权利范围，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换，都不脱离本实用新型技术方案的保护范围。

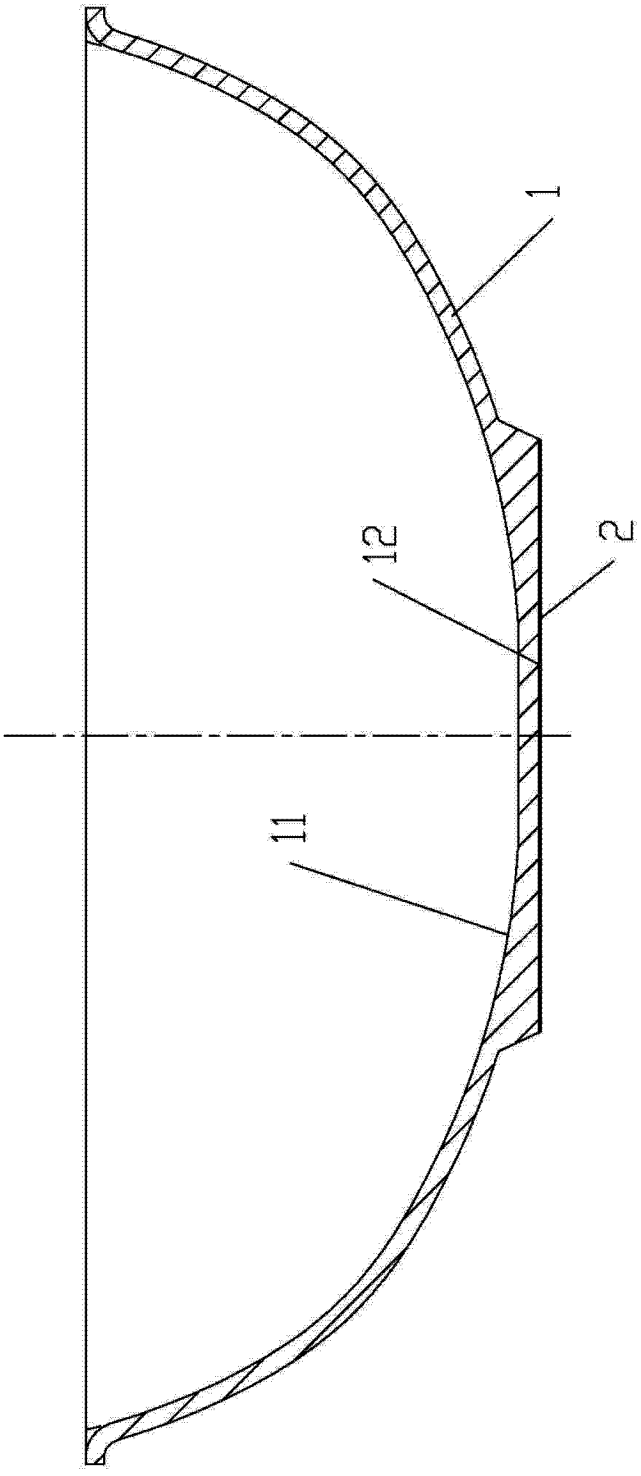


图 1