

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21155**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **22486**

(22) Data zgłoszenia: **26.07.2014**

(54)

Zawiesie oprawy oświetleniowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2015 WUP 01/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**HYBRYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyskowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

STANIEK JAN, Pyskowice, (PL)

PL 21155

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zawiesie oprawy oświetleniowej do mocowania opraw oświetleniowych pod kątem prostym do płaszczyzny sufitu lub ściany.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać zawiesia oprawy oświetleniowej do mocowania do sufitów lub ścian pod kątem prostym do płaszczyzny sufitu lub ściany, zmierzająca do estetycznego i bezpiecznego montażu opraw oświetleniowych.

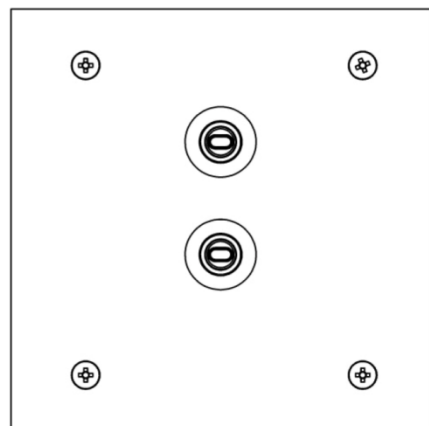

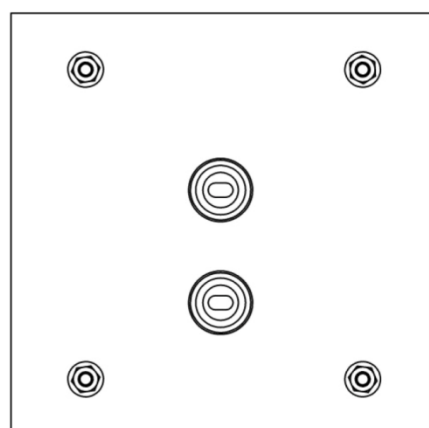
Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono zawiesie oprawy oświetleniowej w widoku z dołu, fig. 2 - przedstawiono zawiesie oprawy oświetleniowej w widoku z góry, fig. 3 - przedstawiono zawiesie oprawy oświetleniowej w widoku z boku od strony uchwytów montażowych, fig. 4 - przedstawiono zawiesie oprawy oświetleniowej w widoku z boku.

Jak pokazano na rysunku zawiesie oprawy oświetleniowej ma montażową płytę o kształcie kwadratu. W pobliżu narożników głównej płaszczyzny znajdują się cylindryczne otwory z umieszczonymi wewnątrz śrubami z nakrętkami. Symetrycznie do siebie na montażowej płycie znajdują się dwa cylindryczne otwory usytuowane równolegle do krawędzi płyty pomocniczej, które wyposażone są w okrągłe dławiki. Prostopadle do powierzchni montażowej płyty jest pomocnicza powierzchnia zaopatrzona na brzegach w prostokątne uchwyty zaopatrzone w okrągłe, przelotowe otwory, a w środkowej części tej powierzchni znajduje się wcięcie o kształcie prostokąta umieszczone symetrycznie do dłuższego boku tej powierzchni.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zawiesie oprawy oświetleniowej ma montażową płytę o kształcie kwadratu. W pobliżu narożników głównej płaszczyzny znajdują się cylindryczne otwory z umieszczonymi wewnątrz śrubami z nakrętkami. Symetrycznie do siebie na montażowej płycie znajdują się dwa cylindryczne otwory usytuowane równolegle do krawędzi płyty pomocniczej, które wyposażone są w okrągłe dławiki. Prostopadle do powierzchni montażowej płyty jest pomocnicza powierzchnia zaopatrzona na brzegach w prostokątne uchwyty zaopatrzone w okrągłe, przelotowe otwory, a w środkowej części tej powierzchni znajduje się wcięcie o kształcie prostokąta umieszczone symetrycznie do dłuższego boku tej powierzchni, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

Ilustracja wzoru

*Fig. 2**Fig. 3**Fig. 4**Fig. 1*

