

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3738**

(51) Klasyfikacja:
14-01

(21) Numer zgłoszenia: **1174**

(22) Data zgłoszenia: **10.05.2002**

(54)

Mikrofon

(30) Pierwszeństwo:

11.01.2001 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SHURE INCORPORATED, Evanston, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Thorton Brian R., Tinley Park, (US);
Cesaroni William C., Glenview, (US)**

PL 3738

Rp 3738

14-01

T-58233/GR

SHURE INCORPORATED,
Evanston, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru przemysłowego :

1/JARODSKY, Daniel David

2/KULUJIAN, Christian J.

3/CESARONI, William C.

Mikrofon

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :10 maja 2002r

Pierwszeństwo : 11 stycznia 2002r(Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest mikrofon.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie mikrofonu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia mikrofon w widoku perspektywicznym, fig.2- mikrofon w widoku z góry, fig.3- mikrofon w widoku z boku, fig.4- mikrofon w widoku z przodu, fig.5- mikrofon w widoku z tyłu, fig.6- mikrofon w widoku z boku, a fig.7- mikrofon w widoku z dołu.

Mikrofon według wzoru przemysłowego, obejmujący

uchwyt i głowicę, posiada następujące cechy istotne: uchwyt składa się z dwóch segmentów, z których większy ma kształt stożka ściętego z wypukłą ścianą boczną w polu, której widoczne są dwa zarysy pierścieniowe oraz trzy występy, z których dwa symetryczne usytuowane są na każdym boku segmentu i mają zarysy trójkątów równoramiennych z łukowatymi ramionami i zaokrąglonym wierzchołkiem pomiędzy nimi. Trzeci występ usytuowany jest od dołu większego segmentu uchwytu i ma postać ucha, którego jedna krawędź jest falista. Do występu tego przyłączony jest, poprzez wypukłą gałkę o zarysie owalnym, mniejszy segment uchwytu, który ma kształt stożka z wypukłą ścianą boczną, na której znajdują się dwa przeciwległe wklęsnięcia, a środek stożka jest wybrany i wybranie, w widoku z przodu i z tyłu, tworzy zarys litery "U".

Głowica mikrofonu ma postać siatki uformowanej w kształt stożka ściętego z wypukłą ścianą boczną, przy czym nitki siatki przeplatają się pod kątem prostym tworząc zarysy kwadratów w widoku głowicy z przodu i przeplatają się łukowato w widoku głowicy z góry, z boku i z dołu. Ponadto długość uchwytu jest około 1,8 razy większa od długości głowicy, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

FIG.1

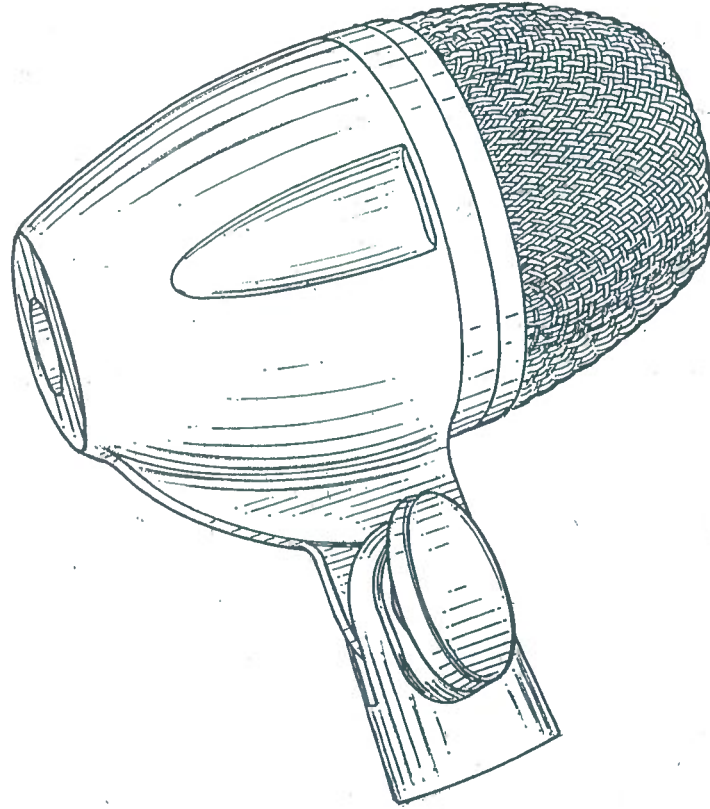


FIG.2

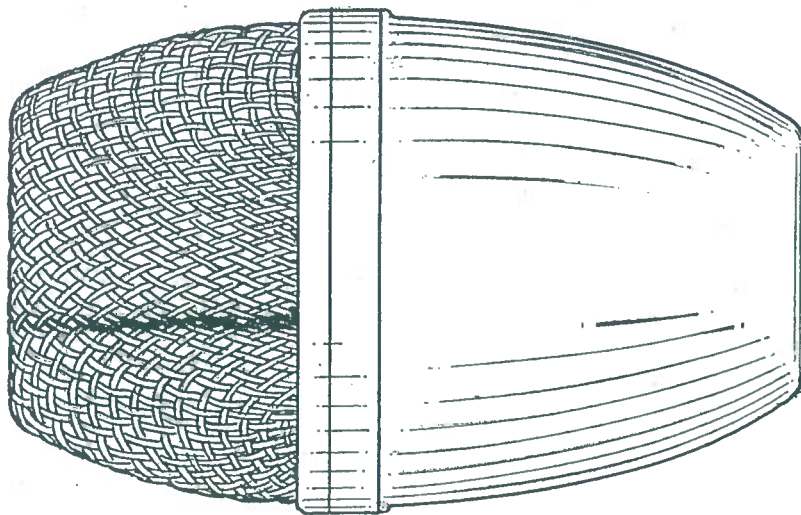


FIG.3

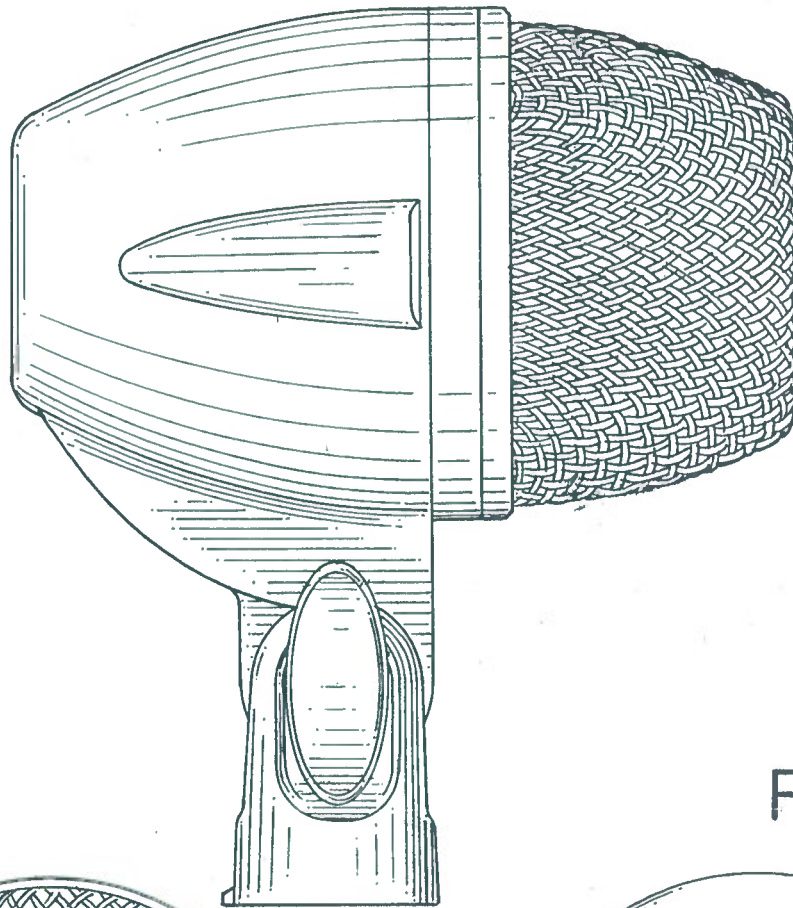


FIG.4

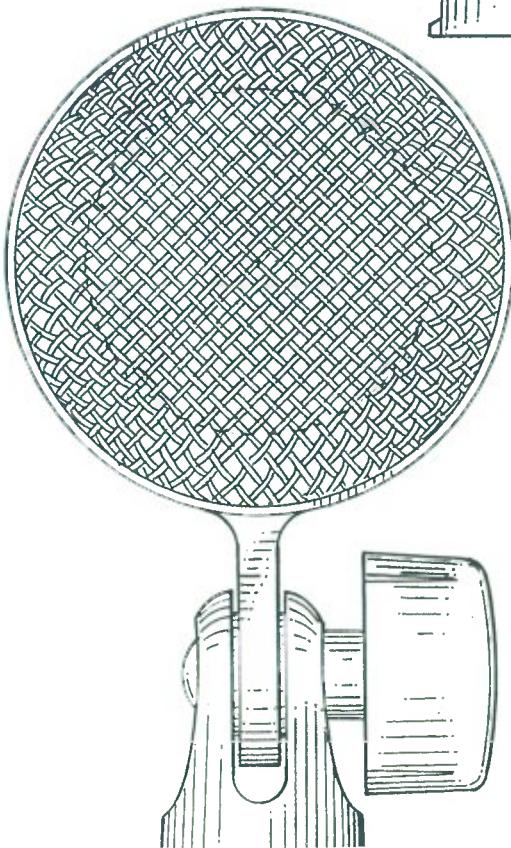


FIG.5

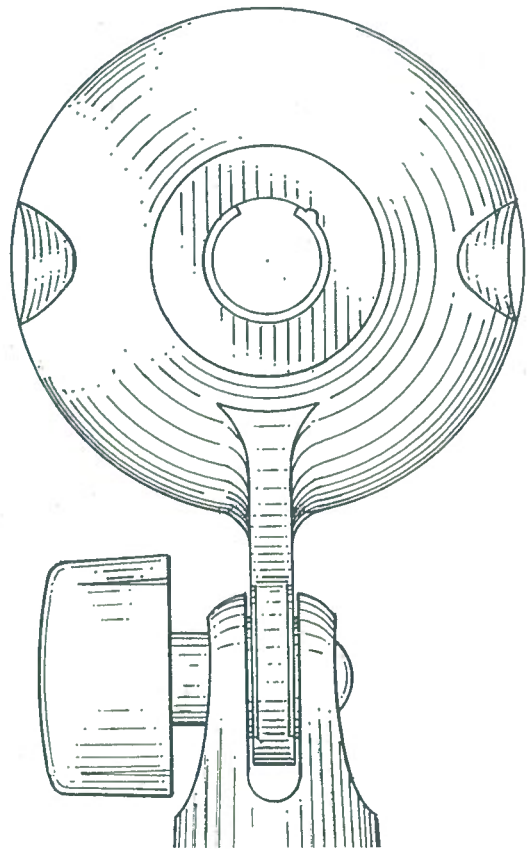


FIG.6

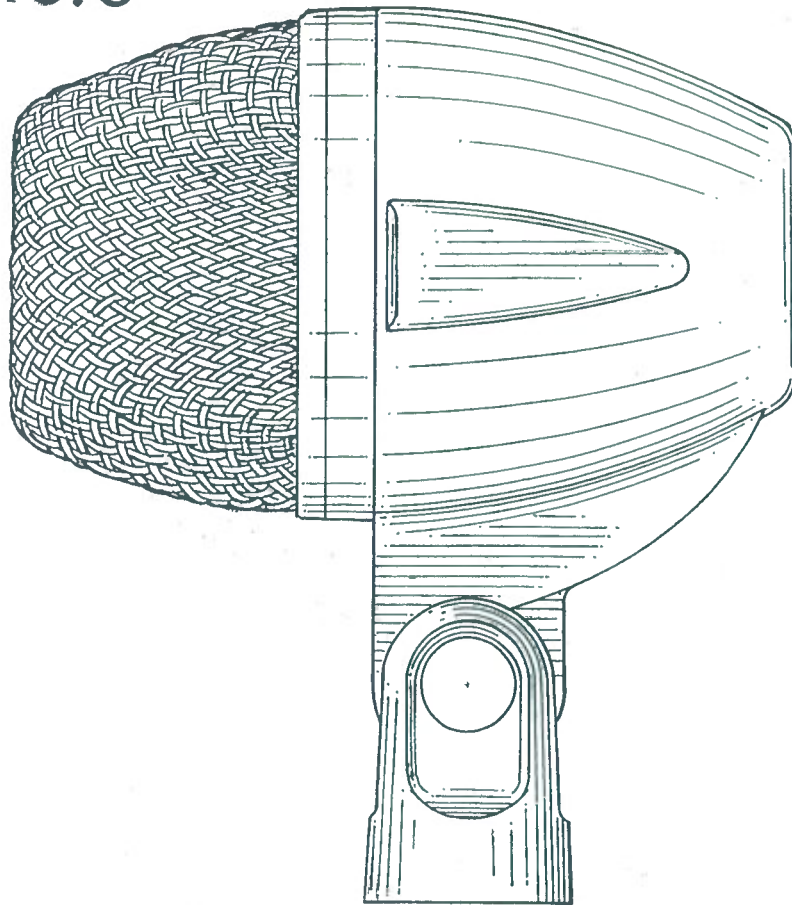


FIG.7

