

(19)



österreichisches
patentamt

(10)

AT 501 741 A4 2006-11-15

(12)

Österreichische Patentanmeldung

(21) Anmeldenummer:

A 1408/1999

(51) Int. Cl.⁸: B23K 9/10 (2006.01),

(22) Anmeldetag:

16.08.1999

G06F 19/00 (2006.01)

(43) Veröffentlicht am:


15.11.2006

(73) Patentanmelder:

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH
A-4643 PETTENBACH (AT)

(54) SCHWEISSGERÄT MIT KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN DES SCHWEISSGERÄTES

(57) Die Erfindung betrifft ein Schweißgerät (1) mit einer Stromquelle (2) zur Bereitstellung elektrischer Energie an zumindest einer Elektrode und einer der Stromquelle (2) zugeordneten Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4), der eine Eingabevorrichtung zur Einstellung unterschiedlicher Schweißparameter zugeordnet ist. Dabei ist eine mit der Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) verbundene Kommunikationsschnittstelle (23) zu einem bidirektionalen Datenaustausch zwischen dem Schweißgerät (1) oder der Stromquelle über einem Web-Server, insbesondere einem HTTP-Server, angeordnet.

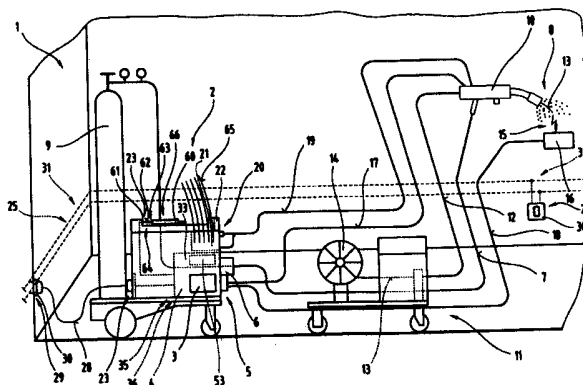


AT 501 741 A4 2006-11-15

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die Erfindung betrifft ein Schweißgerät (1) mit einer Stromquelle (2) zur Bereitstellung elektrischer Energie an zumindest einer Elektrode und einer der Stromquelle (2) zugeordneten Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4), der eine Eingabevorrichtung zur Einstellung unterschiedlicher Schweißparameter zugeordnet ist. Dabei ist eine mit der Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) verbundene Kommunikationsschnittstelle (23) zu einem bidirektionalen Datenaustausch zwischen dem Schweißgerät (1) oder der Stromquelle über einem Web-Server, insbesondere einem HTTP-Server, angeordnet.

Für Zusammenfassung Fig. 1 verwenden.




Die Erfindung betrifft ein Schweißgerät gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1, ein Verfahren zum Betreiben eines Schweißgerätes gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 29 sowie eine Steuer- und/oder Auswertevorrichtung für ein Schweißgerät gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 35.

Es sind bereits Verfahren zum Steuern von Schweißgeräten bzw. Stromquellen sowie eine hierzu benötigte Steuervorrichtung bekannt, bei der über eine Ein- und/oder Ausgabevorrichtung unterschiedliche Schweißparameter, wie beispielsweise ein Schweißstrom, ein Zusatzmaterial, ein Schweißverfahren usw., eingestellt werden kann, wobei aufgrund der eingestellten Schweißparameter die Steuervorrichtung eine entsprechende Steuerung der einzelnen Komponenten des Schweißgerätes durchführt, sodaß ein Benutzer einen entsprechenden Schweißprozeß einleiten kann.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Schweißgerät bzw. ein Verfahren zum Betreiben eines Schweißgerätes zu schaffen, welches auch aus der Ferne bedienbar ist bzw. dessen Zustandsdaten aus der Ferne ermittelt werden können und eine Fernwartung durchgeführt werden kann.

Diese Aufgabe der Erfindung wird durch die Merkmale des Anspruches 1 gelöst. Vorteilhaft ist dabei, daß dem Schweißgerät aus der Ferne Daten zugeführt werden können bzw. Daten betreffend das Schweißgerät oder einen Schweißprozeß ausgelesen und weitläufig übertragen werden können. Durch die Einbindung eines aus dem Stand der Technik bekannten Web-Servers bzw. HTTP-Servers wird in vorteilhafter Weise erreicht, daß für die bidirektionale Datenübertragung standardisierte Softwareprogramme eingesetzt werden können und somit die Kompatibilität zu den unterschiedlichsten Verbindungsmöglichkeiten, wie den Datenbanken und den unterschiedlichsten Kommunikationspartnern bzw. Kommunikationsgeräten, gewährleistet ist. Ein weiterer Vorteil liegt darin, daß durch diese Möglichkeit der Fernübertragung von Daten auch



eine Fernwartung und Software-Update's sowie der Zugriff auf externe Schweißdatenbanken, in denen spezielle Schweißverfahren bzw. SchweißEinstellungen hinterlegt sind, durchgeführt werden können und somit die hohen Kosten für eine Anreise eines Servicetechnikers eingespart werden können.

Unter Daten sind dabei auch Softwareprogramme zu verstehen, die dem Schweißgerät wahlweise zugeführt bzw. aus diesem ausgelesen werden können, wodurch ein effektives Mittel zur Umkonfiguration, zur Fehlersuche, zur Steuerung und zur Überwachung des Schweißgerätes zur Verfügung steht. Insbesondere ist es dadurch ermöglicht, am Schweißgerät für einen bevorstehenden Schweißprozeß die entsprechenden Information bzw. Daten umgehend zu erlangen, wodurch Fehlbedienungen vermieden werden können und eine Qualitäts- sowie Produktivitätsbeurteilung des Schweißprozesses in einfacher Art und Weise möglich ist. Weiters ist eine zentrale Steuerung bzw. Bedienung oder Überwachung mehrerer Schweißgeräte möglich, sodaß sich der Schweißtechniker überwiegend auf seine Haupttätigkeit konzentrieren kann, da die Parametrierung bzw. Überwachung des Schweißgerätes von einer zentralen Stelle oder auch ausgehend von mehreren weitläufig entfernten Orten vorgenommen werden kann. Durch die zentrale bzw. ortsvariable Verwaltungs- und Überwachungsmöglichkeit des Schweißgerätes bzw. der Schweißprozesse ist eine Automatisierung erreicht, welche die Qualität und Produktivität von schweißtechnischen Arbeiten steigern kann. Insbesondere sind Servicedienste und Bestellvorgänge vereinfacht und wesentlich rascher durchführbar sowie eine Fernwartung bzw. Ferneinstellung für das Schweißgerät ermöglicht. Zudem sind durch die Kommunikationsschnittstelle Hilfedienste online verfügbar, wodurch Arbeitsunterbrechungen kaum noch erforderlich sind bzw. ein Verlassen des Arbeitsbereiches erübrigt ist.

Es sind aber auch die Ausführungsformen nach den Ansprüchen 2 bis 4 von Vorteil, da dadurch eine einfache Einbindung in ein bereits bestehendes bzw. aufgebautes Netzwerk möglich ist.

Von Vorteil ist dabei eine Ausführungsform nach Anspruch 5, da dadurch ein Schweißgerät aufgebaut ist, welches den individuellen Bedürfnissen des Anmelders in einfacher Art und Weise angepaßt werden kann und welches für eventuelle nachfolgende Veränderungen überaus flexibel ist.



Weiters ist eine Ausführungsform nach Anspruch 6 vorteilhaft, da dadurch eine Anbindung des Schweißgerätes an weitverbreitete Datenübertragungsnetze möglich ist, wodurch nahezu jeder die Vorteile des erfindungsgemäßen Schweißgerätes nutzen kann.

Durch die Ausbildungen nach Anspruch 7 oder 8 ist es möglich, Schweißprozeßdaten bzw. Einstelldaten firmenintern bzw. weltweit an ein bestimmtes Schweißgerät zu übertragen bzw. von einem bestimmten Schweißgerät zu ermitteln.

Vorteilhaft ist auch eine Ausführung nach Anspruch 9, da dadurch das Schweißgerät bei Bedarf in einfacher Art und Weise an das übergeordnete Netzwerk angedockt werden kann bzw. vom übergeordneten Netzwerk umgehungssicher getrennt werden kann.


Bei der Ausgestaltung nach Anspruch 10 ist von Vorteil, daß das Schweißgerät auch mit handelsüblichen, PC-kompatiblen Komponenten gekoppelt werden kann, sodaß dessen Funktionalität bei niedrigen Hardwarekosten wesentlich gesteigert werden kann.

Durch die Ausbildung gemäß Anspruch 11 wird erreicht, daß die Verbindung mit weitläufig entfernten Kommunikationspartnern bzw. Kommunikationsgeräten über ein bewährtes und gut ausgebautes Kommunikationsmittel erfolgt.

Durch die Ausbildung nach Anspruch 12 können Schweißprozesse lückenlos überwacht bzw. umgehend beeinflußt werden. Zudem kann das Schweißgerät unter Einsatz geringer zu übertragender Datenmengen in Form von Kennungen grundlegend anders konfiguriert bzw. eingestellt werden. Diese Umkonfiguration bzw. Neueinstellung des Schweißgerätes kann durch die Übertragung geringster Datenmengen in Form von Kennungen zur Selektion bestimmter, in der Speichervorrichtung des Schweißgerätes hinterlegter Daten- bzw. Programmpakete besonders rasch, kostengünstig und sicher erfolgen.

Vorteilhaft ist auch eine Ausbildung nach Anspruch 13, da dadurch ein Ausfall des Schweißgerätes in Folge eines Mangels an Betriebsmitteln nahezu ausgeschlossen werden kann und die Datenerhebungen weitgehend automatisiert ablaufen können, sodaß eine menschliche Überwachung nahezu erübrigt werden kann.

Von Vorteil ist aber auch eine Ausbildung nach Anspruch 14, da dadurch die Qualität und Produktivität von Schweißprozessen an global verteilten Orten oder auch an einem Fertigungsstand-



ort problemlos ermittelt werden kann und erforderlichenfalls entsprechende Maßnahmen zur Optimierung getroffen werden können.

Weiters erweist sich eine Ausbildung nach Anspruch 15 oder 16 als vorteilhaft, da dadurch eine Mehrfachverwendung der Eingabevorrichtung möglich ist und die Anwendung der Eingabevorrichtung grundsätzlich geläufig ist, sodaß spezielle Schulungsmaßnahmen erübrigt werden können.

Gemäß einer Ausbildung, wie im Anspruch 17 beschrieben, wird dem Benutzer des Schweißgerätes die Bedienung erleichtert und die Überwachung des Schweißgerätes vereinfacht.

Dabei erweist sich eine Ausgestaltung nach Anspruch 18 als vorteilhaft, da dadurch das Schweißgerät relativ kostengünstig aufgebaut werden kann und jederzeit aufrüstbar ist.

Von Vorteil ist aber auch eine Ausbildung nach Anspruch 19, da dadurch das Softwareprogramm klar strukturiert sowie in einen logischen Programmteil und in die Bausteine zur Verwaltung bzw. Steuerung der Komponenten des Schweißgerätes aufgeteilt werden kann.

Durch die Ausbildung nach Anspruch 20 wird erreicht, daß einzelne Softwarebausteine jederzeit nachgeladen werden können und diese neuen Softwarebausteine in den Programmablauf ordnungsgemäß eingebunden werden.

Von Vorteil ist aber auch eine Ausbildung nach Anspruch 21, da dadurch sehr rasch auf z.B. sicherheitskritische Zustände in Abhängigkeit der jeweiligen Priorität der aufgetretenen bzw. vorliegenden Zustände reagiert werden kann.

Von Vorteil ist dabei eine Ausführung nach Anspruch 22 oder 23, da dadurch eine netzwerkoptimierte Programmiersprache gewählt ist, die unabhängig von der entsprechenden Zielhardware bzw. unabhängig vom Maschinencode der Zielhardware ist und dadurch für eine weitläufige Verbreitung ohne einer Kenntnis der Zielhardware ermöglicht ist.

Von Vorteil ist aber auch eine Ausführung nach Anspruch 24, da dadurch JAVA-Interpreter erübrigt werden und die Systemlaufzeiten verkürzt werden können.

Durch die vorteilhafte Ausbildung gemäß Anspruch 25 wird erreicht, daß das Schweißgerät nahezu uneingeschränkt mobil ist und die Verbindung zum jeweiligen Netzwerkteilnehmer bzw. Kommunikationsgerät aufgebaut bleiben kann.

Dabei erweist sich eine Ausführung nach Anspruch 26 oder 27 als vorteilhaft, da dadurch Kabelverbindungen zur Einbindung des Schweißgerätes in ein übergeordnetes Datennetzwerk erübrigt sind und funktionssichere, bewährte Komponenten in einfacher Art und Weise eingesetzt werden können.

Von Vorteil ist aber auch eine Ausführung nach Anspruch 28, da dadurch Servicedienste, Fehleranalysen, Zustandsbestimmungen, Konfigurationsänderungen und dgl. in einfacher Art und Weise durchgeführt werden können.


Die Aufgabe der Erfindung wird unabhängig davon aber auch durch ein Verfahren zum Betreiben eines Schweißgerätes gemäß den im Anspruch 29 angegebenen Merkmalen gelöst. Vorteilhaft ist dabei, daß das Schweißgerät besonders rasch und komfortabel umkonfiguriert bzw. der mit dem Schweißgerät ausgeführte Schweißprozeß oder auch der Zustand des Schweißgerätes selbst vollautomatisch überwacht werden kann. Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß die Wartung der Datenbestände zentral vorgenommen werden kann, wodurch die abzuarbeitenden Softwarebausteine stets aktuell sind. Zudem können die jeweiligen Daten durch die dezentrale Speicherung in einfacher Art und Weise vor einem Verlust mehrfach gesichert werden.

Von Vorteil ist aber auch eine Maßnahme nach Anspruch 30, da dadurch die Belastung des Netzwerkes sehr gering gehalten und darüber hinaus die Adaptierung des Schweißgerätes besonders rasch erfolgen kann.

Von Vorteil ist auch ein Vorgehen nach Anspruch 31 oder 32, da dadurch Ausfälle bzw. Stillstände des Schweißgerätes weitgehend vermieden werden können und auch der Schweißvorgang hinsichtlich Qualität und Produktivität, ausgehend von einer zentralen Stelle, bewertet werden kann.

Weiters ist eine Verfahrensvariante gemäß Anspruch 33 von Vorteil, da somit eine bedarfsgerechte Versorgung des Schweißgerätes mit den Betriebsmitteln erfolgt, wodurch eine Lagerhaltung von Betriebsmitteln bzw. von Ersatzteilen für das Schweißgerät erübrigt ist. Darüber hinaus wird durch die Automatisierung ein hoher Zuverlässigkeitsgrad erreicht.

Schließlich ist auch die Maßnahme nach Anspruch 34 von Vorteil, da dadurch die Vorteile des erfindungsgemäßen Schweißgerätes nahezu überall und von jedermann uneingeschränkt genutzt werden können, sodaß eine weitläufige Verbreitung und eine hohe Akzeptanz erzielt wird.



- 6 -

Die Aufgabe der Erfindung wird aber auch durch die Merkmale des Anspruches 35 gelöst. Die Vorteile dieser Ausbildung werden in der Beschreibung zu den Ausführungsbeispielen näher erläutert.

Die Erfindung wird im nachfolgenden anhand der in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert.


Es zeigen:

- Fig. 1 ein an ein übergeordnetes Netzwerk zur drahtgebundenen Datenübertragung angekoppeltes Schweißgerät in stark vereinfachter, schematischer Darstellung;
- Fig. 2 ein Schaubild eines Schweißgerätes, in stark vereinfachter Darstellung;
- Fig. 3 ein weiteres Schaubild einer Ausführungsvariante eines Schweißgerätes, in stark vereinfachter Darstellung;
- Fig. 4 mehrere untereinander vernetzte Datenverarbeitungsgeräte und Schweißgeräte an global verteilten Standorten mit Internetanbindung, in stark vereinfachter, schematischer Darstellung.

Einführend sei festgehalten, daß in den unterschiedlich beschriebenen Ausführungsformen gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen versehen werden, wobei die in der gesamten Beschreibung enthaltenen Offenbarungen sinngemäß auf gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen übertragen werden können. Auch sind die in der Beschreibung gewählten Lageangaben, wie z.B. oben, unten, seitlich usw. auf die unmittelbar beschriebene sowie dargestellte Figur bezogen und sind bei einer Lageänderung sinngemäß auf die neue Lage zu übertragen. Weiters können auch Einzelmerkmale aus den gezeigten unterschiedlichen Ausführungsbeispielen für sich eigenständige erfindungsgemäße Lösungen bilden.

In den Fig. 1 bis 4 ist ein Schweißgerät 1 für verschiedenste Schweißverfahren, wie zum Beispiel MIG/MAG-Schweißen bzw. TIG- oder WIG-Schweißen, gezeigt. Das Schweißgerät 1 umfaßt eine Stromquelle 2 mit einem Leistungsteil 3, eine Steuer- und/oder Auswertevorrichtung 4 und einem dem Leistungsteil 3 bzw. der Steuer- und/oder Auswertevorrichtung 4 zugeordneten Umschaltglied 5. Das Umschaltglied 5 bzw. die Steuervorrichtung 4 ist mit einem Steuerventil 6 verbunden, welches in einer Versorgungsleitung 7 für ein Gas 8, insbesondere ein Schutzgas wie

NACHGEREICHT ^{N 91/00200}



beispielsweise Kohlendioxid, Stickstoff, Helium oder Argon und dgl., zwischen einem Gasspeicher 9 und einem Schweißbrenner 10 angeordnet ist.

Zudem wird über die Steuer- und/oder Auswertevorrichtung 4 auch noch ein Drahtvorschubgerät 11 angesteuert, wobei über eine Versorgungsleitung 12 ein Schweißdraht 13 von einer Vorratstrommel 14 in den Bereich des Schweißbrenners 10 zugeführt wird. Der Strom zum Aufbau eines Lichtbogens 15 zwischen dem Schweißdraht 13 und einem Werkstück 16 wird über eine Versorgungsleitung 17, 18 vom Leistungsteil 3 der Stromquelle 2 dem Schweißbrenner 10 bzw. dem Schweißdraht 13 zugeführt.

Selbstverständlich ist es an Stelle der dargestellten, separat angeordneten Drahtvorschubvorrichtung auch möglich, diese in das Gehäuse des Schweißgerätes 1 zu integrieren und bevorzugt eine kompakte, einstückige Baueinheit auszubilden, wie sie üblicherweise eingesetzt wird. Darüber hinaus ist es neben dem Einsatz eines auf einer Vorratstrommel 14 vorrätig gehaltenen Schweißdrahtes 13 auch möglich, Schweißgeräte 1 zur Verarbeitung von Stabelektroden erfindungsgemäß auszubilden. Weiters kann die erfindungsgemäße Ausbildung an Schweißgeräten 1 ohne abschmelzenden Elektroden, insbesondere bei Schweißgeräten 1 für das Widerstandsschweißverfahren oder Reibschweißverfahren eingesetzt werden.

Die erfindungsgemäße Ausbildung von Schweißgeräten 1 ist dabei unabhängig vom Schweißverfahren und unabhängig von der Verwendung einer Schutzgasatmosphäre.

Zum Kühlen des Schweißbrenners 10 wird dieser über einen Kühlkreislauf 19 unter Zwischenschaltung eines Strömungswächters 20 mit einem Wasserbehälter 21 verbunden, wodurch bei der Inbetriebnahme des Schweißbrenners 10 der Kühlkreislauf 19 von der Steuer- und/oder Auswertevorrichtung 4 gestartet werden kann und somit eine Kühlung des Schweißbrenners 10 bzw. einer Gasdüse des Schweißbrenners 10 bewirkt wird. Selbstverständlich ist es auch möglich, daß ein externer Kühlkreislauf 19, wie er bereits aus dem Stand der Technik bekannt ist, eingesetzt wird.

Weiters weist das Schweißgerät 1 eine Ein- und/oder Ausgabevorrichtung 22 auf, über welche die unterschiedlichsten Schweißparameter bzw. Betriebsarten des Schweißgerätes 1 eingestellt werden können. Dabei werden die über die Ein- und/oder Ausgabevorrichtung 22 eingestellten Schweißparameter an die Steuer- und/oder Auswertevorrichtung 4 weitergeleitet. Entsprechend diesen Einstellungen werden sodann die einzelnen Komponenten des Schweißgerätes 1 ange-



steuert. Hierzu ist es ebenfalls möglich, daß das Schweißgerät 1 mit einer externen, bedarfsweise anschließbaren Ein- und/oder Ausgabevorrichtung 22, wie beispielsweise einem Computer, einer SPS oder einem Bedienelement usw., verbunden wird.

Die Steuer- und/oder Auswertevorrichtung 4 ist zumindest mit einer Kommunikationsschnittstelle 23, wie sie besser aus Fig. 2 ersichtlich ist, zu einem bidirektionalen Datenaustausch zwischen dem Schweißgerät 1 oder der Stromquelle und einem Web-Server, insbesondere einem HTTP-Server 24, verbunden, d.h., daß für eine Datenübertragung an das Schweißgerät 1 oder von dem Schweißgerät 1 eine Kommunikationsschnittstelle 23 angeordnet ist, wobei diese mit einem Web-Server, insbesondere dem HTTP-Server 24, eine Datenverbindung entweder drahtlos oder leitungsgebunden aufbaut. Dadurch ist es möglich, daß das Schweißgerät 1 über die Kommunikationsschnittstelle 23, zumindest zum Empfangen von Daten aus einem übergeordneten Netzwerk 25 ausgebildet ist bzw. ein Datentransfer aus dem übergeordneten Netzwerk 25 durchgeführt werden kann. Bevorzugt ist die Kommunikationsschnittstelle 23 des Schweißgerätes 1 aber derart ausgebildet, daß elektronisch verarbeitbare Daten sowohl empfangen, als auch übertragen bzw. gesendet werden können, also eine bidirektionale Datenübertragungsstrecke zwischen mehreren Netzwerkteilnehmern aufgebaut ist. Gegebenenfalls ist es auch denkbar, die Kommunikationsschnittstelle 23 ausschließlich zum Senden bzw. Übertragen von Daten des Schweißgerätes 1 an andere, örtlich distanzierte Teilnehmer im Netzwerk 25 auszubilden.

Der Web-Server, insbesondere der HTTP-Server 24, ist dabei in dem Schweißgerät 1 oder der Stromquelle 2 angeordnet. Selbstverständlich ist es möglich, daß der Web-Server, insbesondere der HTTP-Server 24, außerhalb des Schweißgerätes 1 oder der Stromquelle 2, insbesondere in einem Rechner bzw. Personal-Computer 26 angeordnet ist, d.h., daß durch Verbinden der Kommunikationsschnittstelle 23 mit einem externen Gerät, insbesondere mit dem Personal-Computer 26, einem Laptop, eine vernetzte Rechanlage usw., auf dem der Web-Server, insbesondere der HTTP-Server 24, angeordnet ist, eine indirekte Verbindung geschaffen wird, wie dies aus Fig. 3 ersichtlich ist.

Der Web-Server, insbesondere der HTTP-Server 24, ist derartig ausgebildet, daß dieser eine Verbindung zu dem übergeordneten Netzwerk 25, insbesondere zum INTERNET und/oder zu einem INTRANET, herstellt, sodaß ein Datenaustausch mit einem von vielen weiteren Web-Servern, insbesondere einem HTTP-Server 27 oder einem weiteren Kommunikationssendegerät mit dem HTTP-Server 27, durchgeführt werden kann. Dabei kann der weitere HTTP-Server 27

wiederum durch ein Schweißgerät 1 mit dem HTTP-Server 24 entsprechend den Ausführungen der Fig. 2 oder 3 oder dem unabhängigen Personal-Computer 26, gebildet sein. Durch einen derartigen Datentransfer wird in vorteilhafter Weise erreicht, daß damit beispielsweise Serviceleistungen nicht mehr Vorort durchgeführt werden müssen. Weiters können kostengünstige Anpassungen der Schweißgeräte 1, insbesondere Software-Anpassungen bzw. Software-Update's, durchgeführt werden, ohne daß dazu ein Servicetechniker Vorort anwesend sein muß.

Die Kommunikationsschnittstelle 23 des Schweißgerätes 1 ist bevorzugt durch eine standardisierte Schnittstelle zu einem üblichen Datenübertragungsnetzwerk, insbesondere zu einem drahtgebundenen Datenübertragungsnetzwerk gebildet. Die Anbindung des Schweißgerätes 1 an das übergeordnete Netzwerk 25 kann dabei über ein Netzkabel 28 erfolgen, das die elektrische Verbindung zwischen der Kommunikationsschnittstelle 23 bzw. dem HTTP-Server 24 und einer externen Netzwerkschnittstelle 29, insbesondere einer Netzwerkdose 30, herstellt.

Anstelle der drahtgebundenen Verbindung zwischen dem Schweißgerät 1 und zumindest einem weiteren Kommunikationssendegerät ist es auch möglich, die Datenübertragungsstrecke drahtlos aufzubauen. Die Datenübertragung kann dabei per Funk über elektromagnetische Wellen oder auch optisch, bevorzugt über Infrarotsignale, erfolgen. Bei einer optischen Datenübertragung ist die Kommunikationsschnittstelle 23 als Schnittstelle zum Senden und/oder Empfangen von Infrarotstrahlen aufgebaut, die zur Kommunikation mit einer Schnittstelle zum Senden und/oder Empfangen von Infrarotstrahlen eines entsprechend ausgebildeten Kommunikationsgerätes, insbesondere mit der Schnittstelle zum Senden und/oder Empfangen von Infrarotstrahlen eines Mobiltelefons, zusammenwirkt. Dazu ist es möglich, daß der HTTP-Server 24 direkt in der Kommunikationsschnittstelle 23 eingebaut ist oder daß die drahtlose Datenverbindung mit dem HTTP-Server 24 hergestellt wird. Die Verbindung vom Schweißgerät 1 bzw. vom Mobiltelefon zum jeweils gewünschten Kommunikationssendegerät wird dann bevorzugt über das öffentliche Telefonnetz fortgesetzt.

Selbstverständlich ist es auch möglich, die optische Kommunikationsschnittstelle 23 des Schweißgerätes 1 mit der entsprechenden optischen Netzwerkschnittstelle 29 in Verbindung zu setzen, wobei dann die entsprechenden Daten drahtlos an die optische Netzwerkschnittstelle 29 übergeben werden und nachfolgend drahtgebunden im übergeordneten Netzwerk 25 weitergeleitet werden. Analog dazu ist die Übertragung von Daten aus dem Netzwerk 25 an das Schweißgerät 1 durchführbar. Sofern die optische Netzwerkschnittstelle 29 angeordnet ist, ist

lediglich sicher zu stellen, daß eine Sichtverbindung zwischen der optischen Kommunikationsschnittstelle 23 des Schweißgerätes 1 und der optischen Netzwerkschnittstelle 29 vorliegt, was beispielsweise durch entsprechende Positionierung des Schweißgerätes 1 erzielt werden kann.


Bei einer Datenübertragung auf optischem und elektromagnetischem Weg über ein Mobiltelefon mit einer Schnittstelle zum Senden und/oder Empfangen von Infrarotstrahlen ist es lediglich erforderlich, die Wahlverbindung zum gewünschten Kommunikationssendegerät herzustellen und die Schnittstelle zum Senden und/oder Empfangen von Infrarotstrahlen des Mobiltelefones mit der optischen Kommunikationsschnittstelle 23 am Schweißgerät 1 in Verbindung zu setzen und den gewünschten Verbindungsaufbau einzuleiten.

Das übergeordnete Netzwerk 25 kann dabei durch ein elektrisches Netzwerk 25 oder in vorteilhafter Weise aufgrund der hohen Datenübertragungsraten und geringen Störanfälligkeit gegen elektromagnetische Felder auch durch ein optisches Netzwerk zur Übertragung von optischen Signalen gebildet sein.

Das zur Kommunikation zwischen mehreren Netzwerkteilnehmern bzw. Kommunikationsgeräten ausgebildete Netzwerk 25 ist durch ein lokales, firmeninternes Netzwerk 31 (LAN) und/oder auch durch ein globales, standortübergreifendes Netzwerk 32 (WAN) gebildet. Dabei ist es auch möglich, das lokale Netzwerk 31 in das globale Netzwerk 32 einbindbar auszubilden bzw. die Netzwerke 31, 32 miteinander zu koppeln.

Zur Datenübertragung am lokalen Netzwerk 31 ist bevorzugt das standardisierte TCP (Transmission Protocol) bzw. das IP (Internet Protocol) - Kommunikationsprotokoll eingesetzt. Demnach ist die Kommunikationsschnittstelle 23 des Schweißgerätes 1 durch eine TCP/IP-Schnittstelle gebildet. Das lokale Netzwerk 31 ist daher bevorzugt durch eine INTRANET-Vernetzung oder durch ein sonstiges auf das TCP/IP-Protokoll aufbauende Netzwerk gebildet. So ist es z. B. auch möglich, daß das Netzwerk 25 durch ein ETHERNET oder ARCNET gebildet ist.

Wie nun am besten aus der Zusammenschau der Fig. 1 bis 4 zu entnehmen ist, ist das Schweißgerät 1 über die Kommunikationsschnittstelle 23 und der HTTP-Server 24, 27 entweder direkt oder indirekt über das lokale Netzwerk 31 in das globale Netzwerk 32 einbindbar. Die Kommunikationsschnittstelle 23 ist also zur Einbindung in ein INTRANET 33 und/oder direkt in ein INTERNET 34 ausgebildet. Das globale Netzwerk 32 ist bevorzugt durch das an sich bekannte INTERNET 34 gebildet, das eine Kommunikation nach dem TCP/IP-Protokoll mit beliebigen,



weltweit verteilten, dabei jedoch gezielt adressierbaren Kommunikationsgeräten, welche alle den HTTP-Server 24, 27 aufweisen, ermöglicht.

Speziell Fig. 4 stellt dabei stark vereinfacht einen möglichen Kommunikationsaufbau zwischen mehreren Schweißgeräten 1 und sonstigen Netzwerkteilnehmern bzw. sonstigen Kommunikationsgeräten dar.

Die Steuer- und/oder Auswertevorrichtung 4 des Schweißgerätes 1 kann dabei eine standardmäßig verfügbare Recheneinheit 35, insbesondere einen Personal-Computer 36 umfassen, oder auch durch diesen gebildet sein. Die Recheneinheit 35 bzw. der Personal-Computer 36 im Schweißgerät 1 weist dabei die standardmäßige Kommunikationsschnittstelle 23 mit dem HTTP-Server 24 zur Kommunikation mit frei wählbaren Kommunikationsgeräten, die ebenfalls den HTTP-Server 24 oder 27 aufweisen, im übergeordneten Netzwerk 25 auf.

Die verschiedenen Schweißgeräte 1 und Netzwerkteilnehmer 37 sind dabei an global verteilten Einsatzstandorten 38 bis 43 in Verwendung, wobei an den jeweiligen Einsatzstandorten 38 bis 43 auch mehrere Schweißgeräte 1 bzw. Netzwerkteilnehmer 37 untereinander kommunizieren können.

An den Einsatzstandorten 38 bis 40 ist dabei jeweils ein lokales Netzwerk 31 aufgebaut, in welches die Schweißgeräte 1 und sonstige Netzwerkteilnehmer 37 eingebunden sind und somit untereinander einen Datenaustausch vornehmen können.

Unter Netzwerkteilnehmer 37 sind dabei herkömmliche Personal-Computer 44, Datenspeichervorrichtungen 45, einfache Datensichtgeräte 46 wie z.B. Terminals und Automatisierungsgeräte 47 bzw. speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) zur Automation von beliebigen technischen oder industriellen Abläufen zu verstehen. Die Automatisierungsgeräte 47 weisen dabei eine Mehrzahl von Ein- und/oder Ausgängen auf, über welche der zu automatisierende Prozeß überwacht und beeinflußt werden kann. Die Verbindung zwischen dem Automatisierungsgerät 47 und den zu steuernden Einrichtungen erfolgt dabei über herkömmliche Feldbussysteme 48. Dabei ist es auch möglich, daß das Automatisierungsgerät 47 einen Schweißroboter steuert und dann der Schweißroboter das Schweißgerät 1 darstellt.

Ebenso kann das Schweißgerät 1 eine Sensoranordnung 49 umfassen, mit welchem relevante Daten eines laufenden Schweißprozesses erfaßbar sind und an das Schweißgerät 1 übergeben

werden. Die dem Schweißgerät 1 zugeordnete Sensoreinheit kann dabei zur Erfassung der Schweißstromstärke, der Temperaturverhältnisse, der Einbrandtiefe, der charakteristischen Merkmale des Lichtbogens, der Führung des Schweißbrenners und dgl. ausgebildet sein. Diese über die Sensoranordnung 49 aufgenommenen Schweißprozeßdaten zur Beurteilung der Qualität eines Schweißprozesses bzw. zur Erfassung der aktuellen Schweißleistung werden an das Schweißgerät 1 übergeben, in diesem aufbereitet oder gegebenenfalls verarbeitet und können dann über die Kommunikationsschnittstelle 23 und dem HTTP-Server 24 an andere Netzwerkteilnehmer zur Auswertung übergeben werden bzw. von anderen Netzwerkteilnehmern 37, wie beispielsweise vom Personal-Computer 44, gezielt abgerufen werden.

Die lokalen Netzwerke 31 an den einzelnen Einsatzstandorten 38 bis 40 können dabei durch eine Datenschutzvorrichtung 50, eine sogenannte "Firewall", vor externem, unbefugtem Zugriff gesichert werden. Diese Datenschutzvorrichtung 50 ist auch dazu ausgebildet, um das Einspielen von Daten in das Netzwerk 31 bzw. in die Schweißgeräte 1 oder Netzwerkteilnehmer 37 durch unbefugte Dritte zu unterbinden.

Die Einbindung der Schweißgeräte 1 bzw. der lokalen Netzwerke 31 in das weltweite Internet 34 erfolgt über entsprechende Zugangseinrichtungen 51, insbesondere sogenannte Internet-Service-Provider.

Jedem Schweißgerät 1 bzw. jedem Netzwerkteilnehmer 37 ist dabei eine eindeutig unterscheidbare Kennung bzw. Adresse 52 zugeordnet, sodaß das jeweilige Schweißgerät 1 bzw. der jeweilige Netzwerkteilnehmer 37 aus einer Mehrzahl von Schweißgeräten 1 bzw. Netzwerkteilnehmern 37 gezielt angesprochen bzw. adressiert werden kann und zusätzlich selbst eindeutig identifiziert ist, sofern Daten abgesetzt werden. Die Adresse 52 bzw. die sogenannte e-mail-Adresse, wird von Internet-Service-Providern bzw. von der jeweiligen Zugangseinrichtung 51 zum Internet 34 verwaltet.

Die Steuer- und/oder Auswertevorrichtung 4 des Schweißgerätes 1 ist bevorzugt durch eine Prozessorsteuerung, welche gemäß einem vorgegebenen Ablaufprogramm arbeitet, gebildet. Das Ablaufprogramm kann dabei aus mehreren Softwarebausteinen zusammengesetzt sein, welche insgesamt das komplette Steuerprogramm bilden. Die Steuer- und/oder Auswertevorrichtung 4 ist dabei zur zyklischen und/oder interruptgesteuerten Abarbeitung der Softwarebausteine ausgebildet.

Die von der Steuer- und/oder Auswertevorrichtung 4 abzuarbeitenden Softwarebausteine können dabei dauerhaft oder flüchtig in einer Speichervorrichtung 53 des Schweißgerätes 1 hinterlegt sein. Die Speichervorrichtung 53 kann dabei durch Speicherbausteine der Digitaltechnik, durch einen Festplattenspeicher oder durch sonstige aus dem Stand der Technik bekannte Datenspeichervorrichtungen gebildet sein. Zusätzlich zu den abzuarbeitenden Softwarebausteinen können in der Speichervorrichtung 53 auch Prozeßdaten bzw. Zwischenergebnisse der Prozessorsteuerung und Vorgabekennwerte dauerhaft oder vorübergehend gespeichert sein.

Über die Kommunikationsschnittstelle 23 bzw. durch die Anbindung an das Netzwerk 25 ist es dann möglich, Daten bzw. Softwarebausteine aus dem Schweißgerät 1 auszulesen bzw. in das Schweißgerät 1 zu übertragen. Insbesondere können die von der Steuer- und/oder Auswertevorrichtung abzuarbeitenden Softwarebausteine durch neue, über das Netzwerk 25 übertragene Softwarebausteine ersetzt werden. Somit kann das Schweißgerät 1 nach dem Update der Softwarebausteine nach einem anderen Ablaufprogramm arbeiten. Dadurch ist es nunmehr auch möglich, daß am Schweißgerät 1 über das Netzwerk 25 eine andere oder geänderte Funktionalität eingestellt wird, sodaß eine Art Fernsteuerung bzw. Fernbedienung des Schweißgerätes 1 erreicht ist.

Dabei ist es auch möglich, daß eine Vielzahl von Softwarebausteinen bzw. Steuerprogrammen in der Speichervorrichtung 53 hinterlegt sind und anhand von über das Netzwerk 25 empfangenen Kennungen gezielt ein neues Steuerprogramm aktiviert wird, das nachfolgend von der Steuer- und/oder Auswertevorrichtung 4 abzuarbeiten ist.

Ebenso können über das Netzwerk 25 Daten-Updates in das Schweißgerät 1 übertragen werden, wobei die Einleitung dieses Updates von einem weitläufig entfernten Standort vorgenommen werden kann.

Durch Software-Updates bzw. durch die Übertragung von Kennungen ist es also möglich, die Funktionalität des Schweißgerätes 1 zu erhöhen bzw. zu reduzieren. So ist es z.B. auch möglich, daß hinsichtlich einer geforderten Funktionalität überarbeitete Softwarebausteine vom Hersteller des Schweißgerätes 1 an die jeweiligen Schweißgeräte 1 an den Kundenstandorten übertragen und in die Steuer- und/oder Auswertevorrichtung 4 des Schweißgerätes 1 eingespielt werden. Durch die Einbindung des Schweißgerätes 1 in das Netzwerk 25 kann z.B. die Leistungsfähigkeit des Schweißgerätes 1 in einfacher Art und Weise vom Hersteller erhöht werden, nachdem der entsprechende Besitzer des Schweißgerätes 1 die hierfür aufzuwendenden Kosten beglichen hat.

Vielfach kann nämlich die Leistungsfähigkeit einfach durch eine Anpassung des Steuerprogrammes verändert werden, sodaß mit einem bestimmten Hardwareaufbau verschiedene Leistungsklassen realisiert werden, wodurch beim Hersteller in vorteilhafter Art und Weise die Produktvielfalt ohne Einbußen bei der Typenvielfalt reduziert werden kann.

Ebenso ist es dadurch ermöglicht, Fernwartungen an global verteilten Schweißgeräten 1, ausgehend von einer zentralen Stelle bzw. von einem Fertigungsstandort der Schweißgeräte 1, vorzunehmen. Insbesondere ist auch eine Ferndiagnose, eine Fehlersuche und ein Service bzw. eine Zustandsbestimmung des Schweißgerätes 1 aus der Ferne durchführbar. Somit bleibt die Einsatzfähigkeit des Schweißgerätes 1, bzw. die Qualität der mit dem Schweißgerät 1 ausgeführten Schweißprozesse gesichert und Ausfälle des Schweißgerätes 1 können vermieden werden, da Mängel frühzeitig erkannt werden.

Andererseits ist es aber auch möglich, sämtliche Daten zu einzelnen Schweißparametern oder Kennungen für eine individuelle Konfiguration des Schweißgerätes 1 über das Netzwerk 25 und die Kommunikationsschnittstelle 23 zuzuführen bzw. für eine Kontrolle der Schweißvorgänge diese Daten vom Schweißgerät 1 auszulesen. So ist es möglich, daß Daten betreffend den Betrieb des Schweißgerätes 1, wie z.B. die Verwendungsdauer, die Verwendungszeitpunkte, die SchweißEinstellungen oder dgl., von einem der Netzwerkteilnehmer 37 abfragbar sind bzw. diese Daten ausgehend vom Schweißgerät 1 automatisch an andere Netzwerkteilnehmer 37 für eine Verarbeitung bzw. Auswertung übertragen werden.

Ebenso ist es möglich, daß über die dem Schweißgerät 1 zugeordnete Sensoranordnung 49 Daten betreffend die Betriebsmittel des Schweißgerätes 1, wie z.B. die Menge und/oder die Art der Schweißelektrode, des abschmelzenden Schweißdrahtes 13, des verwendeten Schutzgases und dgl., über das Netzwerk 25 und die Kommunikationsschnittstelle 23 abgefragt werden bzw. ausgehend von der Steuer- und/oder Auswertevorrichtung 4 automatisch an weitere Netzwerkteilnehmer 37 zur Auswertung und zur Entscheidung der Einleitung von Maßnahmen übertragen werden. Ebenso können über die Sensoranordnung 49 Daten betreffend Verschleißteile des Schweißgerätes 1, wie z.B. der Kontaktbuchse, der Gasdüse oder dgl. über das Netzwerk 25 gezielt abgefragt werden bzw. auch zyklisch oder erst vor Erreichen eines kritischen Zustandes an zumindest einen weiteren Netzwerkteilnehmer 37 übertragen werden, sodaß von diesem die entsprechenden Maßnahmen gesetzt werden können.

Durch die Vernetzung des Schweißgerätes 1 und durch die Zuordnung der Sensoranordnung 49 ist es auch möglich, daß von der Steuer- und/oder Auswertevorrichtung 4 Serviceempfehlungen oder Soll-Servicezeitpunkte bzw. auch konkrete Serviceanforderungen abgesetzt werden. Darüber hinaus sind vom Schweißgerät 1 automatisch Meldungen über den Betriebsmittelstand oder auch konkrete Betriebsmittelbestellungen an bestimmte Netzwerkteilnehmer 37, wie z.B. an einen Gas- oder Schweißdrahtlieferanten, absetzbar.

Die Übertragung der Daten bzw. Softwarebausteine vom Schweißgerät 1 zum jeweiligen Netzwerkteilnehmer 37 mit einer bestimmten Adresse 52 bzw. umgekehrt erfolgt bevorzugt über das INTRANET 33 innerhalb standortbezogener Bereiche, bzw. weltweit über das INTERNET 34.

Zur Ankopplung des Schweißgerätes 1 an das übergeordnete Netzwerk 25, insbesondere in das INTERNET 34, weist die Steuer- und/oder Auswertevorrichtung 4 bzw. die demgemäße Recheneinheit 35 eine standardisierte Kommunikationsschnittstelle 23 auf. Über diese standardisierte Kommunikationsschnittstelle 23 ist das Schweißgerät 1 mit einer Ankoppelvorrichtung 54, z.B. in Art eines externen oder internen Modems 55 oder auch in Art einer geeigneten Netzwerkkarte 56, verbunden.

Insbesondere bei Verwendung des externen Modems 55 ist die standardisierte Kommunikationsschnittstelle 23 des Schweißgerätes 1 bzw. dessen Recheneinheit 35 durch eine serielle Schnittstelle, insbesondere durch eine RS 232-Schnittstelle gebildet.

Über diese im Schweißgerät 1 vorgesehene Ankoppelvorrichtung 54 in Form des Modems 55 bzw. der Netzwerkkarte 56 ist der Aufbau einer externen Kommunikation über das Netzwerk 25 ermöglicht. Durch die im Schweißgerät 1 vorgesehene Ankoppelvorrichtung 54 in Form des Modems 55 zum Aufbau einer externen Kommunikation bzw. zur Herstellung einer Wahlverbindung im Telefonnetz, ist eine zuverlässige und bewährte Datenübertragung bzw. ein weit verbreiteter Datenaustausch ermöglicht.

Zur Bedienung und/oder Kontrolle des Schweißgerätes 1 ist diesem die Ein- und/oder Ausgabevorrichtung 22 zugeordnet, wobei vor allem eine Eingabevorrichtung 57 vorgesehen ist und eine Ausgabevorrichtung 58 optional vorhanden sein kann. Die Bedienung über die Ein- und/oder Ausgabevorrichtung 22 kann dabei Menü gesteuert erfolgen, sodaß der Benutzer für einen Datentransfer über das INTERNET 34 oder INTRANET 33 keine besonderen Vorkenntnisse aufweisen muß.

Mittels der Eingabevorrichtung 57 ist eine Bedienung des Schweißgerätes 1 und/oder eine Navigation und Selektion von bestimmten Daten aus dem Datenbestand einer Wissensdatenbank 59 für die Schweißtechnik möglich. Diese Wissensdatenbank 59 kann dabei Teil eines Filesystems eines weitläufig entfernten Datenbankbetreibers oder auch die firmeninterne Wissensdatenbank 59 mit Daten, vor allem aus der Schweißtechnik, sein.

Die Eingabevorrichtung 57 kann dabei durch standardmäßig verfügbare Komponenten, wie z.B. durch eine Tastatur, ein Zeigegerät, ein knüppelartiges Steuerorgan oder durch mehrere Bedienelemente in Form von Dreh- und/oder Schiebeelementen mit Tast- und/oder Schaltfunktion gebildet sein.

Die optionale Ausgabevorrichtung 58 kann ebenso durch standardmäßige Komponenten, wie z.B. durch einen Bildschirm, ein Display oder dgl., gebildet sein. Über diese Ausgabevorrichtung 58 sind die aus dem übergeordneten Netzwerk 25 abgerufenen Daten und/oder die von der Steuer- und/oder Auswertevorrichtung 4 verwalteten und/oder die über die Eingabevorrichtung 57 eingegebenen Daten visualisierbar. Zusätzlich oder alternativ kann auch die akustische Ausgabevorrichtung 58 vorgesehen sein, über welche die betreffenden Daten bzw. Zustände signalisierbar sind.

Vor allem die Verwendung des Personal-Computers 36 als Steuer- und/oder Auswertevorrichtung 4 des Schweißgerätes 1 hat den Vorteil, daß standardmäßige Ein- und/oder Ausgabevorrichtungen 22, wie z.B. Bildschirme und Tastaturen, verwendet werden können.

Ebenso kann dem Schweißgerät 1 eine kombinierte Ein- und Ausgabevorrichtung 22, z.B. in Art eines Touch-Screen, zugeordnet werden, wodurch die Bedienung bzw. Einstellung des Schweißgerätes 1 für den Schweißtechniker wesentlich erleichtert wird und die Platzanforderungen gering gehalten werden können.

Die Steuer- und/oder Auswertevorrichtung 4 bzw. der Personal-Computer 36 des Schweißgerätes 1 weist ein Softwarebaustein-Ablaufsystem bzw. ein entsprechendes Betriebssystem auf. Die von der Recheneinheit 35 bzw. vom Personal-Computer 36 des Schweißgerätes 1 abzuarbeitenden Softwarebausteine sind dabei bevorzugt objektorientiert ausgebildet. Das Softwarebaustein-Ablaufsystem bzw. Betriebssystem ist zur Einbindung der objektorientiert programmierten Softwarebausteine in das Steuerprogramm ausgebildet. Dabei kann der HTTP-Server 24, 27 ebenfalls durch einen derartigen Softwarebaustein gebildet werden, wobei für eine Datenübertra-

gung dieser Softwarebaustein von der Steuer- und/oder Auswertevorrichtung 4 aktiviert wird und entsprechende Daten vom Schweißgerät 1 empfangen oder gesendet werden können.

Das Softwarebaustein-Ablaufsystem kann dabei in einem EPROM-Speicherbaustein gespeichert sein. Diese nichtflüchtige Speichervorrichtung 53 setzt im Vergleich zu Festplatten keine magnetische Datenaufzeichnung ein, sodaß dessen Störanfälligkeit, insbesondere in starken elektromagnetischen Feldern, wie z.B. in Schweißfeldern, sehr gering ist. Ebenso können Zwischenergebnisse bzw. die Prozeßdaten des Schweißgerätes 1 in einer als RAM-Speicher und/oder EEPROM-Speicher ausgebildeten Speichervorrichtung 53 abgelegt werden.

Das von der Steuer- und/oder Auswertevorrichtung 4 zu verarbeitende Steuerprogramm ist bevorzugt mit einer Programmiersprache erstellt, welche speziell für Netzwerkanwendungen konzipiert ist. Das Steuerprogramm bzw. deren Softwarebausteine sind dabei bevorzugt mit der Quellsprache JAVA erstellt. Zur Übersetzung des JAVA-Quellcodes ist der Steuer- und/oder Auswertevorrichtung 4 bzw. der Recheneinheit 35 des Schweißgerätes 1 ein JAVA-Interpreter zugeordnet. Dieser JAVA-Interpreter übersetzt den JAVA-Quellcode in die von der Zielhardware, also von der Steuer- und/oder Auswertevorrichtung 4, verarbeitbare Form.

Gegebenenfalls kann der Prozessor der Steuer- und/oder Auswertevorrichtung 4 bzw. der Recheneinheit 35 durch einen JAVA-Prozessor gebildet sein, der das in JAVA erstellte Steuerprogramm direkt verarbeitet.

Wie am besten aus Fig. 1 ersichtlich ist, kann die Kommunikationsschnittstelle 23 des Schweißgerätes 1 auch durch eine drahtlose Kommunikationsschnittstelle 23 gebildet sein. Diese drahtlose Kommunikationsschnittstelle 23 des Schweißgerätes 1 ist dabei zur Kommunikation mit einem Mobiltelefon 60 ausgebildet, wie dies zuvor bereits erläutert wurde. Die Kommunikationsschnittstelle 23 ist dabei bevorzugt durch eine Infrarotschnittstelle 61 zur Übertragung und/oder zum Empfangen von die jeweiligen Daten repräsentierenden Infrarotsignalen 62 ausgebildet. Die als Infrarotschnittstelle 61 ausgebildete Kommunikationsschnittstelle 23 ist derart ausgebildet, daß diese mit dem Mobiltelefon 60, insbesondere mit einer Infrarotschnittstelle 63 des Mobiltelefons 60, in Verbindung treten kann. Zwischen der Infrarotschnittstelle 61 des Schweißgerätes 1 und der Infrarotschnittstelle 63 des Mobiltelefons 60 kann dabei eine bidirektionale oder auch nur eine unidirektionale Datenübertragungsstrecke 64 aufgebaut sein, über welche die jeweiligen Daten in Form von Infrarotsignalen 62 übertragen werden. Selbstverständlich ist es möglich, daß das Mobiltelefon 60 oder ein Funkmodem direkt in das Schweißgerät 1 eingebaut sein kann, so-

daß jederzeit und an jedem beliebigen Ort ein Verbindungsaufbau durchgeführt werden kann, ohne das dazu weitere Elemente, wie Verbindungskabeln oder ein zusätzliches Mobiltelefon 60, benötigt werden.

Die Anbindung des Schweißgerätes 1 in das übergeordnete Netzwerk 25 erfolgt dann über das Mobiltelefon 60, indem über dieses eine Wählverbindung über das öffentliche oder ein privates Telefonnetz mit dem jeweiligen Kommunikationssendegerät bzw. Kommunikationspartner aufgebaut wird. Dabei ist es auch möglich, daß ein direkter Verbindungsaufbau mit einem Kommunikationspartner ohne übergeordnetes Netzwerk 25 stattfinden kann, wobei dazu eine Datenverbindung zwischen den beiden HTTP-Server 24 und 27 aufgebaut wird.

Die jeweiligen Schweißprozeßdaten, Parametrierungsdaten bzw. Softwarebausteine werden so- dann über elektromagnetische Wellen 65, welche vom Mobiltelefon 60 abstrahlbar bzw. emp- fangbar wird, übertragen. Die Übertragung der Daten zwischen dem Mobiltelefon 60 und dem jeweiligen Kommunikationssendegerät bzw. Kommunikationspartner kann dabei wie an sich be- kannt sehr weitläufig erfolgen.

Der Verbindungsaufbau zwischen dem Mobiltelefon 60 und dem Kommunikationssendegerät bzw. Kommunikationspartner wird bevorzugt manuell vom Bediener des Schweißgerätes 1 ein- geleitet, indem dieser die Wählverbindung über das Tasteneingabefeld des Mobiltelefons 60 her- stellt. Die Wählverbindung kann dabei wahlweise zu einem Servicedienst, zu Betriebsmittelliefe- ranten, zu Wissensdatenbanken 59, zu Schweißdatenbanken mit den jeweiligen SchweißEinstel- lungen für die vorgesehene Schweißung und dgl. aufgebaut werden.

Selbstverständlich ist es auch möglich, anstelle des Mobiltelefons 60 eine stationäre, fix in das Schweißgerät 1 installierte Sende- und/oder Empfangseinheit 66 zum Senden und/oder Empfan- gen elektromagnetischer Wellen 65 anzuordnen.

Wie vor allem aus Fig. 4 ersichtlich ist, kann auch eine Programmier- und/oder Datensichtvor- richtung 67 wahlweise mit dem Schweißgerät 1 verbunden werden bzw. mit diesem über das Netzwerk 25 in Verbindung treten. Diese Programmier- und/oder Datensichtvorrichtung 67 ist zur Dateneingabe in das Schweißgerät 1 und/oder zur Datenausgabe und Visualisierung von Daten aus dem Schweißgerät 1 ausgebildet. Diese Programmier- und/oder Datensichtvorrichtung 67 ist auch in das übergeordnete Netzwerk 25 einbindbar, sodaß beispielsweise über das INTERNET 34 gezielt ein bestimmtes Schweißgerät 1 anhand dessen Adresse 52 selektiert und

angesprochen werden kann. Die als eigenständige Baueinheit ausgebildete Programmier- und/oder Datensichtvorrichtung 67 kann aber auch direkt mit dem Schweißgerät 1 über die Kommunikationsschnittstelle 23 verbunden werden. Zudem kann die Programmier- und/oder Datensichtvorrichtung 67 auch als Fehlerauslese- und/oder Wartungsgerät verwendet werden.

Der Ordnung halber sei abschließend darauf hingewiesen, daß zum besseren Verständnis des Aufbaus des Schweißgerätes dieses bzw. deren Bestandteile teilweise unmaßstäblich und/oder vergrößert und/oder verkleinert dargestellt wurden.

Die den eigenständigen erfinderischen Lösungen zugrundeliegende Aufgabe kann der Beschreibung entnommen werden.

Vor allem können die einzelnen in den Fig. 1, 2, 3, 4 gezeigten Ausführungen den Gegenstand von eigenständigen, erfindungsgemäßen Lösungen bilden. Die diesbezüglichen, erfindungsgemäßen Aufgaben und Lösungen sind den Detailbeschreibungen dieser Figuren zu entnehmen.

Patentansprüche

1. Schweißgerät mit einer Stromquelle zur Bereitstellung elektrischer Energie an zumindest einer Elektrode und einer der Stromquelle zugeordneten Steuer- und/oder Auswertevorrichtung, der eine Eingabevorrichtung zur Einstellung unterschiedlicher Schweißparameter zugeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß eine mit der Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) verbundene Kommunikationsschnittstelle (23) für einen bidirektionalen Datenaustausch zwischen dem Schweißgerät (1) oder der Stromquelle (2) über einen Web-Server, insbesondere einen HTTP-Server (24, 27), angeordnet ist.
2. Schweißgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Web-Server, insbesondere der HTTP-Server (24, 27), in dem Schweißgerät (1) oder der Stromquelle (2) angeordnet ist.
3. Schweißgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Web-Server, insbesondere der HTTP-Server (24, 27), außerhalb des Schweißgerätes (1) oder der Stromquelle (2), insbesondere in einem Rechner bzw. einer Recheneinheit (35) oder einem Personal-Computer (26,36) angeordnet ist.
4. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Web-Server, insbesondere der HTTP-Server (24, 27), eine Verbindung zu einem übergeordneten Netzwerk, insbesondere zum INTERNET (34) und/oder zu einem INTRANET (33), für einen Datenaustausch mit einem weiteren Web-Server, insbesondere einem HTTP-Server (24, 27), herstellt.
5. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) durch eine Software-Bausteine eines Steuerprogrammes abarbeitende sowie die empfangenen Daten und/oder die auszusendenden Daten ver- bzw. bearbeitende Recheneinheit (35) gebildet ist.

6. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kommunikationsschnittstelle (23) durch eine TCP/IP-Schnittstelle gebildet ist, die eine Kommunikation nach dem TCP/IP-Protokoll ermöglicht.
7. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kommunikationsschnittstelle (23) zur Einbindung in ein lokales Netzwerk (31), insbesondere in ein INTRANET (33) und/oder in ein globales Netzwerk (32), insbesondere in das INTERNET (34), ausgebildet ist.
8. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Software-Funktionsbausteine über das lokale Netzwerk (31), insbesondere das INTRANET (33) und/oder über das globale Netzwerk (32), insbesondere das INTERNET (34), in die Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) ladbar sind.
9. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Schweißgerät (1), insbesondere die Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) eine standardisierte Schnittstelle aufweist, über die das Schweißgerät (1) mit einer Ankopplvorrichtung (54) an das Netzwerk (25), insbesondere mit einem Modem (55) oder einer Netzwerkkarte (56) verbunden ist.
10. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die standardisierte Schnittstelle durch eine serielle Schnittstelle, insbesondere durch eine RS232-Schnittstelle, gebildet ist.
11. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß im Schweißgerät (1) ein für die externe Kommunikation vorgesehenes Modem (55) zur Herstellung einer Wählverbindung im Telefonnetz angeordnet ist oder der Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) zugeordnet ist.
12. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Daten zu Schweißprozessen und/oder Kennungen zur wahlweisen Konfiguration des Schweißgerätes (1) extern in dieses zuführbar und/oder von diesem ladbar sind.

13. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Daten betreffend Betriebsmittel, wie z.B. Menge und/oder Art der Schweißelektrode, eines abschmelzenden Schweißdrahtes (13), eines Schutzgases und dgl. und/oder Daten betreffend Verschleißteile, wie z.B. einer Kontaktbuchse, einer Gasdüse und dgl., über das Netzwerk (25) abfragbar und/oder an weitere Netzwerkteilnehmer (37) übertragbar sind.
14. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Daten betreffend den Betrieb des Schweißgerätes (1), wie z.B. Verwendungsdauer, Verwendungszeitpunkte, SchweißEinstellungen und dgl., von zumindest einem weiteren Netzwerkteilnehmer (37) abfragbar sind und/oder zyklisch an weitere Netzwerkteilnehmer (37) übertragbar sind.
15. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Eingabevorrichtung (57) zur Bedienung des Schweißgerätes (1) und/oder zur Navigation und Selektion von Daten aus dem Datenbestand einer Wissensdatenbank (59) für die Schweißtechnik ausgebildet ist.
16. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Eingabevorrichtung (57) durch eine Tastatur, ein Zeigegerät, ein knüppelartiges Steuerorgan oder durch mehrere Bedienelemente in Form von Dreh- und/oder Schiebeelementen mit Tast- und/oder Schaltfunktion gebildet ist.
17. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die von der Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) verwalteten und/oder die über die Eingabevorrichtung (57) eingegebenen und/oder die aus dem übergeordneten Netzwerk (25) abgerufenen Daten an einer dem Schweißgerät (1) zugeordneten Ausgabevorrichtung (58) visualisierbar und/oder signalisierbar sind.
18. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) einen Personal-Computer (26, 36) umfaßt, dem eine optische Ausgabevorrichtung (58), insbesondere ein Bildschirm, zugeordnet ist.

19. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Software-Bausteine objektorientiert ausgebildet sind.
20. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) ein Software-Baustein-Ablaufsystem bzw. Betriebssystem zur Einbindung der objektorientierten Software-Bausteine und zur Verarbeitung des Steuerprogramms zugeordnet ist.
21. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) zur zyklischen und/oder interruptgesteuerten Bearbeitung der Software-Bausteine ausgebildet ist.
22. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Software-Bausteine mit der Quellsprache JAVA erstellt sind.
23. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) ein JAVA-Interpreter zugeordnet ist bzw. von dieser ausführbar ist.
24. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) mit einem JAVA-Prozessor versehen ist.
25. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kommunikationsschnittstelle (23) zum Aufbau einer drahtlosen Datenübertragungsstrecke (64) zum gewünschten Kommunikationsendegerät bzw. Kommunikationspartner ausgebildet ist.
26. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kommunikationsschnittstelle (23) durch eine Infrarotschnittstelle (61, 63) zur Übertragung und/oder zum Empfangen von Infrarotsignalen (62) zwischen dem Schweißgerät (1) und einem Mobiltelefon (60) ausgebildet ist.

27. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Infrarotschnittstelle (61) des Schweißgerätes (1) für einen Verbindungsaufbau mit einer Infrarotschnittstelle (63) des Mobiltelefons (60) ausgebildet ist.
28. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kommunikationsschnittstelle (23) zur direkten oder indirekten Verbindung über das Netzwerk (25) mit einer als eigenständige Baueinheit ausgebildeten Programmier- und/oder Datensichtvorrichtung (67) ausgebildet ist.
29. Verfahren zum Betreiben eines Schweißgerätes mit einer von einer Steuer- und/oder Auswertevorrichtung gesteuerten Energiequelle zur Beaufschlagung von zumindest einer Elektrode mit elektrischer Energie, wobei die Steuer- und/oder Auswertevorrichtung Software-Bausteine verarbeitet und gemäß den dadurch vorgegebenen Anweisungen sowie anhand vorliegender Einstellungen operiert, dadurch gekennzeichnet, daß eine Kommunikationsschnittstelle (23) vorgesehen ist, über welche Software-Bausteine und/oder Daten über einem Web-Server, insbesondere einem HTTP-Server (24, 27), zugeführt und/oder aus einem Web-Server, insbesondere einem HTTP-Server (24, 27), abgerufen werden.
30. Verfahren nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, daß die von der Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) abzuarbeitenden Software-Bausteine durch über das Netzwerk (25) übertragene Kennungen festgelegt werden.
31. Verfahren nach Anspruch 29 oder 30, dadurch gekennzeichnet, daß Betriebsdaten, betreffend z.B. Betriebsmittel, Betriebszustände und dgl., über den Web-Server, insbesondere dem HTTP-Server (24, 27), an weitere Netzwerkteilnehmer (37) übertragen und/oder von weiteren Netzwerkteilnehmern (37) bedarfsweise abgefragt werden können.
32. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 29 bis 31, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) einen Schweißprozeß kontrolliert und die dabei ermittelten Daten an weitere Netzwerkteilnehmer (37) übergeben werden können.


33. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 29 bis 32, dadurch gekennzeichnet, daß von der Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) Servicebedarfsmeldungen und/der Serviceanforderungen und/oder Meldungen betreffend den Betriebsmittelstand und/oder Betriebsmittelbestellungen an weitere Netzwerkteilnehmer (37) abgesetzt werden.

34. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 29 bis 33, dadurch gekennzeichnet, daß zum Laden und/oder Übertragen der Daten oder Software-Bausteine ein lokales Netzwerk (31), insbesondere in Form eines INTRANET (33), und/oder ein globales Netzwerk (32), insbesondere das INTERNET (34), eingesetzt wird.

35. Steuer- und/oder Auswertevorrichtung für ein Schweißgerät, insbesondere nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 28, dadurch gekennzeichnet, daß eine Kommunikationsschnittstelle (23) zur Verbindung mit einem übergeordneten Netzwerk (25) nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche angeordnet ist.

FRONIUS Schweißmaschinen KG. Austria

durch



(Dr. Secklehner)

NACHGEREICHT

98/00200

FRONIUS Schweißmaschinen KG. Austria
NACHGEREICHT

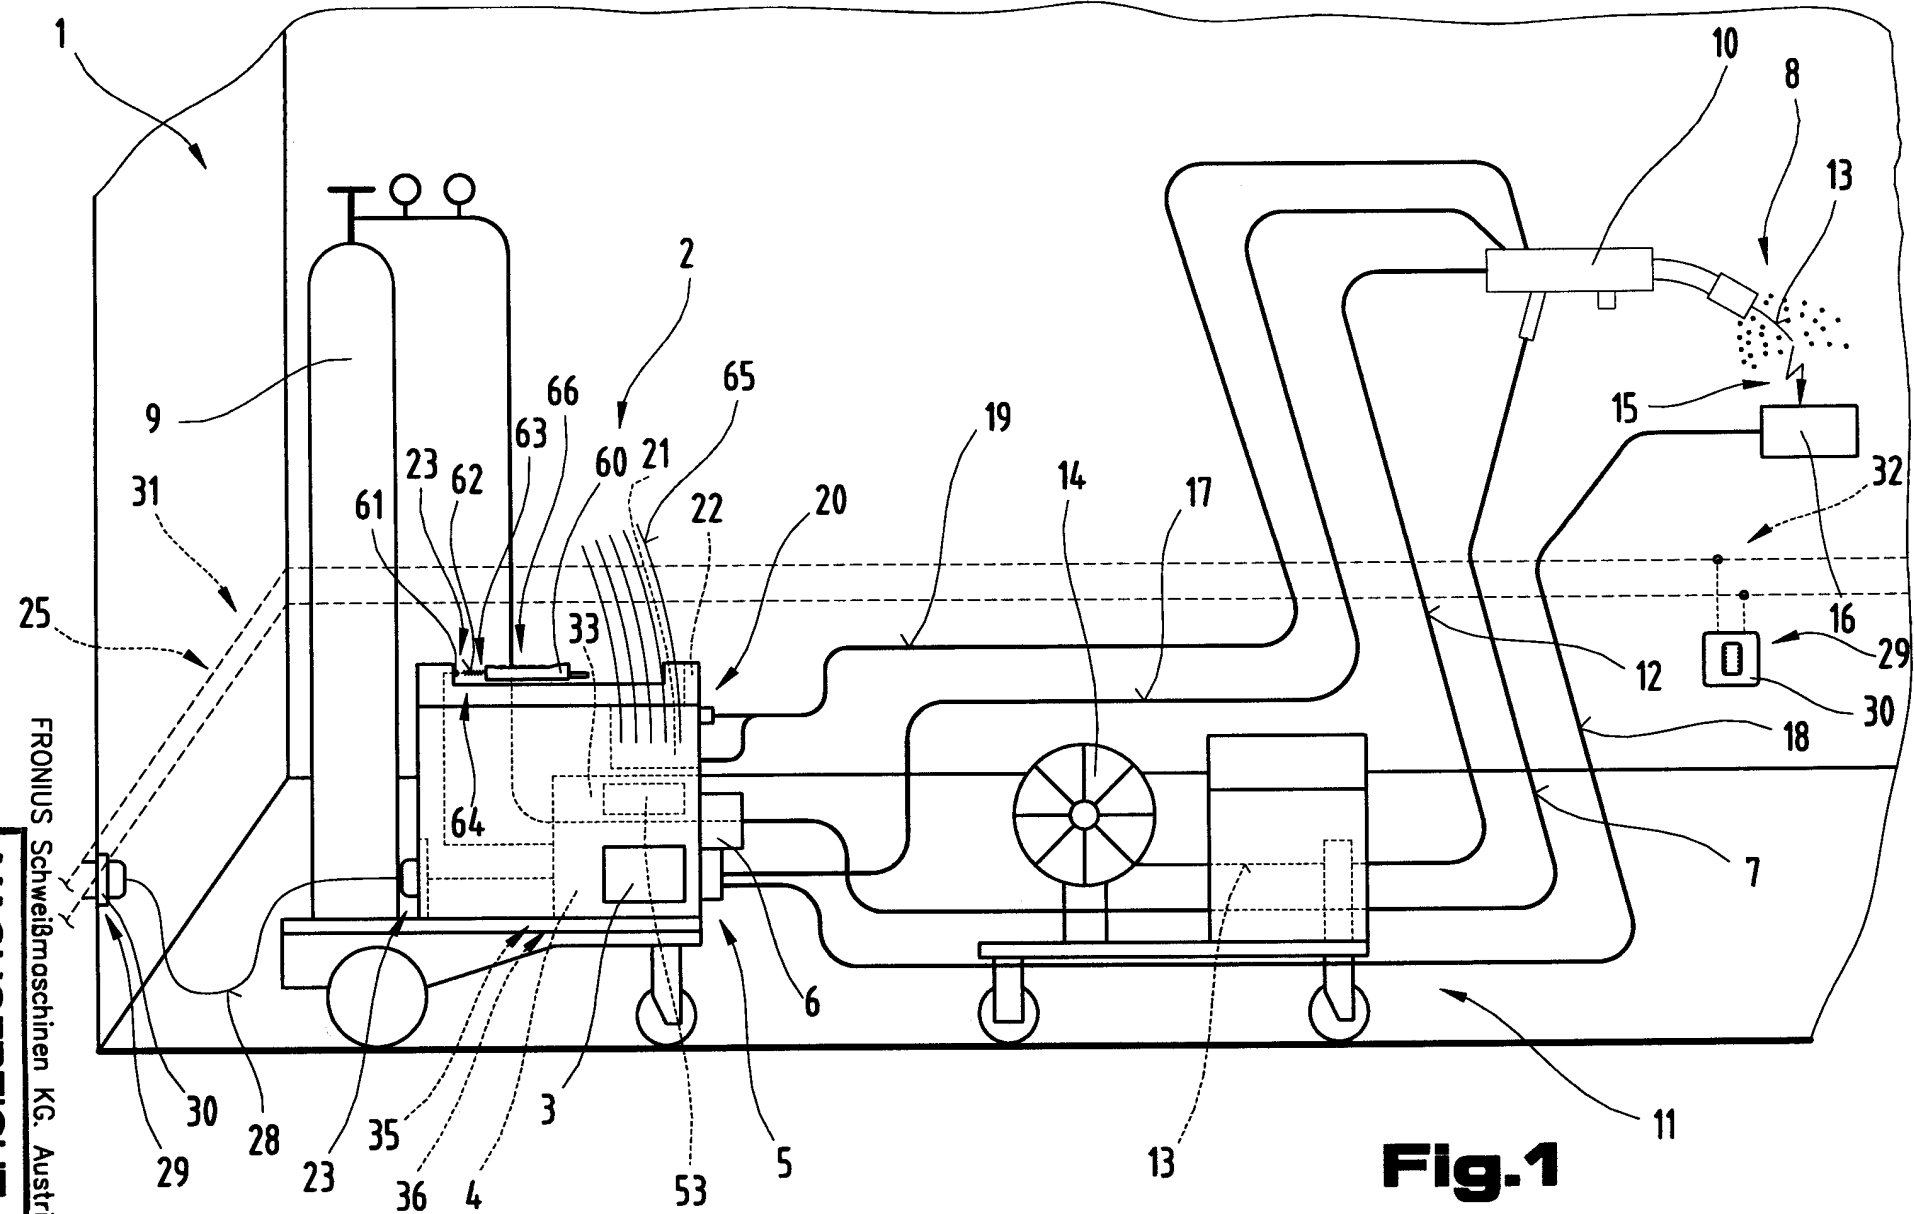


Fig. 1

00087

Fig.2


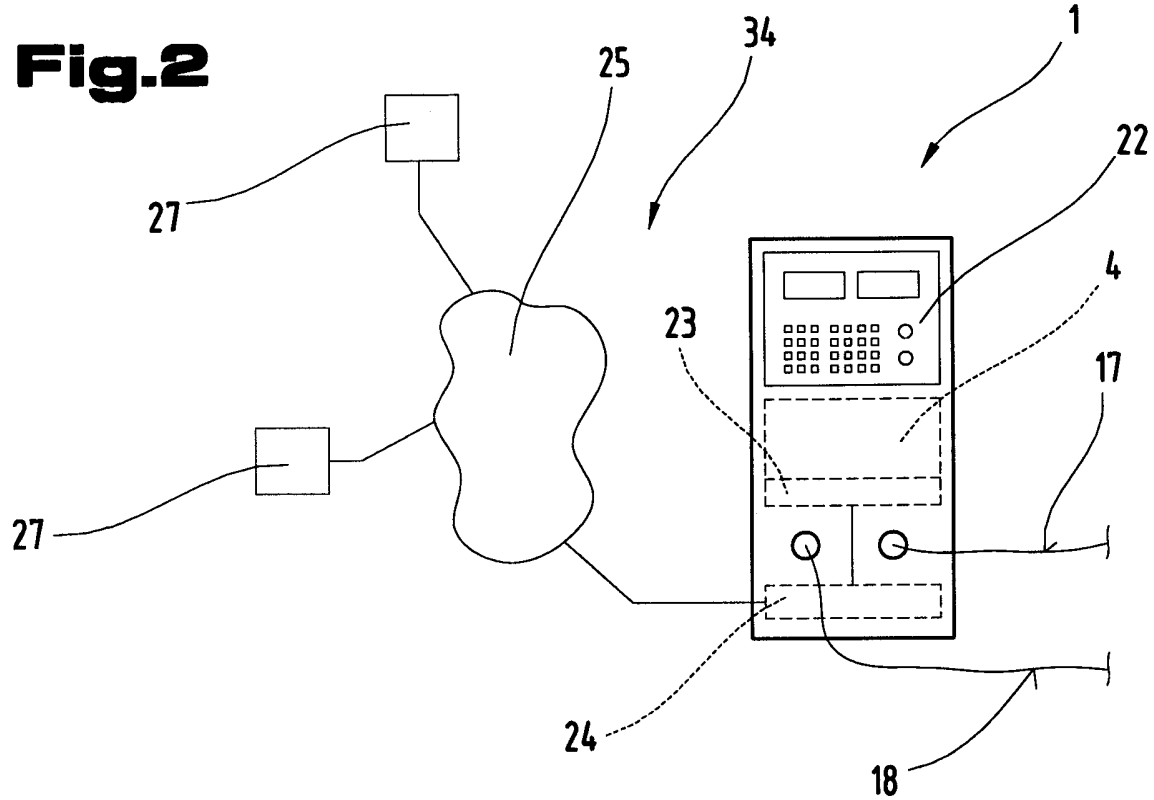




Fig.3

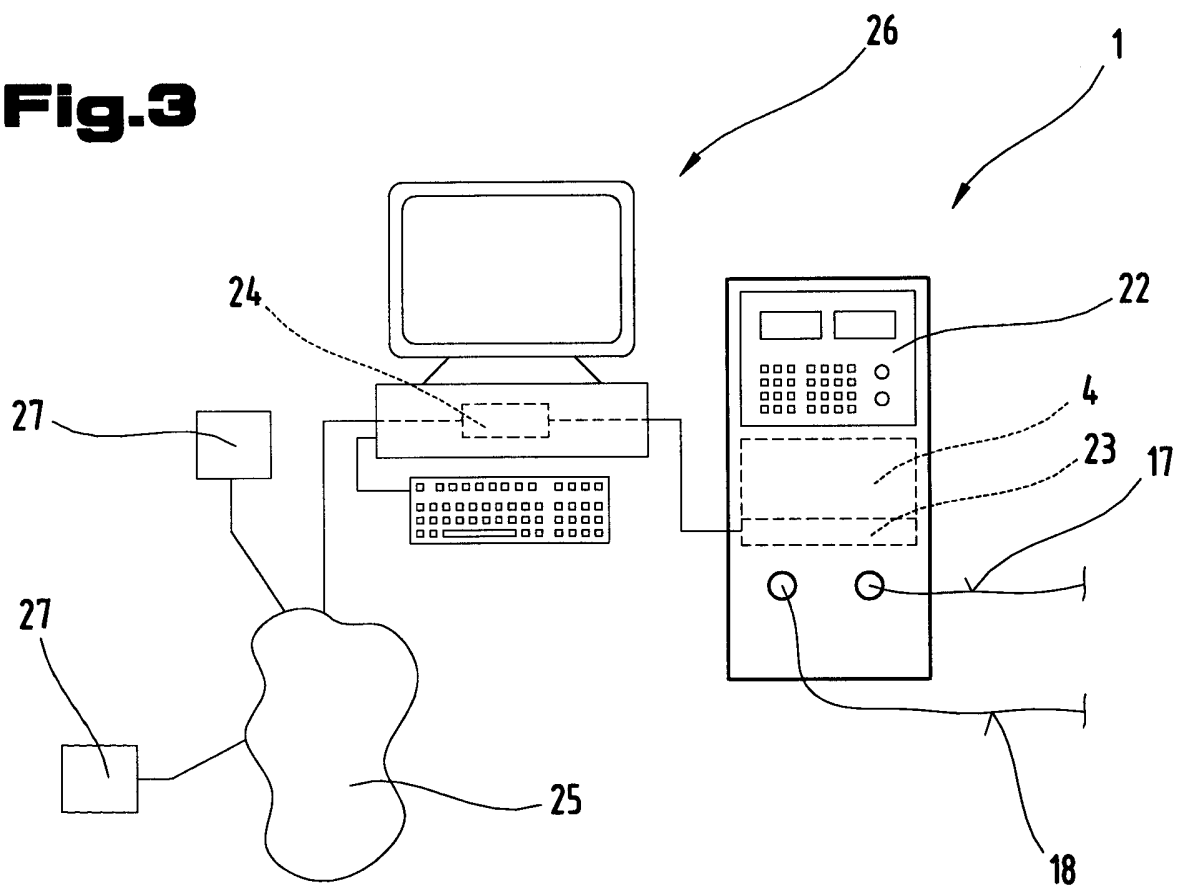


FRONIUS Schweißmaschinen KG. Austria

NACHGEREICHT

FRONIUS Schweißtechnik
NACHGERÄT Austria

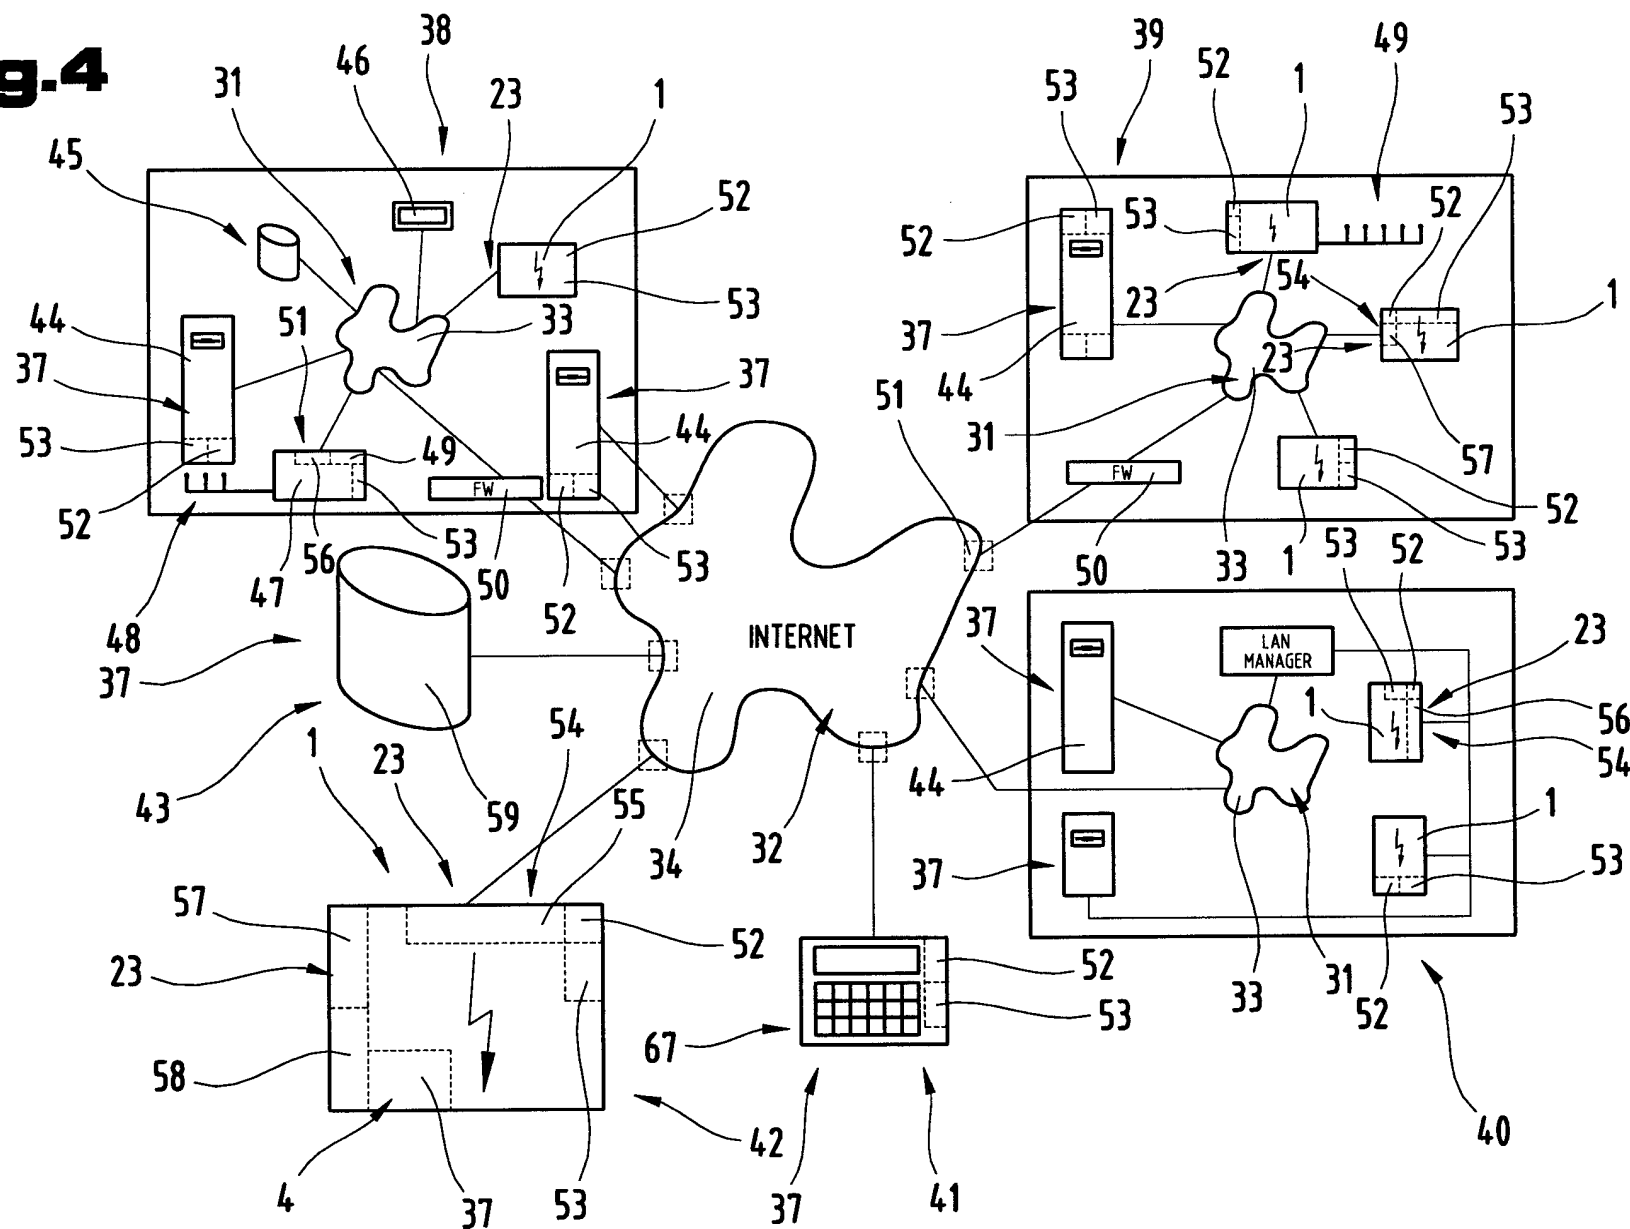




(Neue) Patentansprüche

1. Schweißgerät mit einer Stromquelle zur Bereitstellung elektrischer Energie an zumindest einer Elektrode und einer der Stromquelle zugeordneten Steuer- und/oder Auswertevorrichtung, der eine Eingabevorrichtung zur Einstellung unterschiedlicher Schweißparameter zugeordnet ist, wobei das Schweißgerät über einer Kommunikationsschnittstelle einen bidirektionalen Datenaustausch mit einer externen Komponente durchführt, dadurch gekennzeichnet, daß die mit der Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) verbundene Kommunikationsschnittstelle (23) für einen bidirektionalen Datenaustausch zwischen dem Schweißgerät (1) oder der Stromquelle (2) über einen Web-Server, insbesondere einen HTTP-Server (24, 27), der im Schweißgerät (1) integriert ist, angeordnet ist, wobei der Web-Server, insbesondere der HTTP-Server (24, 27), eine Verbindung zu einem übergeordneten Netzwerk, insbesondere zum INTERNET (34) und/oder zu einem INTRANET (33), für einen Datenaustausch mit einem weiteren Web-Server, insbesondere einen HTTP-Server (24, 27), herstellt.


2. Schweißgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Web-Server, insbesondere der HTTP-Server (24, 27), in dem Schweißgerät (1) oder der Stromquelle (2) angeordnet ist.

3. Schweißgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Web-Server, insbesondere der HTTP-Server (24, 27), außerhalb des Schweißgerätes (1) oder der Stromquelle (2), insbesondere in einem Rechner bzw. einer Recheneinheit (35) oder einem Personal-Computer (26,36) angeordnet ist.


4. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) durch eine Software-Bausteine eines Steuerprogrammes abarbeitende sowie die empfangenen Daten und/oder die auszusendenden Daten ver- bzw. bearbeitende Recheneinheit (35) gebildet ist.




5. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kommunikationsschnittstelle (23) durch eine TCP/IP-Schnittstelle gebildet ist, die eine Kommunikation nach dem TCP/IP-Protokoll ermöglicht.
6. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kommunikationsschnittstelle (23) zur Einbindung in ein lokales Netzwerk (31), insbesondere in ein INTRANET (33) und/oder in ein globales Netzwerk (32), insbesondere in das INTERNET (34), ausgebildet ist.
7. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Software-Funktionsbausteine über das lokale Netzwerk (31), insbesondere das INTRANET (33) und/oder über das globale Netzwerk (32), insbesondere das INTERNET (34), in die Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) ladbar sind.
8. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Schweißgerät (1), insbesondere die Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) eine standardisierte Schnittstelle aufweist, über die das Schweißgerät (1) mit einer Ankopplvorrichtung (54) an das Netzwerk (25), insbesondere mit einem Modem (55) oder einer Netzwerkkarte (56) verbunden ist.
9. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die standardisierte Schnittstelle durch eine serielle Schnittstelle, insbesondere durch eine RS232-Schnittstelle, gebildet ist.
10. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß im Schweißgerät (1) ein für die externe Kommunikation vorgesehenes Modem (55) zur Herstellung einer Wählverbindung im Telefonnetz angeordnet ist oder der Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) zugeordnet ist.
11. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Daten zu Schweißprozessen und/oder Kennungen zur wahlweisen Konfiguration des Schweißgerätes (1) extern in dieses zuführbar und/oder von diesem ladbar sind.



12. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Daten betreffend Betriebsmittel, wie z.B. Menge und/oder Art der Schweißelektrode, eines abschmelzenden Schweißdrahtes (13), eines Schutzgases und dgl. und/oder Daten betreffend Verschleißteile, wie z.B. einer Kontaktbuchse, einer Gasdüse und dgl., über das Netzwerk (25) abfragbar und/oder an weitere Netzwerkteilnehmer (37) übertragbar sind.
13. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Daten betreffend den Betrieb des Schweißgerätes (1), wie z.B. Verwendungsdauer, Verwendungszeitpunkte, SchweißEinstellungen und dgl., von zumindest einem weiteren Netzwerkteilnehmer (37) abfragbar sind und/oder zyklisch an weitere Netzwerkteilnehmer (37) übertragbar sind.
14. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Eingabevorrichtung (57) zur Bedienung des Schweißgerätes (1) und/oder zur Navigation und Selektion von Daten aus dem Datenbestand einer Wissensdatenbank (59) für die Schweißtechnik ausgebildet ist.
15. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Eingabevorrichtung (57) durch eine Tastatur, ein Zeigegerät, ein knüppelartiges Steuerorgan oder durch mehrere Bedienelemente in Form von Dreh- und/oder Schiebeelementen mit Tast- und/oder Schaltfunktion gebildet ist.
16. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die von der Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) verwalteten und/oder die über die Eingabevorrichtung (57) eingegebenen und/oder die aus dem übergeordneten Netzwerk (25) abgerufenen Daten an einer dem Schweißgerät (1) zugeordneten Ausgabevorrichtung (58) visualisierbar und/oder signalisierbar sind.
17. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) einen Personal-Computer (26, 36) umfaßt, dem eine optische Ausgabevorrichtung (58), insbesondere ein Bildschirm, zugeordnet ist.



18. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Software-Bausteine objektorientiert ausgebildet sind.
19. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) ein Software-Baustein-Ablaufsystem bzw. Betriebssystem zur Einbindung der objektorientierten Software-Bausteine und zur Verarbeitung des Steuerprogramms zugeordnet ist.
20. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) zur zyklischen und/oder interruptgesteuerten Bearbeitung der Software-Bausteine ausgebildet ist.
21. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Software-Bausteine mit der Quellsprache JAVA erstellt sind.
22. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) ein JAVA-Interpreter zugeordnet ist bzw. von dieser ausführbar ist.
23. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) mit einem JAVA-Prozessor versehen ist.
24. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kommunikationsschnittstelle (23) zum Aufbau einer drahtlosen Datenübertragungsstrecke (64) zum gewünschten Kommunikationsendegerät bzw. Kommunikationspartner ausgebildet ist.
25. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kommunikationsschnittstelle (23) durch eine Infrarotschnittstelle (61, 63) zur Übertragung und/oder zum Empfangen von Infrarotsignalen (62) zwischen dem Schweißgerät (1) und einem Mobiltelefon (60) ausgebildet ist.




26. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Infrarotschnittstelle (61) des Schweißgerätes (1) für einen Verbindungsaufbau mit einer Infrarotschnittstelle (63) des Mobiltelefons (60) ausgebildet ist.

27. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kommunikationsschnittstelle (23) zur direkten oder indirekten Verbindung über das Netzwerk (25) mit einer als eigenständige Baueinheit ausgebildeten Programmier- und/oder Datensichtvorrichtung (67) ausgebildet ist.

28. Verfahren zum Betreiben eines Schweißgerätes mit einer von einer Steuer- und/oder Auswertevorrichtung gesteuerten Energiequelle zur Beaufschlagung von zumindest einer Elektrode mit elektrischer Energie, wobei die Steuer- und/oder Auswertevorrichtung Software-Bausteine verarbeitet und gemäß den dadurch vorgegebenen Anweisungen sowie anhand vorliegender Einstellungen operiert, wobei das Schweißgerät über eine Kommunikationsschnittstelle einen bidirektionalen Datenaustausch mit einer externen Komponente durchführt, dadurch gekennzeichnet, daß über die Kommunikationsschnittstelle (23) Software-Bausteine und/oder Daten über einen im Schweißgerät (1) integrierten Web-Server, insbesondere einen HTTP-Server (24, 27), zugeführt und/oder aus einem Web-Server, insbesondere einen HTTP-Server (24, 27), abgerufen werden, wobei der Web-Server, insbesondere der HTTP-Server (24, 27), eine Verbindung zu einem übergeordneten Netzwerk, insbesondere zum INTERNET (34) und/oder zu einem INTRANET (33), für einen Datenaustausch mit einem weiteren Web-Server, insbesondere einen HTTP-Server (24, 27), herstellt.

29. Verfahren nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, daß die von der Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) abzuarbeitenden Software-Bausteine durch über das Netzwerk (25) übertragene Kennungen festgelegt werden.

30. Verfahren nach Anspruch 28 oder 29, dadurch gekennzeichnet, daß Betriebsdaten, betreffend z.B. Betriebsmittel, Betriebszustände und dgl., über den Web-Server, insbesondere dem HTTP-Server (24, 27), an weitere Netzwerkteilnehmer (37) übertragen und/oder von weiteren Netzwerkteilnehmern (37) bedarfsweise abgefragt werden können.



31. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 28 bis 30, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) einen Schweißprozeß kontrolliert und die dabei ermittelten Daten an weitere Netzwerkteilnehmer (37) übergeben werden können.

32. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 28 bis 31, dadurch gekennzeichnet, daß von der Steuer- und/oder Auswertevorrichtung (4) Servicebedarfsmeldungen und/der Serviceanforderungen und/oder Meldungen betreffend den Betriebsmittelstand und/oder Betriebsmittelbestellungen an weitere Netzwerkteilnehmer (37) abgesetzt werden.

33. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 28 bis 32, dadurch gekennzeichnet, daß zum Laden und/oder Übertragen der Daten oder Software-Bausteine ein lokales Netzwerk (31), insbesondere in Form eines INTRANET (33), und/oder ein globales Netzwerk (32), insbesondere das INTERNET (34), eingesetzt wird.

34. Steuer- und/oder Auswertevorrichtung für ein Schweißgerät, insbesondere nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 27, dadurch gekennzeichnet, daß eine Kommunikationsschnittstelle (23) zur Verbindung mit einem übergeordneten Netzwerk (25) nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche angeordnet ist.

FRONIUS Schweißmaschinen

Produktion GmbH & Co. KG

durch

(Dr. Secklehner)