


30 maja 1930 r.

URZĄD PATENTOWY



B42f 9/00



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 11719.

Kl. 11 e 14.

Edouard Nels
(Paryż, Francja).

Skoroszyt.

Zgłoszono 19 stycznia 1929 r.
Udzielono 28 lutego 1930 r.

Skoroszyty, w których papiery podlegające przechowywaniu zaciska się w grzbiecie teczki, są już znane. Przyrządy do zaciskania grzbietu, stosowane dotychczas, są jednak dość złożone i łatwo się psują. Wynalazek niniejszy ma na celu usunięcie wad tych. W myśl wynalazku do zaciskania grzbietu skoroszytu stosuje się dowolną ilość sprężynujących łapek o swoistej budowie, przytwierdzonych do listw sztywnych, przymocowanych ze swej strony do krawędzi grzbietu skoroszytu. Łapki sprężynujące wykonane są w ten sposób, że dla otwarcia lub dla zamknięcia grzbietu skoroszytu należy zastosować pewien wysiłek.

Na rysunku uwidoczniono dwie odmiany skoroszytu, wykonane w myśl wynalazku.

Fig. 1 i 2 przedstawiają w widoku zgóry i z boku skoroszyt w położeniu otwartym, fig. 3 — ten sam skoroszyt w położeniu zamkniętym, fig. 4 i 5 — skoroszyt zaopatrzony w grzbiet dodatkowy, umocowany wewnątrz zwykłej teczki, fig. 6 i 7 — łapkę sprężynującą w widoku z boku i zgóry w położeniu otwartym, fig. 8 — tę samą łapkę w położeniu zamkniętym, wreszcie fig. 9 i 10 — inną postać wykonania sprężynującej łapki.

Skoroszyt składa się z teczki zwykłej 1 o grzbiecie 2, zaopatrzonym w sztywne listwy 3, przymocowane wraz ze szczękami 4 sprężynujących łapek do krawędzi grzbietu. Łapki te w położeniu zamkniętym (fig. 3) dociskają listwy 3 do siebie, te zaś ze swej strony na całej swej długości za-

ciskają krawędzie listw lub innych papierów, przechowywanych w teczce. Grzbiet 2, który służy do zaciskania papierów, może tworzyć grzbiet samej teczki 1 (fig. 1, 2 i 3) lub też może być umocowany wewnątrz teczki (fig. 4 i 5). Łapka sprężynująca składa się z dwóch szczęk 4 o krawędziach wewnętrznych, wygiętych w kształcie haczyków 5. Części zakrzywione haczyków 5 są połączone zapomocą zawiaski 6. Zamiast zawiasek 6 można jednak stosować jakiekolwiek inne połączenie, np. w postaci dwóch haczyków 8 (fig. 9 i 10), zaczepiających się wzajemnie.

Szczęki 4 obejmuje od strony zewnętrznej półkolista sprężyna 7, sięgająca krawędziami w zagłębienia utworzone przez wygięte krawędzie szczęk 4. Krawędzie sprężyny 7 w położeniu otwartem łapki naciskają na szczęki 4 poniżej linii zetknięcia się haczyków 5, dzięki czemu szczęki utrzymywane są w położeniu rozwartem; skoro zaś szczęki 4 zostaną, wbrew działaniu sprężyny złożone, natenczas punkt

zetknięcia się haczyków 5 znajduje się poniżej krawędzi sprężyny 7, która wówczas zaciśnie szczęki.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Skoroszyt, znamieny tem, że krawędzie grzbietu (2) są zaopatrzone w listwy sztywne (3), do których przymocowane są szczęki (4) łapek sprężynujących, przyczem łapki te posiadają półkolistą sprężynę (7), która, wchodząc w zagłębienie utworzone przez wygięcie krawędzi szczęk (4) w kształcie haczyka (5), naciska szczęki (4), utrzymując je w położeniu rozwartem lub też w położeniu zamkniętem.
2. Skoroszyt według zastrz. 1, znamieny tem, że grzbiet (2) umocowany jest wewnątrz zwykłej teczki. (1).

Edouard Nels.
Zastępca: M. Skrzypkowski,
rzecznik patentowy.

FIG.1.

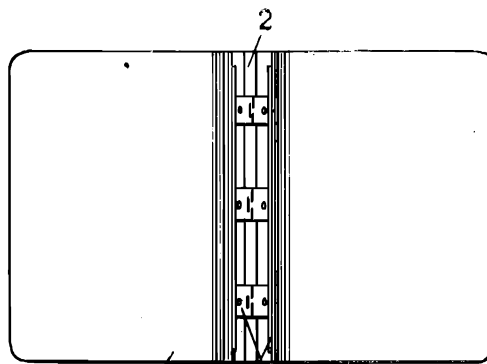


FIG.2.




FIG.4.

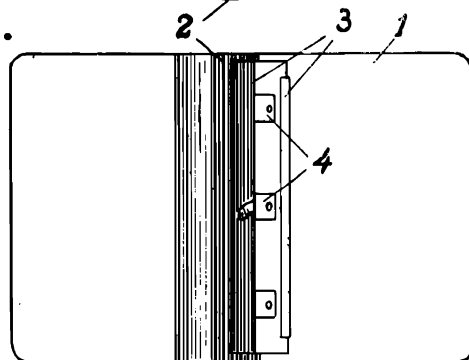


FIG.5.




FIG.6.




FIG.7.




FIG.8.




FIG.9.




FIG.10.

