



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204541887 U

(45) 授权公告日 2015. 08. 12

(21) 申请号 201520152164. 6

(22) 申请日 2015. 03. 18

(73) 专利权人 苏州绍成纺织科技有限公司

地址 215228 江苏省苏州市吴江区盛泽镇二
环路北侧(杨扇村)

(72) 发明人 翟晓明

(74) 专利代理机构 南京正联知识产权代理有限
公司 32243

代理人 沈留兴

(51) Int. Cl.

A47K 3/38(2006. 01)

A47H 23/00(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

真丝浴帘

(57) 摘要

本实用新型涉及一种真丝浴帘,包括防水幕帘,所述防水幕帘的顶部设置有吊带,吊带上设置有多吊环,所述吊环穿接在用于固定浴帘位置的导向杆上,所述吊带上设置有多大小相同的连接孔,所述吊环穿过连接孔与导向杆连接;所述防水幕帘的外部设置有由真丝制成的导流幕布,所述导流幕布的背面涂覆有定型胶层,涂覆有定型胶层的导流幕布通过定型机压制成波浪形。这种真丝浴帘在其外部设置真丝制成的导流幕布,通真丝织物本身具有的抗菌性,可以有效防止浴帘细菌滋生,而导流幕布的结构形状可以使淋浴时的水缓慢顺流,防止到处喷溅,且导流幕布可以拆卸下来,方便清洗和除菌,便于推广普及。

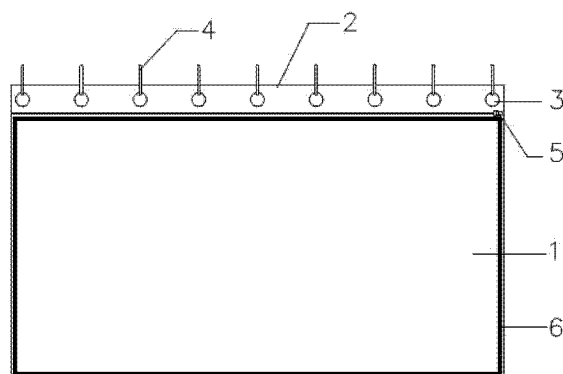

1. 一种真丝浴帘,包括防水幕帘(1),所述防水幕帘(1)的顶部设置有吊带(2),吊带(2)上设置有多多个吊环(4),所述吊环(4)穿接在用于固定浴帘位置的导向杆上,其特征在于:所述吊带(2)上设置有多多个大小相同的连接孔(3),所述吊环(4)穿过连接孔(3)与导向杆连接;所述防水幕帘(1)的外部设置有由真丝制成的导流幕布(7),所述导流幕布(7)的背面涂覆有定型胶层,涂覆有定型胶层的导流幕布(7)通过定型机压制成波浪形。

2. 根据权利要求1所述的真丝浴帘,其特征在于:所述防水幕帘(1)与吊带(2)之间通过拉链(5)或塑料揷钮可拆分连接。

3. 根据权利要求1所述的真丝浴帘,其特征在于:所述导流幕布(7)与防水幕帘(1)之间通过魔术贴(6)或塑料揷钮可拆分连接。

4. 根据权利要求3所述的真丝浴帘,其特征在于:所述魔术贴(6)由刺毛层和圆毛层组成,所述刺毛层设置在防水幕帘(1)的四周,圆毛层设置在导流幕布(7)的四周,其与防水幕帘(1)上的刺毛层相对应。

真丝浴帘

技术领域

[0001] 本实用新型涉及真丝制品领域,尤其涉及一种真丝浴帘。

背景技术

[0002] 浴帘是一个悬挂在带淋浴喷头的浴缸外面、或者淋浴范围的窗帘状物品。浴帘主要用于防止淋浴的水花飞溅到淋浴外的地方;及为淋浴的人起遮挡作用。浴帘传统来说由塑料、布等材料制成。在室内温度较低的时候浴帘也有聚拢热蒸气,维持淋浴区局部温度的作用。

[0003] 但是现有的浴帘都是由单一的塑料或防水布制成的,时间长了浴帘上容易沾上肥皂泡、霉菌和油脂等污渍,对人体健康产生比较大的影响,清洗除菌也不方便。

发明内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题是,提供一种能够防止细菌滋生且方便清洗的真丝浴帘。

[0005] 为了解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:一种真丝浴帘,包括防水幕帘,所述防水幕帘的顶部设置有吊带,吊带上设置有多吊环,所述吊环穿接在用于固定浴帘位置的导向杆上,所述吊带上设置有多大小相同的连接孔,所述吊环穿过连接孔与导向杆连接;所述防水幕帘的外部设置有由真丝制成的导流幕布,所述导流幕布的背面涂覆有定型胶层,涂覆有定型胶层的导流幕布通过定型机压制成波浪形。

[0006] 作为优选,所述防水幕帘与吊带之间通过拉链或塑料揷钮可拆分连接。

[0007] 作为优选,所述导流幕布与防水幕帘之间通过魔术贴或塑料揷钮可拆分连接。

[0008] 作为优选,所述魔术贴由刺毛层和圆毛层组成,所述刺毛层设置在防水幕帘的四周,圆毛层设置在导流幕布的四周,其与防水幕帘上的刺毛层相对应。

[0009] 与现有技术相比,本实用新型的有益之处在于:这种真丝浴帘在其外部设置真丝制成的导流幕布,真丝织物本身具有的抗菌性,可以有效防止浴帘细菌滋生,而导流幕布的结构形状可以使淋浴时的水缓慢顺流,防止到处喷溅,且导流幕布可以拆卸下来,方便清洗和除菌,便于推广普及。

附图说明

[0010] 下面结合附图对本实用新型进一步说明。

[0011] 图1是本实用新型真丝浴帘内部结构示意图;

[0012] 图2是本实用新型真丝浴帘外部结构示意图;

[0013] 图3是图2的侧面结构示意图;

[0014] 图4是图2的底部结构示意图。

[0015] 图中:1、防水幕帘;2、吊带;3、连接孔;4、吊环;5、拉链;6、魔术贴;7、导流幕布。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进行详细描述。

[0017] 图 1、图 2、图 3 和图 4 所示一种真丝浴帘,包括防水幕帘 1,所述防水幕帘 1 的顶部设置有吊带 2,为了方便拆卸,所述防水幕帘 1 与吊带 2 之间通过拉链 5 或塑料揷钮可拆分连接;为了方便防水幕帘 1 进行安装,所述吊带 2 上设置有多多个大小相同的连接孔 3,所述连接孔 3 内设置有多多个吊环 4,所述吊环 4 穿过连接孔 3 套置在用于固定其位置的的导向杆上;所述防水幕帘 1 的外部设置有由真丝制成的导流幕布 7,所述导流幕布 7 的背面涂覆有定型胶层,涂覆有定型胶层的导流幕布 7 通过定型机压制成波浪形,为了方便拆卸清洗、除菌,所述导流幕布 7 与防水幕帘 1 之间通过魔术贴 6 或塑料揷钮可拆分连接。

[0018] 使用时,先将连接有吊带 2 的吊环 4 穿接在导向杆上,然后将导向杆安装在浴室中的指定位置,接着将防水幕布 1 通过拉链 5 或塑料揷钮与吊带连接,也可以通过拉链 5 或塑料揷钮将防水幕布 1 拆下;防水幕布 1 在安装在吊带 2 之前先将真丝制成的导流幕布 7 通过魔术贴 6 或塑料揷钮与防水幕帘 1 贴合,方便拆卸清洗更换。

[0019] 这种真丝浴帘在其外部设置真丝制成的导流幕布 7,通真丝织物本身具有的抗菌性,可以有效防止浴帘细菌滋生,而导流幕布 7 的结构形状可以使淋浴时的水缓慢顺流,防止到处喷溅,且导流幕布 7 可以拆卸下来,方便清洗和除菌,便于推广普及。

[0020] 需要强调的是:以上仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型作任何形式上的限制,凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

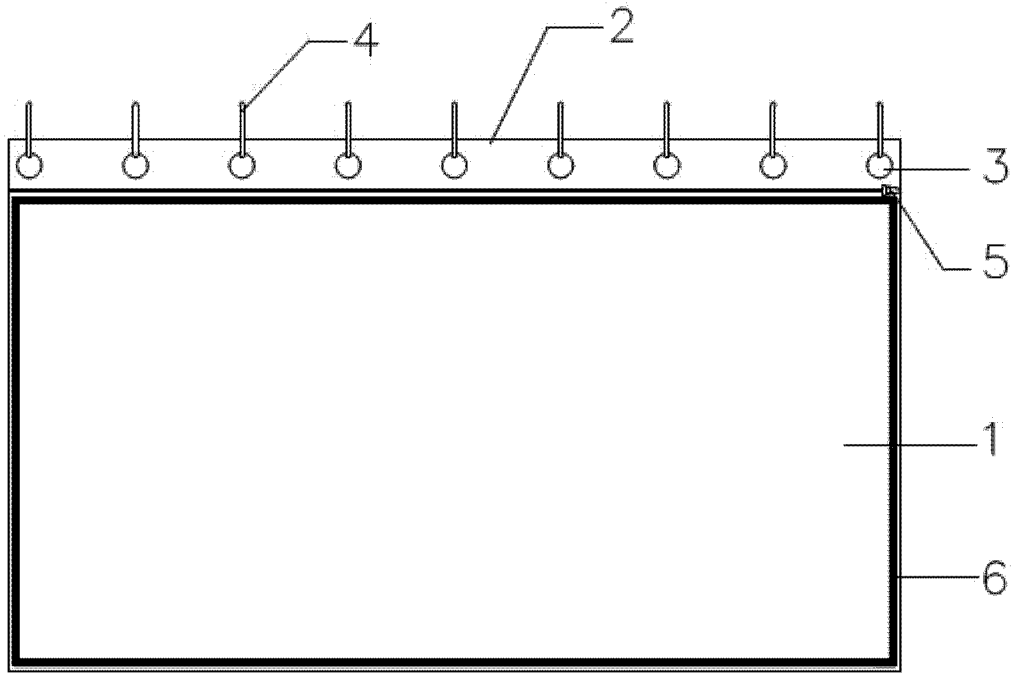


图 1

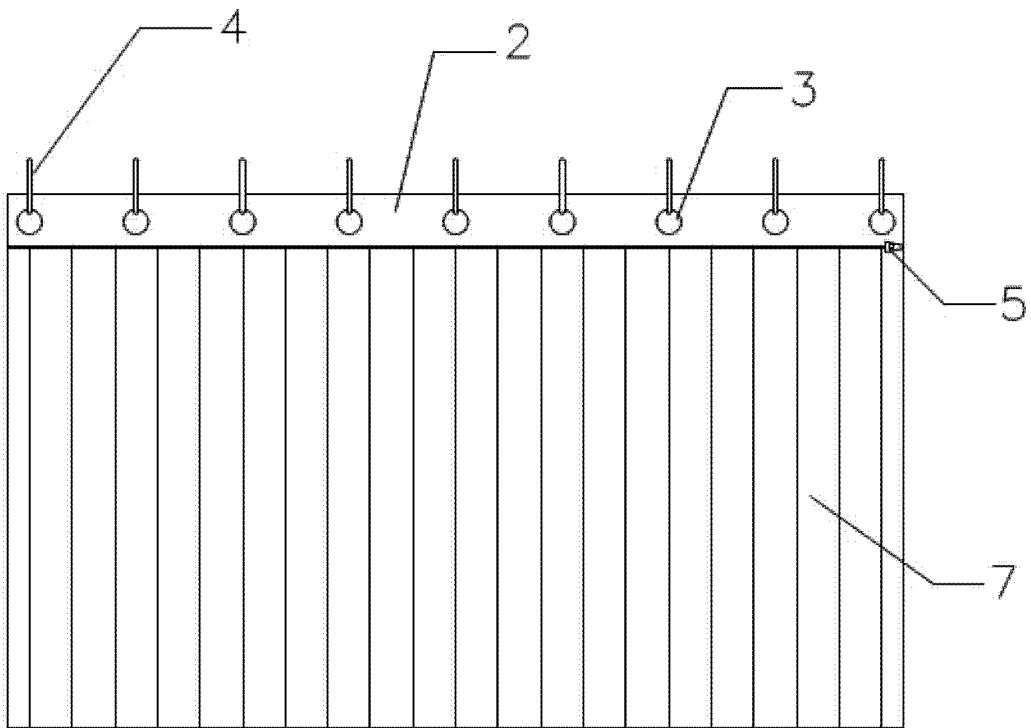


图 2

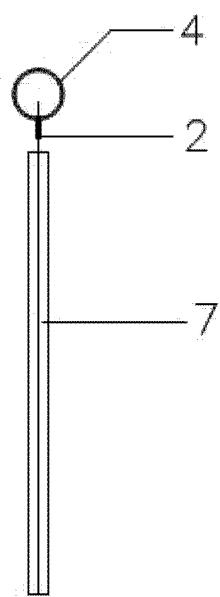


图 3



图 4