



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107979667 A

(43)申请公布日 2018.05.01

(21)申请号 201711247894.4

(22)申请日 2017.11.30

(71)申请人 努比亚技术有限公司

地址 518057 广东省深圳市南山区高新区
北环大道9018号大族创新大厦A区6—
8层、10—11层、B区6层、C区6—10层

(72)发明人 陈鸿益

(74)专利代理机构 深圳市世纪恒程知识产权代
理事务所 44287

代理人 胡海国

(51)Int.Cl.

H04M 1/02(2006.01)

权利要求书2页 说明书12页 附图6页

(54)发明名称

双屏显示方法、移动终端及计算机可读存储
介质

(57)摘要

本发明公开了一种双屏显示方法，所述双屏通过旋转轴连接，该方法包括：当所述双屏中的一个屏幕显示桌面，另一个屏幕熄屏或者显示桌面时，侦测所述双屏基于所述旋转轴的旋转事件；根据侦测到的所述旋转事件从所述双屏中确定主屏幕和副屏幕；获取所述主屏幕当前显示的桌面页面信息，根据所述桌面页面信息确定所述副屏幕的显示内容；将确定的所述显示内容在所述副屏幕中进行显示。本发明还公开了一种移动终端和一种计算机可读存储介质。本发明能够实现合理定义双屏手机的桌面显示布局，从而提升用户的操作体验。

当所述双屏中的一个屏幕显示桌面，另一个屏幕
熄屏或者显示桌面时，侦测所述双屏基于所述旋
转轴的旋转事件 S10

根据侦测到的所述旋转事件从所述双屏中确定主
屏幕和副屏幕 S20

获取所述主屏幕当前显示的桌面页面信息，根据
所述桌面页面信息确定所述副屏幕的显示内容 S30

将确定的所述显示内容在所述副屏幕中进行显示 S40

1. 一种双屏显示方法，其特征在于，所述双屏通过旋转轴连接，所述双屏显示方法包括如下步骤：

当所述双屏中的一个屏幕显示桌面，另一个屏幕熄屏或者显示桌面时，侦测所述双屏基于所述旋转轴的旋转事件；

根据侦测到的所述旋转事件从所述双屏中确定主屏幕和副屏幕；

获取所述主屏幕当前显示的桌面页面信息，根据所述桌面页面信息确定所述副屏幕的显示内容；

将确定的所述显示内容在所述副屏幕中进行显示。

2. 如权利要求1所述的双屏显示方法，其特征在于，所述根据侦测到的所述旋转事件从所述双屏中确定主屏幕和副屏幕的步骤包括：

当侦测到所述双屏中的两个屏幕均基于所述旋转轴发生旋转时，分别获取两个屏幕在第一预设时长内的旋转角度；

将获取到的所述两个屏幕在预设时长内的旋转角度进行比较；

将旋转角度较小的屏幕作为主屏幕，旋转角度较大的屏幕作为副屏幕。

3. 如权利要求1所述的双屏显示方法，其特征在于，所述根据侦测到的所述旋转事件从所述双屏中确定主屏幕和副屏幕的步骤包括的步骤包括：

当侦测到所述双屏中的一个屏幕基于所述旋转轴发生旋转，另一个屏幕基于所述旋转轴未发生旋转时，将未发生旋转的屏幕作为主屏幕，发生旋转的屏幕作为副屏幕。

4. 如权利要求3所述的双屏显示方法，其特征在于，所述将未发生旋转的屏幕作为主屏幕，发生旋转的屏幕作为副屏幕的步骤之前，还包括：

获取发生旋转的屏幕在第二预设时长内的旋转角度；

判断获取到的所述发生旋转的屏幕在第二预设时长内的旋转角度是否大于或等于预设阈值；

若是，则执行步骤：将未发生旋转的屏幕作为主屏幕，发生旋转的屏幕作为副屏幕。

5. 如权利要求1所述的双屏显示方法，其特征在于，所述获取所述主屏幕当前显示的桌面页面信息，根据所述桌面页面信息确定所述副屏幕的显示内容的步骤包括：

获取所述主屏幕当前显示的桌面页面信息，同时获取所述双屏的空间姿态信息；

根据获取到的所述空间姿态信息确定所述主屏幕基于所述旋转轴的相对位置，所述相对位置包括所述主屏幕在所述旋转轴的左边，或者所述主屏幕在所述旋转轴的右边；

根据确定的所述相对位置和所述桌面页面信息确定所述副屏幕的显示内容。

6. 如权利要求5所述的双屏显示方法，其特征在于，所述根据确定的所述相对位置和所述桌面页面信息确定所述副屏幕的显示内容的步骤包括：

当所述主屏幕在所述旋转轴的左边时，获取与所述桌面页面信息对应的下一页内容，将获取到的所述下一页内容所述作为所述副屏幕的显示内容；

当所述主屏幕在所述旋转轴的右边时，获取与所述桌面页面信息对应的上一页内容，将获取到的所述上一页内容所述作为所述副屏幕的显示内容。

7. 如权利要求1所述的双屏显示方法，其特征在于，所述获取所述主屏幕当前显示的桌面页面信息，根据所述桌面页面信息确定所述副屏幕的显示内容的步骤之前，还包括：

获取所述副屏幕当前的屏幕状态；

当所述副屏幕当前处于点亮状态时,执行步骤:获取所述主屏幕当前显示的桌面页面信息,根据所述桌面页面信息确定所述副屏幕的显示内容;

当所述副屏幕当前处于熄屏状态时,根据预设显示模式确定所述副屏幕的显示内容。

8. 如权利要求7所述的双屏显示方法,其特征在于,所述预设显示模式包括将主屏幕的显示内容扩展到副屏幕中进行显示的扩展模式,以及在主屏幕和副屏幕中显示相同内容的镜像模式。

9. 一种双屏移动终端,其特征在于,所述双屏通过旋转轴连接,所述双屏移动终端包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的双屏显示程序,所述双屏显示程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的双屏显示方法的步骤。

10. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有双屏显示程序,所述双屏显示程序被处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的双屏显示方法的步骤。

双屏显示方法、移动终端及计算机可读存储介质

技术领域

[0001] 本发明涉及移动终端技术领域，尤其涉及双屏显示方法、移动终端及计算机可读存储介质。

背景技术

[0002] 目前，双屏移动终端凭借其在内容显示上的优势变得越来越流行。以双屏手机为例，双屏手机是指拥有正面和背面两个屏幕的手机，其两个屏幕中间通过旋转轴连接，通过旋转轴的旋转可以将两个屏幕拼接在一起，这种双屏手机的设计可以让用户在一个终端上操作两个屏幕，实现了利用有限的机身尺寸展示更多的内容信息，满足了消费者的体验需求。

[0003] 然而现有的双屏手机当双屏显示桌面时，无法根据用户的操作习惯智能切换双屏的显示内容，因而如何定义在桌面操作场景下的桌面显示布局，从而提升用户的操作体验成为了目前亟待解决的问题。

发明内容

[0004] 本发明的主要目的在于提出一种双屏显示方法、移动终端及计算机可读存储介质，旨在实现合理定义双屏手机的桌面显示布局，从而提升用户的操作体验。

[0005] 为实现上述目的，本发明提供一种双屏显示方法，所述双屏通过旋转轴连接，所述双屏显示方法包括如下步骤：

[0006] 当所述双屏中的一个屏幕显示桌面，另一个屏幕熄屏或者显示桌面时，侦测所述双屏基于所述旋转轴的旋转事件；

[0007] 根据侦测到的所述旋转事件从所述双屏中确定主屏幕和副屏幕；

[0008] 获取所述主屏幕当前显示的桌面页面信息，根据所述桌面页面信息确定所述副屏幕的显示内容；

[0009] 将确定的所述显示内容在所述副屏幕中进行显示。

[0010] 可选地，所述根据侦测到的所述旋转事件从所述双屏中确定主屏幕和副屏幕的步骤包括：

[0011] 当侦测到所述双屏中的两个屏幕均基于所述旋转轴发生旋转时，分别获取两个屏幕在第一预设时长内的旋转角度；

[0012] 将获取到的所述两个屏幕在预设时长内的旋转角度进行比较；

[0013] 将旋转角度较小的屏幕作为主屏幕，旋转角度较大的屏幕作为副屏幕。

[0014] 可选地，所述根据侦测到的所述旋转事件从所述双屏中确定主屏幕和副屏幕的步骤包括的步骤包括：

[0015] 当侦测到所述双屏中的一个屏幕基于所述旋转轴发生旋转，另一个屏幕基于所述旋转轴未发生旋转时，将未发生旋转的屏幕作为主屏幕，发生旋转的屏幕作为副屏幕。

[0016] 可选地，所述将未发生旋转的屏幕作为主屏幕，发生旋转的屏幕作为副屏幕的步

骤之前,还包括:

- [0017] 获取发生旋转的屏幕在第二预设时长内的旋转角度;
- [0018] 判断获取到的所述发生旋转的屏幕在第二预设时长内的旋转角度是否大于或等于预设阈值;
- [0019] 若是,则执行步骤:将未发生旋转的屏幕作为主屏幕,发生旋转的屏幕作为副屏幕。
- [0020] 可选地,所述获取所述主屏幕当前显示的桌面页面信息,根据所述桌面页面信息确定所述副屏幕的显示内容的步骤包括:
 - [0021] 获取所述主屏幕当前显示的桌面页面信息,同时获取所述双屏的空间姿态信息;
 - [0022] 根据获取到的所述空间姿态信息确定所述主屏幕基于所述旋转轴的相对位置,所述相对位置包括所述主屏幕在所述旋转轴的左边,或者所述主屏幕在所述旋转轴的右边;
 - [0023] 根据确定的所述相对位置和所述桌面页面信息确定所述副屏幕的显示内容。
 - [0024] 可选地,所述根据确定的所述相对位置和所述桌面页面信息确定所述副屏幕的显示内容的步骤包括:
 - [0025] 当所述主屏幕在所述旋转轴的左边时,获取与所述桌面页面信息对应的下一页内容,将获取到的所述下一页内容所述作为所述副屏幕的显示内容;
 - [0026] 当所述主屏幕在所述旋转轴的右边时,获取与所述桌面页面信息对应的上一页内容,将获取到的所述上一页内容所述作为所述副屏幕的显示内容。
 - [0027] 可选地,所述获取所述主屏幕当前显示的桌面页面信息,根据所述桌面页面信息确定所述副屏幕的显示内容的步骤之前,还包括:
 - [0028] 获取所述副屏幕当前的屏幕状态;
 - [0029] 当所述副屏幕当前处于点亮状态时,执行步骤:获取所述主屏幕当前显示的桌面页面信息,根据所述桌面页面信息确定所述副屏幕的显示内容;
 - [0030] 当所述副屏幕当前处于熄屏状态时,根据预设显示模式确定所述副屏幕的显示内容。
 - [0031] 可选地,所述预设显示模式包括将主屏幕的显示内容扩展到副屏幕中进行显示的扩展模式,以及在主屏幕和副屏幕中显示相同内容的镜像模式。
 - [0032] 此外,为实现上述目的,本发明还提供一种双屏移动终端,所述双屏通过旋转轴连接,所述双屏移动终端包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的双屏显示程序,所述双屏显示程序被所述处理器执行时实现如上所述的双屏显示方法的步骤。
 - [0033] 此外,为实现上述目的,本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有双屏显示程序,所述双屏显示程序被处理器执行时实现如上所述的双屏显示方法的步骤。
 - [0034] 本发明当所述双屏中的一个屏幕显示桌面,另一个屏幕熄屏或者显示桌面时,侦测所述双屏基于所述旋转轴的旋转事件;根据侦测到的所述旋转事件从所述双屏中确定主屏幕和副屏幕;获取所述主屏幕当前显示的桌面页面信息,根据所述桌面页面信息确定所述副屏幕的显示内容;将确定的所述显示内容在所述副屏幕中进行显示。通过上述方式,本发明移动终端能够根据双屏基于旋转轴的旋转事件从双屏中确定主屏幕作为用户当前关

注的屏幕,进而根据主屏幕的桌面页面信息确定副屏幕的显示内容,并将确定的显示内容在副屏幕中进行显示,该显示符合用户的操作习惯,从而本发明能够实现合理定义双屏手机的桌面显示布局,有利于提升用户的操作体验。

附图说明

- [0035] 图1为实现本发明各个实施例的一种移动终端的硬件结构示意图;
- [0036] 图2为本发明实施例提供的一种通信网络系统架构图;
- [0037] 图3为本发明双屏显示方法第一实施例的流程示意图;
- [0038] 图4为本发明双屏显示方法第二实施例的流程示意图;
- [0039] 图5为本发明双屏显示方法实施例中主屏幕和副屏幕的一确定场景示意图;
- [0040] 图6为本发明双屏显示方法实施例中主屏幕和副屏幕的另一确定场景示意图;
- [0041] 图7为本发明双屏显示方法第三实施例的流程示意图;
- [0042] 图8为本发明双屏显示方法实施例中副屏幕的一显示界面示意图;
- [0043] 图9为本发明双屏显示方法实施例中副屏幕的另一显示界面示意图;
- [0044] 图10为本发明双屏显示方法第四实施例的流程示意图。
- [0045] 本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。

具体实施方式

- [0046] 应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
- [0047] 在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身没有特定的意义。因此,“模块”、“部件”或“单元”可以混合地使用。
- [0048] 终端可以以各种形式来实施。例如,本发明中描述的终端可以包括诸如手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、便捷式媒体播放器(Portable Media Player,PMP)、导航装置、可穿戴设备、智能手环、计步器等移动终端,以及诸如数字TV、台式计算机等固定终端。
- [0049] 后续描述中将以移动终端为例进行说明,本领域技术人员将理解的是,除了特别用于移动目的的元件之外,根据本发明的实施方式的构造也能够应用于固定类型的终端。
- [0050] 请参阅图1,其为实现本发明各个实施例的一种移动终端的硬件结构示意图,该移动终端100可以包括:RF(Radio Frequency,射频)单元101、WiFi模块102、音频输出单元103、A/V(音频/视频)输入单元104、传感器105、显示单元106、用户输入单元107、接口单元108、存储器109、处理器110、以及电源111等部件。本领域技术人员可以理解,图1中示出的移动终端结构并不构成对移动终端的限定,移动终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
- [0051] 下面结合图1对移动终端的各个部件进行具体的介绍:
- [0052] 射频单元101可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将基站的下行信息接收后,给处理器110处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元101包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。此外,射频单元101还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。上述无线通信可以使用任一通信

标准或协议,包括但不限于GSM(Global System of Mobile communication,全球移动通讯系统)、GPRS(General Packet Radio Service,通用分组无线服务)、CDMA2000(Code Division Multiple Access 2000,码分多址2000)、WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access,宽带码分多址)、TD-SCDMA(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access,时分同步码分多址)、FDD-LTE(Frequency Division Duplexing-Long Term Evolution,频分双工长期演进)和TDD-LTE(Time Division Duplexing-Long Term Evolution,分时双工长期演进)等。

[0053] WiFi属于短距离无线传输技术,移动终端通过WiFi模块102可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图1示出了WiFi模块102,但是可以理解的是,其并不属于移动终端的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。

[0054] 音频输出单元103可以在移动终端100处于呼叫信号接收模式、通话模式、记录模式、语音识别模式、广播接收模式等等模式下时,将射频单元101或WiFi模块102接收的或者在存储器109中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元103还可以提供与移动终端100执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元103可以包括扬声器、蜂鸣器等等。

[0055] A/V输入单元104用于接收音频或视频信号。A/V输入单元104可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)1041和麦克风1042,图形处理器1041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元106上。经图形处理器1041处理后的图像帧可以存储在存储器109(或其它存储介质)中或者经由射频单元101或WiFi模块102进行发送。麦克风1042可以在电话通话模式、记录模式、语音识别模式等等运行模式中经由麦克风1042接收声音(音频数据),并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频(语音)数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元101发送到移动通信基站的格式输出。麦克风1042可以实施各种类型的噪声消除(或抑制)算法以消除(或抑制)在接收和发送音频信号的过程中产生的噪声或者干扰。

[0056] 移动终端100还包括至少一种传感器105,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板1061的亮度,接近传感器可在移动终端100移动到耳边时,关闭显示面板1061和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别手机姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;至于手机还可配置的指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。

[0057] 显示单元106用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元106可包括显示面板1061,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板1061。

[0058] 用户输入单元107可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与移动终端的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,用户输入单元107可包括触控面板1071以

及其他输入设备1072。触控面板1071，也称为触摸屏，可收集用户在其上或附近的触摸操作（比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板1071上或在触控面板1071附近的操作），并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。触控面板1071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中，触摸检测装置检测用户的触摸方位，并检测触摸操作带来的信号，将信号传送给触摸控制器；触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息，并将它转换成触点坐标，再送给处理器110，并能接收处理器110发来的命令并加以执行。此外，可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板1071。除了触控面板1071，用户输入单元107还可以包括其他输入设备1072。具体地，其他输入设备1072可以包括但不限于物理键盘、功能键（比如音量控制按键、开关按键等）、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种，具体此处不做限定。

[0059] 进一步的，触控面板1071可覆盖显示面板1061，当触控面板1071检测到在其上或附近的触摸操作后，传送给处理器110以确定触摸事件的类型，随后处理器110根据触摸事件的类型在显示面板1061上提供相应的视觉输出。虽然在图1中，触控面板1071与显示面板1061是作为两个独立的部件来实现移动终端的输入和输出功能，但是在某些实施例中，可以将触控面板1071与显示面板1061集成而实现移动终端的输入和输出功能，具体此处不做限定。

[0060] 接口单元108用作至少一个外部装置与移动终端100连接可以通过的接口。例如，外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源（或电池充电器）端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出（I/O）端口、视频I/O端口、耳机端口等等。接口单元108可以用于接收来自外部装置的输入（例如，数据信息、电力等等）并且将接收到的输入传输到移动终端100内的一个或多个元件或者可以用于在移动终端100和外部装置之间传输数据。

[0061] 存储器109可用于存储软件程序以及各种数据。存储器109可主要包括存储程序区和存储数据区，其中，存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序（比如声音播放功能、图像播放功能等）等；存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据（比如音频数据、电话本等）等。此外，存储器109可以包括高速随机存取存储器，还可以包括非易失性存储器，例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。

[0062] 处理器110是移动终端的控制中心，利用各种接口和线路连接整个移动终端的各个部分，通过运行或执行存储在存储器109内的软件程序和/或模块，以及调用存储在存储器109内的数据，执行移动终端的各种功能和处理数据，从而对移动终端进行整体监控。处理器110可包括一个或多个处理单元；优选的，处理器110可集成应用处理器和调制解调处理器，其中，应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等，调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是，上述调制解调处理器也可以不集成到处理器110中。

[0063] 移动终端100还可以包括给各个部件供电的电源111（比如电池），优选的，电源111可以通过电源管理系统与处理器110逻辑相连，从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。

[0064] 尽管图1未示出，移动终端100还可以包括蓝牙模块等，在此不再赘述。

[0065] 基于上述移动终端硬件结构，提出本发明双屏移动终端的各个实施例。

[0066] 请参照图1，在本发明双屏移动终端的一实施例中，所述双屏通过旋转轴连接，该

移动终端包括：存储器109、处理器110和存储在所述存储器109上并可在所述处理器110上运行的双屏显示程序，所述双屏显示程序被所述处理器110执行时实现以下步骤：

- [0067] 当所述双屏中的一个屏幕显示桌面，另一个屏幕熄屏或者显示桌面时，侦测所述双屏基于所述旋转轴的旋转事件；
- [0068] 根据侦测到的所述旋转事件从所述双屏中确定主屏幕和副屏幕；
- [0069] 获取所述主屏幕当前显示的桌面页面信息，根据所述桌面页面信息确定所述副屏幕的显示内容；
- [0070] 将确定的所述显示内容在所述副屏幕中进行显示。
- [0071] 进一步地，所述双屏显示程序被所述处理器110执行时还实现以下步骤：
- [0072] 当侦测到所述双屏中的两个屏幕均基于所述旋转轴发生旋转时，分别获取两个屏幕在第一预设时长内的旋转角度；
- [0073] 将获取到的所述两个屏幕在预设时长内的旋转角度进行比较；
- [0074] 将旋转角度较小的屏幕作为主屏幕，旋转角度较大的屏幕作为副屏幕。
- [0075] 进一步地，所述双屏显示程序被所述处理器110执行时还实现以下步骤：
- [0076] 当侦测到所述双屏中的一个屏幕基于所述旋转轴发生旋转，另一个屏幕基于所述旋转轴未发生旋转时，将未发生旋转的屏幕作为主屏幕，发生旋转的屏幕作为副屏幕。
- [0077] 进一步地，所述双屏显示程序被所述处理器110执行时还实现以下步骤：
- [0078] 获取发生旋转的屏幕在第二预设时长内的旋转角度；
- [0079] 判断获取到的所述发生旋转的屏幕在第二预设时长内的旋转角度是否大于或等于预设阈值；
- [0080] 若是，则执行步骤：将未发生旋转的屏幕作为主屏幕，发生旋转的屏幕作为副屏幕。
- [0081] 进一步地，所述双屏显示程序被所述处理器110执行时还实现以下步骤：
- [0082] 获取所述主屏幕当前显示的桌面页面信息，同时获取所述双屏的空间姿态信息；
- [0083] 根据获取到的所述空间姿态信息确定所述主屏幕基于所述旋转轴的相对位置，所述相对位置包括所述主屏幕在所述旋转轴的左边，或者所述主屏幕在所述旋转轴的右边；
- [0084] 根据确定的所述相对位置和所述桌面页面信息确定所述副屏幕的显示内容。
- [0085] 进一步地，所述双屏显示程序被所述处理器110执行时还实现以下步骤：
- [0086] 当所述主屏幕在所述旋转轴的左边时，获取与所述桌面页面信息对应的下一页内容，将获取到的所述下一页内容所述作为所述副屏幕的显示内容；
- [0087] 当所述主屏幕在所述旋转轴的右边时，获取与所述桌面页面信息对应的上一页内容，将获取到的所述上一页内容所述作为所述副屏幕的显示内容。
- [0088] 进一步地，所述双屏显示程序被所述处理器110执行时还实现以下步骤：
- [0089] 获取所述副屏幕当前的屏幕状态；
- [0090] 当所述副屏幕当前处于点亮状态时，执行步骤：获取所述主屏幕当前显示的桌面页面信息，根据所述桌面页面信息确定所述副屏幕的显示内容；
- [0091] 当所述副屏幕当前处于熄屏状态时，根据预设显示模式确定所述副屏幕的显示内容。
- [0092] 进一步地，所述预设显示模式包括将主屏幕的显示内容扩展到副屏幕中进行显示

的扩展模式,以及在主屏幕和副屏幕中显示相同内容的镜像模式。

[0093] 本发明移动终端的具体实施例与下述双屏显示方法的各具体实施例基本相同,在此不作赘述。

[0094] 为了便于理解本发明实施例,下面对本发明的移动终端所基于的通信网络系统进行描述。

[0095] 请参阅图2,图2为本发明实施例提供的一种通信网络系统架构图,该通信网络系统为通用移动通信技术的LTE系统,该LTE系统包括依次通讯连接的UE (User Equipment, 用户设备) 201,E-UTRAN (Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network, 演进式UMTS陆地无线接入网) 202,EPC (Evolved Packet Core, 演进式分组核心网) 203和运营商的IP业务204。

[0096] 具体地,UE201可以是上述终端100,此处不再赘述。

[0097] E-UTRAN202包括eNodeB2021和其它eNodeB2022等。其中,eNodeB2021可以通过回程(backhaul) (例如X2接口) 与其它eNodeB2022连接,eNodeB2021连接到EPC203,eNodeB2021可以提供UE201到EPC203的接入。

[0098] EPC203可以包括MME (Mobility Management Entity, 移动性管理实体) 2031,HSS (Home Subscriber Server, 归属用户服务器) 2032,其它MME2033,SGW (Serving Gate Way, 服务网关) 2034,PGW (PDN Gate Way, 分组数据网络网关) 2035和PCRF (Policy and Charging Rules Function, 政策和资费功能实体) 2036等。其中,MME2031是处理UE201和EPC203之间信令的控制节点,提供承载和连接管理。HSS2032用于提供一些寄存器来管理诸如归属位置寄存器(图中未示)之类的功能,并且保存有一些有关服务特征、数据速率等用户专用的信息。所有用户数据都可以通过SGW2034进行发送,PGW2035可以提供UE 201的IP地址分配以及其他功能,PCRF2036是业务数据流和IP承载资源的策略与计费控制策略决策点,它为策略与计费执行功能单元(图中未示)选择及提供可用的策略和计费控制决策。

[0099] IP业务204可以包括因特网、内联网、IMS (IP Multimedia Subsystem, IP多媒体子系统) 或其它IP业务等。

[0100] 虽然上述以LTE系统为例进行了介绍,但本领域技术人员应当知晓,本发明不仅仅适用于LTE系统,也可以适用于其他无线通信系统,例如GSM、CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA以及未来新的网络系统等,此处不做限定。

[0101] 基于上述移动终端硬件结构以及通信网络系统,提出本发明双屏显示方法各个实施例。

[0102] 本发明提供一种双屏显示方法。

[0103] 参照图3,图3为本发明双屏显示方法第一实施例的流程示意图,所述方法包括:

[0104] 步骤S10,当所述双屏中的一个屏幕显示桌面,另一个屏幕熄屏或者显示桌面时,侦测所述双屏基于所述旋转轴的旋转事件;

[0105] 本实施例双屏显示方法应用于双屏移动终端,其中双屏通过旋转轴连接,通过基于旋转轴的旋转操作用户可以将两个屏幕调至任意夹角。

[0106] 当双屏中的一个屏幕显示桌面,另一个屏幕熄屏或者显示桌面时,移动终端可以实时侦测双屏基于旋转轴的旋转事件。比如,当双屏中的一个屏幕显示桌面的第1页,另一个屏幕显示桌面的第4页,或者双屏中的一个屏幕显示桌面的第1页,另一个屏幕熄屏时,移

动终端即可实时侦测双屏基于旋转轴的旋转事件,具体地,可以通过内置的重力传感器、陀螺仪等传感器侦测双屏的旋转事件。

[0107] 步骤S20,根据侦测到的所述旋转事件从所述双屏中确定主屏幕和副屏幕;

[0108] 该步骤中,移动终端根据侦测到的旋转事件从双屏中确定主屏幕和副屏幕,其中,主屏幕被认为是用户当前正在关注的屏幕。其对应操作场景可以为:用户当前正在浏览双屏中的其中一个屏幕,此时将另一个屏幕绕旋转轴旋转一定角度以使两个屏幕拼接,移动终端需要根据用户的旋转操作确定哪个屏幕是用户当前正在关注的屏幕。具体实施时,当移动终端侦测到双屏的旋转事件后,可以分别获取两个屏幕在预设时长内的旋转角度并进行比较,由于用户一般不会使当前关注的屏幕发生较大旋转,因而此时移动终端可以将旋转角度较小的屏幕作为主屏幕,旋转角度较大的屏幕作为副屏幕,比如一个屏幕旋转了90度,另一个屏幕旋转了10度,则可以将旋转了90度的屏幕作为主屏幕,将旋转了10度的屏幕作为副屏幕。

[0109] 步骤S30,获取所述主屏幕当前显示的桌面页面信息,根据所述桌面页面信息确定所述副屏幕的显示内容;

[0110] 在确定主屏幕和副屏幕后,移动终端获取主屏幕当前显示的桌面页面信息,并根据该桌面页面信息确定副屏幕的显示内容。

[0111] 具体地,移动终端根据桌面页面信息确定副屏幕的显示内容的步骤可以包括:首先从用户的角度确定主屏幕和副屏幕的相对位置,如果主屏幕在副屏幕的左边,则副屏幕可以显示主屏幕的下一页桌面内容,比如,主屏幕当前显示桌面的第1页,则可以确定副屏幕的显示内容为桌面第2页;反之,如果主屏幕在副屏幕的右边,则副屏幕可以显示主屏幕的上一页桌面内容,比如,主屏幕当前显示桌面的第1页,则可以确定副屏幕的显示内容为桌面负1页。

[0112] 上述按照桌面页面序数的显示方式符合一般用户的操作习惯,有利于提升用户的操作体验。

[0113] 步骤S40,将确定的所述显示内容在所述副屏幕中进行显示。

[0114] 之后,移动终端将确定的显示内容在副屏幕中进行显示,此时存在两种情况:第一种,副屏幕处于点亮状态,此时移动终端可以直接切换副屏幕中的显示内容为步骤S30中确定的显示内容;第二种,副屏幕处于熄屏状态,此时移动终端需要首先点亮副屏幕然后在将步骤S30中确定的显示内容在副屏幕中进行显示。由此实现了智能切换双屏的显示内容。

[0115] 在本实施例中,当所述双屏中的一个屏幕显示桌面,另一个屏幕熄屏或者显示桌面时,侦测所述双屏基于所述旋转轴的旋转事件;根据侦测到的所述旋转事件从所述双屏中确定主屏幕和副屏幕;获取所述主屏幕当前显示的桌面页面信息,根据所述桌面页面信息确定所述副屏幕的显示内容;将确定的所述显示内容在所述副屏幕中进行显示。通过上述方式,本实施例移动终端能够根据双屏基于旋转轴的旋转事件从双屏中确定主屏幕作为用户当前关注的屏幕,进而根据主屏幕的桌面页面信息确定副屏幕的显示内容,并将确定的显示内容在副屏幕中进行显示,该显示符合用户的操作习惯,从而本实施例能够实现合理定义双屏手机的桌面显示布局,有利于提升用户的操作体验。

[0116] 进一步地,参照图4,图4为本发明双屏显示方法第二实施例的流程示意图。基于上述图3所示的实施例,步骤S20可以包括:

- [0117] 当侦测到所述双屏中的两个屏幕均基于所述旋转轴发生旋转时,执行:
- [0118] 步骤S21,分别获取两个屏幕在第一预设时长内的旋转角度;
- [0119] 步骤S22,将获取到的所述两个屏幕在预设时长内的旋转角度进行比较;
- [0120] 步骤S23,将旋转角度较小的屏幕作为主屏幕,旋转角度较大的屏幕作为副屏幕。
- [0121] 在本实施例中,当移动终端侦测到双屏中的两个屏幕均基于旋转轴发生旋转时,首先分别获取两个屏幕在第一预设时长内的旋转角度,然后将获取到的所述两个屏幕在预设时长内的旋转角度进行比较,由于用户一般不会使当前关注的屏幕发生较大旋转,因而移动终端可以将旋转角度较小的屏幕作为主屏幕,旋转角度较大的屏幕作为副屏幕。参照图5,图5为本发明双屏显示方法实施例中主屏幕和副屏幕的一确定场景示意图。如在预设时长2s内,一个屏幕旋转了90度,另一个屏幕旋转了10度,则可以将旋转了90度的屏幕作为副屏幕,将旋转了10度的屏幕作为主屏幕。
- [0122] 当侦测到所述双屏中的一个屏幕基于所述旋转轴发生旋转,另一个屏幕基于所述旋转轴未发生旋转时,执行步骤:将未发生旋转的屏幕作为主屏幕,发生旋转的屏幕作为副屏幕。
- [0123] 当移动终端侦测到双屏中的一个屏幕基于旋转轴发生旋转,另一个屏幕基于所述旋转轴未发生旋转时,同样地,由于用户一般不会使当前关注的屏幕发生较大旋转,因此未发生旋转的屏幕极大可能是用户正在关注的屏幕,此时移动终端可以将未发生旋转的屏幕作为主屏幕,发生旋转的屏幕作为副屏幕。参照图6,图6为本发明双屏显示方法实施例中主屏幕和副屏幕的另一确定场景示意图,其对应的操作场景为:用户左手持握左边的屏幕并保持左边的屏幕不相对旋转轴发生旋转,同时右手持握右边的屏幕旋转该屏幕一定角度,此时即可将左边的屏幕作为主屏幕,即用户正在关注的屏幕。
- [0124] 进一步地,在将未发生旋转的屏幕作为主屏幕,发生旋转的屏幕作为副屏幕的步骤之前,还可以包括步骤:获取发生旋转的屏幕在第二预设时长内的旋转角度;判断获取到的所述发生旋转的屏幕在第二预设时长内的旋转角度是否大于或等于预设阈值;若是,则执行步骤:将未发生旋转的屏幕作为主屏幕,发生旋转的屏幕作为副屏幕。
- [0125] 为使移动终端判断更为准确,在本实施例中,当移动终端侦测到双屏中的一个屏幕基于旋转轴发生旋转,另一个屏幕基于旋转轴未发生旋转时,可以获取发生旋转的屏幕在第二预设时长内的旋转角度并判断该旋转角度是否大于或等于预设阈值,其中,角度阈值可预先灵活设置。其对应的操作场景可以为:用户左手持握左边的屏幕并保持左边的屏幕不相对旋转轴发生旋转,同时右手持握右边的屏幕旋转该屏幕一定角度,如果移动终端检测到在预设时长2s内右边屏幕的旋转角度小于预设阈值,比如10度,则很有可能是用户误操作,此时移动终端可以不做任何处理,如果右边屏幕的旋转角度大于或等于10度,则可以执行将未发生旋转的屏幕作为主屏幕,发生旋转的屏幕作为副屏幕的步骤。
- [0126] 本实施例移动终端通过获取并比较两个屏幕的旋转角度,从而能够根据用户的旋转操作确定哪个屏幕是用户当前正在关注的屏幕;通过将发生旋转的屏幕的旋转角度和预设阈值进行比较,能够有效识别用户误操作,进一步提高判断的准确性。
- [0127] 进一步地,参照图7,图7为本发明双屏显示方法第三实施例的流程示意图。基于上述图3所示的实施例,步骤S30可以包括:
- [0128] 步骤S31,获取所述主屏幕当前显示的桌面页面信息,同时获取所述双屏的空间姿

态信息；

[0129] 步骤S32，根据获取到的所述空间姿态信息确定所述主屏幕基于所述旋转轴的相对位置，所述相对位置包括所述主屏幕在所述旋转轴的左边，或者所述主屏幕在所述旋转轴的右边；

[0130] 步骤S33，根据确定的所述相对位置和所述桌面页面信息确定所述副屏幕的显示内容。

[0131] 在本实施例中，移动终端确定副屏幕的显示内容的方式为：首先获取主屏幕当前显示的桌面页面信息，同时获取所述双屏的空间姿态信息，其中，双屏的空间姿态信息可以通过内置的重力传感器、陀螺仪等传感器获取；然后，根据获取到的空间姿态信息确定主屏幕基于旋转轴的相对位置，该相对位置包括主屏幕在旋转轴的左边，或者主屏幕在旋转轴的右边，比如，用户竖直持握终端时，主屏幕在旋转轴的左边，副屏幕在旋转轴的右边，当用户将终端倒置时，此时变为主屏幕在旋转轴的右边，而副屏幕在旋转轴的左边。之后，再根据确定的相对位置和桌面页面信息进一步确定副屏幕的显示内容。

[0132] 进一步地，上述步骤S33可以包括：当所述主屏幕在所述旋转轴的左边时，获取与所述桌面页面信息对应的下一页内容，将获取到的所述下一页内容所述作为所述副屏幕的显示内容；当所述主屏幕在所述旋转轴的右边时，获取与所述桌面页面信息对应的上一页内容，将获取到的所述上一页内容所述作为所述副屏幕的显示内容。

[0133] 参照图8，图8为本发明双屏显示方法实施例中副屏幕的一显示界面示意图。比如，当主屏幕在旋转轴的左边时，如果主屏幕显示桌面第1页，则获取桌面第2页的内容作为副屏幕的显示内容，如果主屏幕显示桌面第2页，则获取桌面第3页的内容作为副屏幕的显示内容，依此类推，如果主屏幕显示桌面最后一页，则可以获取桌面第1页的内容作为副屏幕的显示内容。参照图9，图9为本发明双屏显示方法实施例中副屏幕的另一显示界面示意图。当主屏幕在旋转轴的右边时，如果主屏幕显示桌面第1页，则获取桌面负1页的内容作为副屏幕的显示内容。

[0134] 在确定副屏幕的显示内容后，移动终端即将该内容在副屏幕中显示，该显示符合用户的操作习惯，有利于提升用户的操作体验。

[0135] 进一步地，参照图10，图10为本发明双屏显示方法第四实施例的流程示意图。基于上述图3所示的实施例，在步骤S30之前，还可以包括：

[0136] 步骤S50，获取所述副屏幕当前的屏幕状态；

[0137] 当所述副屏幕当前处于点亮状态时，执行步骤S30，获取所述主屏幕当前显示的桌面页面信息，根据所述桌面页面信息确定所述副屏幕的显示内容；

[0138] 当所述副屏幕当前处于熄屏状态时，执行步骤S60，根据预设显示模式确定所述副屏幕的显示内容。

[0139] 在本实施例中，移动终端在确定主屏幕和副屏幕后，可以获取副屏幕当前的屏幕状态，当副屏幕当前处于点亮状态时，说明副屏幕正在显示桌面，此时执行获取所述主屏幕当前显示的桌面页面信息，根据所述桌面页面信息确定所述副屏幕的显示内容的步骤；当副屏幕当前处于熄屏状态时，则可以根据预设的显示模式确定副屏幕的显示内容，其中显示模式用户可根据自己的操作习惯预先进行灵活设置。

[0140] 具体地，上述预设显示模式包括将主屏幕的显示内容扩展到副屏幕中进行显示的

扩展模式,以及在主屏幕和副屏幕中显示相同内容的镜像模式。当显示模式为扩展模式时,可以先点亮副屏幕,然后将主屏幕的显示内容扩展到副屏幕中进行显示;当显示模式为镜像模式时,可以先点亮副屏幕,然后控制主屏幕和副屏幕分别显示相同的桌面页面内容;此外,预设的显示模式还可以包括双屏模式,此时终端控制主屏幕和副屏幕分别显示不同的桌面页面内容,等等。如此,副屏幕可以显示和主屏幕相关的显示内容,增强了桌面布局的灵活性。

- [0141] 本发明还提供一种计算机可读存储介质。
- [0142] 本发明计算机可读存储介质上存储有双屏显示程序,所述双屏显示程序被处理器执行时实现如下步骤:
 - [0143] 当所述双屏中的一个屏幕显示桌面,另一个屏幕熄屏或者显示桌面时,侦测所述双屏基于所述旋转轴的旋转事件;
 - [0144] 根据侦测到的所述旋转事件从所述双屏中确定主屏幕和副屏幕;
 - [0145] 获取所述主屏幕当前显示的桌面页面信息,根据所述桌面页面信息确定所述副屏幕的显示内容;
 - [0146] 将确定的所述显示内容在所述副屏幕中进行显示。
 - [0147] 进一步地,所述双屏显示程序被处理器执行时还实现如下步骤:
 - [0148] 当侦测到所述双屏中的两个屏幕均基于所述旋转轴发生旋转时,分别获取两个屏幕在第一预设时长内的旋转角度;
 - [0149] 将获取到的所述两个屏幕在预设时长内的旋转角度进行比较;
 - [0150] 将旋转角度较小的屏幕作为主屏幕,旋转角度较大的屏幕作为副屏幕。
 - [0151] 进一步地,所述双屏显示程序被处理器执行时还实现如下步骤:
 - [0152] 当侦测到所述双屏中的一个屏幕基于所述旋转轴发生旋转,另一个屏幕基于所述旋转轴未发生旋转时,将未发生旋转的屏幕作为主屏幕,发生旋转的屏幕作为副屏幕。
 - [0153] 进一步地,所述双屏显示程序被处理器执行时还实现如下步骤:
 - [0154] 获取发生旋转的屏幕在第二预设时长内的旋转角度;
 - [0155] 判断获取到的所述发生旋转的屏幕在第二预设时长内的旋转角度是否大于或等于预设阈值;
 - [0156] 若是,则执行步骤:将未发生旋转的屏幕作为主屏幕,发生旋转的屏幕作为副屏幕。
 - [0157] 进一步地,所述双屏显示程序被处理器执行时还实现如下步骤:
 - [0158] 获取所述主屏幕当前显示的桌面页面信息,同时获取所述双屏的空间姿态信息;
 - [0159] 根据获取到的所述空间姿态信息确定所述主屏幕基于所述旋转轴的相对位置,所述相对位置包括所述主屏幕在所述旋转轴的左边,或者所述主屏幕在所述旋转轴的右边;
 - [0160] 根据确定的所述相对位置和所述桌面页面信息确定所述副屏幕的显示内容。
 - [0161] 进一步地,所述双屏显示程序被处理器执行时还实现如下步骤:
 - [0162] 当所述主屏幕在所述旋转轴的左边时,获取与所述桌面页面信息对应的下一页内容,将获取到的所述下一页内容所述作为所述副屏幕的显示内容;
 - [0163] 当所述主屏幕在所述旋转轴的右边时,获取与所述桌面页面信息对应的上一页内容,将获取到的所述上一页内容所述作为所述副屏幕的显示内容。

- [0164] 进一步地,所述双屏显示程序被处理器执行时还实现如下步骤:
- [0165] 获取所述副屏幕当前的屏幕状态;
- [0166] 当所述副屏幕当前处于点亮状态时,执行步骤:获取所述主屏幕当前显示的桌面页面信息,根据所述桌面页面信息确定所述副屏幕的显示内容;
- [0167] 当所述副屏幕当前处于熄屏状态时,根据预设显示模式确定所述副屏幕的显示内容。
- [0168] 进一步地,所述预设显示模式包括将主屏幕的显示内容扩展到副屏幕中进行显示的扩展模式,以及在主屏幕和副屏幕中显示相同内容的镜像模式。
- [0169] 其中,在所述处理器上运行的双屏显示程序被执行时所实现的方法可参照本发明双屏显示方法实施例,此处不再赘述。
- [0170] 需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
- [0171] 上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
- [0172] 通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
- [0173] 上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。

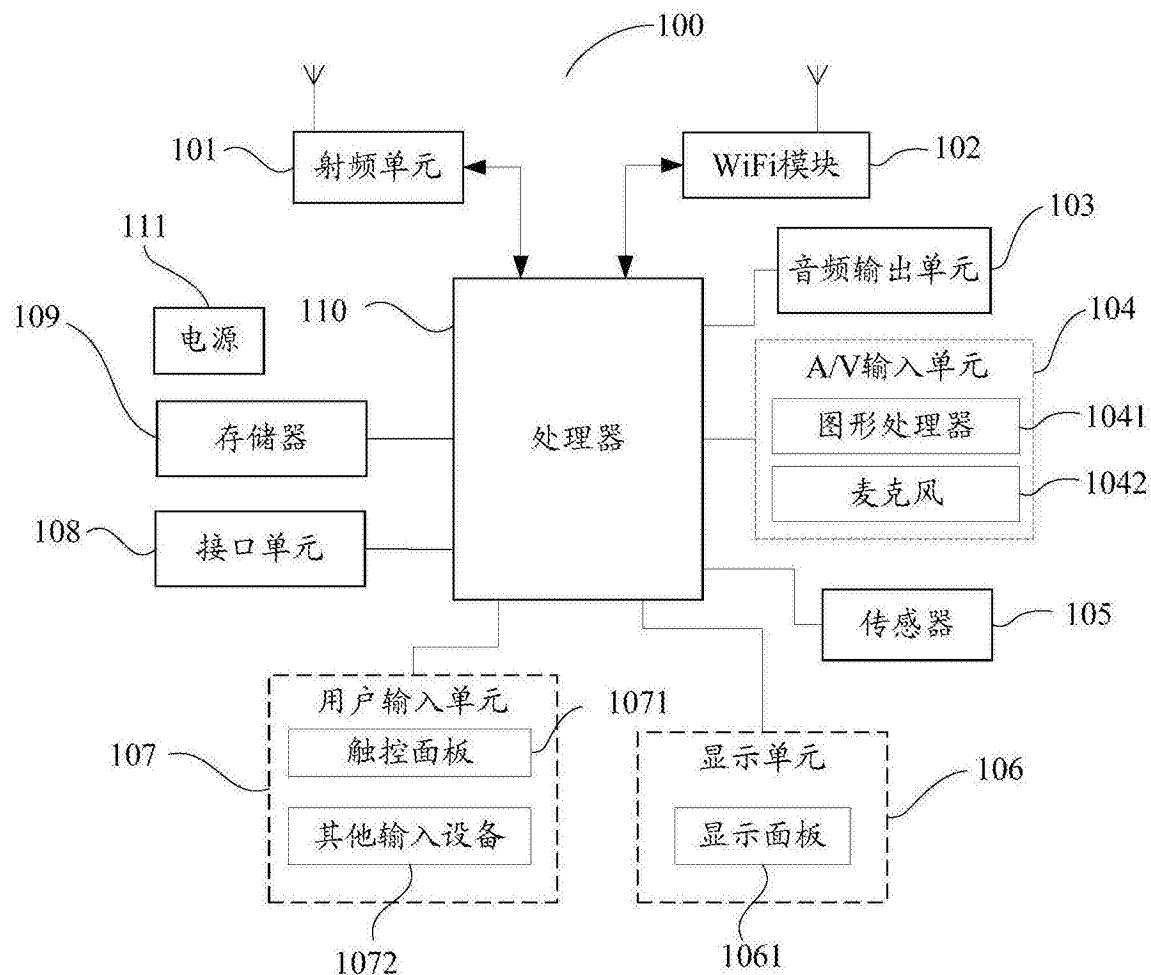


图1

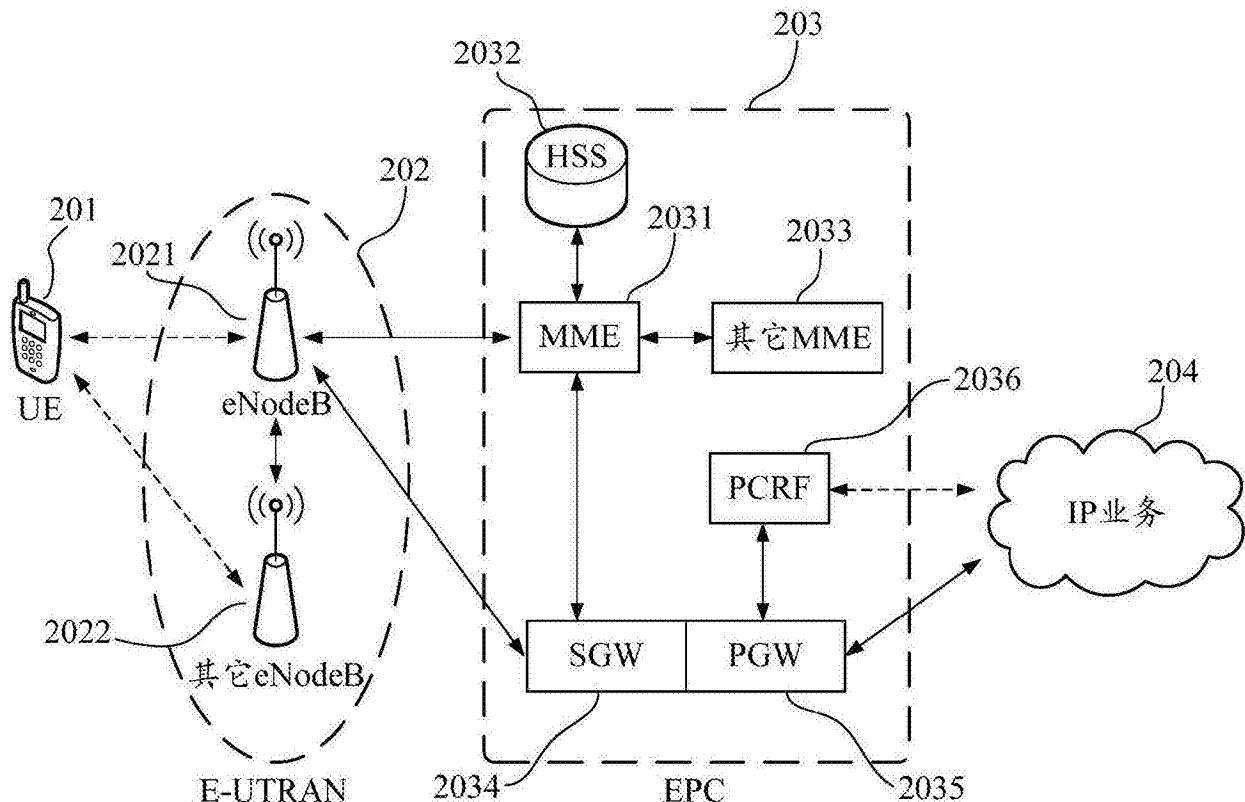


图2

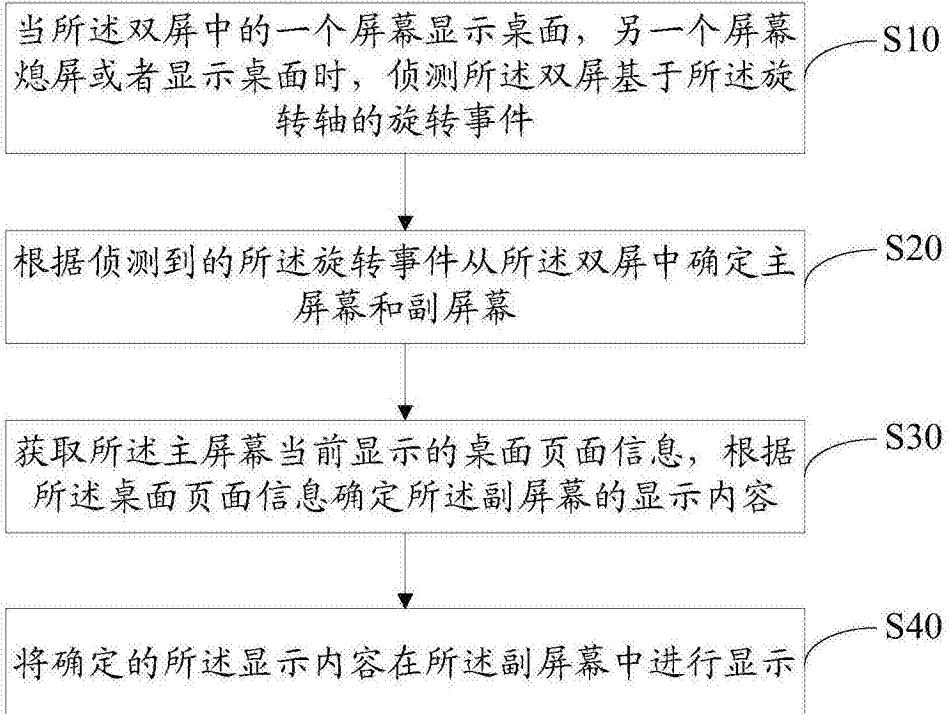


图3

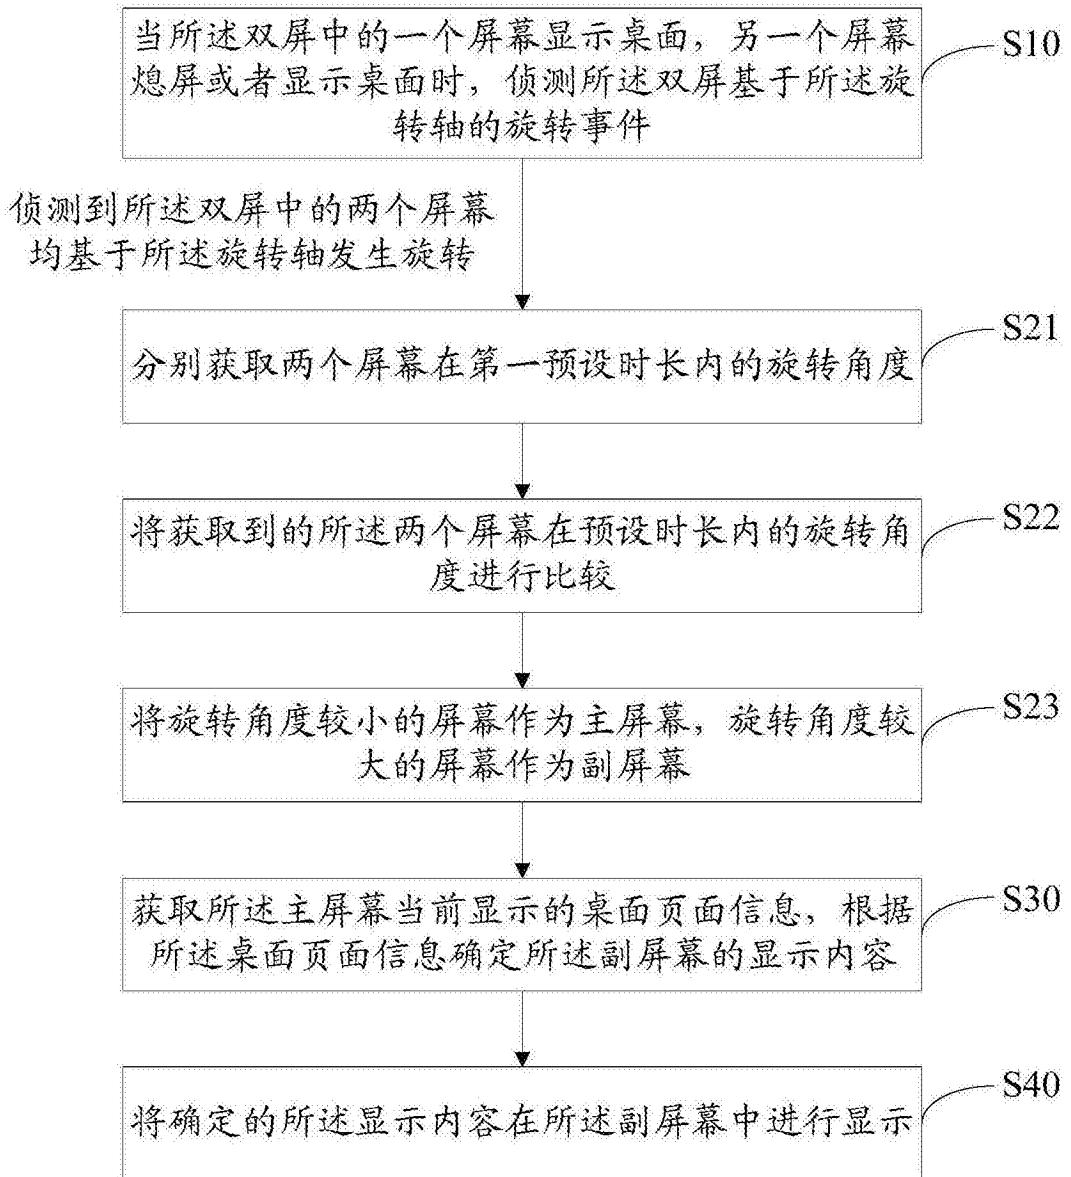


图4

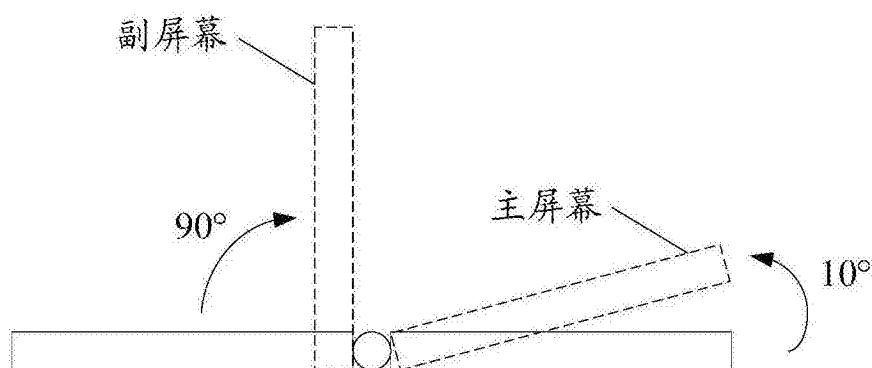


图5

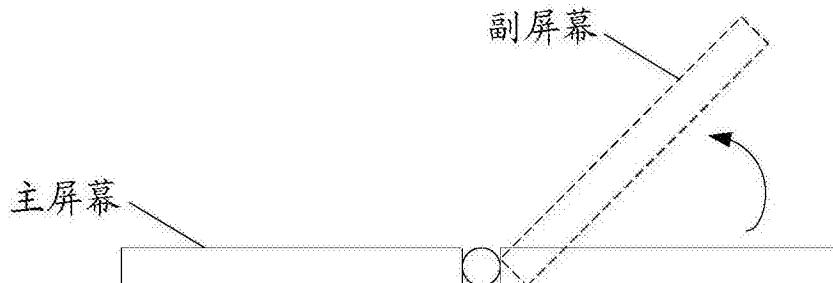


图6

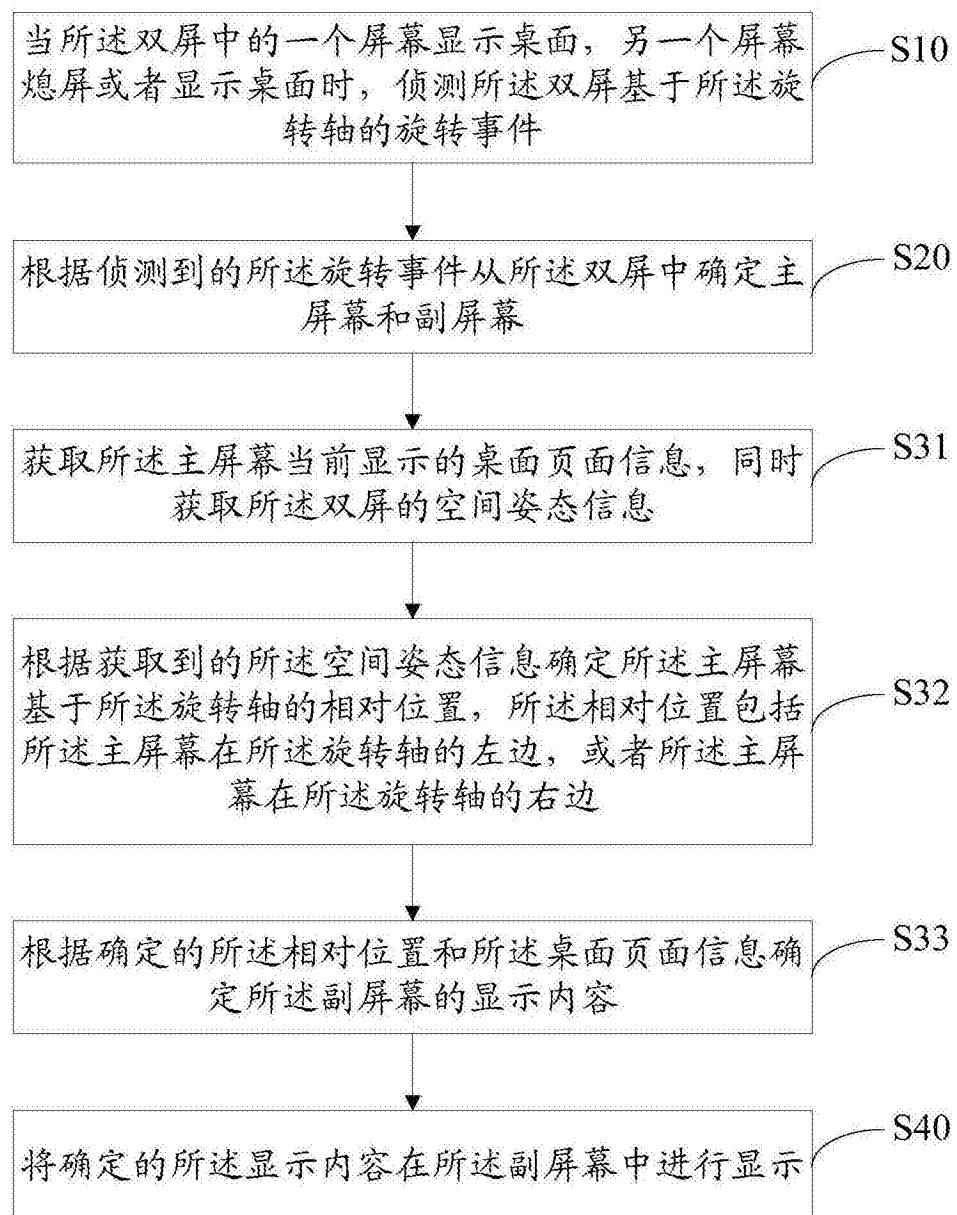


图7

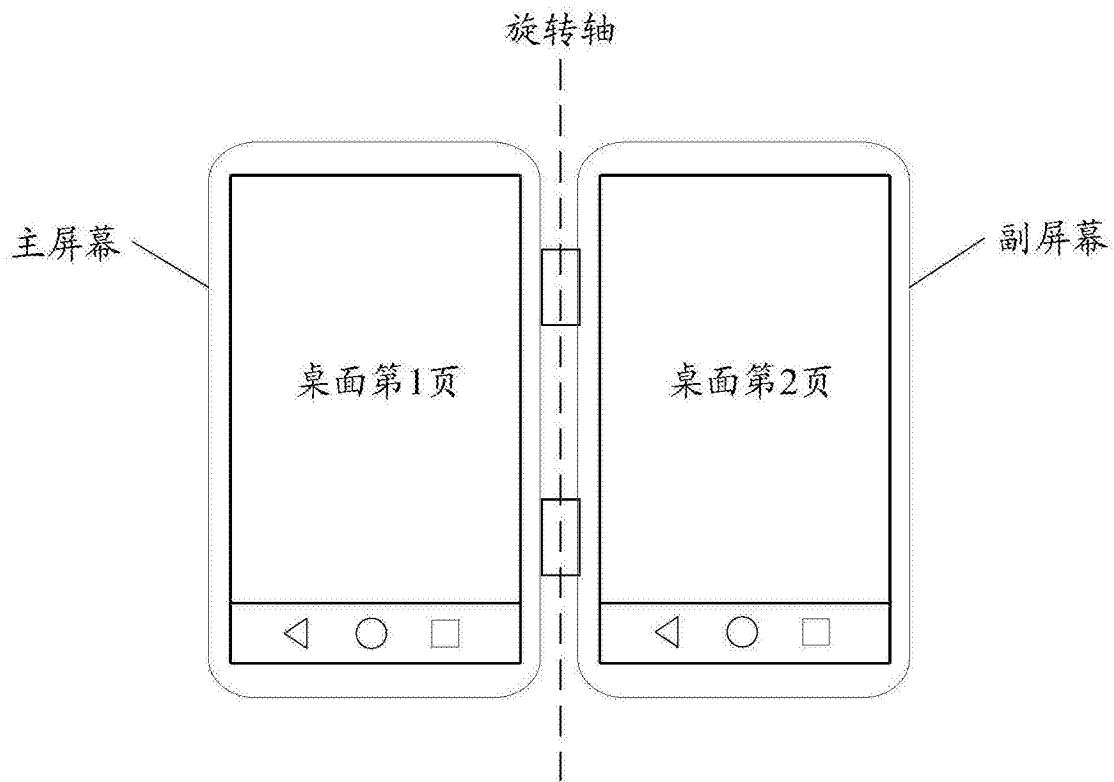


图8

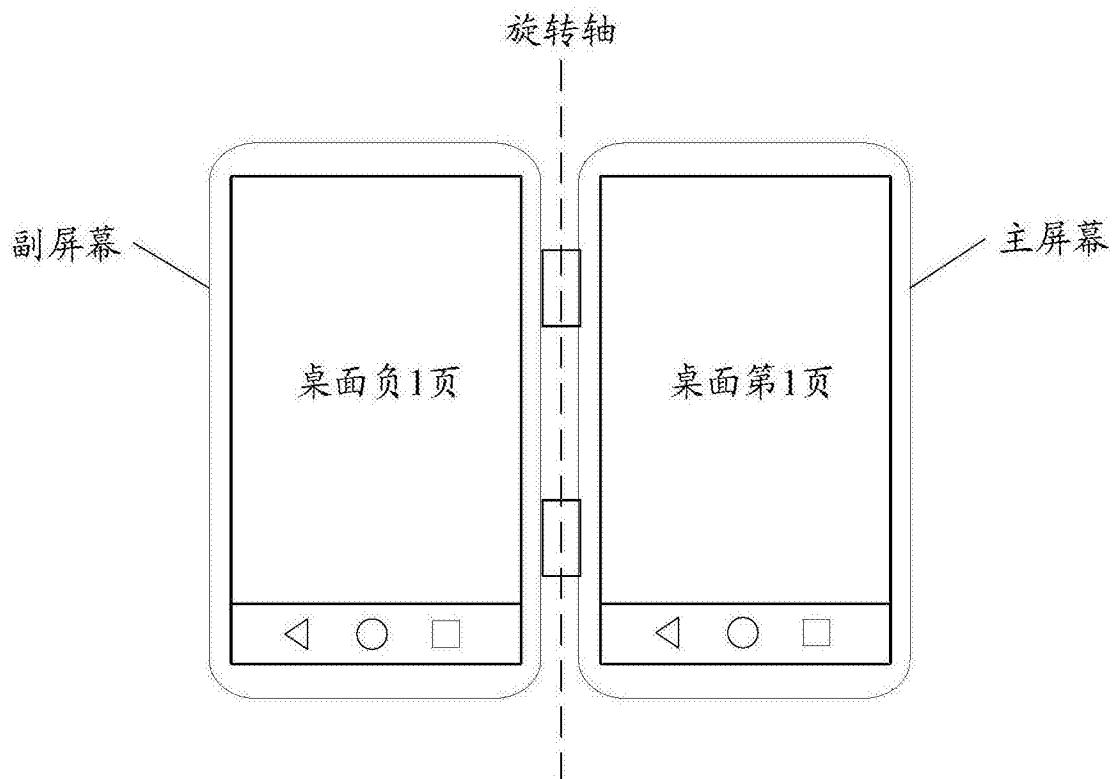


图9

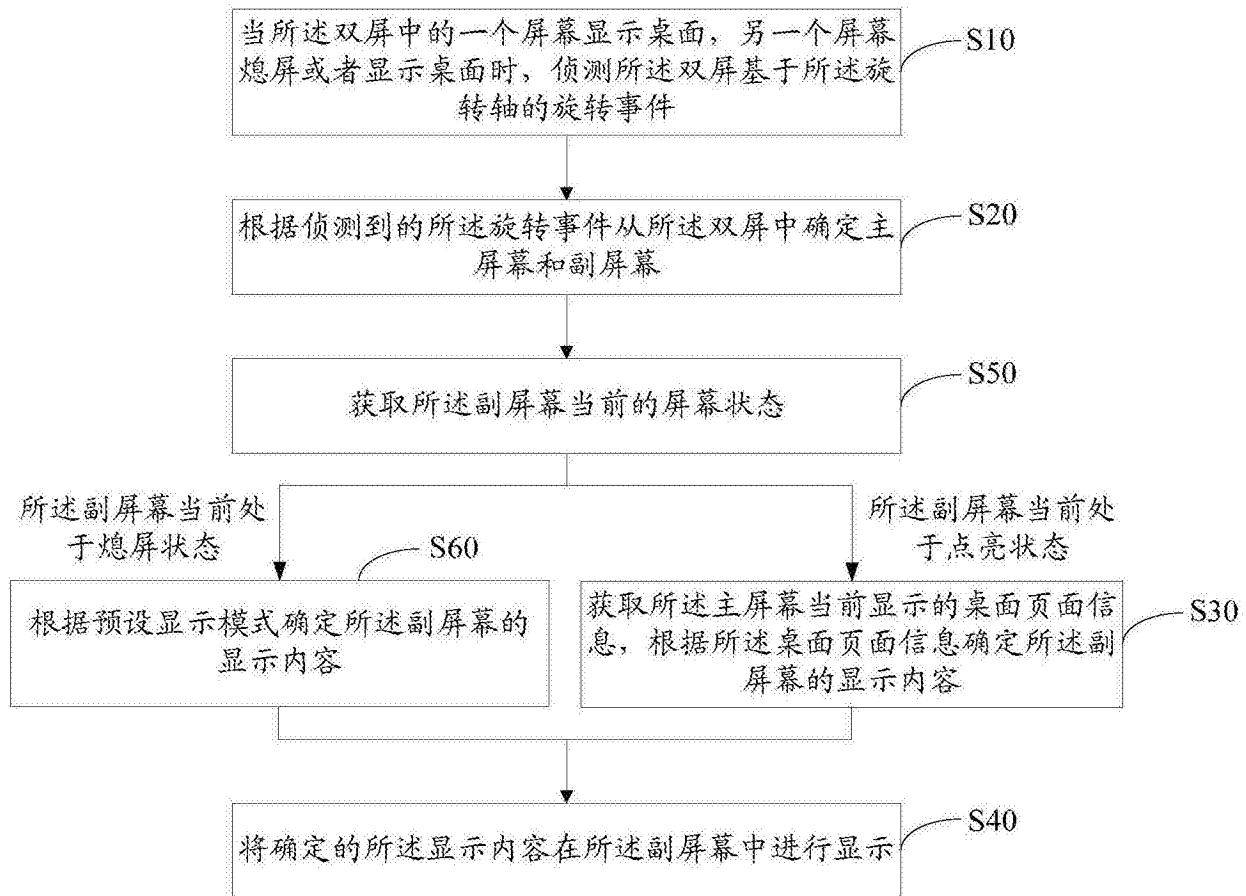


图10