



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107411183 A

(43)申请公布日 2017.12.01

(21)申请号 201710455258.4

(22)申请日 2017.06.16

(71)申请人 无锡红豆居家服饰有限公司

地址 214199 江苏省无锡市锡山区东港镇
港下红豆集团有限公司

(72)发明人 周文江 程莉 朱倩 张岚

(74)专利代理机构 无锡市大为专利商标事务所
(普通合伙) 32104

代理人 曹祖良 刘海

(51) Int. Cl.

A41B 9/08(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

随心裁无痕内衣套装

(57)摘要

本发明涉及一种随心裁无痕内衣套装,包括上衣和裤子,所述上衣由上衣前片、上衣后片和袖子缝制而成,裤子由裤子前片、裤子后片、裤腰和前裆片缝制而成;其特征是:所述上衣前片和上衣后片的侧部和肩部采用四针六线拼缝结构,袖子的两侧边采用四针六线拼缝结构形成袖筒;所述裤子前片和裤子后片的内侧采用四针六线拼缝结构,前裆片采用四针六线拼缝结构缝合于裤子前片和裤子后片的前裆部位;所述第一拼缝靠近领口的一端缝制第一缝制套结,位于袖口处的第二拼缝上缝制第二缝制套结,位于裤脚处的第五拼缝上缝制第三缝制套结,第一拼缝的下端缝制第四缝制套结。本发明可以对内衣袖长、裤长和领口部位进行修改剪裁,而不需要缝制。

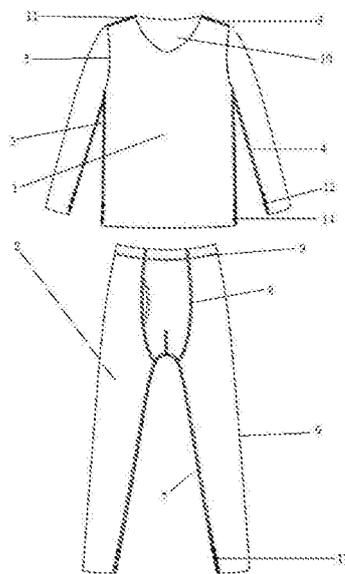

1. 一种随心裁无痕内衣套装,包括上衣(1)和裤子(2),所述上衣(1)由上衣前片、上衣后片和袖子缝制而成,裤子(2)由裤子前片、裤子后片、裤腰和前裆片缝制而成;其特征是:所述上衣前片和上衣后片的侧部和肩部由第一拼缝(3)缝合,袖子的两侧边由第二拼缝(4)缝合形成袖筒,袖子的上端由第三拼缝(5)与上衣前片和上衣后片缝合形成的袖窿处缝合;所述裤子前片和裤子后片的外侧由第四拼缝(6)缝合在一起,裤子前片和裤子后片的内侧由第五拼缝(7)缝合在一起,前裆片由第六拼缝(8)缝合于裤子前片和裤子后片的前裆部位,裤腰由第七拼缝(9)缝制在裤子前片和裤子后片的上端;所述第一拼缝(3)、第二拼缝(4)、第四拼缝(6)、第五拼缝(7)、以及第六拼缝(8)采用四针六线拼缝结构;所述上衣前片和上衣后片的上端设有开口形成领口(10),在上衣前片和上衣后片肩部的第一拼缝(3)处靠近领口(10)的一端缝制第一缝制套结(11);在所述袖子位于袖口处的第二拼缝(4)上缝制第二缝制套结(12);在所述裤子(2)位于裤脚处的第五拼缝(7)上缝制第三缝制套结(13);在所述上衣前片和上衣后片的侧缝处的第一拼缝(3)的下端缝制第四缝制套结(14)。

2. 如权利要求1所述的随心裁无痕内衣套装,其特征是:所述第一缝制套结(11)为三个。

3. 如权利要求1所述的随心裁无痕内衣套装,其特征是:所述第二缝制套结(12)为三个。

4. 如权利要求1所述的随心裁无痕内衣套装,其特征是:所述第三缝制套结(13)为三个。

5. 如权利要求1所述的随心裁无痕内衣套装,其特征是:所述第四缝制套结(14)为三个。

6. 如权利要求1所述的随心裁无痕内衣套装,其特征是:所述第一缝制套结(11)沿上衣前片和上衣后片肩部的第一拼缝(3)的长度方向缝制。

7. 如权利要求1所述的随心裁无痕内衣套装,其特征是:所述第二缝制套结(12)沿第二拼缝(4)的长度方向缝制。

8. 如权利要求1所述的随心裁无痕内衣套装,其特征是:所述第三缝制套结(13)沿第五拼缝(7)的长度方向缝制。

9. 如权利要求1所述的随心裁无痕内衣套装,其特征是:所述第四缝制套结(14)沿上衣前片和上衣后片的侧缝处的第一拼缝(3)的长度方向缝制。

10. 如权利要求1-9任一项所述的随心裁无痕内衣套装,其特征是:所述上衣(1)和裤子(2)的面料采用随心裁面料。

随心裁无痕内衣套装

技术领域

[0001] 本发明涉及一种随心裁无痕内衣套装,属于服装技术领域。

背景技术

[0002] 随着人类生活品质的不断提高,以及服装行业和纺织面料科技不断创新,对于内衣面料领域也有了许多的新型面料结构。人们对于内衣面料和款式的需求主要在于舒适健康的不断追求。

发明内容

[0003] 本发明的目的是克服现有技术中存在的不足,提供一种随心裁无痕内衣套装,缝合线减少,穿着舒适无痕;同时可以根据人体不同比例,对内衣袖长、裤长和领口部位进行修改剪裁,而不需要缝制。

[0004] 按照本发明提供的技术方案,所述随心裁无痕内衣套装,包括上衣和裤子,所述上衣由上衣前片、上衣后片和袖子缝制而成,裤子由裤子前片、裤子后片、裤腰和前裆片缝制而成;其特征是:所述上衣前片和上衣后片的侧部和肩部由第一拼缝缝合,袖子的两侧边由第二拼缝缝合形成袖筒,袖子的上端由第三拼缝与上衣前片和上衣后片缝合形成的袖窿处缝合;所述裤子前片和裤子后片的外侧由第四拼缝缝合在一起,裤子前片和裤子后片的内侧由第五拼缝缝合在一起,前裆片由第六拼缝缝合于裤子前片和裤子后片的前裆部位,裤腰由第七拼缝缝制在裤子前片和裤子后片的上端;所述第一拼缝、第二拼缝、第五拼缝、以及第六拼缝采用四针六线拼缝结构;所述上衣前片和上衣后片的上端设有开口形成领口,在上衣前片和上衣后片肩部的第一拼缝处靠近领口的一端缝制第一缝制套结;在所述袖子位于袖口处的第二拼缝上缝制第二缝制套结;在所述裤子位于裤脚处的第五拼缝上缝制第三缝制套结;在所述上衣前片和上衣后片的侧缝处的第一拼缝的下端缝制第四缝制套结。

[0005] 进一步的,所述第一缝制套结为三个。

[0006] 进一步的,所述第二缝制套结为三个。

[0007] 进一步的,所述第三缝制套结为三个。

[0008] 进一步的,所述第四缝制套结为三个。

[0009] 进一步的,所述第一缝制套结沿上衣前片和上衣后片肩部的第一拼缝的长度方向缝制。

[0010] 进一步的,所述第二缝制套结沿第二拼缝的长度方向缝制。

[0011] 进一步的,所述第三缝制套结沿第五拼缝的长度方向缝制。

[0012] 进一步的,所述第四缝制套结沿上衣前片和上衣后片的侧缝处的第一拼缝的长度方向缝制。

[0013] 进一步的,所述上衣和裤子的面料采用随心裁面料。

[0014] 本发明所述随心裁无痕内衣套装,在搭配外穿衬衣时无明显内衣痕迹,平贴皮肤更舒适,同时可以根据人体不同的袖长和裤长对服装进行相应尺寸的直接剪裁,而不需要

缝制,创新方便。

附图说明

[0015] 图1为本发明所述随心裁无痕内衣套装的正面示意图。

[0016] 图2-1~图2-3为四针六线拼缝结构的缝制过程示意图,其中:

图2-1为将两片布采用两针四线拷边的示意图。

[0017] 图2-2为将拷边处拉平整的示意图。

[0018] 图2-3为采用四针六线平绷拷边上方的示意图。

[0019] 附图标记说明:1-上衣、2-裤子、3-第一拼缝、4-第二拼缝、5-第三拼缝、6-第四拼缝、7-第五拼缝、8-第六拼缝、9-第七拼缝、10-领口、11-第一缝制套结、12-第二缝制套结、13-第三缝制套结、14-第四缝制套结。

具体实施方式

[0020] 下面结合具体附图对本发明作进一步说明。

[0021] 如图1所示,本发明所述随心裁无痕内衣套装包括上衣1和裤子2;所述上衣1由上衣前片、上衣后片和袖子缝制而成,裤子2由裤子前片、裤子后片、裤腰和前裆片缝制而成;所述上衣前片和上衣后片的侧部和肩部由第一拼缝3缝合,袖子的两侧边由第二拼缝4缝合形成袖筒,袖子的上端由第三拼缝5与上衣前片和上衣后片缝合形成的袖窿处缝合;所述裤子前片和裤子后片的外侧由第四拼缝6缝合在一起,裤子前片和裤子后片的内侧由第五拼缝7缝合在一起,前裆片由第六拼缝8缝合于裤子前片和裤子后片的前裆部位,裤腰由第七拼缝9缝制在裤子前片和裤子后片的上端;所述第一拼缝3、第二拼缝4、第四拼缝6、第五拼缝7、以及第六拼缝8采用四针六线拼缝结构。

[0022] 所述上衣前片和上衣后片的上端设有开口形成领口10,在上衣前片和上衣后片肩部的第一拼缝3处靠近领口10的一端缝制三个第一缝制套结11;在所述袖子位于袖口处的第二拼缝4上缝制三个第二缝制套结12;在所述裤子2位于裤脚处的第五拼缝7上缝制三个第三缝制套结13;在所述上衣前片和上衣后片的侧缝处的第一拼缝3的下端缝制三个第四缝制套结14。在穿着时,人们可以根据人体不同比例在缝制套结处进行自由裁剪,从而对内衣套装进行裁剪改造,以提高内衣套装的穿着舒适性。

[0023] 另外,为了保证该内衣套装的穿着舒适、无痕以及随心剪裁,上衣1和裤子2的面料采用随心裁面料,可以自由裁剪,不会脱丝和烂边。

[0024] 其中,第一缝制套结11沿上衣前片和上衣后片肩部的第一拼缝3的长度方向缝制,第二缝制套结12沿第二拼缝4的长度方向缝制,第三缝制套结13沿第五拼缝7的长度方向缝制,第四缝制套结14沿上衣前片和上衣后片的侧缝处的第一拼缝3的长度方向缝制,从而能够保证可以根据需要裁剪领口的大小、袖子的长短、裤子的长短、及上衣的长短。

[0025] 所述四针六线拼缝结构是将两片布采用两针四线拷边,要求线迹疏松(如图2-1所示);再将拷边处拉平整(如图2-2所示),然后再采用四针六线平绷在上面(如图2-3所示)。这样的优点是避免一般情况下两片布直接对片进行四针六线缝合容易拉开缝隙不结实的缺点。同时这种方式缝制同样平整服帖无厚度差。

[0026] 本发明所述随心裁无痕内衣套装采用特有的四针六线拼缝结构,以保证内衣套装

无缝头,穿着人体时舒适度更好,更服帖;同时在无痕内衣套装的上衣和裤子的领口两边侧缝拼接处,袖口侧缝拼合成,和脚口侧缝拼合处,各设置缝制套结,而不是传统内衣的压边和折边,从而通过在缝制套结处对内衣套装的上衣、裤子的领口、袖口、脚口,进行剪裁,而不需要进行缝制工艺,同时特有的随心裁内衣用料在剪裁时,保证了无痕内衣套装在剪裁后,面料结构不脱丝,完整,从而实现无痕内衣套装的满足人体尺寸进行自由才建的创新,本发明结构简单,设计巧妙,让内衣套装穿着更舒适无痕,更具搭配性。

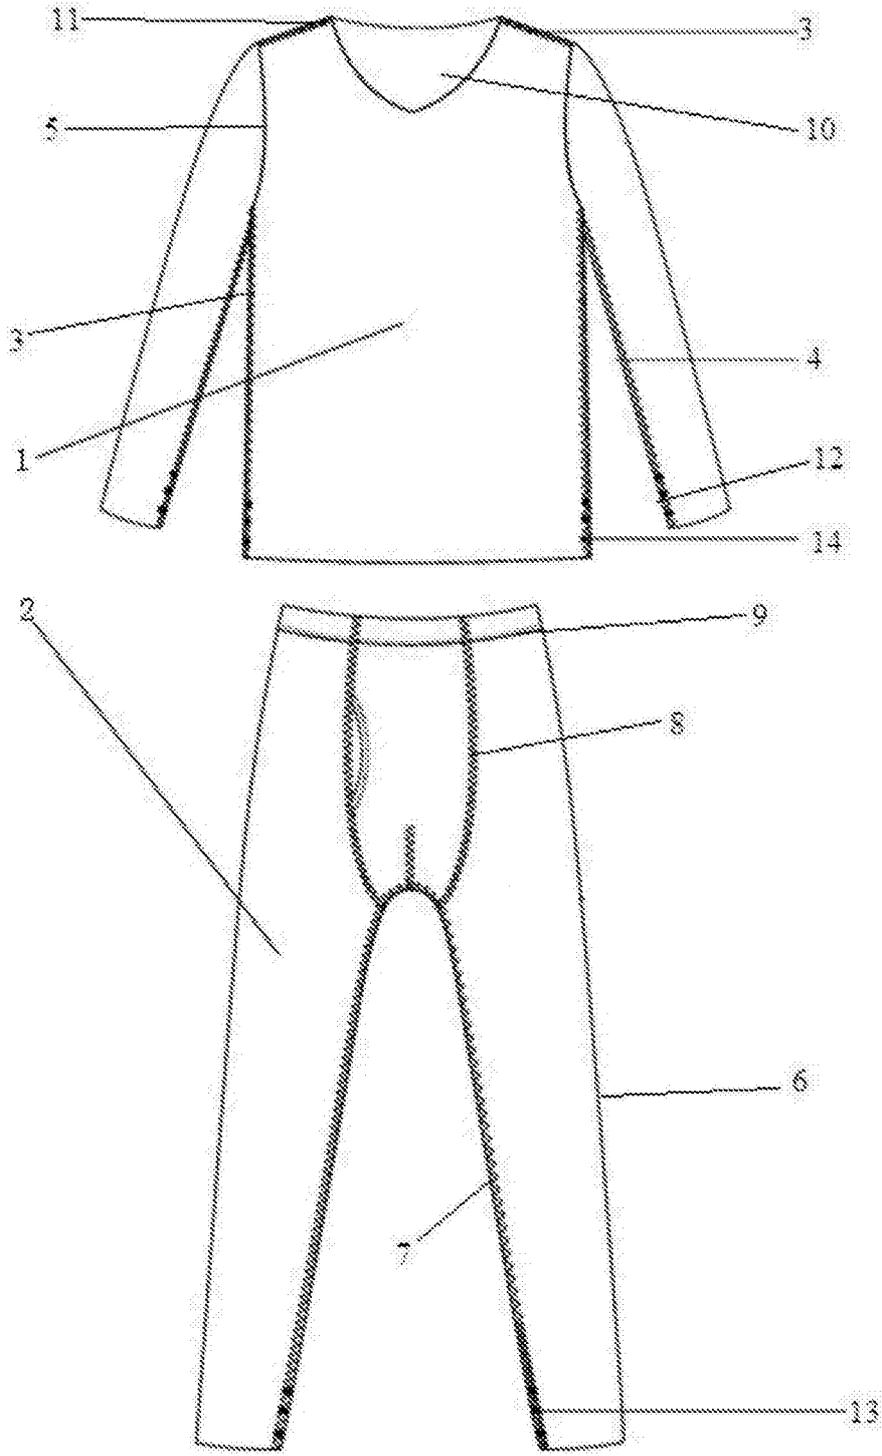


图1

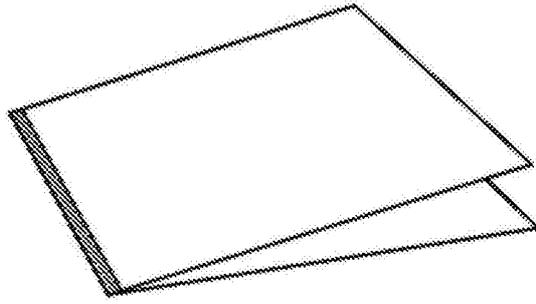


图2-1

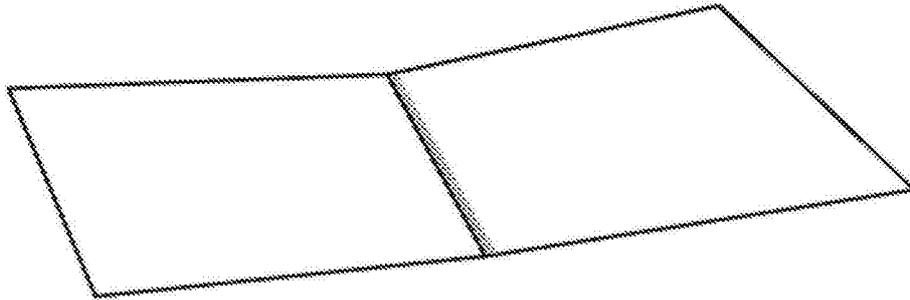


图2-2

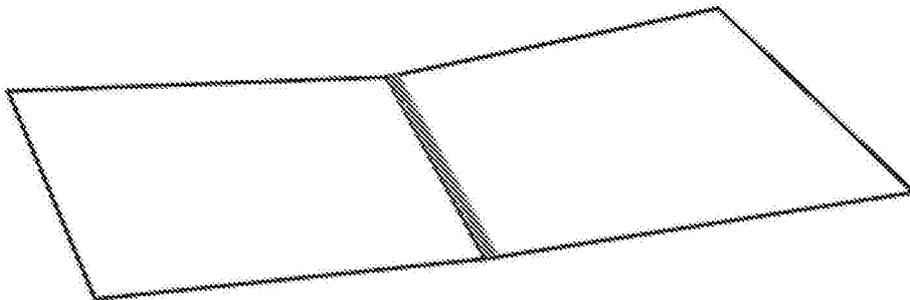


图2-3