

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8873**

(51) Klasyfikacja:
07-02

(21) Numer zgłoszenia: **7673**

(22) Data zgłoszenia: **13.04.2005**

(54)

Kominek-grill ogrodowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2005 WUP 11/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa
„WEKTOR” Hanna Sępioł, Iłża, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sępioł Witold, Iłża, (PL)

PL 8873

Nr Rp. 8873

Klasa 07-02

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „WEKTOR”

Hanna Sępioł

Iłża, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Witold Sępioł

Kominek - grill ogrodowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia ^{13.04}13.04.2005r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kominek - grill ogrodowy, przeznaczony do ustawienia go w ogrodzie, na działce, tarasie i znajdujący zastosowanie do przygotowania potraw na ruszcie grillowym i obrotowym pręcie różna.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi jego nowa postać o indywidualnym charakterze, przejawiająca się w kształcie, układzie elementów składowych, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia kominek – grill ogrodowy w widoku z przodu, fig. 2 – kominek w widoku z boku, a fig. 3 – kominek

w widoku perspektywnym, zaś na fotografii - fig. 4 przedstawiony jest, w widoku perspektywnym, przykładowy kominek wyposażony w płytę paleniska oraz grill i rożen. Dodatkowym wyposażeniem kominka może być silniczek rożna. Kominek - grill ogrodowy wykonany jest ze zbrojonego betonu termoodpornego na bazie kruszywa ceramicznego. Powierzchnia elementów betonowych kominka pokryta jest farbą odporną na czynniki atmosferyczne.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

Kominek – grill ogrodowy, składa się z trzech elementów głównych - komór: komory składu opału, komory grillowej i komory wyciągu spalin, które po ustawieniu jeden na drugim stanowią całość. Komora składu opału składa się z podstawy, która w widoku z dołu ma kształt prostokąta i dwóch boków, nachylonych do podstawy pod kątem ostrym, które to boki mają również kształt zbliżony do prostokątów, przy czym odległość pomiędzy tymi bokami przy podstawie jest większa niż odległość w górnej części, ponadto podstawa odchyła się od poziomu lekkim łukiem ku górze i łączy się z dwu stron linią łukową z obydwojoma bokami, a na wysokości większej niż $\frac{1}{2}$ wysokości komory składu opału znajduje się pozioma półka w kształcie prostokąta, łącząca w sposób trwały oba boki tej komory, zaś w górnej części komora przykryta jest blatem o kształcie zbliżonym do prostokąta, którego dłuższe boki znajdują się w części czołowej i tylnej, połączonego po obu stronach krótszych boków z elementami, stanowiącymi wycinki koła, których łuki skierowane są na zewnątrz tego blatu.

Na blacie osadzona jest komora grillowa, którą stanowią trzy ściany, umieszczone prostopadłe do blatu – dwie boczne, nawzajem równoległe i tylna prostopadła do ścian bocznych, przy czym ściany boczne w tylnej części są proste, zaś z przodu posiadają łukowe wycięcie skierowane ku środkowi, które w widoku z boku tworzy w górnej części na niewielkim odcinku, linia prosta, prostopadła do podstawy, która łagodnym łukiem kieruje się ku środkowej części boku, tworząc duży łuk, po czym łagodnym łukiem kieruje się ku powierzchni blatu, przy czym szerokość ścian bocznych w górnej części jest mniejsza niż szerokość tych ścian w części dolnej, ponadto w obu ścianach bocznych, od wewnętrznej części komory, wykonane są poziome wgłębienia, służące do umieszczania w nich rusztu grilla, a także wykonane jest poziome nacięcie do umieszczania w nim obrotowego różna, najczęściej napędzanego silniczkiem elektrycznym. Grill i elementy różna – szpikulce, widelec, wykonane są korzystnie z nierdzewnej-kwasoodpornej stali. Na blacie umieszczona jest szamotowa lub blaszana płyta paleniska. Komora wyciągu spalin osadzona jest na trzech ścianach komory grillowej i ma kształt bryły, składającej się z czterech elementów: dolnego - kołnierza, dwóch środkowych – okapu i komina oraz elementu górnego - czapki. Kołnierz ma kształt zbliżony do kształtu blatu, to jest zbliżony do prostokąta, o dłuższych bokach znajdujących się w części czołowej i tylnej, połączonego po obu stronach krótszych boków z elementami stanowiącymi wycinki koła, których łuki skierowane są na zewnątrz tego kołnierza, ponadto kołnierz ma z przodu łagodne łukowe wycięcie skierowane ku górze. Element środkowy-okap przypomina ostrosłup ścięty, na którym umieszczona jest bryła

w kształcie prostopadłościanu - komin, a na niej element górny - czapka, który ma wycięcie przypominające, w widoku z przodu, figurę w postaci trapezu o zaokrąglonych kątach, znajdujących się przy krótszej, poziomej krawędzi tej figury, a na styku tych elementów, na ścianach bocznych umieszczone są wypusty o przekroju prostokątnym, jak pokazano na rysunku - fig. 1 do fig. 3 oraz na fotografii - fig. 4.

Kominek wykonany jest we wszystkich kolorach i ich zestawieniach, korzystnie w kolorach brązowym, białym, ceglasmym, czerwonym, żółtym i zestawieniami tych kolorów.

Zgłaszający:

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa
„WEKTOR” Hanna Sępioł, Iłża

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 R A D O M
-670720356- NIP 796-100-34-40

Rzecznik Patentowy
Anna Kalita
mgr inż. Anna Kalita

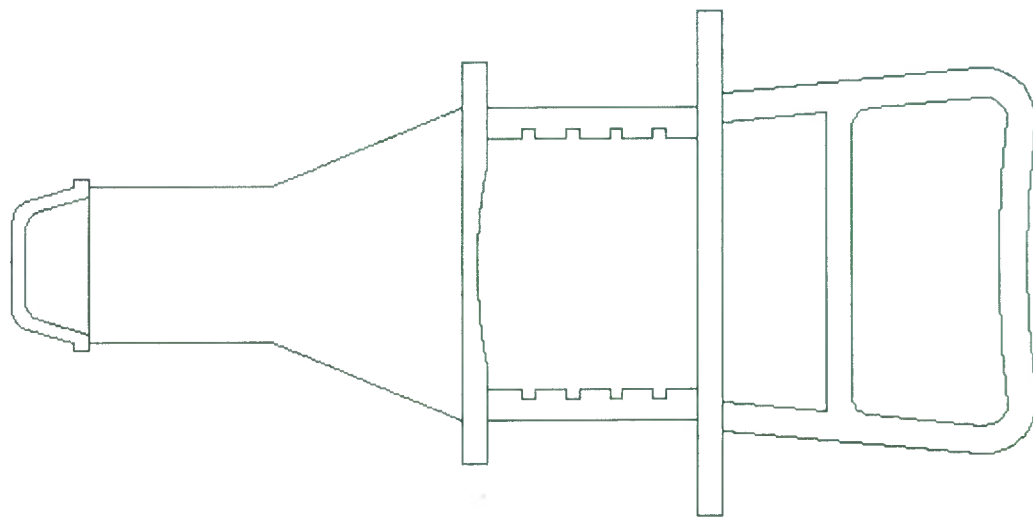


Fig. 1

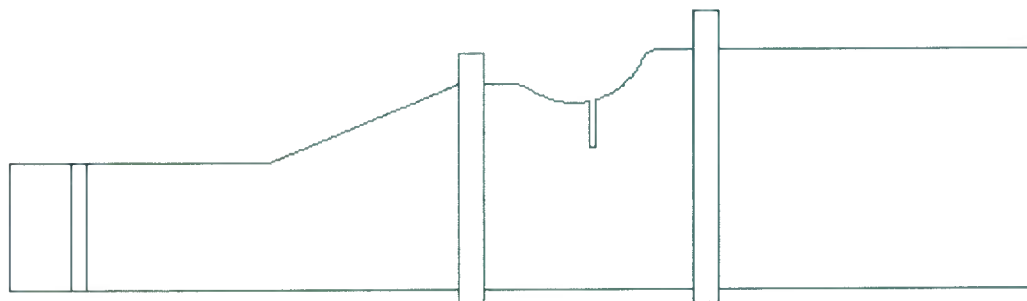


Fig. 2

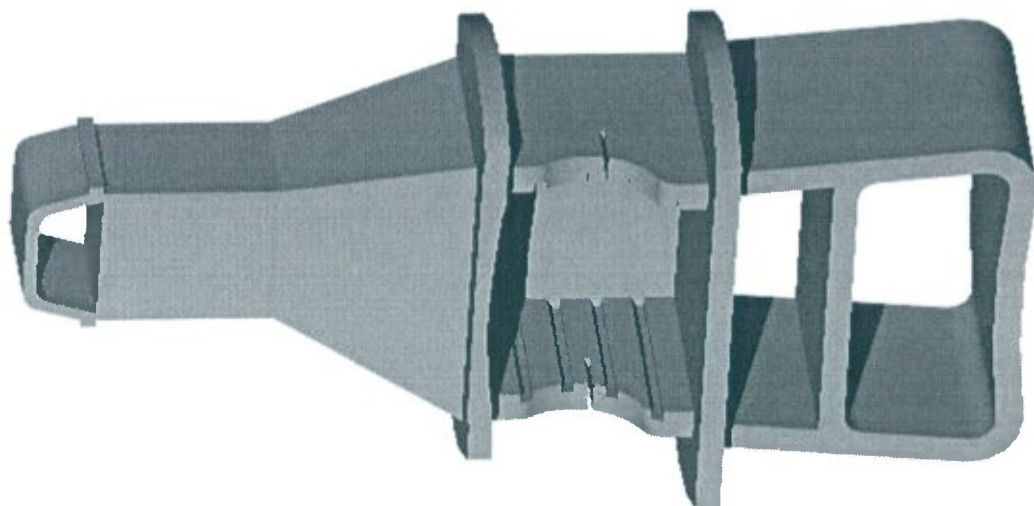


Fig. 3

Zgłaszający: Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „WEKTOR”

Hanna Sepiół

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA

Anna Kalita

ul. Renesansowa 6 m. 44

26-600 RADOM

+67079256 NIP 766-305 30 00

Kancelaria Patentowa

Anna Kalita

ul. Renesansowa 6 m. 44

26-600 RADOM

+67079256 NIP 766-305 30 00



Fig. 4

Zgłaszający: Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „WEKTOR”
Hanna Sępioł

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 R A D O M
620720356- NIP 796-100-74-40

Przewodniczący
Anna Kalita