

RZECZPOSPOLITA
POLSKAUrząd Patentowy
Rzeczypospolitej
Polskiej(12) OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO

(19) PL (11) 62791

(13) Y1

(21) Numer zgłoszenia: 113296

(51) Int.Cl.

E04H 1/12 (2006.01)

A61N 5/06 (2006.01)

(22) Data zgłoszenia: 10.06.2002

(54)

Pionowa modułowa kabina do opalania

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

15.12.2003 BUP 25/03

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

29.12.2006 WUP 12/06

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

Wawer Wanda, Kobyłka, PL

Wawer Zbigniew, Kobyłka, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Zbigniew Wawer, Kobyłka, PL

Pionowa modułowa kabina do opalania

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pionowa modułowa kabina do opalania.

Znane są pionowe kabiny do opalania umożliwiające opalanie się tylko jednej osobie. Te znane kabiny posiadają oprawy ze świetlówkami tworzące ściany kabiny.

Pionowa modułowa kabina do opalania, zawierająca oprawy ze świetlówkami tworzące ściany kabiny, według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że posiada dwa moduły, z których pierwszy moduł utworzony jest z pięciu opraw, i drugi moduł też utworzony jest z pięciu opraw. Moduły te instalowane są u góry do jednego wspólnego sufitu, a u dołu na jednej wspólnej podłodze. Dwie oprawy pierwszego modułu oraz dwie oprawy drugiego modułu są osadzone wahlwie stanowiąc drzwi odpowiednio tych dwóch modułów. Oprawy te, stanowiąc drzwi, posiadają uchwyty - po jednym w każdej oprawie. Moduły są tak usytuowane, że po rozwarciu i zetknięciu ze sobą jednej

oprawy modułu pierwszego i jednej oprawy modułu drugiego oraz po rozwarciu i zetknięciu ze sobą drugiej oprawy modułu pierwszego i drugiej oprawy modułu drugiego uzyskuje się jedną kabinę do opalania. Oprawy, stanowiące drzwi, wychylają się zarówno w obrębie obrysu podłogi, jak i na zewnątrz tego obrysu.

Przedmiot wzoru użytkowego umożliwia jednoczesne opalanie się dwóm osobom osobno. A wahlwe zainstalowanie dwóch opraw w każdym module - jako drzwi tych modułów, oraz odpowiednie usytuowanie tych modułów umożliwia połączenie dwóch modułów w jedną dużą kabinę, co umożliwia, z kolei, opalanie się jednocześnie dwóm osobom razem. Zmiana jednej dużej kabiny w dwa moduły i odwrotnie odbywa się w łatwy, wygodny i nieskomplikowany sposób.

Przedmiot wzoru użytkowego jest przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1 pokazuje przekrój poprzeczny kabiny do opalania z uwidocznionymi dwoma modułami, fig. 2. pokazuje kabinę, po otwarciu opraw stanowiących drzwi modułów, w postaci jednego dużego pomieszczenia do opalania, fig. 3 pokazuje kabinę z dwoma modułami, w widoku aksonometrycznym, a fig. 4 pokazuje kabinę o jednej przestrzeni do opalania uzyskanej po skonfigurowaniu opraw stanowiących drzwi modułów, w widoku aksonometrycznym.

Pionowa modułowa kabina do opalania składa się z dwóch modułów. Pierwszy moduł utworzony jest z pięciu opraw 1, 2, 3, 7 i 8. Drugi moduł też utworzony jest z pięciu opraw 4, 5, 6, 9 i 10. Moduły te instalowane są u góry do jednego wspólnego sufitu 12, a u dołu na jednej wspólnej podłodze 11.

W pierwszym module, oprawy 3 i 8 są osadzone wahliwie i stanowią drzwi tego modułu. Podobnie w drugim module, oprawy 4 i 9 są też osadzone wahliwie i stanowią drzwi tego modułu. Oprawy 3, 4, 8 i 9 posiadają uchwyty 13 po jednym w każdej oprawie.

Po otwarciu oprawy 3 modułu pierwszego i oprawy 4 modułu drugiego oraz oprawy 8 modułu pierwszego i oprawy 9 modułu drugiego, w taki sposób, że oprawy 3 i 4 oraz odpowiednio oprawy 8 i 9 zetkną się ze sobą - uzyskuje się jedną dużą kabinę do opalania (fig. 2 i fig. 4). Z kolei przemieszczenie opraw w sposób taki, że oprawy 3 i 8 oraz odpowiednio 4 i 9 zetkną się ze sobą, powoduje ponowne utworzenie dwóch modułów do opalania (fig. 1 i fig. 3).

Wahliwe osadzenie opraw 3, 4, 8 i 9 umożliwia wychylanie tych opraw zarówno w obrębie obrysu podłogi 11, jak i na zewnątrz tego obrysu.

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Józef Własienko

Zastrzeżenie ochronne

Pionowa modułowa kabina do opalania, zawierająca oprawy ze świetłówkami tworzące ściany kabiny znamienna tym, że posiada dwa moduły, z których pierwszy moduł utworzony jest z pięciu opraw (1), (2), (3), (7) i (8), i drugi moduł też utworzony jest z pięciu opraw (4), (5), (6), (9) i (10), przy czym moduły te instalowane są u góry do jednego wspólnego sufitu (12), a u dołu na jednej wspólnej podłodze (11), a dwie oprawy (3) i (8) pierwszego modułu oraz dwie oprawy (4) i (9) drugiego modułu są osadzone wahlwie stanowiąc drzwi odpowiednio tych dwóch modułów, i oprawy te (3), (4), (8) i (9) posiadają uchwyty (13), po jednym w każdej oprawie, przy czym moduły są tak usytuowane, że po rozwarciu i zetknięciu ze sobą jednej oprawy (3) modułu pierwszego i jednej oprawy (4) modułu drugiego oraz po rozwarciu i zetknięciu ze sobą drugiej oprawy (8) modułu pierwszego i drugiej oprawy (9) modułu drugiego uzyskuje się jedną kabinę do opalania, przy czym oprawy (3), (4), (8) i (9), stanowiące drzwi, wychylają się zarówno w obrębie obrysu podłogi (11), jak i na zewnątrz tego obrysu.

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Józef Własienko

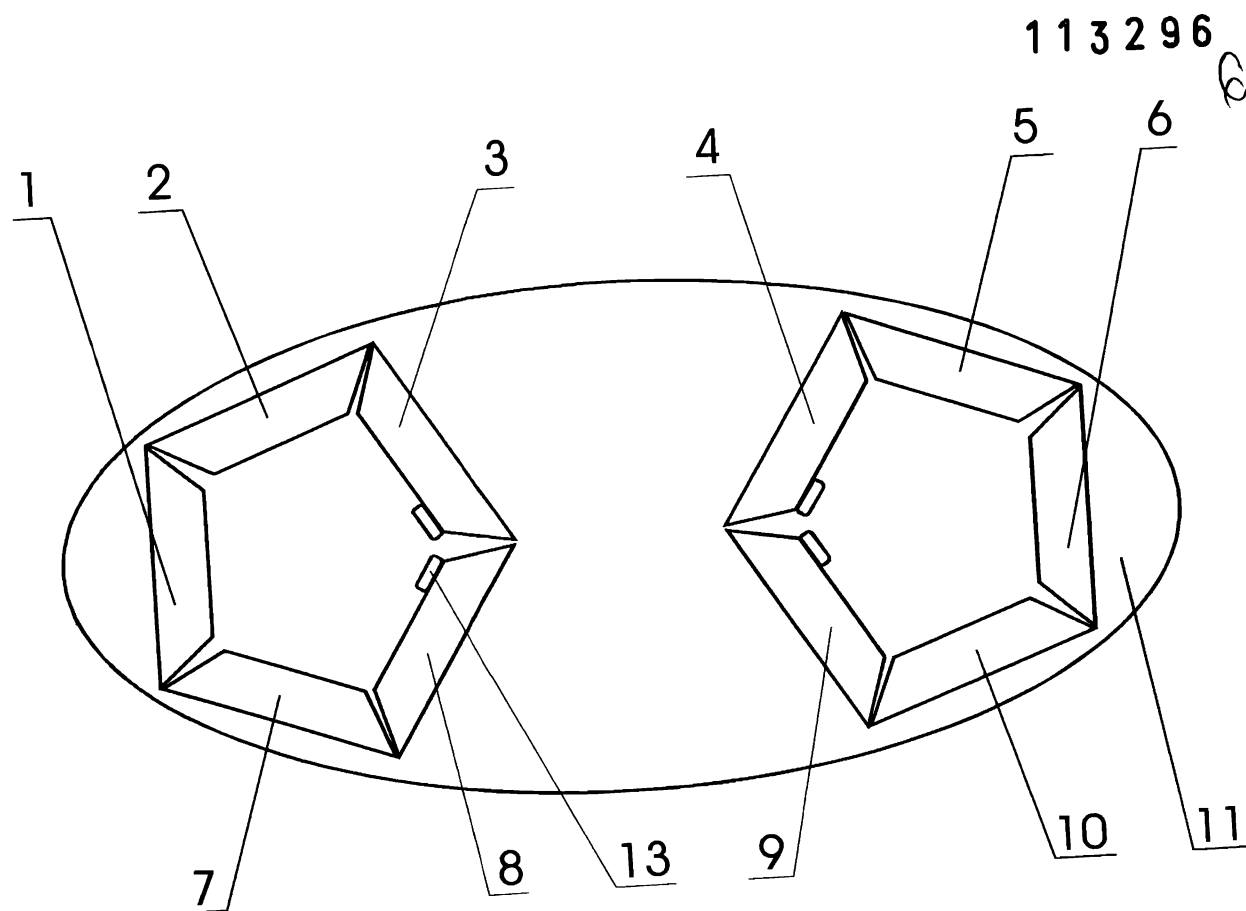


Fig. 1

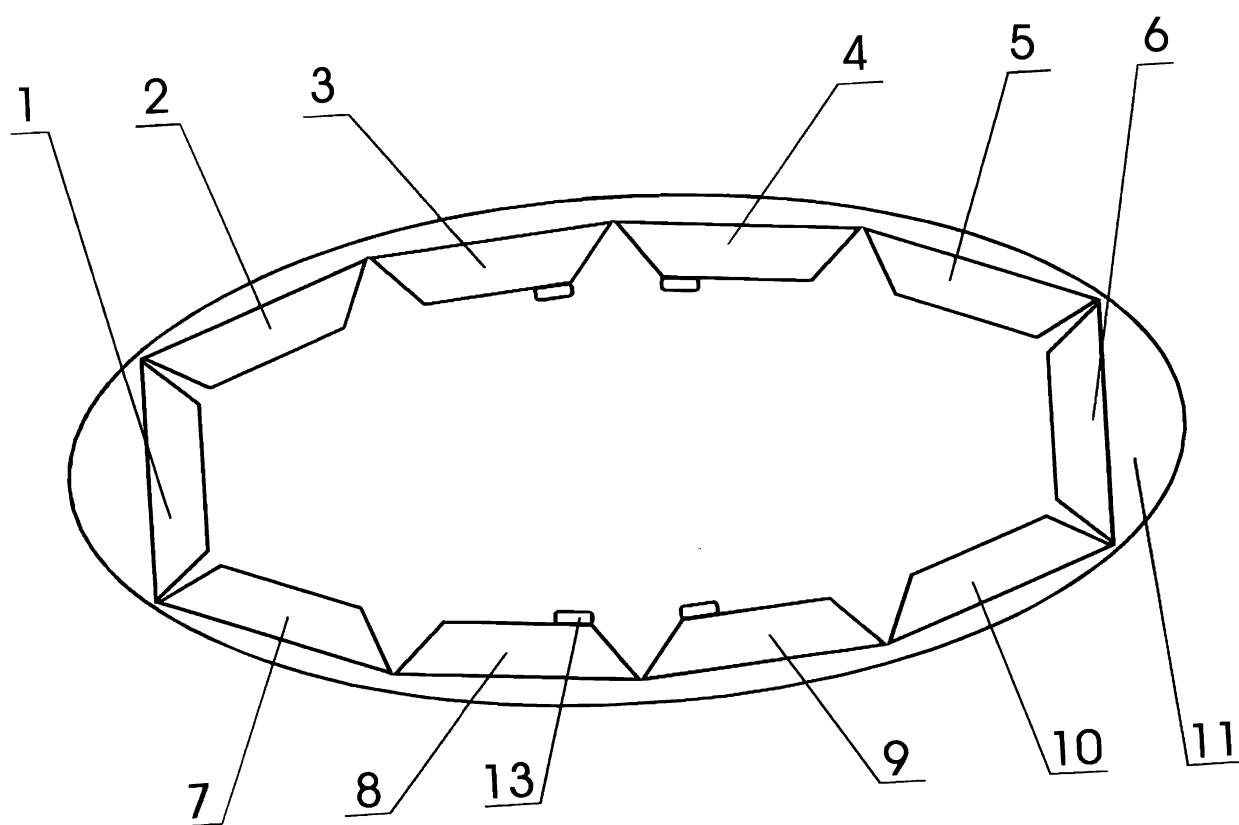


Fig. 2

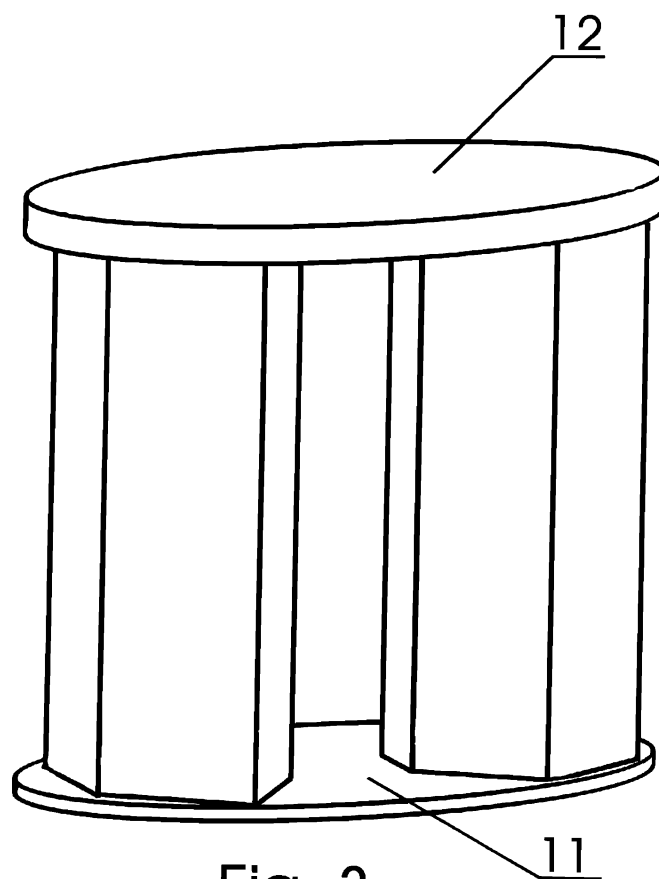


Fig. 3

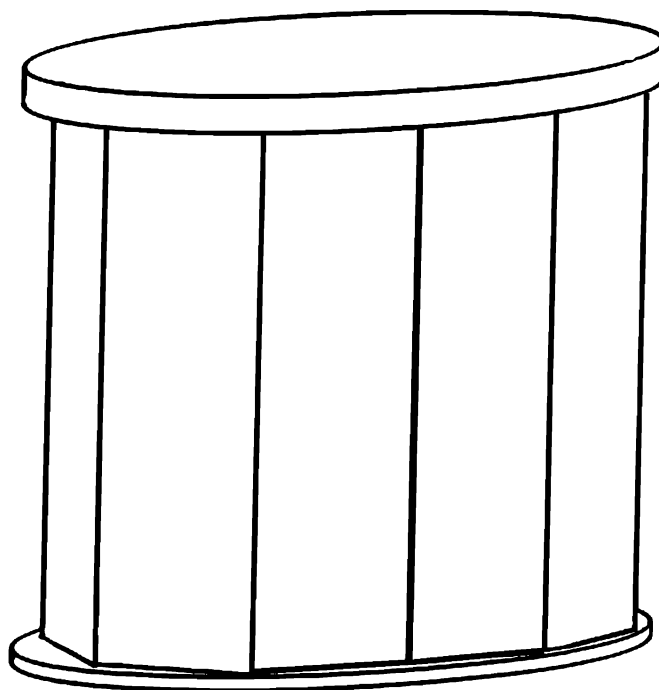


Fig. 4