[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47J 36/06 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820168686.5

[45] 授权公告日 2009 年 9 月 9 日

[11] 授权公告号 CN 201303866Y

[22] 申请日 2008.11.25

[21] 申请号 200820168686.5

[73] 专利权人 浙江爱仕达电器股份有限公司

地址 317500 浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号

[72] 发明人 陈合林 陈美荣 石建林

[74] 专利代理机构 浙江翔隆专利事务所

代理人 戴晓翔 张建青


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种新型锅盖

[57] 摘要

本实用新型涉及一种可直立放置的锅盖。目前的可立锅盖由于锅盖的边沿仍与灶台接触，在一定程度上还是存在不卫生问题。本实用新型的特征在于所述的盖体上方设有一支撑体，该支撑体的支撑部至少有三点位于同一平面上，使盖体边沿与支撑部不在同一个平面上，避免盖体边沿接触台面。当立放锅盖时，靠支撑体的支撑部与台面(灶台面或厨房桌面)接触来支撑盖体，盖体的边沿完全不接触台面，使盖体更卫生。

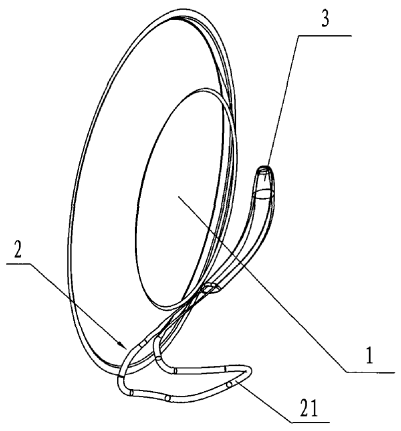

1、一种新型锅盖，包括盖体和手柄，其特征在于所述的盖体上方设有一支撑体，该支撑体的支撑部至少有三点位于同一平面上。

2、根据权利要求 1 所述的锅盖，其特征在于所述的支撑体或/和手柄连接在盖体上。

3、根据权利要求 2 所述的锅盖，其特征在于所述的手柄与支撑体连为一体或各自独立。

4、根据权利要求 3 所述的锅盖，其特征在于所述支撑体的支撑部处设有折弯部。

5、根据权利要求 3 所述的锅盖，其特征在于支撑体的支撑部凸出于与其同侧的盖体边沿。

一种新型锅盖

技术领域

本实用新型涉及锅盖，特别是一种可直立放置的锅盖。

背景技术

锅盖从锅体上取下时，习惯上将其底面放置在灶台上(即盖在灶台上)，容易弄脏灶台和锅盖，且锅盖的此种放置方式占用了灶台的很大面积。为此，有人设计了一种可立放置的锅盖，其在锅盖上连接一可立体，利用可立体与锅盖的边沿形成支撑，将锅盖立起来，减少了其占用空间，避免了锅盖内壁与灶台的接触，保证了锅盖内壁的卫生，但上述结构存在以下缺点：由于锅盖的边沿与灶台接触，在一定程度上仍存在不卫生问题。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是克服上述现有技术存在的缺陷，提供一种利用支撑体单独支撑盖体的新型锅盖，立放时盖体完全不与台面接触，以彻底解决不卫生问题。

为此，本实用新型采用如下的技术方案：一种新型锅盖，包括盖体和手柄，其特征在于所述的盖体上方设有一支撑体，该支撑体的支撑部至少有三点位于同一平面上，使盖体边沿与支撑部不在同一个平面上，避免盖体边沿接触台面。当立放锅盖时，靠支撑体的支撑部与台面(灶台面或厨房桌面)接触来支撑盖体，盖体的边沿完全不接触台面，使盖体更卫生。

上述的锅盖，支撑体连接在盖体上或/和手柄连接在盖体上，手柄与支撑体为一体或各自独，采用一体式结构更为牢固。

上述的锅盖，支撑体的支撑部处设有折弯部，使用时可搁置锅铲。

上述的锅盖，支撑体的支撑部凸出于与其同侧的盖体边沿，立放锅盖时更为方便。

本实用新型具有以下有益效果：当立放锅盖时，锅盖的边沿完全不接触台面，使锅盖更卫生；同时减少了锅盖放置时占用的空间。

下面结合说明书附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明。

附图说明

图 1-3 为本实用新型的结构示意图。

图 4 为本实用新型支撑体与手柄的结构示意图。

具体实施方式

如图 1-4 所示的锅盖，支撑体 2 连接在盖体 1 上，手柄 3 与支撑体 2 连为一体，支撑体 2 的支撑部 21 上有四点位于同一平面上，支撑体的支撑部 21 凸出于与其同侧的盖体 1 边沿。支撑部处设有折弯部 4，使用时可搁置锅铲。

当立放锅盖时，靠支撑体的支撑部与台面接触来支撑盖体，盖体的边沿完全不接触台面。

以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例而已，并非对本实用新型的结构作任何形式上的限制。凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均落入本实用新型的保护范围内。

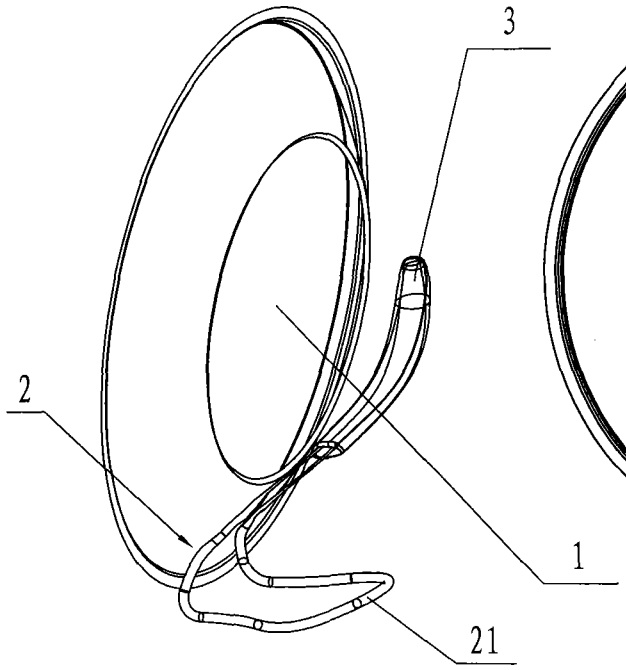


图 1

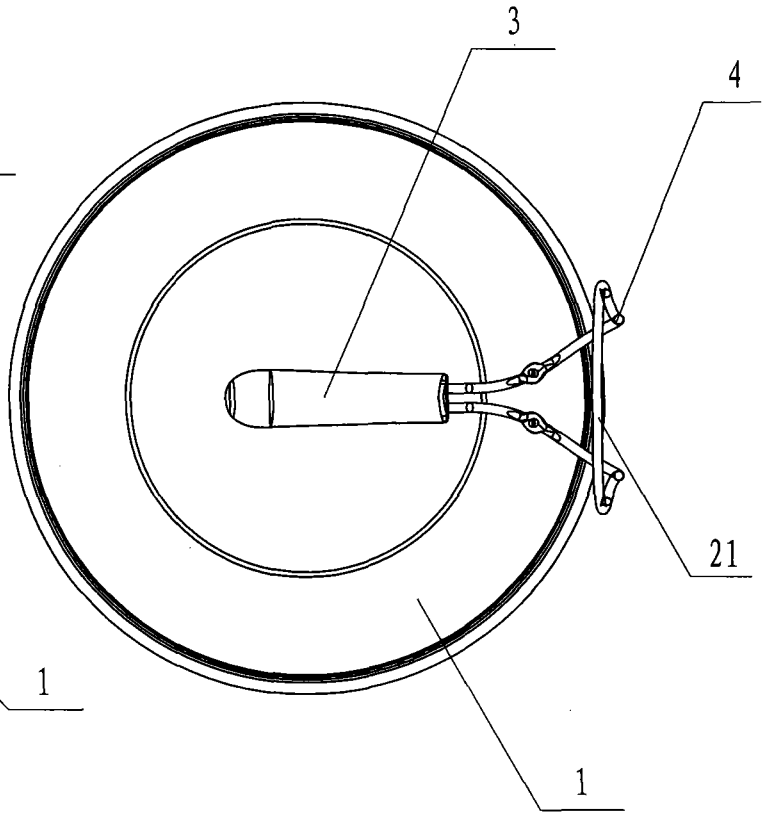


图 2

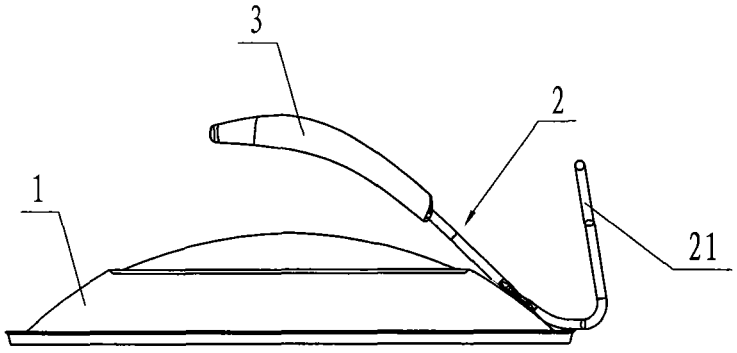


图 3

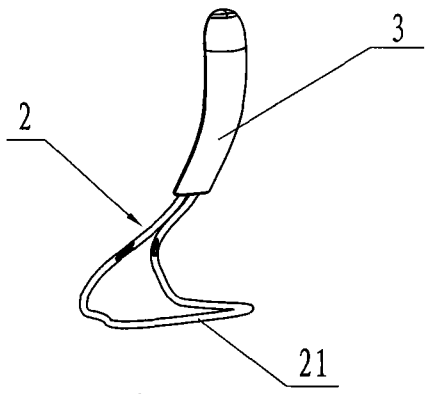


图 4