

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19307**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **20133**

(22) Data zgłoszenia: **07.10.2012**

(54)

Płyta palisadowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2013 WUP 04/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CERTUS TECHNOLOGIE BUDOWLANE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

BARBACHOWSKI GRZEGORZ, Warszawa, (PL)

PL 19307

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest płyta palisadowa przeznaczona do stosowania jako obrzeże chodników, ścieżek ogrodowych oraz alejek, w parkach, osiedlach i na posesjach prywatnych.

Znane są obrzeża palisadowe ogrodowe złożone układane z pojedynczych podłużnych elementów o przekroju prostokątnym, trapezowym lub okrągłym, które są układane w gruncie pionowo obok siebie. Stosowane są także płyty krawężnikowe w kształcie prostopadłościanu lub płyty formowane w kształcie fragmentu palisady złożonej z wielu elementów. Tego typu płyty mają najczęściej węższe boki zakończone płasko lub profilem z wpustem i wypustem ułatwiającym czołowe łączenie płyt.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wytworu posiadająca indywidualny charakter nadany przez cechy linii, konturów i kształtów.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia płytę w widoku z boku, fig. 2 przedstawia płytę w widoku z góry.

Jak przedstawiono na fig. 1 i fig. 2, płyta palisadowa ma na szerszych ściankach bocznych po pięć równo rozmieszczonych pionowych rowków, połączonych poziomymi rowkami na ściance górnej, które to rowki dzielą płytę na sześć segmentów imitujących ułożone obok siebie szeregowo podłużne elementy palisadowe o przekroju kwadratowym w widoku z góry. Węższe ścianki boczne mają schodkowe wcięcia odpowiadające połowie rowka między segmentami. Wszystkie wcięcia i wszystkie krawędzie rowków na styku z powierzchniami bocznymi i powierzchnią górną są ukosowane. Płyta jest wykonana jako monolit z kamienia sztucznego, zwłaszcza z betonu.

Płyta palisadowa według wzoru przemysłowego może służyć do układania ozdobnego obrzeża nawierzchni w terenie pofałdowanym, tworząc estetyczny wzór oparty na imitacji podłużnych elementów palisadowych o przekroju kwadratowym. W przypadku wzniesień lub skarp, płyta może być układana stopniowo na różnym poziomie, przez co widoczne będą węższe ścianki boczne ze schodkowymi wycięciami, wysunięte powyżej powierzchni górnej sąsiedniej płyty lub powyżej poziomu gruntu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Płyta palisadowa w kształcie prostopadłościanu, wykonana jako monolit z kamienia sztucznego, z podłużnymi rowkami na ściankach bocznych i na ściance górnej, znamienna tym, że na szerszych ściankach bocznych ma po pięć równo rozmieszczonych pionowych rowków, połączonych poziomymi rowkami na ściance górnej, które to rowki dzielą płytę na sześć segmentów imitujących ułożone obok siebie szeregowo podłużne elementy palisadowe o przekroju kwadratowym w widoku z góry, przy czym węższe ścianki boczne mają schodkowe wcięcia odpowiadające połowie rowka między segmentami, zaś wcięcia i wszystkie krawędzie rowków na styku z powierzchniami bocznymi i powierzchnią górną są ukosowane, jak przedstawiono na fig. 1 i fig. 2.

Ilustracja wzoru

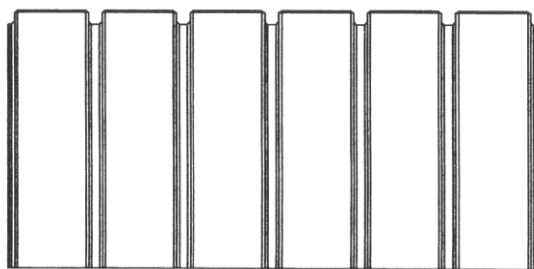


FIG. 1



FIG. 2