

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3444**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **21819**

(22) Data zgłoszenia: **20.06.2001**

(54)

Lampa sufitowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**WAS WIETMARSCHER POLSKA Sp. z o.o.,
Lubich, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Leszczycki Leszek, Toruń, (PL)

PL 3444

Rp 3444
26-05

WAS WIETMARSCHER POLSKA sp. z o.o.

Lubicz Polska

Twórca wzoru zdobniczego:

Leszek Leszczycki

Lampa sufitowa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia 20.06.2001r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest lampa sufitowa ze świetlnym wkładem halogenowym, przeznaczona do oświetlania pomieszczeń wewnętrznych – zwłaszcza karetek pogotowia.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać lampy z wkładem halogenowym przejawiająca się w kształcie, gładkości powierzchni i kolorze.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniiony na fotografiach, na których fig. 1 przedstawia lampę sufitową w widoku perspektywicznym, fig. 2 – w widoku od czoła a fig. 3 – z boku.

Nowe ukształtowanie lampy sufitowej według wzoru stanowi przestrzenna obudowa w postaci ściętej piramidy o prostokątnej podstawie oraz zaokrąglonych narożach i krawędziach, przy czym wszystkie cztery

boczne ściany obudowy są pochylone w stosunku do podstawy obudowy pod jednakowym kątem w stosunku do podstawy obudowy.

Na czołowej ścianie znajduje się okrągły otwór, w którym umieszczony jest świetlny wkład halogenowy z kołnierzem o łagodnie zaokrąglonych krawędziach, wysuniętym ponad powierzchnię czołową obudowy. Ponadto w ścianie czołowej znajduje się prostokątny otwór, w którym umieszczony jest wyłącznik lampy. W pobliżu naroży na powierzchni czołowej obudowy lampy umieszczone są stożkowe wgłębienia z otworami przelotowymi na śruby mocujące lampę do sufitu karetki.

Powierzchnie płaskie i zaokrąglone obudowy lampy, mają lustrzanie gładkie powierzchnie w kolorze białym o odcieniach dostosowanych do odcieni wyposażenia wewnętrznego karetki.

Z a s t r z e z e n i a o c h r o n n e

1. Lampa sufitowa znamienna tym, że stanowi ją przestrzenna obudowa w postaci ściętej piramidy o prostokątnej podstawie oraz zaokrąglonych narożach i krawędziach, w której boczne ścianki pochylone są w stosunku do podstawy o jednakowy kąt a na ścianie czołowej znajduje się okrągły otwór, w którym umieszczony jest świetlny wkład halogenowy z wysuniętym ponad powierzchnię czołową pierścieniem o łagodnie zaokrąglonych krawędziach zewnętrznych a ponadto na ścianie czołowej znajduje się otwór prostokątny, w którym umieszczony jest wyłącznik lampy jak pokazano na fig. 1, 2 i 3.

2. Lampa sufitowa według zastrz. 1 znamienna tym, że obudowa lampy ma lustrzanie gładką powierzchnię w kolorze białym o dowolnym zestawie odcieni a na czołowej powierzchni w pobliżu naroży, znajdują się stożkowe wgłębienia z otworami na śruby mocujące lampę do sufitu karetki.

3 444



Fig. 1

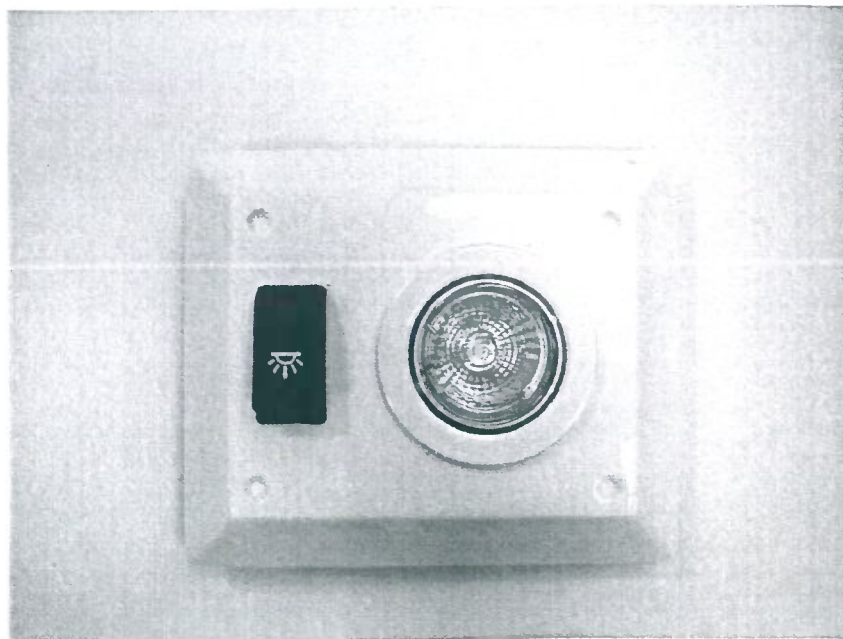


Fig. 2

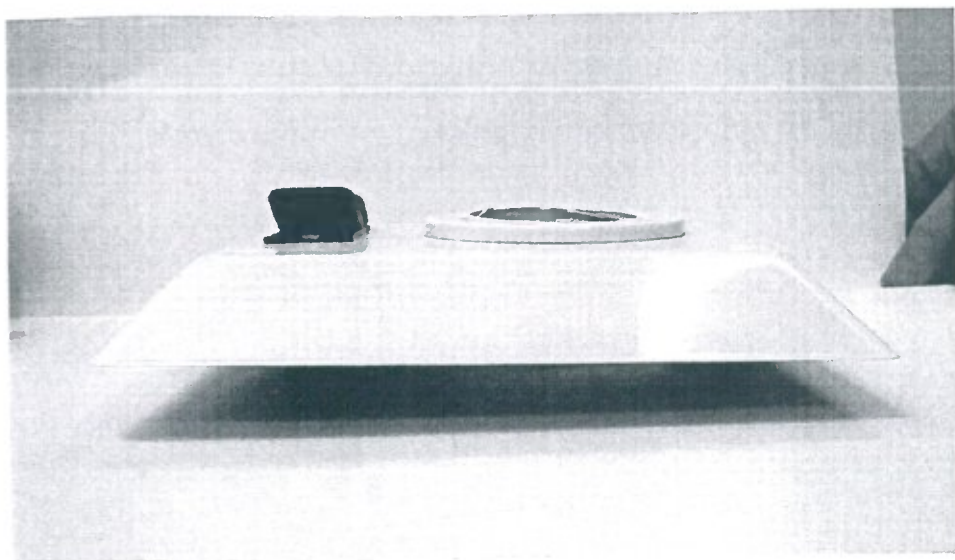


Fig. 3