



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206006792 U

(45)授权公告日 2017. 03. 15

(21)申请号 201620616734.7

(22)申请日 2016.06.21

(73)专利权人 金梁滨

地址 325000 浙江省温州市平阳县昆阳镇
平鳌路132号平阳中学

(72)发明人 金梁滨

(74)专利代理机构 温州市品创专利商标代理事
务所(普通合伙) 33247

代理人 程春生

(51)Int.Cl.

A47G 25/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种无底座旋转衣架

(57)摘要

本实用新型提供一种无底座旋转衣架,包括旋转衣架本体,所述的旋转衣架本体包括固定片、连接杆和旋转体,固定片通过螺钉固定在壁柜、墙面的侧面或下端面,固定片下端设有折弯的连接杆安装部,所述的连接杆安装部设有通孔,连接杆上端穿过通孔,且连接杆上端设有螺纹,连接杆通过螺帽固定在连接杆安装部上,旋转体中心位置设有通孔,旋转体套在连接杆上,连接杆底端设有限位块,且旋转体的通孔孔径大于连接杆的直径而小于限位块的直径,旋转体可相对于连接杆周向转动;本实用新型提供无底座旋转衣架实现了在现实生活中衣架放置不占位置,方便拿放衣物,安装方便,环保,节省了许多材料,寿命长等众多优点,非常实用。

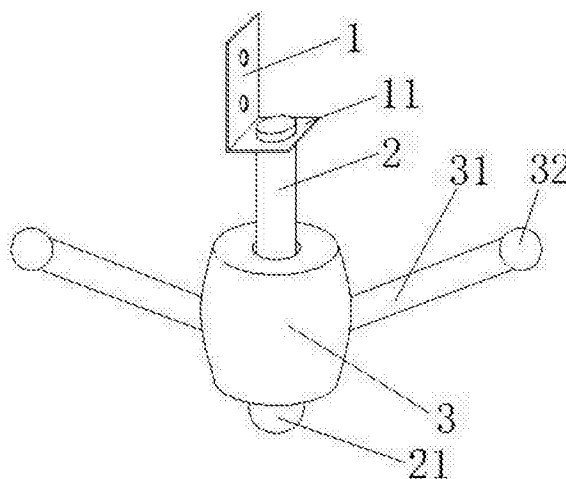

1. 一种无底座旋转衣架,其特征在于,包括旋转衣架本体,所述的旋转衣架本体包括固定片、连接杆和旋转体,所述的固定片通过螺钉固定在壁柜、墙面的侧面或下端面,所述的固定片下端设有折弯的连接杆安装部,所述的连接杆安装部设有通孔,所述的连接杆上端穿过通孔,且连接杆上端设有螺纹,所述的连接杆通过螺帽固定在连接杆安装部上,所述的旋转体中心位置设有通孔,旋转体套在连接杆上,所述的连接杆底端设有限位块,且旋转体的通孔孔径大于连接杆的直径而小于限位块的直径,所述的旋转体可相对于连接杆周向转动;所述的旋转体上设有若干间距相等的挂杆,所述的挂杆倾斜设置在旋转体上,挂杆远离旋转体的一端向上倾斜,且挂杆远离旋转体的一端设有防脱块。

2. 如权利要求1所述的一种无底座旋转衣架,其特征在于,所述的固定片为L形结构的金属片制成。

3. 如权利要求1所述的一种无底座旋转衣架,其特征在于,所述的旋转体为木制材质制成。

4. 如权利要求1所述的一种无底座旋转衣架,其特征在于,所述的旋转体外围表面设有若干间距相等的螺孔,所述的挂杆插入螺孔的一端设有螺纹,所述的挂杆与旋转体螺纹紧固。

一种无底座旋转衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种衣架,特别涉及一种无底座旋转衣架。

背景技术

[0002] 在现实生活中,衣帽架是十分常用的家具,用于悬挂衣服、帽子等,现有的衣帽架通常包括底座和位于底座上的立柱,立柱具有挂钩,人们可将衣帽挂在挂钩上,但是越来越多人发现这种立式的衣帽架太占地方,并且不易移动,普遍需一直放置于固定一个位置,而且现有的衣架中普遍不存在可以旋转这一功能,通过研究调查衣架中增加旋转这一功能可以便利人们挂置、拿放衣物。

实用新型内容

[0003] 针对现有的技术不足,本实用新型提供一种无底座旋转衣架。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型所采取的技术方案是:一种无底座旋转衣架,包括旋转衣架本体,所述的旋转衣架本体包括固定片、连接杆和旋转体,所述的固定片通过螺钉固定在壁柜、墙面的侧面或下端面,所述的固定片下端设有折弯的连接杆安装部,所述的连接杆安装部设有通孔,所述的连接杆上端穿过通孔,且连接杆上端设有螺纹,所述的连接杆通过螺帽固定在连接杆安装部上,所述的旋转体中心位置设有通孔,旋转体套在连接杆上,所述的连接杆底端设有限位块,且旋转体的通孔孔径大于连接杆的直径而小于限位块的直径,所述的旋转体可相对于连接杆周向转动;所述的旋转体上设有若干间距相等的挂杆,所述的挂杆倾斜设置在旋转体上,挂杆远离旋转体的一端向上倾斜,且挂杆远离旋转体的一端设有防脱块。

[0005] 所述的固定片为L形结构的金属片制成。

[0006] 所述的旋转体为木制材质制成。

[0007] 所述的旋转体外围表面设有若干间距相等的螺孔,所述的挂杆插入螺孔的一端设有螺纹,所述的挂杆与旋转体螺纹紧固。

[0008] 本实用新型的有益效果:本实用新型提供无底座旋转衣架实现了在现实生活中衣架放置不占位置,方便拿放衣物,安装方便,环保,节省了许多材料,寿命长等众多优点,非常实用。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 如图1所示,一种无底座旋转衣架,包括旋转衣架本体,所述的旋转衣架本体包括固定片1、连接杆2和旋转体3,所述的固定片1通过螺钉固定在壁柜、墙面的侧面或下端面,所述的固定片1下端设有折弯的连接杆安装部11,所述的连接杆安装部11设有通孔,所述的

连接杆2上端穿过通孔,且连接杆2上端设有螺纹,所述的连接杆2通过螺帽固定在连接杆安装部11上,所述的旋转体3中心位置设有通孔,旋转体3套在连接杆2上,所述的连接杆2底端设有限位块21,且旋转体3的通孔孔径大于连接杆的直径而小于限位块21的直径,所述的旋转体3可相对于连接杆2周向转动;所述的旋转体3上设有若干间距相等的挂杆31,所述的挂杆31倾斜设置在旋转体3上,挂杆31远离旋转体3的一端向上倾斜,且挂杆31远离旋转体3的一端设有防脱块32,固定片固定在墙面或壁柜侧面靠近底部的位置,旋转体旋转时,挂杆不会碰到墙壁或壁柜。

[0011] 所述的固定片1为L形结构的金属片制成。

[0012] 所述的旋转体3为木制材质制成。

[0013] 所述的旋转体3外围表面设有若干间距相等的螺孔,所述的挂杆31插入螺孔的一端设有螺纹,所述的挂杆31与旋转体3螺纹紧固。

[0014] 本实用新型的有益效果:本实用新型提供无底座旋转衣架实现了在现实生活中衣架放置不占位置,方便拿放衣物,安装方便,环保,节省了许多材料,寿命长等众多优点,非常实用。

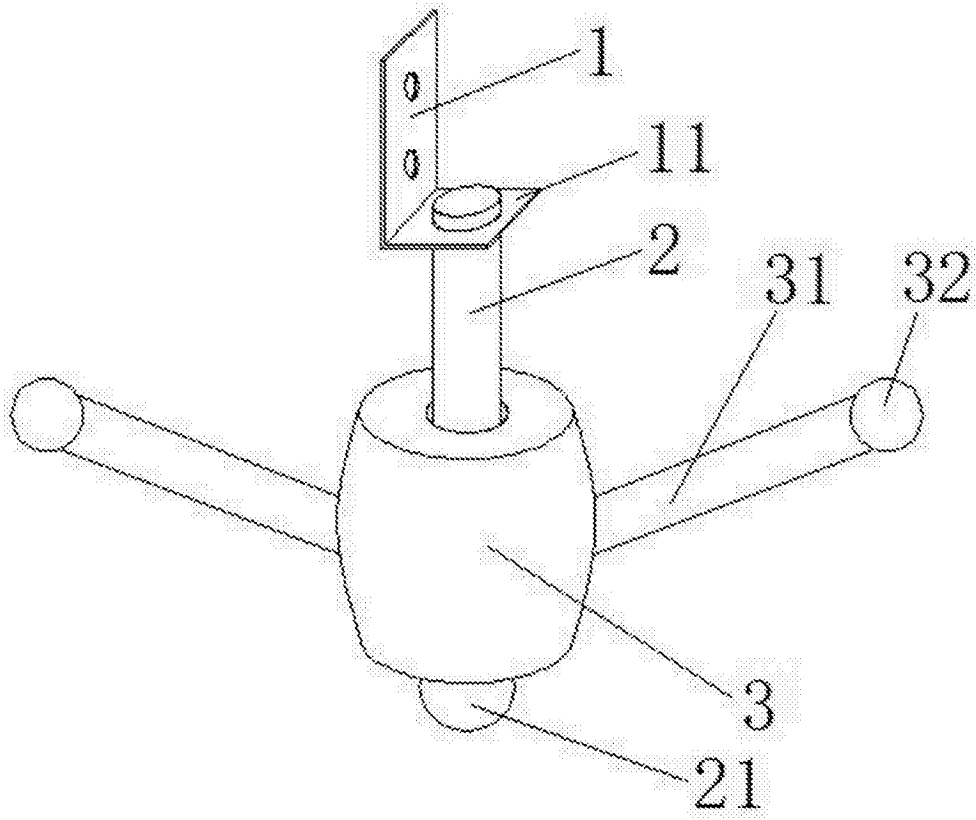


图1