RZECZPOSPOLITA POLSKA

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **10019**

(21) Numer zgłoszenia: **3996**

(22) Data zgłoszenia: **29.08.2003**

(51) Klasyfikacja: ***20-02***

(54) **Półka rynnowa**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
**30.06.2006 WUP 06/2006**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**W & B MOLD Sp. z o.o., Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Gackowski Wojciech, Warszawa, (PL)**

PL 10019

Rp 10019

# Półka rynnowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest półka rynnowa do ekspozycji na półkach, ladach, stoiskach i innych stanowiskach handlowych - towarów sprzedawanych w opakowaniach jednostkowych i wymagających pozycjonowania.

Zgodnie ze stanem techniki towary eksponowane są na półkach i ladach bezpośrednio, bądź ewentualnie na tacach. W takich warunkach zwykle jeden asortyment towarów zajmuje jedną półkę, a przy wykorzystaniu pojedynczej półki dla szeregu asortymentów trudno jest zapewnić ład na półce oraz identyczną ekspozycję wszystkich zgromadzonych na niej asortymentów, co ma negatywny wpływ na sprzedawalność słabiej wyeksponowanych wyrobów. Jednocześnie, przy mniejszej powierzchni ekspozycyjnej możliwa jest jedynie prezentacja pojedynczych opakowań, co wymaga podawanie towaru przez sprzedawcę z zaplecza lub z opakowań zbiorczych.

Półka rynnowa według obecnego wzoru przemysłowego eliminująca powyższe trudności ma cechy nowości i oryginalności przejawiające się w jej kształcie i formie, jak również i w tym, że dzięki systemowi zaczepów i odpowiadających im otworów, pojedyncze półki rynnowe mogą być dogodnie łączone w zespoły wieloczłonowe oraz w tym, że dzięki układowi nacięć i wycięć w tylnej części każdej półki możliwa jest adaptacja jej wymiarów do wymiarów półek, lad, stoisk i innych stanowisk handlowych, na których półki rynnowe są rozmieszczane celem dogodnej ekspozycji towarów.

Przedmiot obecnego wzoru przemysłowego przestawiony jest na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym Fig. 1 przedstawia zestaw dwóch półek rynnowych według obecnego wzoru, Fig. 2a ukazuje półkę rynnową w widoku z dołu, Fig. 2b – ukazuje tę samą półkę w widoku z góry, zaś Fig. 3 przedstawia wyjmowaną szybkę z czołowej powierzchni każdej półki według wzoru: w części a) - w widoku perspektywicznym, a w części b) - w przekroju poprzecznym, Fig. 4 przedstawia pierwszą odmianę półki rynnowej w zestawie dwóch identycznych półek, Fig. 5a ukazuje pierwszą odmianę półki rynnowej w widoku z dołu, Fig. 5b – ukazuje tę samą półkę w widoku z góry,

Fig. 6 przedstawia drugą odmianę półki rynnowej, w zestawie dwóch identycznych półek, Fig. 7a ukazuje drugą odmianę półki rynnowej w widoku z dołu, Fig. 7b – ukazuje tę samą półkę w widoku z góry, natomiast Fig. 8 przedstawia wyjmowaną szybkę z czołowej powierzchni pierwszej i drugiej odmiany półki rynnowej: w części a) - w widoku perspektywicznym, a w części b) - w przekroju poprzecznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- Półka rynnowa według obecnego wzoru przemysłowego przedstawiona na materiale ilustracyjnym Fig. 1 do Fig. 3 zbudowana jest z wydłużonej płaskiej powierzchni ekspozycyjnej (1) ograniczonej od frontu podwyższoną przegrodą czołową, a po bokach – faliście ukształtowanymi, niewysokimi ściankami tworzącymi rynnę, w których rozmieszczone są zaczepy (3) i otwory (4) do łatwego zestawiania pojedynczych półek w większe zespoły dostosowane do wielkości powierzchni półki, lady lub innego stanowiska handlowego, dostępnej do ekspozycji towarów, przy czym powierzchnia ekspozycyjna (1) ma od spodu, w części tylnej, poprzeczne nacięcia (5), zaś ścianki boczne mają na przedłużeniu nacięć (5) analogiczne nacięcia pionowe, przeznaczone do dostosowania wzdłużnych wymiarów półki do potrzeb, poprzez proste odłamanie nadmiaru materiału konstrukcyjnego powierzchni ekspozycyjnej (1) i ścianek bocznych.
- Pierwsza odmiana półki rynnowej przedstawiona na materiale ilustracyjnym Fig. 4 do 5 i Fig. 8 zbudowana jest z wydłużonej płaskiej powierzchni ekspozycyjnej (1) ograniczonej od frontu podwyższoną przegrodą czołową, a po bokach niewysokimi ściankami - zaokrąglonymi od czoła, o stałej w przybliżeniu wysokości w dalszych rejonach, tworzącymi rynnę, w których rozmieszczone są zaczepy (3) i otwory (4) do łatwego zestawiania pojedynczych półek w większe zespoły dostosowane do wielkości powierzchni półki, lady lub innego stanowiska handlowego, dostępnej do ekspozycji towarów, przy czym powierzchnia ekspozycyjna (1) ma od spodu, w części tylnej, poprzeczne nacięcia (5), zaś ścianki boczne mają na przedłużeniu nacięć (5) analogiczne nacięcia pionowe, przeznaczone do dostosowania wzdłużnych wymiarów półki do potrzeb, poprzez proste odłamanie nadmiaru materiału konstrukcyjnego powierzchni ekspozycyjnej (1) i ścianek bocznych.
- Druga odmiana półki rynnowej przedstawiona na materiale ilustracyjnym Fig. 6 do 7 i Fig. 8 zbudowana jest z wydłużonej płaskiej powierzchni ekspozycyjnej (1) ograniczonej od frontu podwyższoną przegrodą czołową, a po bokach niewysokimi ściankami - zaokrąglonymi od czoła, o stopniowo zmniejszającej się wysokości w dalszych rejonach, tworzącymi rynnę, w których rozmieszczone są zaczepy (3) i otwory (4) do łatwego zestawiania pojedynczych półek w większe zespoły dostosowane do wielkości powierzchni półki, lady lub innego stanowiska handlowego, dostępnej do

ekspozycji towarów, przy czym powierzchnia ekspozycyjna (1) ma od spodu, w części tylnej, poprzeczne nacięcia (5), zaś ścianki boczne mają na przedłużeniu nacięć (5) analogiczne nacięcia pionowe, przeznaczone do dostosowania wzdłużnych wymiarów półki do potrzeb, poprzez proste odłamanie nadmiaru materiału konstrukcyjnego powierzchni ekspozycyjnej (1) i ścianek bocznych.

- Na przegrodzie czołowej każdej półki rynnowej według wzoru oraz pierwszej i drugiej odmiany półki rynnowej zamocowana jest łatwo wyjmowana szybka (2) do dogodnego umieszczenia pod nią plakietki informacyjno-reklamowej lub cenowej, posiadająca profil dostosowany do ukształtowania ścianek bocznych w rejonie przegrody czołowej.
- Każda półka rynnowa według obecnego wzoru przemysłowego oraz pierwsza i druga odmiana półki rynnowej ma formę jednoczęściowej wypraski plastikowej i może być wykonana w dowolnych wymiarach.

W & B Mold Sp. z o.o.

Pełnomocnik:
Ewa Malewska
Rzecznik patentowy

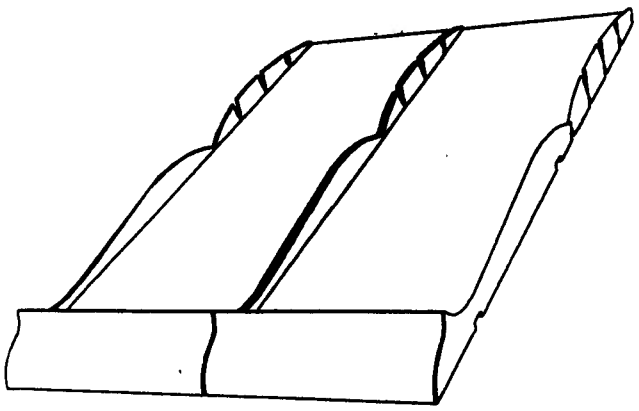


Fig. 1

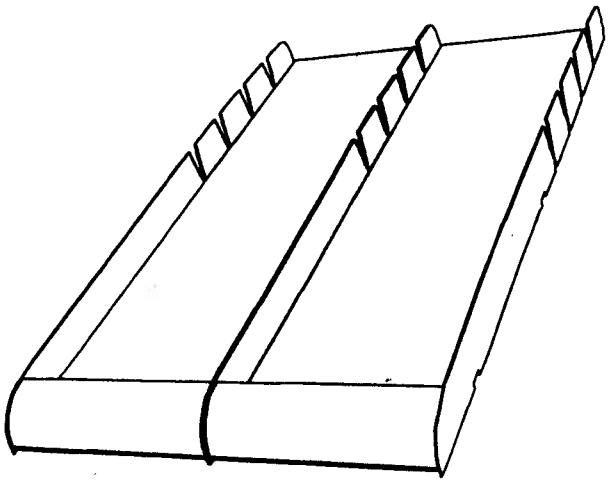


Fig. 4

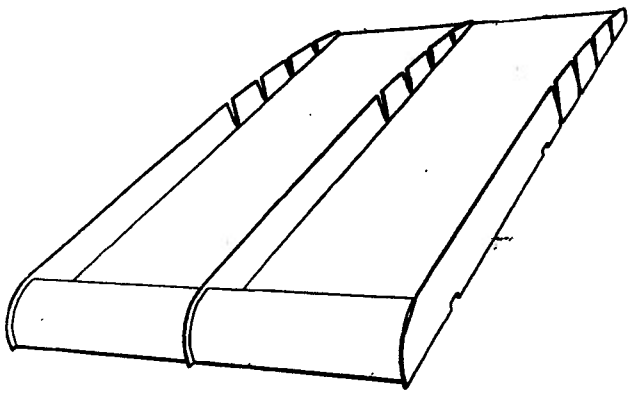


Fig. 6

Fig. 1

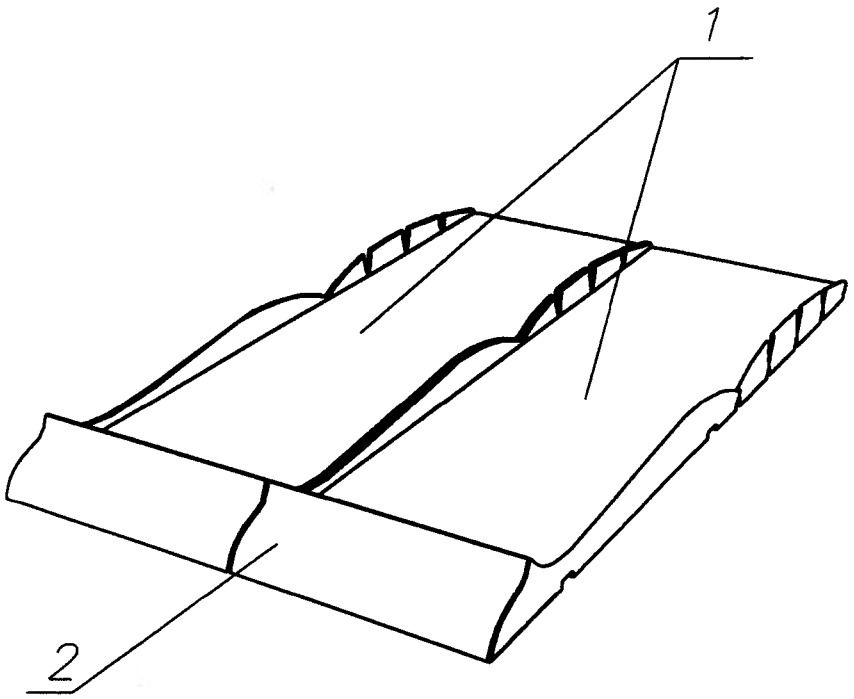


Fig.2


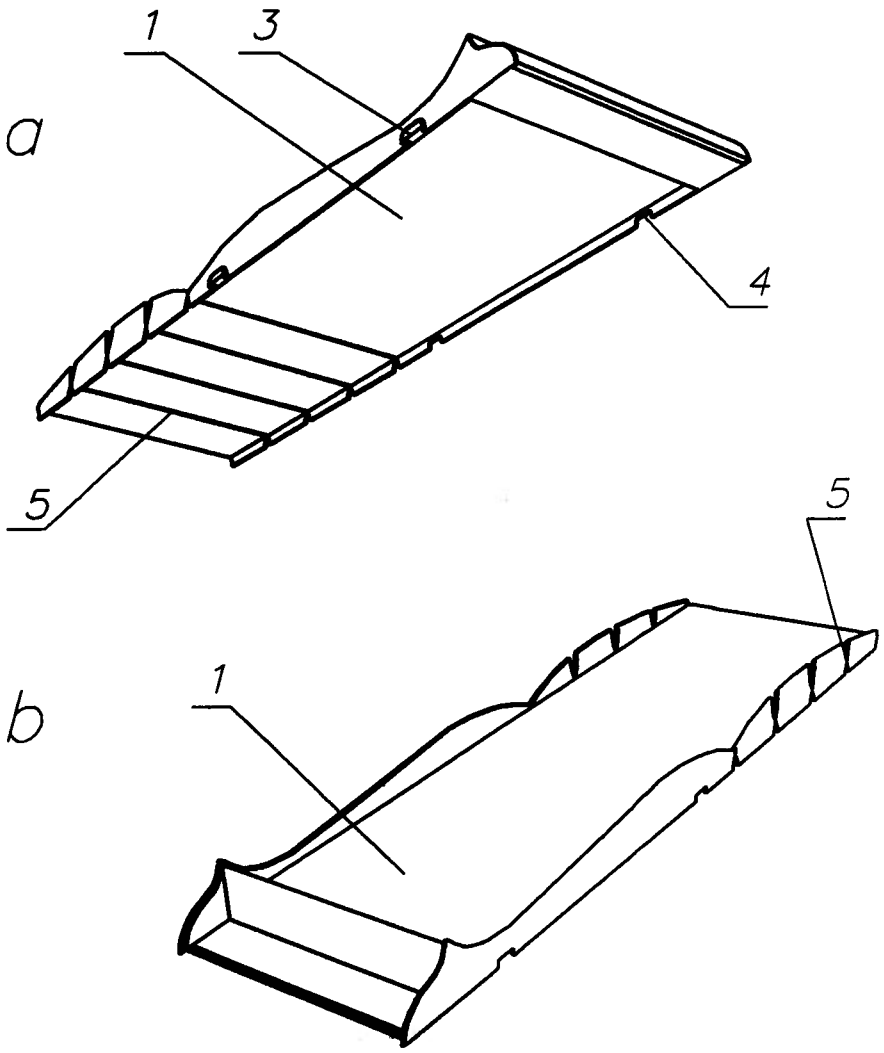


Fig. 3

a

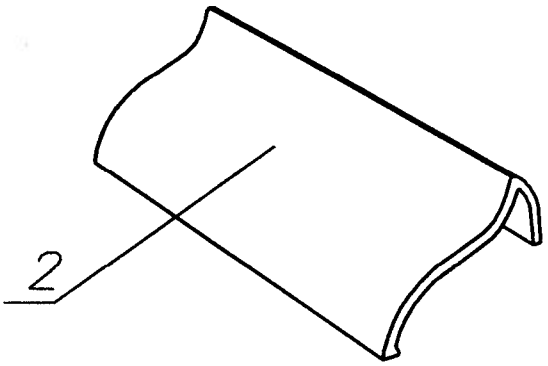


b




Fig. 4


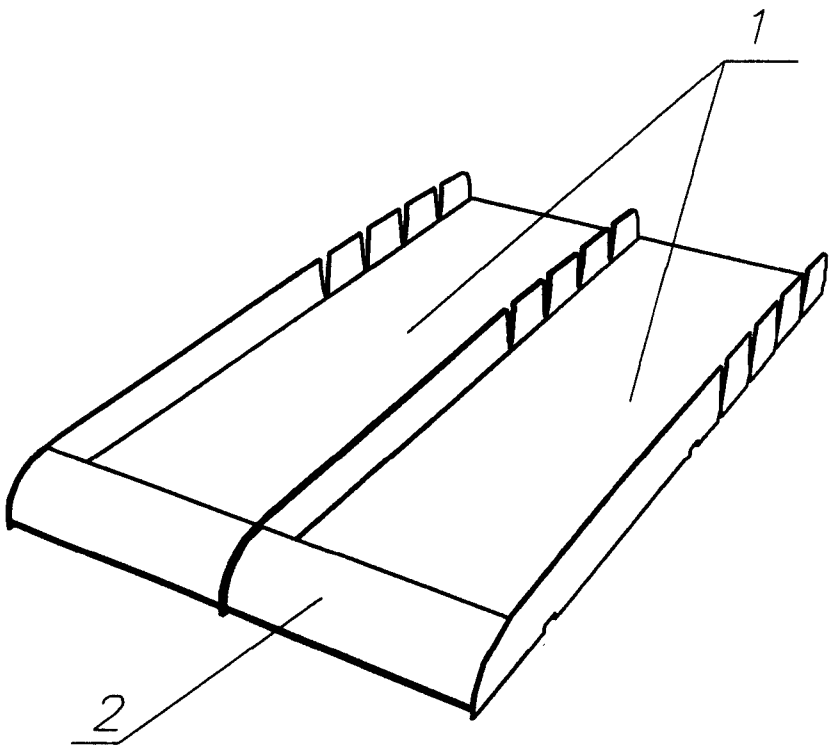


Fig. 5

a

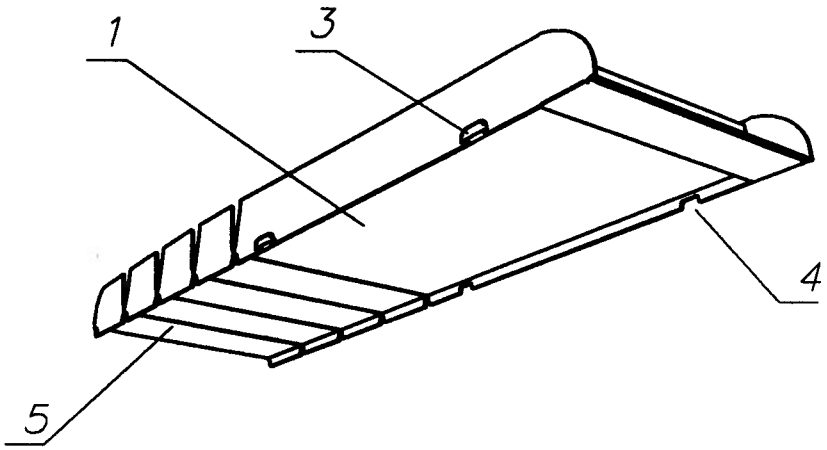


b

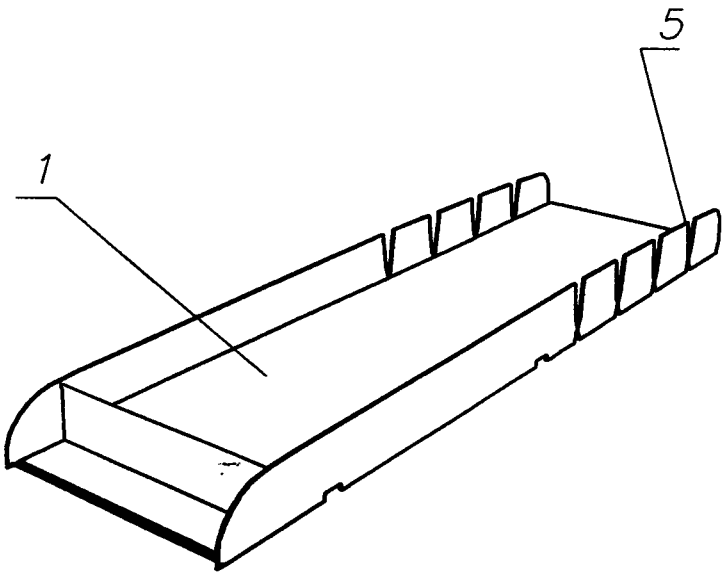


Fig.6


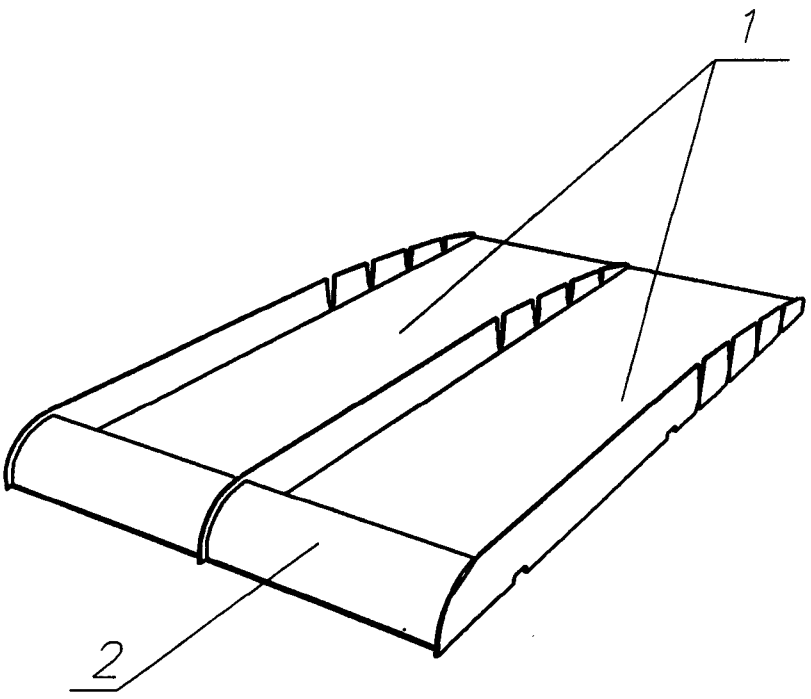


Fig. 7

a

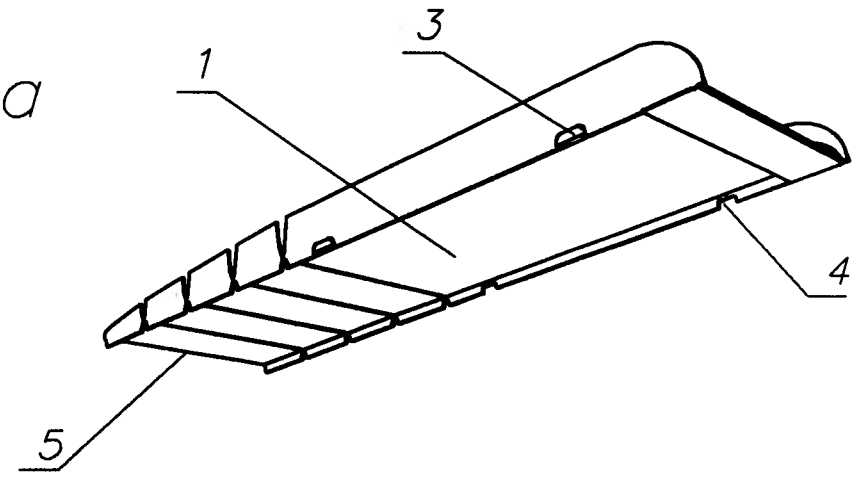


b


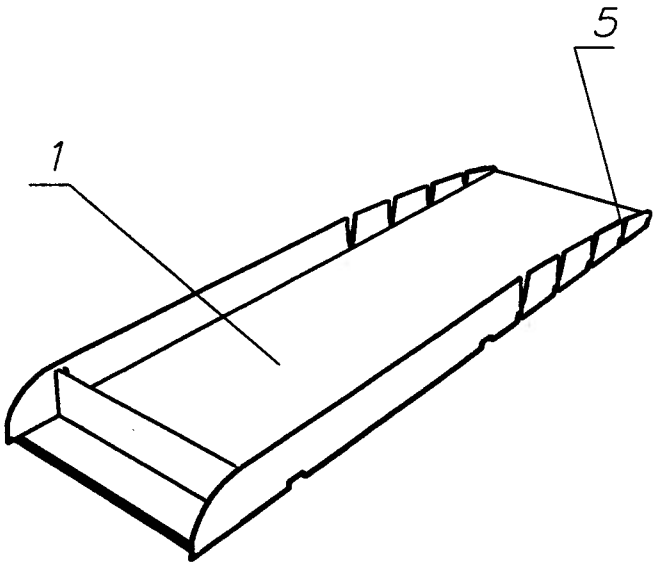


Fig.8

a




b

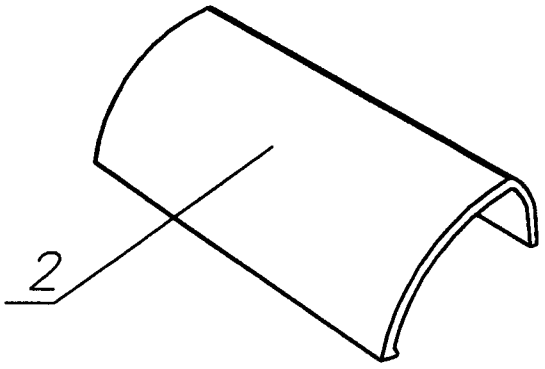